



Дизайнерская петля со встроенным
демпфером Silent System: **Sensys**

Technik für Möbel


Hettich

Обзор всех преимуществ: Sensys

Незаметное встраивание высококачественной системы демпфирования Silent System в консоль петли

Совместимость монтажной планки с петлями серии Intermat

Эксцентриковая регулировка по высоте существенно экономит время

Регулировка по глубине для выравнивания двери с точностью до миллиметра



Элегантная заглушка чашки петли, доступна также для консоли петли

Небольшая глубина чашки петли позволяет также использовать очень тонкие передние панели

Петли и монтажная планка выполнены в одном стиле

Встроенная регулировка наложения с упором для идеального выравнивания фуги

Элегантность форм:
Sensys



- Элегантные контуры петли и монтажной планки. Дополнительно все видимые винты можно скрыть с помощью заглушек
- Sensys позволяет оформить всю мебель в едином гармоничном стиле
- Идеальное сочетание техники и дизайна, соответствующее самым строгим требованиям современного мебельного производства


Безупречная форма и эксплуатационная надежность: Sensys



- Уникальный большой угол закрывания от 35°
- Дверь закрывается надежно и равномерно, достаточно только легкого движения руки
- Эксклюзивные характеристики закрывания для мебели класса премиум



- Эксплуатационная надежность при температуре от +5 до +40 °C
- Всегда надежное закрывание двери, независимо от температуры окружающей среды
- Дверь не будет заклинивать в жару или оставаться открытой на холоде. Это позволяет избежать рекламаций

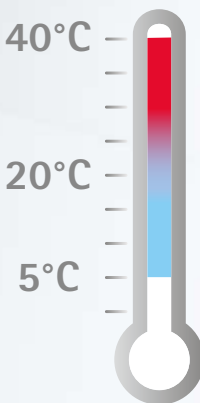



Первоклассное демпфирование

- Петли Sensys отличаются прекрасными характеристиками демпфирования
- Эффективное демпфирование как для больших, так и для небольших дверей
- Эффективность затрат на производство, так как для дверей некоторых распространенных форматов требуется на одну петлю меньше



Нулевой выступ

- Петля для дверей с широким углом открывания Sensys выполнена в виде петли для открывания фасадов без выступа
- Это позволяет использовать широкие внутренние выдвижные ящики без дистанционных профилей. Вы сможете создать в своих шкафах максимальное пространство для хранения



Узкие видимые фуги

- В моде толстые тяжелые двери — петля для толстой двери Sensys отличается большим преимуществом: она позволяет создавать максимально узкие видимые фуги и обеспечивает больше возможностей для оформления



Монтаж без инструмента


- К монтажным планкам серии Sensys удобно крепятся все петли Intermat без использования инструмента
- Быстрая и простая сборка различных серий мебели



Скрытая кнопка отпирания

- Непревзойденная надежность в каждой мелочи: кнопка для быстрого отпирания скрыта. Это предотвращает нежелательное отпирание двери

Обзор ассортимента скрытых петель быстрого монтажа: Sensys со встроенным демпфером

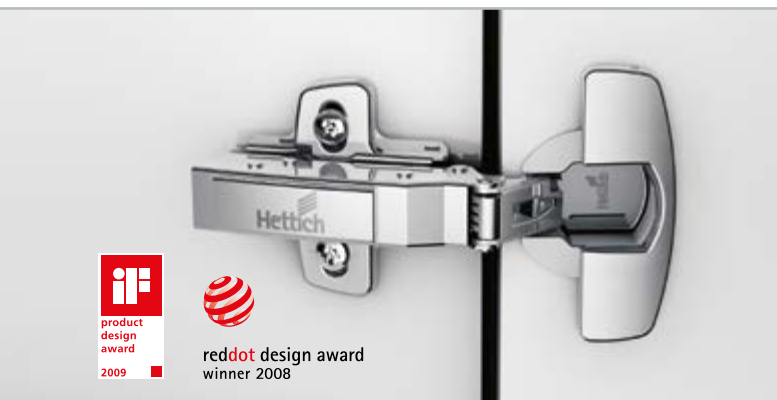

Sensys 8645i

Угол открывания 110°
для стандартных видов навески



Sensys 8631i

Угол открывания 95°
для толстых дверей при узких фугах



Sensys 8657i

Угол открывания 165°
для беспрепятственного доступа к месту хранения



Sensys 8638i

Угол открывания 95°
для дверей с
алюминиевыми рамами

Sensys без функции самозакрывания

- Петли Sensys поставляются также без функции самозакрывания
- Для реализации исполнения передней панели без ручки для мебели с функцией Push to open
- Элегантный дизайн без ручек для программы мебели класса премиум



Скрытая петля быстрого монтажа

- ▶ Sensys со встроенным демпфером
- ▶ Основные преимущества



Петля Sensys:

идеальное демпфирование Silent System в стильном дизайне



Лучше конкурентов!

Уникальный дизайн мебели не заканчивается петлями. Простая реализация требований заказчиков: благодаря гармоничному и отмеченному наградами дизайну Sensys.



Сокращение расходов!

Не требуется регулировка. Независимо от размера и веса, дверь всегда закрывается мягко и надежно. Благодаря чрезвычайно большому углу автоматического закрывания 35°.



Соответствие ожиданиям клиентов!

Дверь не будет заклинивать в жару или оставаться открытой на холоде. Sensys оптимально работает в диапазоне температур от 5 до 40 °C.



Снижение издержек!

Для распространенных форматов дверей, на которые обычно устанавливают 3 и более петель, зачастую количество петель может быть уменьшено на одну единицу. Благодаря лучшему в своем классе демпферу закрывания Sensys.

Скрытая петля быстрого монтажа

- ▶ Sensys со встроенным демпфером
- ▶ Обзор



Обзор ассортимента Sensys

10 – 11



Монтажные планки System 8099 скрытых петель быстрого монтажа Sensys и Intermat

52 – 58



Принадлежности

58 – 62



Система открывания Push to open для фасадов без ручек Обзор

88 – 89



Техническая информация

- ▶ Конфигуратор, решения для навески 63 – 66
- ▶ Примеры применения 68 – 76
- ▶ Технологические инструкции 77 – 78
- ▶ Указания по монтажу/критерии качества 79 – 84



Разметочные шаблоны для монтажа петель

См. каталог «Фурнитура и комплектующие для мебели», 2016 г.,
том 2, глава «Монтажные приспособления и сверлильные кондукторы»

Скрытая петля быстрого монтажа

- Sensys
- Обзор ассортимента



Стандартные петли Sensys 110°

- Sensys 8645i/8645/8675
 - Угол открывания 110°
- 12 - 16



Петля для толстой двери Sensys 95°

- Sensys 8631i/8631/8661
 - Для узких фуг на толстых дверях
- 17 - 21



Петля для тонкой двери Sensys 110°

- Sensys 8646i/8646/8676
 - Для тонких дверей
- 22 - 25



Sensys 165°, петля для открывания фасада без выступа

- Sensys 8657i/8657/8687
 - Для беспрепятственного доступа к месту хранения
- 26 - 29



Угловая петля Sensys W30

- Sensys 8639i W30/8639 W30/8669 W30
 - Для угловых упоров 30°
- 30 - 33



Угловая петля Sensys W45

- Sensys 8639i W45/8639 W45/8669 W45
 - Для угловых упоров 45°
- 34 - 39



Угловая петля Sensys W90

- Sensys 8639i W90/8639 W90/8669 W90
 - Для угловых упоров 90°
- 40 - 43



Петля для алюминиевых рам Sensys

- Sensys 8638i/8638/8668
 - Для дверей с алюминиевыми рамами
- 44 - 47



Средняя петля для складных дверей Intermat

- Intermat 9930 с чашкой в варианте исполнения Sensys
 - Для складных дверей
- 48 - 49



Адаптер под приклеивание

50 - 51



Монтажные планки

- System 8000/8099
 - Для петель Sensys и Intermat
- 52 - 58



Принадлежности

- Для Sensys

59 - 62

- Sensys
- Обзор ассортимента



Система открывания Push to open


- Система открывания для передних панелей без ручек

86 - 105



Конфигуратор, решения для навески

63 - 66



Примеры применения Sensys

- Для угловых упоров от 40° до 160°

68 - 76



Техническая информация

63 - 84





Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

- Sensys 8645i
- Угол открывания 110°, кол-во 200 шт.



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8645i, угол открывания 110°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	200 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 шт.
под прикручивание TB 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	200 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 шт.
			9 071 238	9 071 239	9 071 240	200 шт.




Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

- Sensys 8645
- Угол открывания 110°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8645, угол открывания 110°





Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм 9 073 638	База В 3 мм 9 073 639	База В –4 мм 9 073 640	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 073 641	9 073 642	9 073 643	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 073 644	9 073 645	9 073 646	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	9 073 647	9 073 648	9 073 649	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 073 650	9 073 651	9 073 652	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 073 653	9 073 654	9 073 655	1/50 шт.

- Sensys 8675
- Угол открывания 110°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8675, угол открывания 110°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 073 662	9 073 663	9 073 664	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 073 665	9 073 666	9 073 667	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 073 671	9 073 672	9 073 673	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 073 674	9 073 675	9 073 676	1/50 шт.
			9 073 677	9 073 678	9 073 679	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

► Sensys 8645i/Sensys 8645/Sensys 8675

► Угол открывания 110°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Важно:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм


Наложение двери/монтажная глубина



Выступ петли В/выступ двери Г при расстоянии D = 0 мм и расстоянии до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	В, мм	Г, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0


Накладная навеска



Расстояние D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


Навеска на среднюю стенку

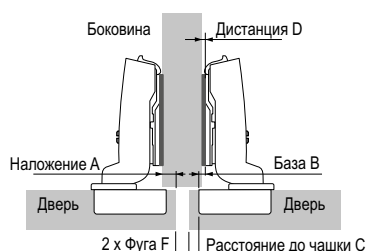

Расстояние D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Расстояние D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
15	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
16	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	
17	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	
18	0,6	1,1	1,6	2,6	3,5	
19	0,8	1,3	1,8	2,7	3,7	
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84





Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

- Sensys 8631i для толстых дверей
- Угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8631i, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 091 400	9 091 410	9 091 420	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TH 54			9 091 401	9 091 411	9 091 421	1/50 шт.
			9 091 402	9 091 412	9 091 422	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	9 091 430	9 091 440	9 091 450	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 091 431	9 091 441	9 091 451	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TB 54			9 091 432	9 091 442	9 091 452	1/50 шт.




Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

- Sensys 8631 для толстых дверей
- Угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8631, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм 9 091 490	База В 3 мм 9 091 500	База В –4 мм 9 091 510	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 091 491	9 091 501	9 091 511	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	9 091 520	9 091 530	9 091 540	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 091 521	9 091 531	9 091 541	1/50 шт.





Скрытая петля быстрого монтажа без функции самозакрывания

- Sensys 8661 для толстых дверей
- Угол открывания 95°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8661, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм 9 091 580	База В 3 мм 9 091 590	База В –4 мм 9 091 600	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 091 581	9 091 591	9 091 601	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	9 091 610	9 091 620	9 091 630	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 091 611	9 091 621	9 091 631	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

- Sensys 8631i/Sensys 8631/Sensys 8661 для толстых дверей
- Угол открывания 95°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4	
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7	
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0	


Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Наложение двери/монтажная глубина



Выступ петли В/выступ двери Г при расстоянии D = 0 мм и расстоянии до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	В, мм	Г, мм
Накладная навеска	24,0	12,5
Навеска на среднюю стенку	28,3	22,0
Вкладная навеска	35,3	29,0


Накладная навеска



Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Расстояние D, мм								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5	
18					0,5	1,5	2,5	
19						0,5	1,5	
20							0,5	


Навеска на среднюю стенку

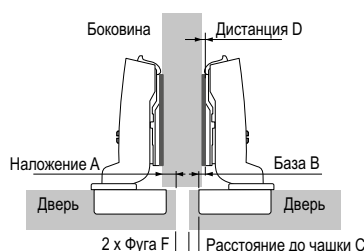

Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Расстояние D, мм								
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5	
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5	
8,5					0,5	1,5	2,5	
9,5						0,5	1,5	
10,5							0,5	

Вкладная навеска



Расстояние D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Расстояние D, мм								
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1	
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1	
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2	
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2	
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3	
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4	
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6	
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7	
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9	
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2	
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4	
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6	
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8	
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1	
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4	
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7	
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0	

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52-58, 58-62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 - 76, 77 - 78, 79 - 84

- Sensys 8631i/Sensys 8631/Sensys 8661 для толстых дверей
- Угол открывания 95°


Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

Значения, приведенные в таблице с минимальными фугами, относятся к радиусу кромки 1 мм. Значения фуги уменьшаются, если кромки двери закруглены сильнее.

Чтобы добиться минимальной фуги, контур двери должен размещаться внутри шаблона, приведенного ниже. Все контуры, которые выступают за шаблон, соответственно увеличивают размер фуги.




Пример для достижения минимальной фуги

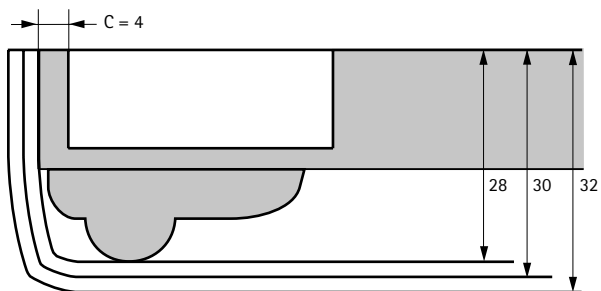

Пример для достижения минимальной фуги

Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки С	4 мм

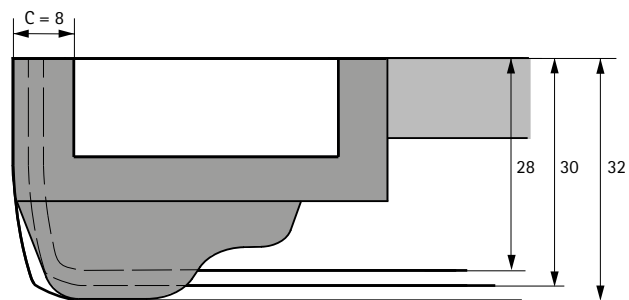

Пример для достижения минимальной фуги

Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки С	8 мм





Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

- Sensys 8646i для тонких дверей
- Угол открывания 110°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Для двери толщиной 10–16 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- **Указание:** крепление петли в двери выбирается в соответствии с материалом и качеством и подтверждается соответствующей проверкой.

Sensys 8646i, угол открывания 110°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
			 База В 12,5 мм	 База В 3 мм	 База В –4 мм	
под прикручивание ТН 52		-	9 094 270	9 094 280	9 094 290	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		ø 10 x 8	9 094 271	9 094 281	9 094 291	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами ТН 58		ø 10 x 8	9 094 276	9 094 286	9 094 296	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		-	9 094 300	9 094 310	9 094 320	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		ø 8 x 8	9 094 301	9 094 311	9 094 321	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами ТВ 58		ø 8 x 8	9 094 306	9 094 316	9 094 326	1/50 шт.





Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

- Sensys 8646 для тонких дверей
- Угол открывания 110°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Для двери толщиной 10–16 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- **Указание:** крепление петли в двери выбирается в соответствии с материалом и качеством и подтверждается соответствующей проверкой.

Sensys 8646, угол открывания 110°





Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание ТН 52		-	База В 12,5 мм 9 094 360	База В 3 мм 9 094 370	База В –4 мм 9 094 380	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 8	9 094 361	9 094 371	9 094 381	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами ТН 58		Ø 10 x 8	9 094 366	9 094 376	9 094 386	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		-	9 094 390	9 094 400	9 094 410	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		Ø 8 x 8	9 094 391	9 094 401	9 094 411	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами ТВ 58		Ø 8 x 8	9 094 396	9 094 406	9 094 416	1/50 шт.

- Sensys 8676 для тонких дверей
- Угол открывания 110°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Для двери толщиной 10–16 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- **Указание:** крепление петли в двери выбирается в соответствии с материалом и качеством и подтверждается соответствующей проверкой.

Sensys 8676, угол открывания 110°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 8	9 094 450	9 094 460	9 094 470	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами TH 58		Ø 10 x 8	9 094 451	9 094 461	9 094 471	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 8	9 094 480	9 094 490	9 094 500	1/50 шт.
С предвар. устан. разжимными муфтами TB 58		Ø 8 x 8	9 094 481	9 094 491	9 094 501	1/50 шт.
			9 094 456	9 094 466	9 094 476	1/50 шт.
			9 094 486	9 094 496	9 094 506	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

- Sensys 8646i/Sensys 8646/Sensys 8676 для тонких дверей
- Угол открывания 110°


Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.


Наложение двери/монтажная глубина



Выступ петли В/выступ двери Г при расстоянии D = 0 мм и расстоянии до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	В, мм	Г, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0


Накладная навеска



Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


Навеска на среднюю стенку

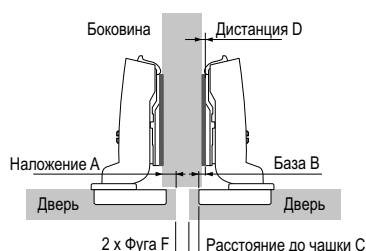

Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Расстояние D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Расстояние D, мм						
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52-58, 58-62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 - 76, 77 - 78, 79 - 84



Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

- Sensys 8657i, петля для открывания фасада без выступа
- Угол открывания 165°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания уменьшается при использовании дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания фасада без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8657i, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
					
Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	Кол-во
под прикручивание TH 52		–	9 099 540	9 099 550	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 099 541	9 099 551	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TH 54		Ø 10 x 11	9 099 542	9 099 552	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 099 543	9 099 553	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		–	9 099 560	9 099 570	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		Ø 8 x 11	9 099 561	9 099 571	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TB 54		Ø 8 x 11	9 099 562	9 099 572	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 099 563	9 099 573	1/50 шт.



Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

- Sensys 8657, петля для открывания фасада без выступа
- Угол открывания 165°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания уменьшается при использовании дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания фасада без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8657, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
					
Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		–	9 099 600	9 099 610	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 11	9 099 601	9 099 611	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТН 55		Ø 10 x 6	9 099 603	9 099 613	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		–	9 099 620	9 099 630	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		Ø 8 x 11	9 099 621	9 099 631	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		Ø 8 x 6	9 099 623	9 099 633	1/50 шт.



Скрытая петля быстрого монтажа без функции самозакрывания

- Sensys 8687, петля для открывания фасада без выступа
- Угол открывания 165°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания уменьшается при использовании дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания фасада без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8687, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
					
Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		-	9 099 660	9 099 670	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 11	9 099 661	9 099 671	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТН 55		Ø 10 x 6	9 099 663	9 099 673	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		-	9 099 680	9 099 690	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		Ø 8 x 11	9 099 681	9 099 691	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		Ø 8 x 6	9 099 683	9 099 693	1/50 шт.


Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3				
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6				
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1				
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6					
32**	1,7	1,9	2,0	2,2						

* При использовании ограничителя угла открывания до 120°.

** При использовании ограничителя угла открывания до 105°.


Наложение двери/монтажная глубина



Без выступа двери Г до расстояния D = 3, свободное пространство для выдвижных элементов.
* Петля в закрытом состоянии: 80 мм.

Вариант навески двери	B, мм (макс. при 30°)	Г, мм (90°, D0)
Накладная навеска	66	-3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5


Накладная навеска



Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки С, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5				
10	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5				
11	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5				
12	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5				
13	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5				
14	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5				
15		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5				
16			0,0	0,5	1,5	2,5				
17					0,5	1,5				
18						0,5				
19										

Навеска на среднюю стенку

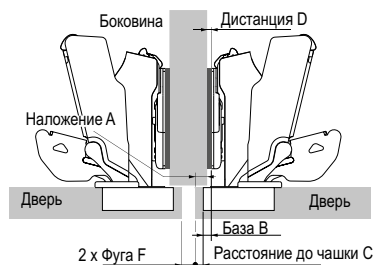

Расстояние D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки С, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0				
-2	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0				
-1	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0				
0	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0				
1	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0				
2	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
3	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0				
4	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				
5	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0				
6		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0				
7				0,0	1,0	2,0				
8					0,0	1,0				
9						0,0				
10										

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52-58, 58-62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 - 76, 77 - 78, 79 - 84

Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером



► Sensys 8639i W30

► Для угловых упоров 30°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 120°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W30, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина мм	Накладная навеска	Вкладная навеска	Кол-во
					
под прикручивание TH 52		-	9 088 016	9 088 017	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	9 088 034	9 088 035	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TH 54		ø 10 x 11	9 088 052	9 088 053	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		ø 10 x 6	9 088 070	9 088 071	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	9 088 022	9 088 023	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		ø 8 x 11	9 088 040	9 088 041	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TB 54		ø 8 x 11	9 088 058	9 088 059	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		ø 8 x 6	9 088 076	9 088 077	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера



► Sensys 8639 W30

► Для угловых упоров 30°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 120°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639 W30, угол открывания 95°

			Накладная навеска	Вкладная навеска	
					
Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 2 мм	База В –16 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		–	9 088 100	9 088 101	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 11	9 088 118	9 088 119	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 088 136	9 088 137	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		Ø 8 x 6	9 088 142	9 088 143	1/50 шт.

- Sensys 8669 W30
- Для угловых упоров 30°, угол открывания 95°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 120°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W30, угол открывания 95°

			Накладная навеска	Вкладная навеска	
Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 2 мм	База В –16 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		–	9 088 176	9 088 177	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 11	9 088 194	9 088 195	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТНS 55		Ø 10 x 6	9 088 212	9 088 213	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		Ø 8 x 6	9 088 218	9 088 219	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

► Sensys 8639i W30/Sensys 8639 W30/Sensys 8669 W30

► Для угловых упоров 30°, угол открывания 95°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Указание


В приведенных ниже чертежах показаны петли с расстояниями до монтажных планок в масштабе 1:1. Отмечая дверь и боковую сторону с учетом расстояния до чашки C (3–8 мм) и минимальной fuga, можно определить необходимое расстояние между монтажными планками и рядом отверстий.

Дополнительная информация о конструктивном исполнении представлена на канале Hettich на YouTube.

Накладная навеска (B 2 мм) — масштаб 1:1

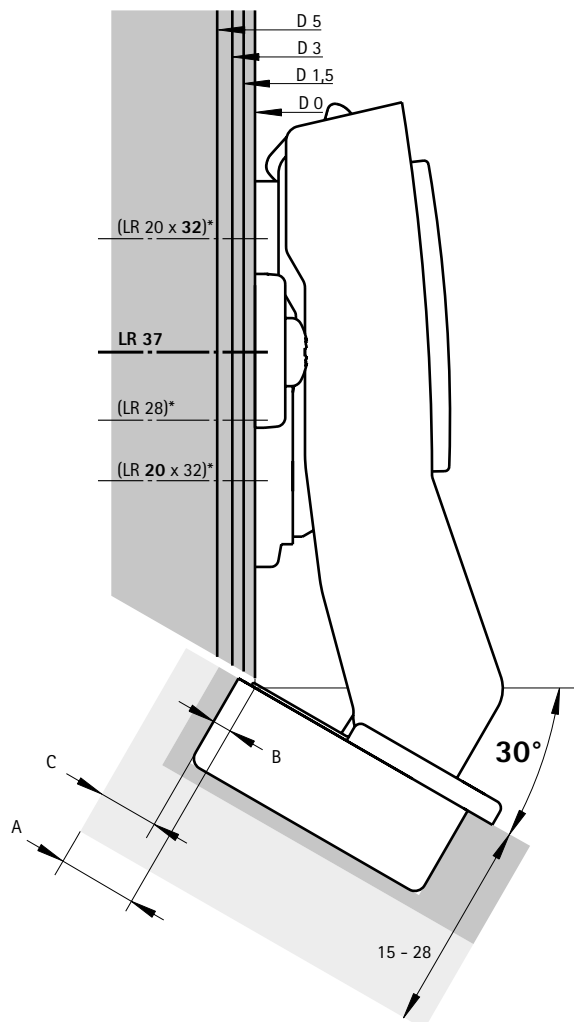

Вкладная навеска (B –16 мм) — масштаб 1:1

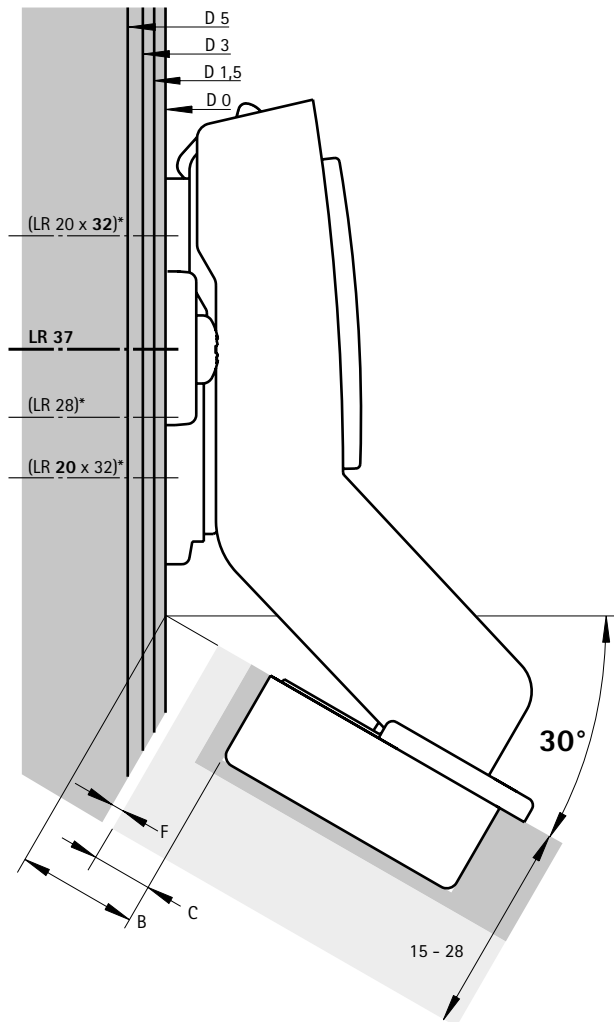

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84




► Sensys 8639i W45

► Для угловых упоров 45°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 135°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W45, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина мм	Накладная навеска		Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 9 мм	База В –2 мм	База В –25 мм	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	9 088 018	9 088 019	9 088 020	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TH 54		ø 10 x 11	9 088 036	9 088 037	9 088 038	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		ø 10 x 6	9 088 054	9 088 055	9 088 056	1/50 шт.
под прикручивание TB 52		-	База В 9 мм	База В –2 мм	База В –25 мм	1/50 шт.
под запрессовку TB 53		ø 8 x 11	9 088 024	9 088 025	9 088 026	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash TB 54		ø 8 x 11	9 088 042	9 088 043	9 088 044	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		ø 8 x 6	9 088 060	9 088 061	9 088 062	1/50 шт.
			9 088 072	9 088 073	9 088 074	1/50 шт.
			9 088 078	9 088 079	9 088 080	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера



► Sensys 8639 W45

► Для угловых упоров 45°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 135°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639 W45, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска		Вкладная навеска	Кол-во
						
под прикручивание TH 52		-	База В 9 мм	База В –2 мм	База В –25 мм	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 088 102	9 088 103	9 088 104	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 088 120	9 088 121	9 088 122	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 088 138	9 088 139	9 088 140	1/50 шт.
			9 088 144	9 088 145	9 088 146	1/50 шт.

► Sensys 8669 W45

► Для угловых упоров 45°, угол открывания 95°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для диагональных шкафов, угол корпуса 135°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W45, угол открывания 95°

Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	Накладная навеска		Вкладная навеска	Кол-во
			База В –2 мм	База В 9 мм	База В –25 мм	
под прикручивание TH 52		-	9 088 179	9 088 178	9 088 180	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 088 197	9 088 196	9 088 198	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 088 215	9 088 214	9 088 216	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 088 221	9 088 220	9 088 222	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

► Sensys 8639i W45/Sensys 8639 W45/Sensys 8669 W45

► Для угловых упоров 45°, угол открывания 95°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Указание


В приведенных ниже чертежах показаны петли с расстояниями до монтажных планок в масштабе 1:1. Отмечая дверь и боковую сторону с учетом расстояния до чашки C (3–8 мм) и минимальной fuga, можно определить необходимое расстояние между монтажными планками и рядом отверстий.

Дополнительная информация о конструктивном исполнении представлена на канале Hettich на YouTube.

Накладная навеска (B 9 мм) — масштаб 1:1

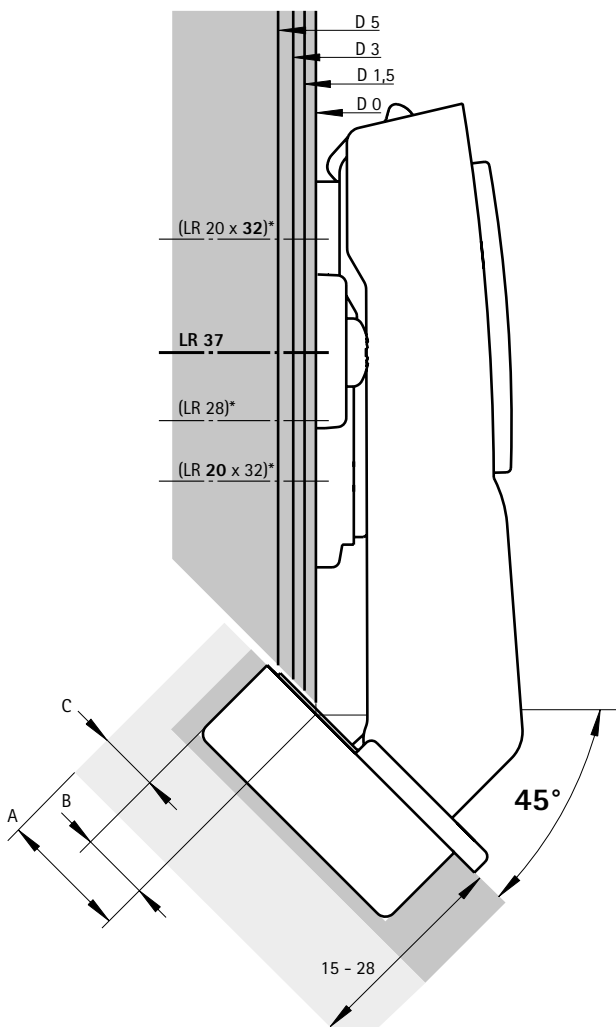

Накладная навеска (B –2 мм) — масштаб 1:1

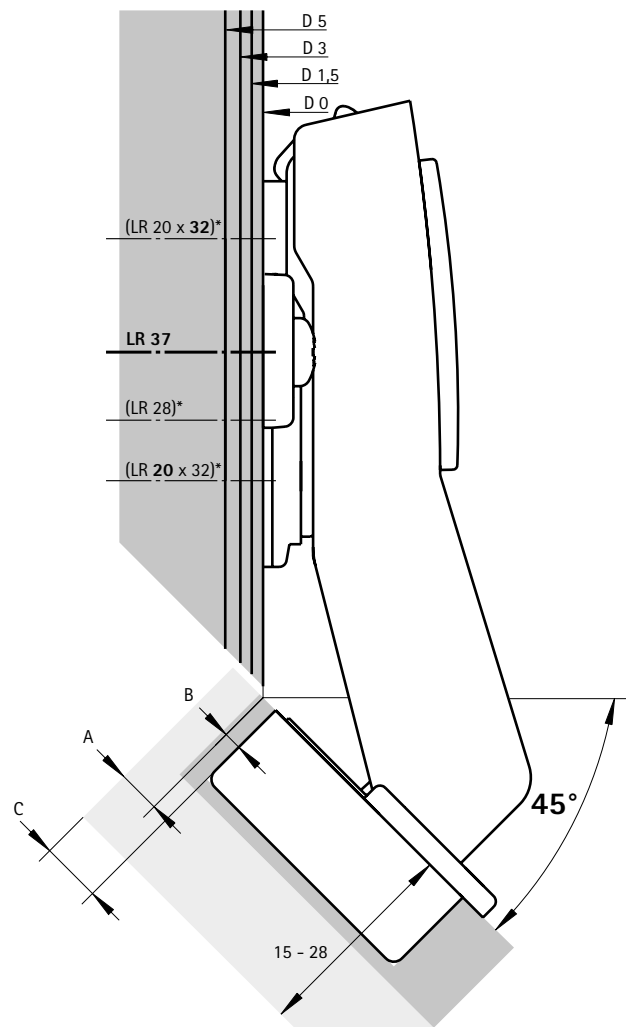

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84

- Sensys 8639i W45/Sensys 8639 W45/Sensys 8669 W45
- Для угловых упоров 45°, угол открывания 95°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Указание

В приведенных ниже чертежах показаны петли с расстояниями до монтажных планок в масштабе 1:1. Отмечая дверь и боковую сторону с учетом расстояния до чашки C (3–8 мм) и минимальной fuga, можно определить необходимое расстояние между монтажными планками и рядом отверстий.

Дополнительная информация о конструктивном исполнении представлена на канале Hettich на YouTube.

Вкладная навеска (B – 25 мм) — масштаб 1:1

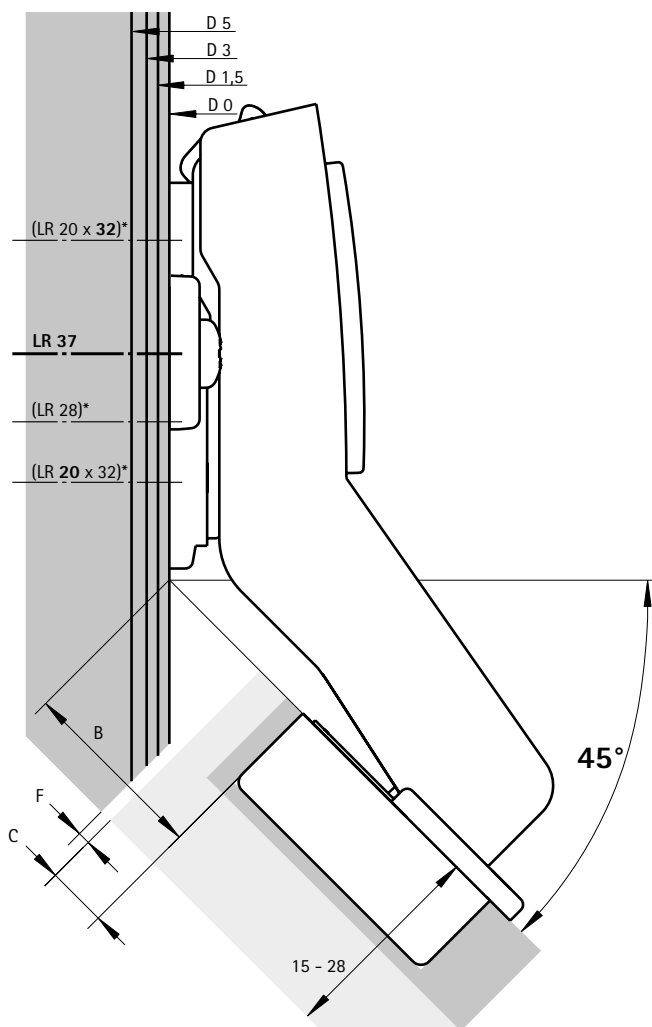

Указания

- * Доступно не для всех рынков.
- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84

Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

► Sensys 8639i W90

► Для угловых упоров 90°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1/-2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3/-2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W90, угол открывания 95°

Вкладная навеска



Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина мм	База В 4 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		-	9 088 021	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		ø 10 x 11	9 088 039	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash ТН 54		ø 10 x 11	9 088 057	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТН 55		ø 10 x 6	9 088 075	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		-	9 088 027	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		ø 8 x 11	9 088 045	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash ТВ 54		ø 8 x 11	9 088 063	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		ø 8 x 6	9 088 081	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

► Sensys 8639 W90

► Для угловых упоров 90°, угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1/–2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639 W90, угол открывания 95°

Вкладная навеска



Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 4 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		-	9 088 105	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		Ø 10 x 11	9 088 123	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 088 141	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		Ø 8 x 6	9 088 147	1/50 шт.

- Sensys 8669 W90
- Для угловых упоров 90°, угол открывания 95°



- Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Например, для системы Push to open
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1/-2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3/-2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W90, угол открывания 95°

Вкладная навеска



Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие Ø x глубина мм	База В 4 мм	Кол-во
под прикручивание TH 52		-	9 088 181	1/50 шт.
под запрессовку TH 53		Ø 10 x 11	9 088 199	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix THS 55		Ø 10 x 6	9 088 217	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix TB 55		Ø 8 x 6	9 088 223	1/50 шт.

► Sensys 8639i W90/Sensys 8639 W90/Sensys 8669 W90

► Для угловых упоров 90°, угол открывания 95°

Минимальная fuga для каждой двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5			
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7			
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9			
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2			
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5			
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9			
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4			
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0			
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8			
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5			
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3			

Важно:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Указание

Определение необходимого расстояния до монтажной планки D и расстояния между отверстиями X.

В зависимости от необходимого наложения двери, расстояния до чашки С (3–7 мм) и fuga F размеры необходимо брать из приведенного ниже чертежа или таблицы. Приведенные значения для расстояния между отверстиями X предусматривают использование крестообразной монтажной планки для ряда отверстий 37.

При применении других монтажных планок расстояние между отверстиями X необходимо адаптировать соответственно.

— Ряд отверстий (LR) 28: X – 9 мм

— Ряд отверстий (LR) 20 x 32: X – 17 мм/X + 15 мм


Определение расстояния между отверстиями X мм при использовании монтажной планки для ряда отверстий 37

Fuga мм	Расстояние до чашки С, мм							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Рекомендуемое наложение двери составляет 1 мм. Последующие корректировки наложения двери осуществляются с помощью регулировочного винта.

Вкладная навеска (В 4 мм) — масштаб 1:1

Расстояние D = 4 мм – наложение двери
(рекомендуемое наложение двери составляет 1 мм)

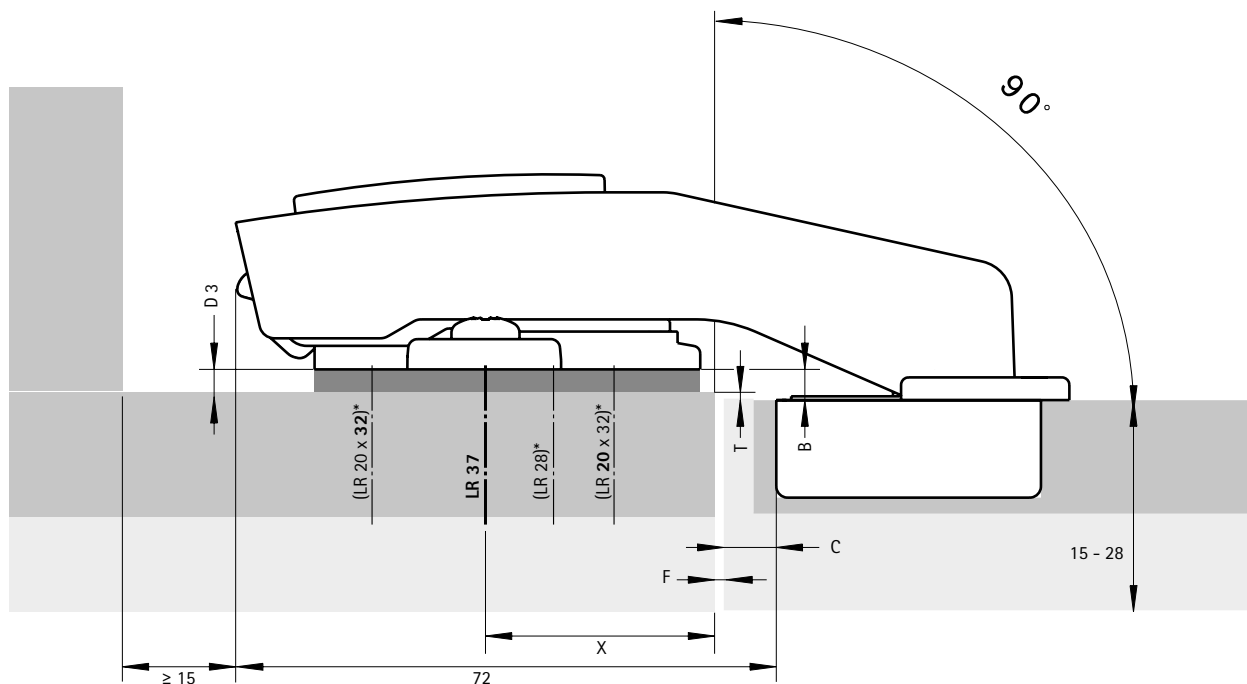

Указания

- * Доступно не для всех рынков.
- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84


Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером

- ▶ Sensys 8638i для дверей с алюминиевыми рамами
- ▶ Угол открывания 95°



- ▶ Автоматическая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для профилей алюминиевых рам шириной 19 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм/-2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм/-2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Материал консоли петли: никелированная сталь
- ▶ Материал чашки петли: никелированное цинковое литье под давлением
- ▶ С 2 крепежными винтами

Sensys 8638i, угол открывания 95°

		Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
					
Монтаж чашки	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$, мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В -4 мм	Кол-во
под прикручивание TA 32	-	9 072 524	9 072 525	9 072 526	1/50 шт.


Скрытая петля быстрого монтажа без встроенного демпфера

- Sensys 8638 для дверей с алюминиевыми рамами
- Угол открывания 95°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для профилей алюминиевых рам шириной 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм/-2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм/-2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированное цинковое литье под давлением
- С 2 крепежными винтами

Sensys 8638, угол открывания 95°

		Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
					
		База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В -4 мм	Кол-во
Монтаж чашки	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$, мм				
под прикручивание TA 32	-	9 072 527	9 072 528	9 072 529	1/50 шт.


Скрытая петля быстрого монтажа без функции самозакрывания

- ▶ Sensys 8668 для дверей с алюминиевыми рамами
- ▶ Угол открывания 95°



- ▶ Петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- ▶ Например, для системы Push to open
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для профилей алюминиевых рам шириной 19 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм/-2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм/-2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Материал консоли петли: никелированная сталь
- ▶ Материал чашки петли: никелированное цинковое литье под давлением
- ▶ С 2 крепежными винтами

Sensys 8668, угол открывания 95°



		Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
					
Монтаж чашки	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$, мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В –4 мм	Кол-во
под прикручивание TA 32	–	9 072 530	9 072 531	9 072 532	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа без функции самозакрывания


► Sensys 8638i/Sensys 8638/Sensys 8668

► Угол открывания 95°

Монтаж

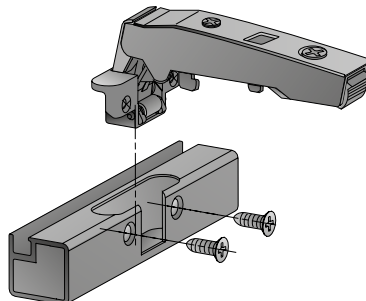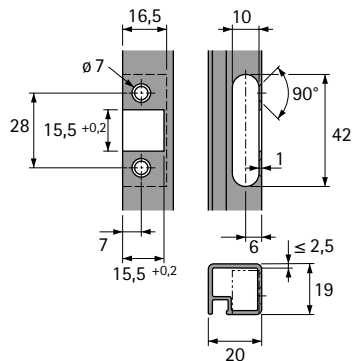


Наложение двери/монтажная глубина



Выступ петли В/выступ двери Г при расстоянии D = 0

Вариант навески двери	В, мм	Г, мм
Накладная навеска	25,0	8,0
Навеска на среднюю стенку	31,0	17,5
Вкладная навеска	38,0	24,5


Накладная навеска



Расстояние D = 4,5 мм + В – А
= 4,5 мм + 12,5 мм – наложение А

Наложение мм	Расстояние D, мм
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0


Навеска на среднюю стенку

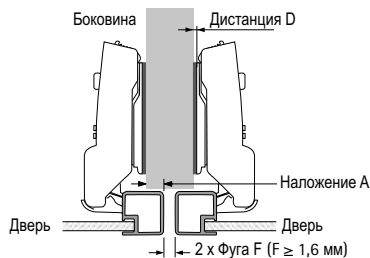

Расстояние D = 4,5 мм + В – А
= 4,5 мм + 3 мм – наложение А

Наложение мм	Расстояние D, мм
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

Вкладная навеска



Расстояние D = 4,5 мм + В + F
= 4,5 мм + 4 мм + fuga

Фуга мм	Расстояние D, мм
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Указания

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52-58, 58-62
- Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 - 76, 77 - 78, 79 - 84


- Intermat 9930 с чашкой в варианте исполнения Sensys для складных дверей угловых шкафов
- Угол открывания 50°/65°



- Автоматическая петля с техникой защелкивания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5/-9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, см. схему
- Встроенная регулировка по высоте, см. схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированное
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9930, угол открывания 50°/65°

Накладная навеска



Монтаж чашки	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина мм	База В 24 мм	Кол-во
под прикручивание ТН 52		-	9 090 109	1/50 шт.
под запрессовку ТН 53		ø 10 x 11	9 090 110	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash ТН 54		ø 10 x 11	9 090 111	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТН 55		ø 10 x 6	9 090 113	1/50 шт.
под прикручивание ТВ 52		-	9 090 115	1/50 шт.
под запрессовку ТВ 53		ø 8 x 11	9 090 116	1/50 шт.
Быстрый монтаж Flash ТВ 54		ø 8 x 11	9 090 117	1/50 шт.
Быстрый монтаж Fix ТВ 55		ø 8 x 6	9 090 119	1/50 шт.

- ▶ Intermat 9930 с чашкой в варианте исполнения Sensys для складных дверей угловых шкафов
- ▶ Угол открывания 50°/65°

Вариант А — отверстия для чашки в одной двери

- ▶ Все отверстия для чашки в одной двери
- ▶ Возможна минимальная fuga между элементами двери
- ▶ Расточка отверстий под чашку не требуется
- ▶ Одинаковая ширина двери для обоих элементов
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- ▶ Расстояние между отверстиями в свободной двери 37 мм
- ▶ Для дверей толщиной 16–21 мм
- ▶ Расстояние до чашки 3–6 мм

Вариант А — определение ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – fuga F – толщина двери

Вариант В — определение расстояния между монтажными планками

При расстоянии до чашки C = 4,5 мм: расстояние D = 0 мм
При расстоянии до чашки C = 3,0 мм: расстояние D = 1,5 мм

Отклонение расстояния до чашки можно компенсировать смещением по глубине или диагонали.

Вариант В — отверстия для чашки в двух дверях

- ▶ Оба элемента двери одинаковы
- ▶ Расточка отверстий под чашку не требуется
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ Расстояние между отверстиями в секции двери, навешенной на боковину корпуса, 41 мм
- ▶ Для дверей толщиной 16–21 мм
- ▶ Расстояние до чашки 3–6 мм



Вариант В — определение ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – fuga F – толщина двери – 5 мм

Вариант В — определение расстояния между монтажными планками

При расстоянии до чашки C = 4,5 мм: расстояние D = 0 мм
При расстоянии до чашки C = 3,0 мм: расстояние D = 1,5 мм

Отклонение расстояния до чашки можно компенсировать смещением по глубине или диагонали.

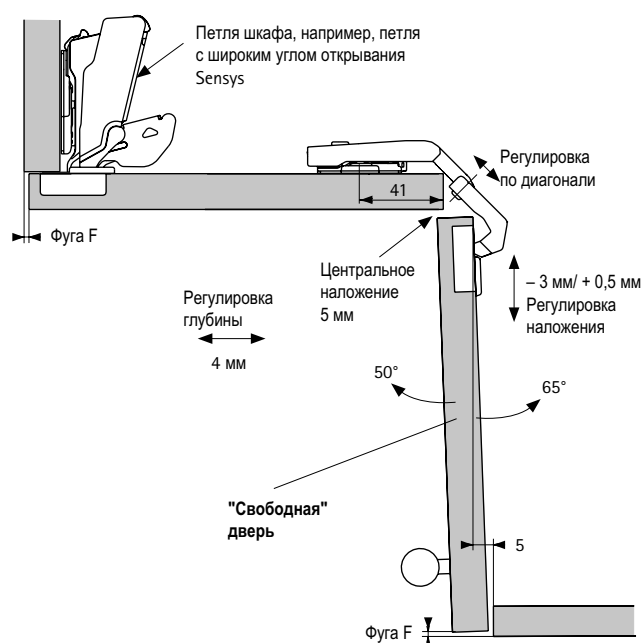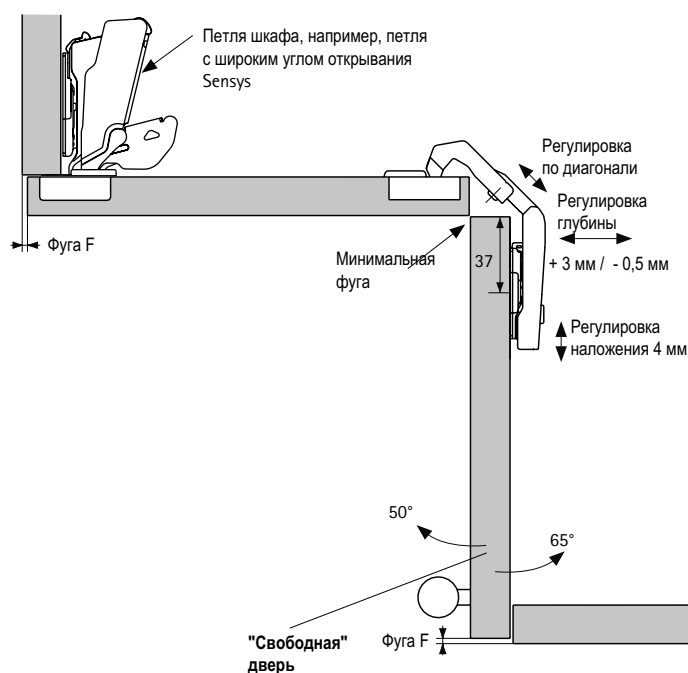

Указания



- ▶ Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 52–58, 58–62
- ▶ Примеры применения, технологические инструкции, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 68 – 76, 77 – 78, 79 – 84

- ▶ Адаптер под приклеивание
- ▶ Для Sensys



- ▶ Адаптер под приклеивание для Sensys
- ▶ Качество соответствует используемым петлям
- ▶ Для применения с
 - Sensys 8645i, В –4 мм, ТН 52
 - Sensys 8631i, В –4 мм, ТН 52
 - Sensys 8657i, В 3 мм, ТН 52
 - соответствующий вариант исполнения продукта без встроенного демпфера или без функции самозакрывания может использоваться аналогичным образом
- ▶ Для стеклянных дверей
- ▶ Для стекла толщиной 3–7 мм
- ▶ Для применения с клеем, отверждаемым УФ-облучением
- ▶ Клей в объем поставки не входит
- ▶ Материал: никелированное цинковое литье под давлением

Адаптер под приклеивание для Sensys

		Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
					
	Чашка				Кол-во
Sensys 8657i В 3 мм, угол открывания 165°	ТН 52	9 099 550	9 099 550		1/50 шт.
Sensys 8631i В –4 мм, угол открывания 95°	ТН 52			9 091 420	1/50 шт.
Sensys 8645i В –4 мм, угол открывания 110°	ТН 52			9 073 607	1/50 шт.
Адаптер (маленькая упаковка, с крепежными винтами)	ТН	9 081 923	9 081 923	9 081 923	2 шт.
Адаптер (большая упаковка, без крепежных винтов)	ТН	9 076 738	9 076 738	9 076 738	50 шт.
Крепежные винты		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 шт.
Sensys 8657i В 3 мм, угол открывания 165°	ТВ 52	9 099 570	9 099 570		1/50 шт.
Sensys 8631i В –4 мм, угол открывания 95°	ТВ 52			9 091 450	1/50 шт.
Sensys 8645i В –4 мм, угол открывания 110°	ТВ 52			9 073 619	1/50 шт.
Адаптер (маленькая упаковка, с крепежными винтами)	ТВ	9 082 604	9 082 604	9 082 604	2 шт.
Адаптер (большая упаковка, без крепежных винтов)	ТВ	9 077 377	9 077 377	9 077 377	50 шт.
Крепежные винты		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 шт.

- ▶ Адаптер под приклеивание
- ▶ Для Sensys

Объем клея К

Объем клея К	A	F	D1,5	D3	D5	D8
Вкладная навеска		2	2,5	4		
Накладная навеска/	0				4	
Навеска на среднюю стенку	1				2	5
	2				3	6
	3				4	7
	4				5	8
	5				6	9
	6				7	10
	7				8	11
	8				9*	12*
	9				10*	13*
	10				11*	14*
	11				12*	15*
	12				13*	16*
	13				14*	17*
	14				15*	18*
	15				16*	19*
	16				17*	20*
	17				18*	21*
	18				19*	22*
	19				20*	23*

Сокращения

К = объем клея
A = наложение
F = fuga
D = расстояние
T = толщина двери
X = ряд отверстий

■ Sensys 8645i или 8631i
■ Sensys 8631i
■ Sensys 8657i


* Только при использовании ограничителя угла открывания до 120°.

Минимальная fuga для каждой двери


При расчете навески необходимо предусмотреть минимальную fuga 2 мм для одной двери.

Кромки стеклянной двери должны быть выполнены с фаской минимум 1 мм.


Накладная навеска

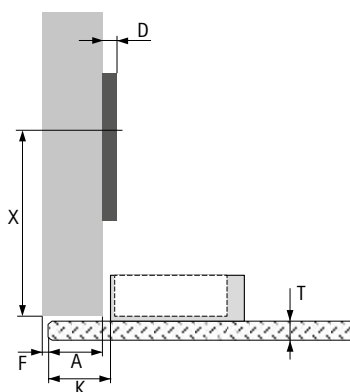

Навеска на среднюю стенку

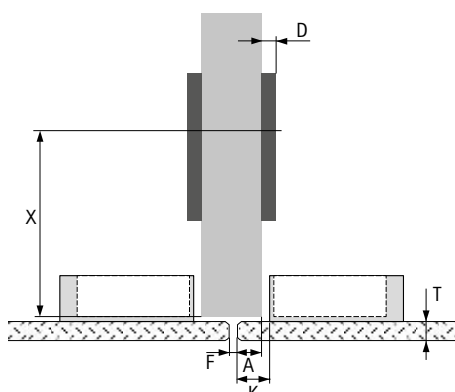

Вкладная навеска

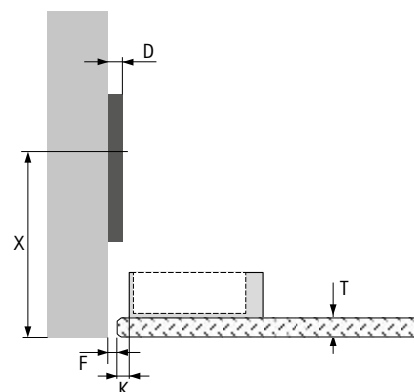

Расстояние между отверстиями X

Вариант навески двери	Монтажная планка		
	LR 37	(LR 28)*	(LR 20 x 32)*
Накладная навеска	50 мм	41 мм	33 мм**
Навеска на среднюю стенку	50 мм	41 мм	33 мм**
Вкладная навеска	T + 52 мм	T + 43 мм	T + 35 мм**

* Доступно не для всех рынков.

** Расстояние для переднего положения отверстия в координатной сетке 32 мм.

Технологические инструкции

Приклеивание адаптера к стеклянной дверце, включая выбор подходящего клея и метода склеивания, должна выполнять компания, специализирующаяся на этих работах, с учетом характеристик дверцы. Информация о размере и обработке поверхности для приклеивания адаптера содержится в инструкции по монтажу, прилагаемой к продукту. Компания Hettich не несет ответственности за неправильное приклеивание.


В целях безопасности для привинчивания чашки петли разрешается использовать только указанные крепежные винты. На одну петлю требуются два винта.

Указания

- ▶ Монтажные планки, см. стр. 52 – 58
- ▶ Принадлежности, см. стр. 58 – 62
- ▶ Техническая информация, см. стр. 63 – 66
- ▶ Примеры применения, см. стр. 68 – 76

- ▶ Монтажные планки System 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий
- ▶ Для Sensys


Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками $\varnothing 4,5 \times 16$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	1/50 шт.
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578	200 шт.


Крестообразная монтажная планка под запрессовку



- ▶ Для отверстий $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 045	9 075 046	9 075 047	9 075 048	1/50 шт.
37	9 071 615	9 071 616	9 071 617	9 071 618	200 шт.

Крестообразная монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами




- ▶ Для отверстий $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 035	9 075 036	9 075 037	9 075 038	1/50 шт.
37	9 071 605	9 071 606	9 071 607	9 071 608	200 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий
- ▶ Для Sensys


Крестообразная монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 025	9 075 026	9 075 027	9 075 028	1/50 шт.
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	200 шт.


Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	1/50 шт.
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	200 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами




- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 7,5$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Дверь с навеской на среднюю стенку, толщина стенки больше 15 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 015	9 075 016	9 075 017	9 075 018	1/50 шт.
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	200 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий
- ▶ Для Sensys


Линейная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками $\varnothing 3,5 \times 16$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий $\pm 1,6$ мм
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	9 088 244	9 088 245	1/50 шт.


Линейная монтажная планка под запрессовку



- ▶ Для отверстия $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий $\pm 1,6$ мм
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	9 088 242	9 088 243	1/50 шт.

Монтажная планка System 8000 для рамных фасадов под прикручивание




- ▶ Для винтов с потайными головками $\varnothing 4 \times 20$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 40 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Возможно применение только с петлями Sensys
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм			Кол-во
	0,0	1,5	4,5	
9,5	9 088 246	9 088 247	9 088 248	1/50 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с эксцентриковой регулировкой по высоте
- ▶ Для Sensys


Крестообразная монтажная планка под запрессовку



- ▶ Для отверстий $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 090	9 075 091	9 075 092	9 075 093	1/50 шт.
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	200 шт.


Крестообразная монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 075	9 075 076	9 075 077	9 075 078	1/50 шт.
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	200 шт.

Крестообразная монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами




- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 шт.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с эксцентриковой регулировкой по высоте
- ▶ Для Sensys


Крестообразная монтажная планка с предустановленными винтами для ДСП



- ▶ Для отверстий с макс. $\varnothing$ 2,5 мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 шт.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 шт.


Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing$ 5 x 12 мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 шт.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 шт.

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами




- ▶ Для отверстий $\varnothing$ 5 x 8 мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Дверь с навеской на среднюю стенку, толщина стенки больше 16 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 шт.
37	9 071 645	9 071 646	9 071 647	9 071 648	200 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с эксцентриковой регулировкой по высоте
- ▶ Для Sensys


Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 7,5$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Расстояние между отверстиями 32 мм
- ▶ Дверь с навеской на среднюю стенку, толщина стенки больше 15 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 шт.
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 шт.


Линейная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками $\varnothing 3,5 \times 16$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм			Кол-во
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 095	9 075 096	9 075 097	1/50 шт.

Линейная монтажная планка под запрессовку




- ▶ Для отверстий $\varnothing 10 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние между отверстиями	Артикул №/расстояние в мм			Кол-во
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 098	9 075 099	9 075 100	1/50 шт.

- ▶ Монтажные планки System 8099 с эксцентриковой регулировкой по высоте
- ▶ Принадлежности Sensys

Монтажная планка для рамных фасадов под прикручивание



- ▶ Для винтов с цилиндрической скругленной головкой $\varnothing 4 \times 20$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Расстояние между отверстиями 40 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние между отверстиями

Артикул №/расстояние в мм
0,0 4,5

Кол-во


9,5

9 090 882

9 090 884

1/50 шт.

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок




- ▶ Для увеличения расстояния до монтажной планки макс. на 22 мм
- ▶ С крепежным винтом
- ▶ Рекомендуется пробная навеска
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние, мм	Артикул №	Кол-во
8,0	9 072 537	1/50 шт.
12,0	9 072 538	1/50 шт.
22,0	9 072 539	1/50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок System 9000 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий, см. каталог Intermat

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок



- ▶ Для реализации угловых упоров
- ▶ Угловые адаптеры 5° можно устанавливать друг на друга
- ▶ Рекомендуется пробная навеска
- ▶ Цинковое литье под давление, никелированное

Расстояние между отверстиями	Угол °	Артикул №	Кол-во
37	5	9 072 533	1/50 шт.
37	10	9 072 534	1/50 шт.
37	15	9 072 535	1/50 шт.
37	20	9 072 536	1/50 шт.

Возможность применения только с крестообразными монтажными планками LR37 под прикручивание. Длина винта зависит от конструкции.

Заглушка для консоли петли Sensys



- ▶ Возможно применение с петлями Sensys, кроме 8657i/8657/8687
- ▶ Заглушки с индивидуальным логотипом в виде тиснения или печати доступны по запросу
- ▶ Никелированная сталь

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
С логотипом Hettich	9 088 250	1/50 шт.
Нейтральный	9 088 249	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

- Sensys
- Принадлежности

Заглушка для петли для открывания фасада без выступа Sensys



- Возможность применения с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки с индивидуальным печатным рисунком доступны по запросу
- Пластмасса антрацитового цвета.

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Нейтральный	9 099 870	1/50 шт.
С логотипом Hettich	9 099 871	1/50 шт.

Заглушка для чашки петли Sensys



- Возможность применения для петель с чашками в варианте исполнения Sensys
- Возможность применения для всех вариантов крепления, за исключением Fix и предварительно установленного винта для дерева
- Никелированная сталь

Вариант исполнения	Размер X мм	Артикул №	Кол-во
для TH/TS	68,2	9 088 251	1/50 шт.
для TB	61,4	9 088 252	1/50 шт.

Система демпфирования в направлении открывания для петли для открывания фасада без выступа Sensys



- Возможность применения с петлями Sensys 8657i
- Не сочетается с ограничителем угла открывания для 8657i
- Пластмасса антрацитового цвета.

Вариант навески двери	Артикул №	Кол-во
Накладная навеска	9 100 037	1/50 шт.
Навеска на среднюю стенку	9 100 116	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа


- Sensys
- Принадлежности

Адаптер для уменьшения глубины сверления



- Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей или дверей из материала низкой плотности
- Для чашки петли под прикручивание
- Зазор между корпусом и дверью увеличивается за счет толщины адаптера
- Крепление с помощью винтов с потайными головками $\varnothing 4 \times 16$ мм
- Прозрачная пластмасса

Вид товара	Толщина (мин.)	Артикул №	Кол-во
для чашки TH 52, TS	1,8	9 073 595	1/50 шт.
для чашки TH 52, TS	2,7	9 073 596	1/50 шт.
для чашки TB	1,8	9 073 597	1/50 шт.
для чашки TB	2,7	9 073 598	1/50 шт.

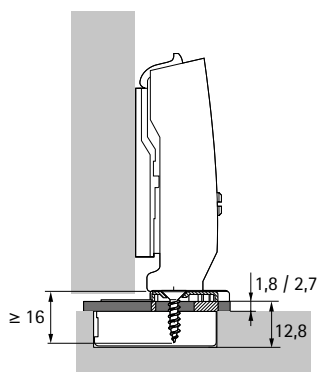

Ограничитель угла открывания для Sensys 8645i



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластмасса белого цвета
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 110° до 85°	9 072 540	1/50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8639i W



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластмасса черного цвета
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	9 072 541	1/50 шт.

Скрытая петля быстрого монтажа

- Sensys
- Принадлежности

Ограничитель угла открывания для Sensys 8638i



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластмасса черного цвета
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	9 072 542	1/50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластмасса антрацитового цвета.
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 165° до 105° или 120°	9 090 756	1/50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластмасса антрацитового цвета.
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	9 090 864	1/50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8631i



- Уменьшает угол открывания для дверей с расположенными рядом деталями
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции демпфирования, без функции самозакрывания
- Сталь
- Указания по монтажу, см. техническую информацию

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	9 103 006	1/50 шт.

- Sensys
- Принадлежности

Вспомогательный инструмент для сборки ограничителя угла открывания



- Применяется со следующими ограничителями угла открывания
- Артикул № 9 072 540 для Sensys 8645i/8645/8675
- Артикул № 9 072 541 для Sensys 8639i W/8639 W/8669 W

Артикул №	Кол-во
9 081 657	1/100 шт.

Accura для адаптера под приклеивание для Sensys



- Клеевой шаблон для установки адаптера под приклеивание Sensys
- Для стеклянных дверей
- Стекло толщиной 3–7 мм
- Для применения с клеем, отверждаемым УФ-облучением
- Материал: анодированный алюминий, пластмасса
- Для использования клеевого шаблона требуется направляющая Accura с измерительной шкалой (например, артикул № 00 702 63), а также регулируемый упор для отдельных разобранных частей корпуса, артикул № 00 702 66, заказывается отдельно
- Принадлежности для клеевого шаблона заказываются отдельно
- Адаптер под приклеивание заказывается отдельно

Состав комплекта:

- 2 клеевых шаблона

Ссылка на страницу

- Принадлежности для клеевого шаблона, см. каталог «Фурнитура и комплектующие для мебели 2016 г.», том 2, глава «Разметочные шаблоны, Accura»
- Адаптер под приклеивание для Sensys, см. стр. XX–XX

Артикул №	Кол-во
9 188 862	1 комплект

Винт и муфта



- Муфта для запрессовки и подходящий винт
- Использование, например, в качестве замены для петель с монтажом чашечной петли под запрессовку
- Ø 10 x 11 мм
- Пластмасса без цветного покрытия/никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
0 045 169	200 комплект

Крепежные винты чашки петли под прикручивание



- Потайная головка
- Крестообразный шлиц PZ
- Ø 3,5 x 16 мм
- Никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
0 071 925	200 шт.


Винт для крепления петель для дверей с алюминиевыми рамами



- Потайная головка
- Крестообразный шлиц PZ
- Ø 3,5 x 16 мм
- Никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
0 041 296	200 шт.

В электронном каталоге появилась новая функция — конфигуратор петель, с помощью которого можно быстро и безопасно найти требуемое решение. Вы сможете сразу же заказать необходимый вам перечень A1:B10 и получить доступ к чертежам CAD через приложение HettCAD.

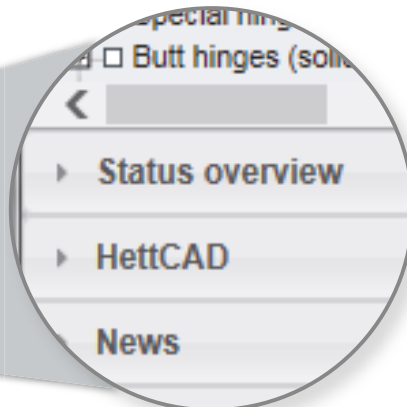

В нашем электронном каталоге можно в любое время получить информацию о продукции Hettich и ценах в режиме онлайн.



Просто введите в адресной строке http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=ru_KZ&model=procat_de_0180_05 и зарегистрируйтесь, чтобы воспользоваться широким набором функций и всеми службами.

1 Корзина покупок This is where all chosen articles are collected for purchasing. The order can be divided into several consignments.	2 Каталоги для просмотра You can browse through the electronic product catalogue online or download it in the form of a PDF file.	3 Монтажное руководство On every product: all information at a glance, in the flip-page catalogue or in PDF format.
4 Инструкция по монтажу Instructions illustrated in detail make installation incredibly easy.	5 Видео по продукту Knowing how: with the product, assembly and installation videos from Hettich.	6 Двухмерная карта сверления All relevant drilling data at a glance, also for downloading (gif / bmp).
7 Двухмерная карта сверления 2D (DXF) Suitable for exporting to CNC machine.	8 Двух- и трехмерные данн CAD data for downloading directly (dwg / dxf).	9 3D вид Shows a preview of the 3D model.
10 HettCAD CAD data (2D and 3D) are available in over 50 formats for downloading.	11 Основные данные This is where you will find all relevant details on packaging size, packaging unit and other technical information.	12 Группы The right accessories for every article. Clearly presented: all options at a glance.

Technik für Möbel

Hettich

Конфигураторы электронного каталога упростят подбор необходимого товара. Мастер нового конфигуратора петель продемонстрирует вам все этапы конфигурации.

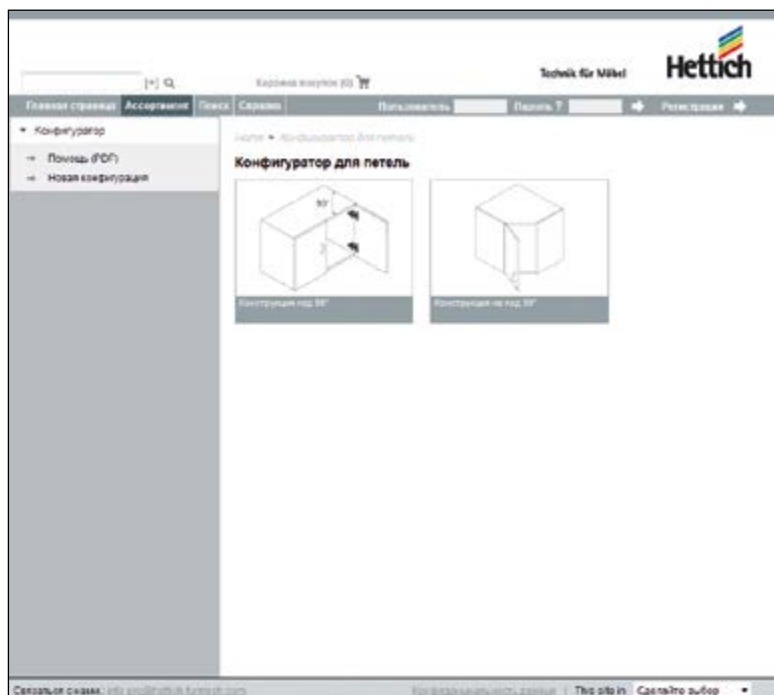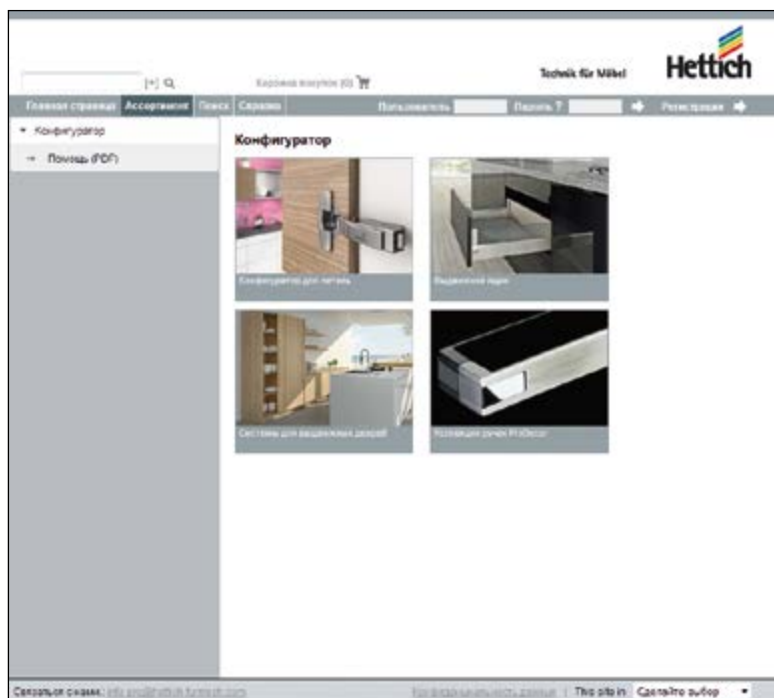

После уточнения информации о конструкции и характеристиках двери изделия, соответствующие вашим требованиям, автоматически будут внесены в перечень выбора изделий.

Для вас будет подобрана не только подходящая к петле монтажная планка в соответствующем варианте исполнения, но и необходимые принадлежности, например изделия из серии Push to open или декоративные.

Нужное решение будет найдено быстро и безопасно.


Новый конфигуратор петель расположен в электронном каталоге в пункте меню «Сервис» на главной странице www.hettich.com/



<https://www.hettich.com/short/6ad43b>

- Sensys/Intermat
- Решения для навески

Если CAD чертежи (dxf) не помогли вам разобраться, вы можете направить свои вопросы по электронной почте или факсу. Мы будем рады помочь вам и предложить оптимальное решение для вашей монтажной ситуации.

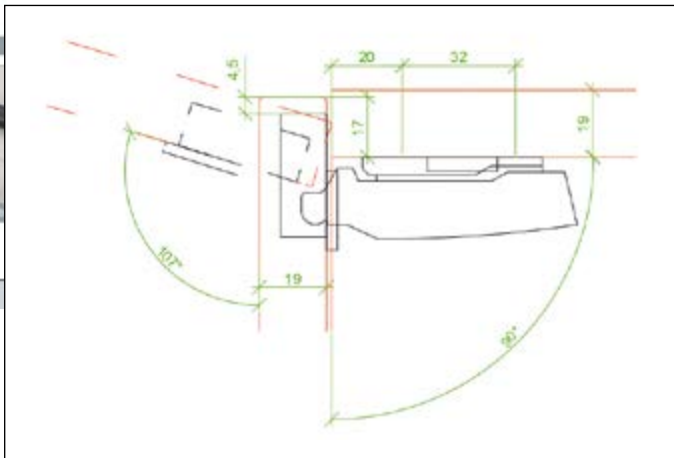

- ▶ Sensys/Intermat
- ▶ Решения для навески

Разработайте индивидуальные монтажные схемы для петель Sensys и Interimat от Hettich

[illegible]

Пожалуйста, отметьте звездочкой те значения, которые должны строго соблюдаться, например: угол 15°*

7

E-mail: _____

Все необходимые данные по заказу вы можете внести в сервисном разделе электронного каталога.

Обзор всего разнообразия ассортимента

Постер Sensys

Обзорный плакат всех вариантов навески двери Sensys для размещения в офисе продаж или мастерской.

Благодаря этому обзору вы быстро найдете подходящие для вашей цели применения петли Sensys!




Размер: 60 x 80 см
Количество товара ограничено!


Плакат Sensys со всеми вариантами навески двери можно заказать бесплатно по номеру артикула:

Вариант исполнения	Артикул №	Кол-во
Sensys Poster VE 1 2015 RU	9 196 538	1 шт.


Примеры применения




Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
для шкафов с рамным корпусом
D =0 мм




Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
System 9000 D=1,5 мм
Параллельная дистанционная планка
D= 8 мм




Sensys 8645i B-4
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 1,5 мм




Sensys 8645i B-4
вкладная навеска Дистанция
монтажной планки D= 1,5 мм
Дистанционная подкладка
под чашку петли = 2,7 мм




Sensys 8645i B-4
вкладная навеска Дистанция
монтажной планки System 9000
D=1,5 мм
Параллельная дистанционная
планка D=22 мм




Sensys 8631i B12,5
для профильных дверей
с малой фугой
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8631i B12,5
для малой фуги
с профильной дверью
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 1,5 мм



Sensys 8631i B12,5
для профильных дверей
с малой фугой
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8631i B12,5
для профильных дверей
с малой фугой
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D =0 мм




Sensys 8631i B12,5
для профильных дверей
с малой фугой
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм


Примеры применения




Sensys 8631i B3
для малой фуги
с профильной дверью
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8631i B-4
для профильных дверей
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 1,5 мм




Sensys 8657i B12,5
с нулевым выступом
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8657i B3
с широким углом открывания
для корпусов со скошенным краем
в 45° навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки D=3 мм




Sensys 8638i B12,5
для рамных дверей из алюминия
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8638i B3
для рамных дверей из алюминия
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8638i B-4
для рамных дверей из алюминия
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D =1,5 мм




Sensys 8645i B-4
с дистанционным адаптером под
приклеивание для стекла
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм




Sensys 8657i B3
с дистанционным адаптером под
приклеивание для стекла
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки D=5 мм
Ограничитель угла открывания 120°



Sensys 8657i B3
с дистанционным адаптером под
приклеивание для стекла
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки = 5 мм
Ограничитель угла открывания 120°




Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 5°




Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной
планки = 0 мм
Клиновидная планка 5°

- Примеры применения
- Для Sensys


Примеры применения




Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 1,5 мм
Клиновидная планка 10°




Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 10°




Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм
Клиновидная планка 15°




Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 15°

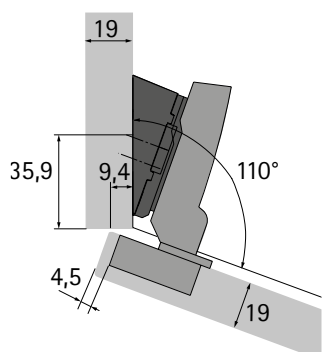


Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 20°

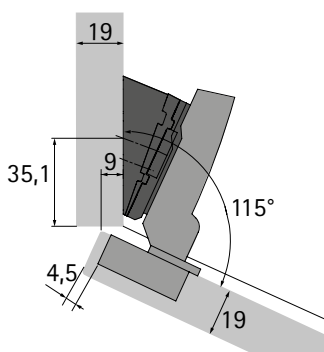


Sensys 8645i B3
навеска на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 20° и 5°

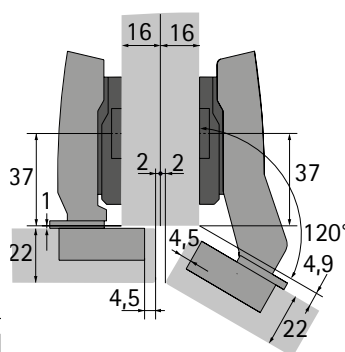


Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм

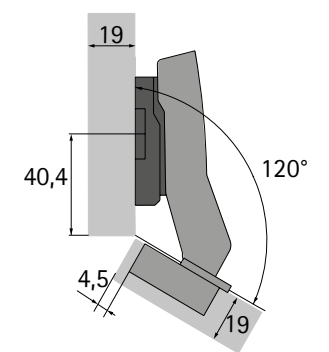


Sensys 8639i W30 B2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 5 мм

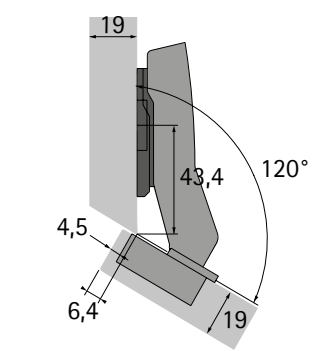


Sensys 8639i W30 B2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 0 мм

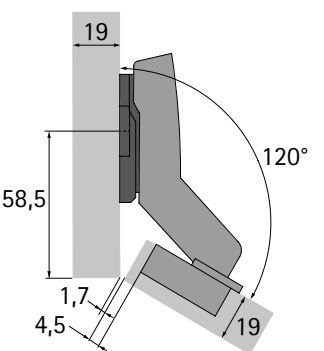

Sensys 8639i W30 B-16
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D= 1,5 мм

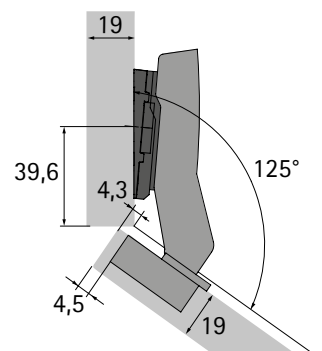


Sensys 8639i W30 B2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 5°

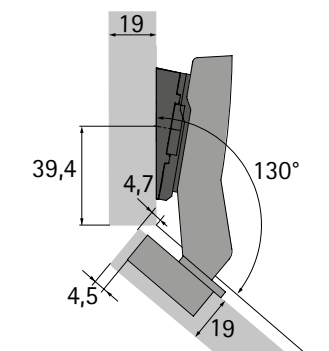


Sensys 8639i W30 B2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновидная планка 10°


Примеры применения




Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм




Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=1,5 мм




Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм




Sensys 8639i W45 B9
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм

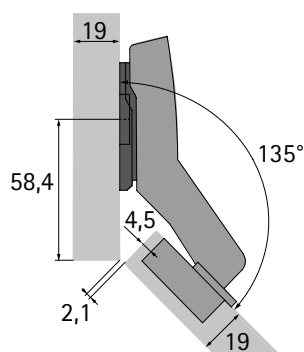


Sensys 8639i W45 B-25
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм

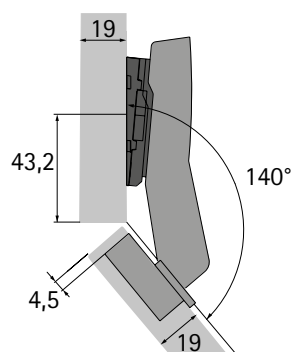


Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновья планка 5°

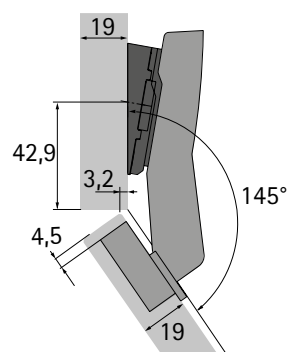


Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновья планка 10°

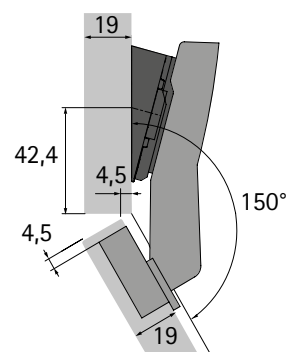


Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновья планка 15°

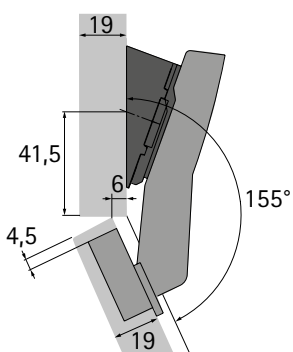


Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновья планка 20°

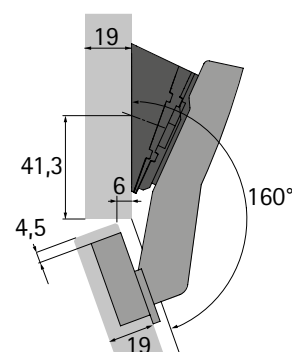

Sensys 8639i W45 B-2
накладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=0 мм
Клиновья планка 20° и 5°

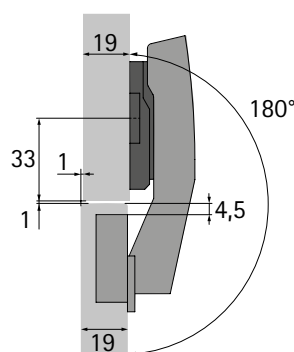


Sensys 8639i W90 B4
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм

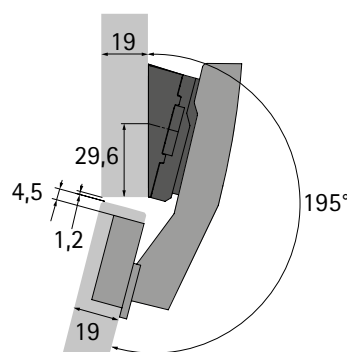


Sensys 8639i W90 B4
вкладная навеска
Дистанция монтажной планки
D=3 мм
Клиновья планка 15°

- Примеры применения
- Для Sensys


Скос по всему периметру 45°

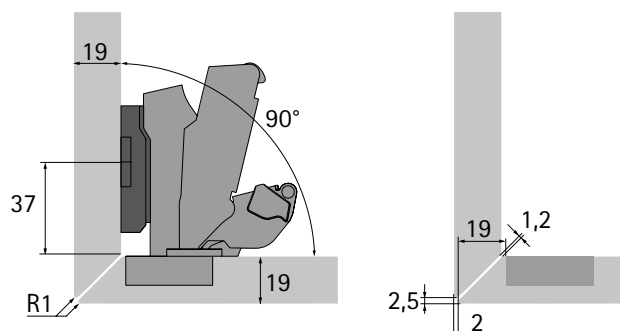


Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

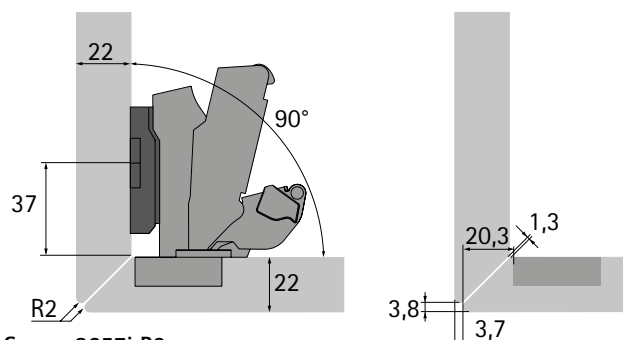

Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

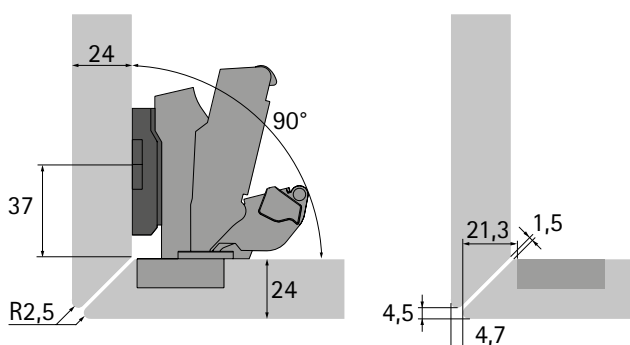


Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

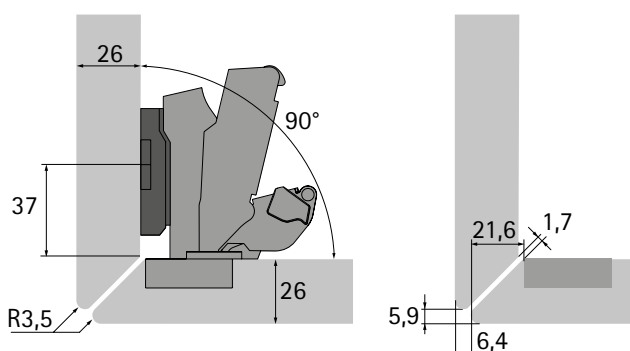


Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°


Боковой скос

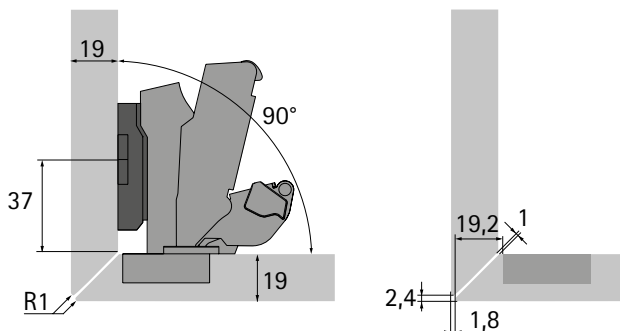


Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

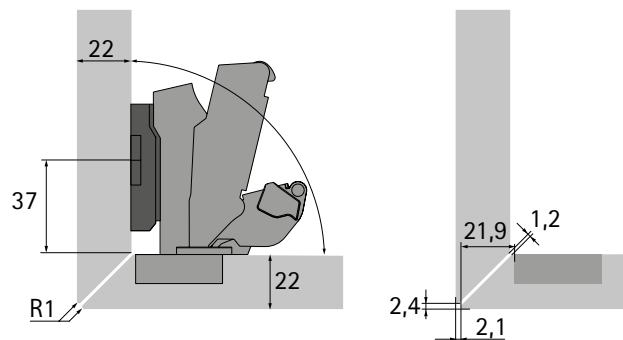

Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

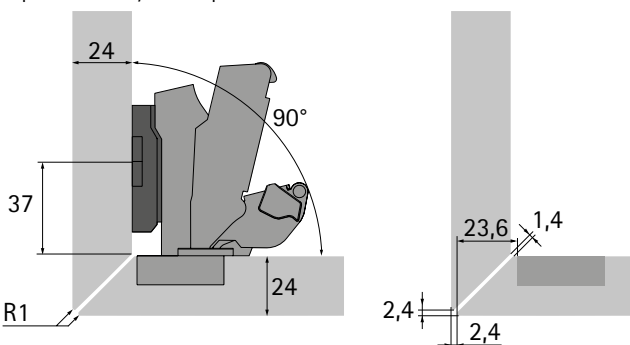


Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

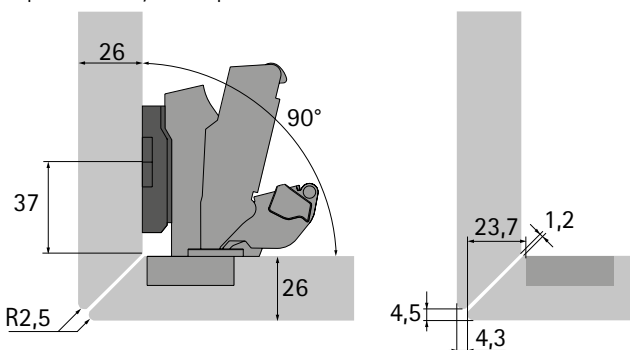

Sensys 8657i B3
Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

- Примеры применения
- Для Sensys

Скос по всему периметру с отворотом

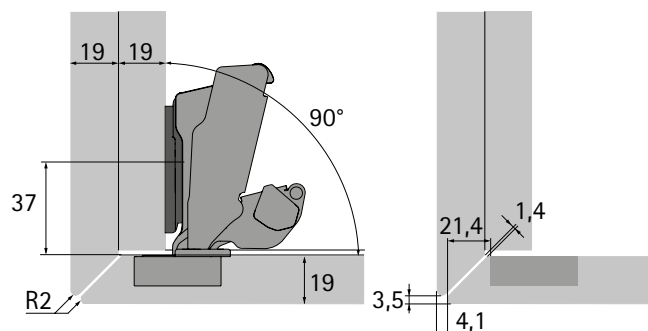


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0

Ограничитель угла открывания: 120°

Толщина внешней и внутренней панелей боковины: 19 mm

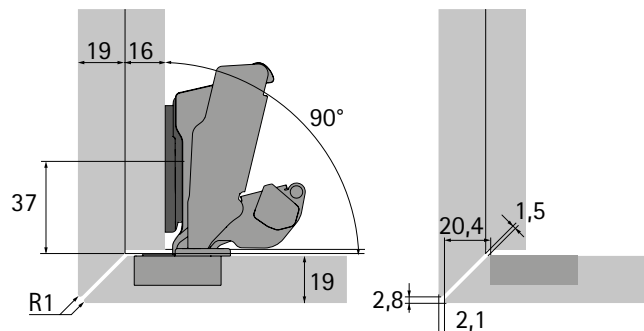


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0

Ограничитель угла открывания: 135°

Толщина внешней и внутренней панелей боковины: 19 mm


Скос по всему периметру с желобом

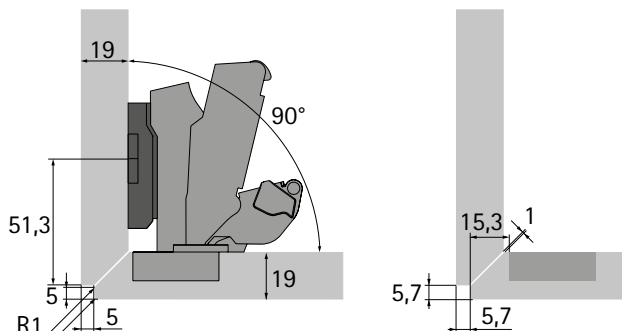

Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5


Ограничитель угла открывания: 135°

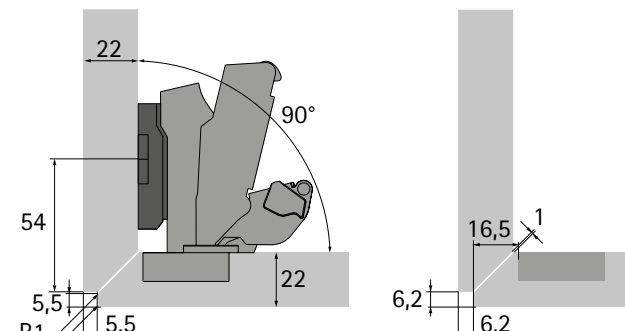

Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D3


Ограничитель угла открывания: 135°

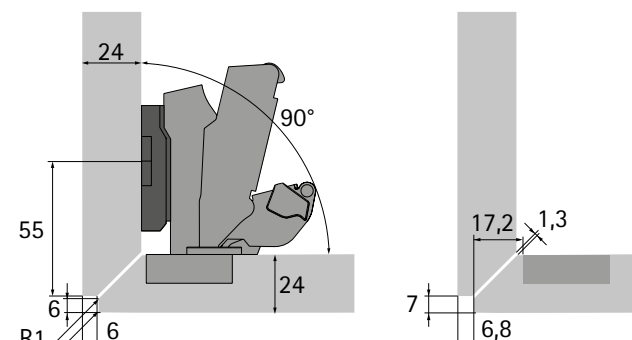

Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D3

Ограничитель угла открывания: 135°

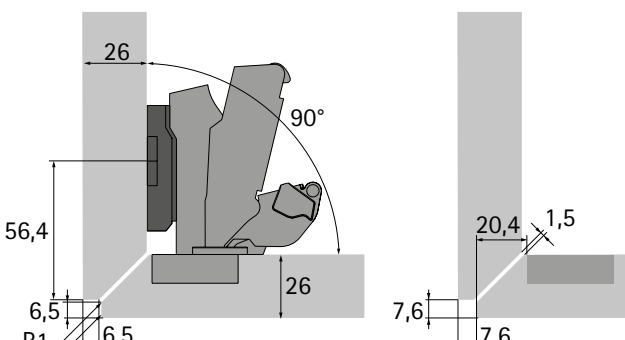


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5

Ограничитель угла открывания: 135°


- Примеры применения
- Для Sensys

Применение желобов

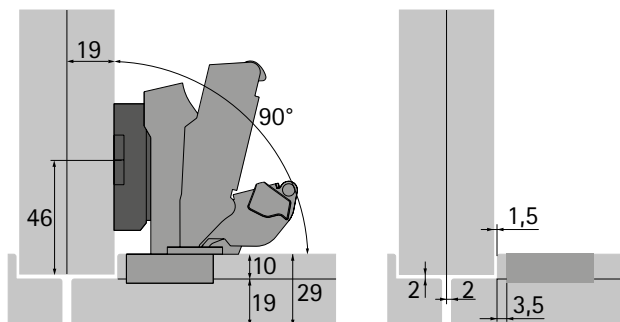


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm

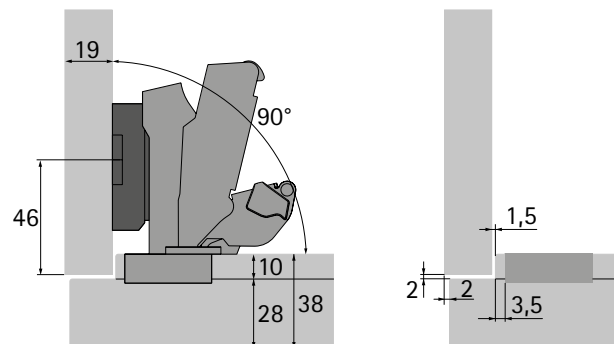


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm

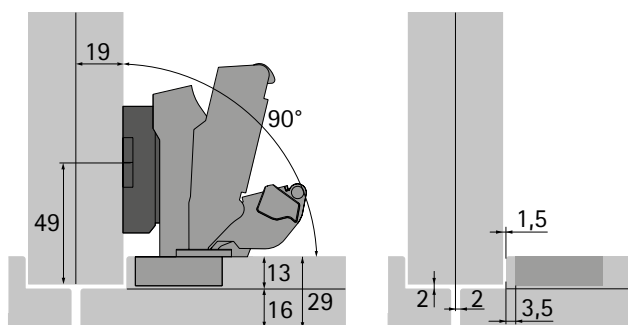


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm

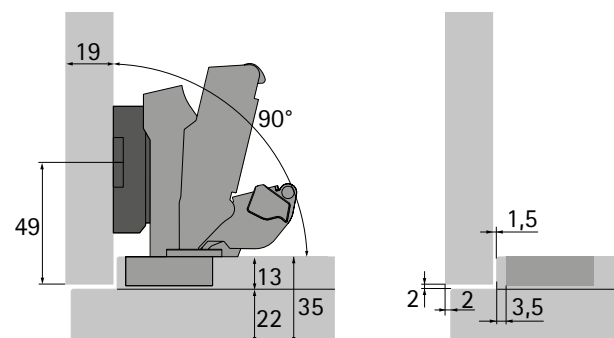


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm

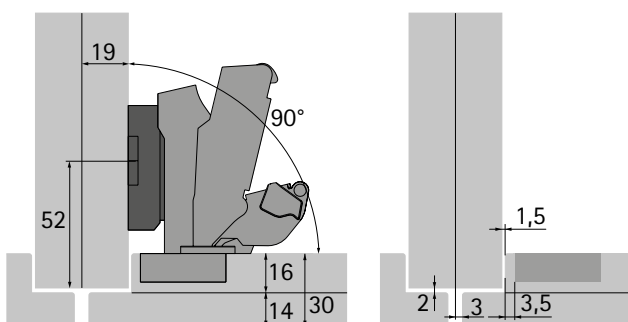

Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm

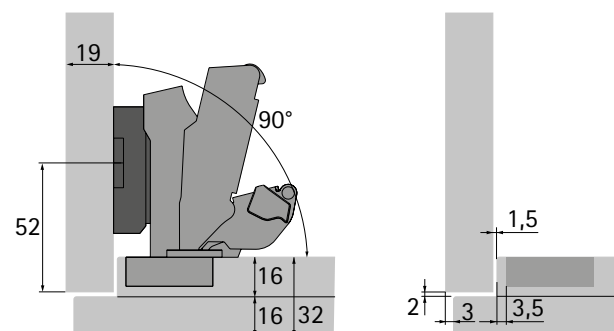


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 9000 LR 37 D0
Параллельная дистанционная планка: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 mm


- Примеры применения
- Для Sensys

Выступающие тонкие материалы

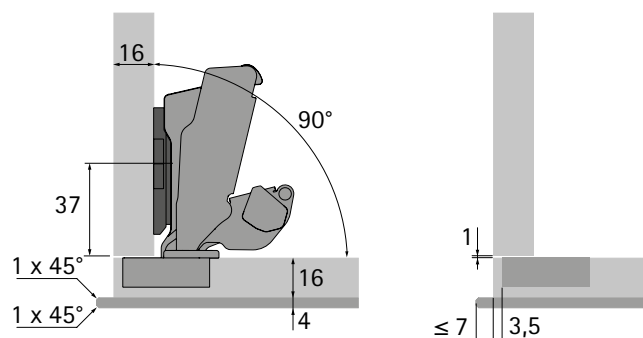


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: нет
Толщина боковины: 16 mm, Толщина опорной панели двери: 16 mm

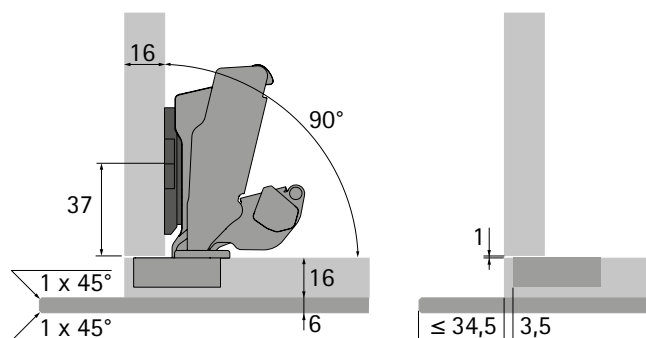

Sensys 8657i B12,5


Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: 120°
Толщина боковины: 16 mm, Толщина опорной панели двери: 16 mm

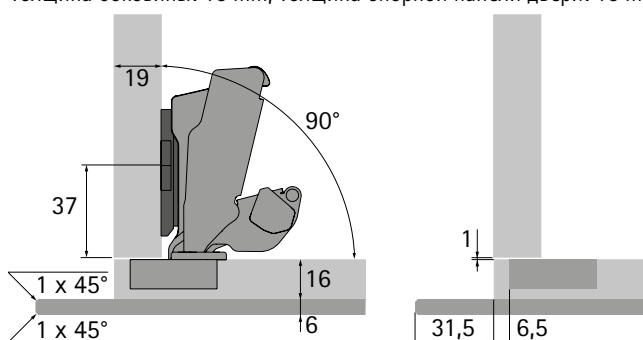

Sensys 8657i B12,5


Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: 120°
Толщина боковины: 19 mm, Толщина опорной панели двери: 16 mm

Толстые двери

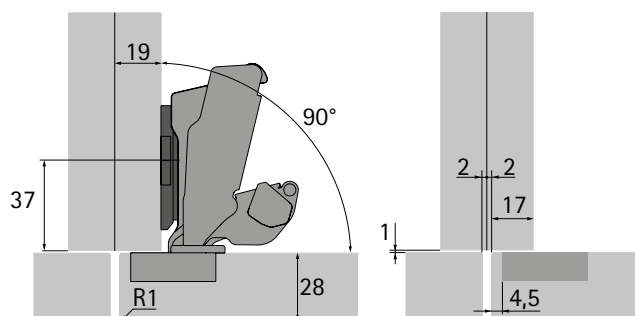


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: нет

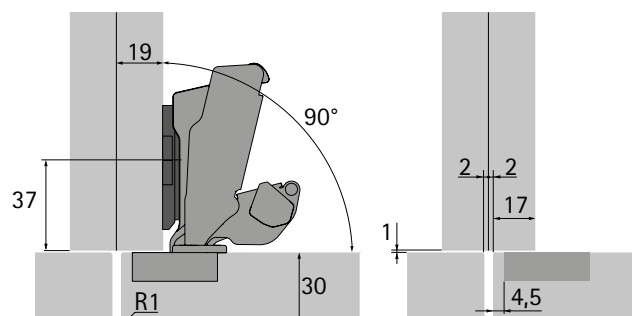

Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 120°

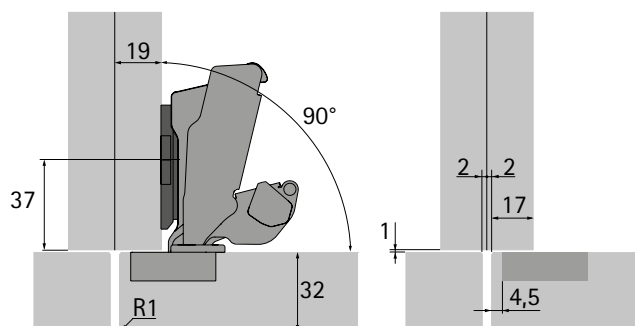


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 105°

Техническая информация

- Примеры применения
- Для Sensys

Стеклянные двери

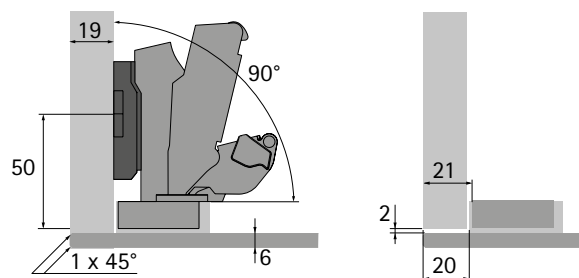


Sensys 8657i B3

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D5

Ограничитель угла открывания: 135°

Адаптер: да

Двойной слой материалов

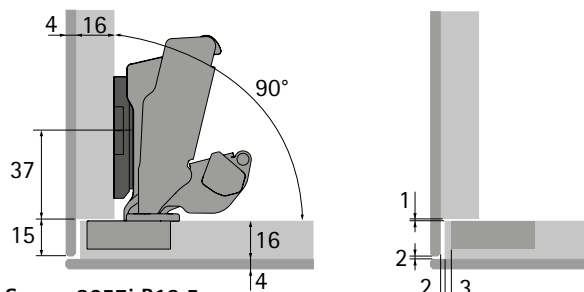


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D1,5

Ограничитель угла открывания: нет

Толщина боковины: 16 mm

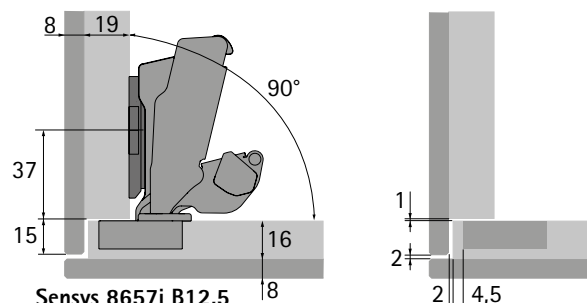


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0

Ограничитель угла открывания: 135°

Толщина боковины: 19 mm

Максимальное наложение двери

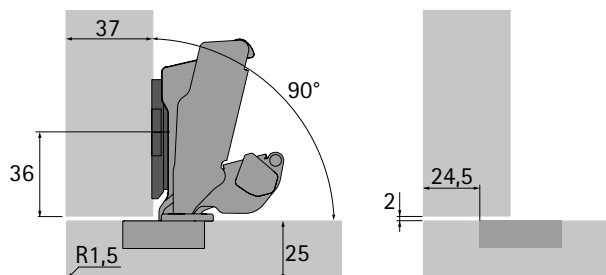


Sensys 8657i B12,5

Дистанция монтажной планки: 8099 LR37 D0

Ограничитель угла открывания: 105°


Толщина боковины: 37 mm

Накладная дверь




Дверь находится перед боковиной корпуса, сбоку остается фуга, обеспечивающая достаточное пространство для безопасного открывания двери. Возможно также исполнение с накладной дверью. Для этого заказчик должен учесть пространство для минимальной фуги сбоку. В этом случае используются прямые петли.

Навеска двери на среднюю стенку




Здесь две двери находятся перед центральной панелью корпуса. Между ними находится требуемая общая фуга (не менее 2 минимальных фуг). Таким образом наложение двери сокращается, используются петли с изгибом.

Вкладная дверь




Дверь находится в корпусе, то есть рядом с боковиной корпуса. Здесь также необходима фуга, которая обеспечит безопасное открывание двери. В таких случаях используются петли с сильным изгибом. Для вкладной двери монтажную планку необходимо уменьшить на толщину двери +1 мм, а также на возможное наложение двери.

Минимальная фуга

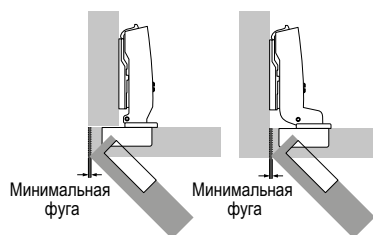


Для накладной и вкладной двери
Минимальная фуга (также называется минимальный зазор) — это пространство сбоку, необходимое для открывания двери. Размер минимальной фуги зависит от расстояния до чашки С, толщины двери и выбранной петли. Радиусы на кромках двери уменьшают минимальный зазор. Минимальная фуга определяется по таблице, соответствующей типу петли.

Минимальная фуга




Для навески дверей на среднюю стенку
Выбирайте общую фугу между дверями таким образом, чтобы она соответствовала двойному зазору двери. Тогда обе двери будут открываться одновременно.

Расстояние до чашки С



Расстояние до чашки С — это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние до чашки С, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение/база




A = Наложение
B = База

Наложением обозначается выступ двери над стороной корпуса. Базой обозначается выступ чашки над стороной корпуса с расстоянием монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Ширина, высота и вес двери, а также качество материала двери определяют необходимое количество петель.

Факторы, встречающиеся в практике, очень разные. Поэтому количество петель, указанное в примере, является ориентировочным. В случае сомнений мы рекомендуем выполнить пробную навеску для определения количества петель. Для лучшей устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально большим. Расстояние X должно составлять не менее 280 мм.

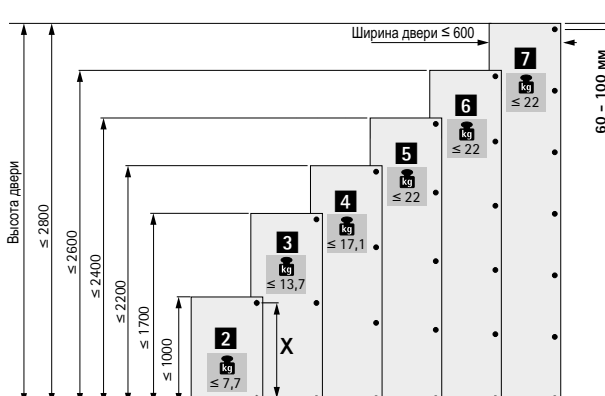

Определение расстояния, общая информация

Монтажные планки доступны с различным расстоянием. Расстояние D определяет высоту монтажной планки. На верхней стороне монтажной планки находится соответствующее расстояние D. Если расстояние D большое, то оно сокращает наложение накладных дверей и дверей с навеской на среднюю стенку. Для вкладных дверей увеличенное расстояние D увеличивает фугу двери. Перед началом

определения необходимого расстояния необходимо проверить, является ли необходимая фуга больше или равной требуемой минимальной фуге. Если необходимая фуга меньше минимальной фуги, то увеличение расстояния до чашки C или установка радиусов на краях двери может уменьшить требуемую минимальную фугу.

Определение расстояния

Для накладных дверей и дверей с навеской на среднюю стенку

После проверки минимальной фуги можно определить необходимое расстояние D. Наложение двери и размер C выбираются таким образом, чтобы определялось расстояние D монтажной планки.

Пример: определение расстояния на основе таблицы

Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм дают расстояние 3,0 мм.

Пример: расчет расстояния по формуле

Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм

Расстояние D = расстояние до чашки C + база B – наложение A

Расстояние D = 4,5 мм + 12,5 мм – 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные значения, недоступные в качестве расстояния до монтажной планки, реализуются регулировкой наложения петли.

Наложение мм	расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Расстояние D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Определение расстояния

Для вкладных дверей

При определении расстояния до монтажной планки с помощью таблицы для вкладной навески автоматически учитывается фуга, которая в зависимости от расстояния до чашки C и от толщины двери указана в таблице минимальных фуг. Если требуется не минимальная фуга, а фуга большего размера, то расстояние до монтажной планки выбирается соответственно больше.

Пример: определение расстояния на основе таблицы

Толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм, согласно таблице, дают расстояние до монтажной планки 1,5 мм. Отсюда требуемая минимальная фуга составляет, например, 1 мм. Если вместо этого необходима фуга 2,5 мм, то расстояние до монтажной планки следует выбрать на 1,5 мм больше. То есть для этого примера 3 мм, а не 1,5 мм.

Пример: расчет расстояния по формуле

Петля для вкладной двери, значение базы B = – 4 мм

Расстояние D = расстояние до чашки C + база B + фуга F


Расстояние D = 4,5 мм – 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Промежуточные значения, недоступные в качестве расстояния до монтажной планки, реализуются регулировкой наложения петли.


Толщина двери мм	расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Расстояние D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

- Sensys
- Указания по монтажу


Монтаж

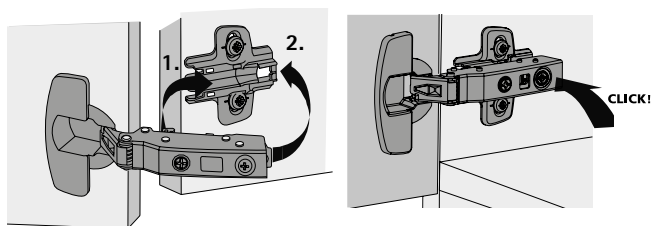


Демонтаж




Регулировка наложения

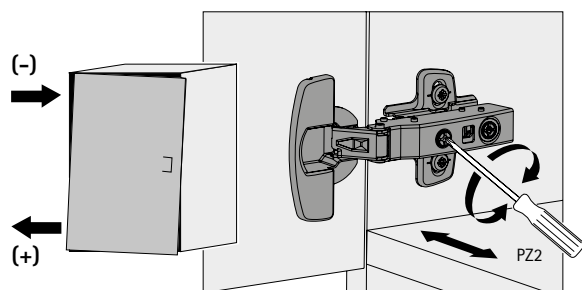


Регулировка по глубине

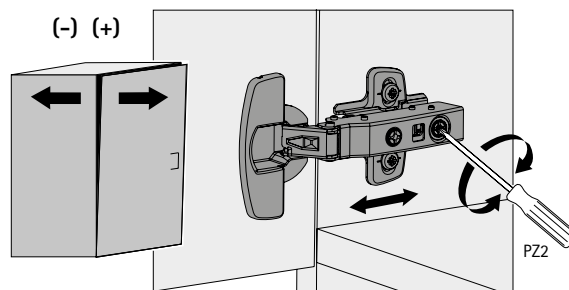


Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий

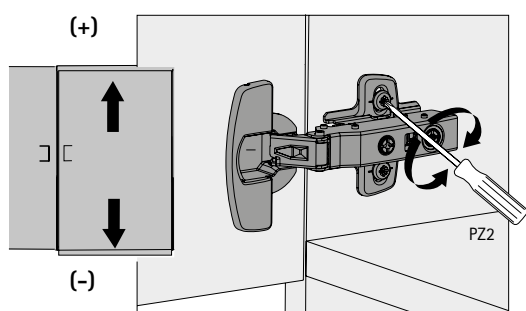


Эксцентриковая регулировка по высоте

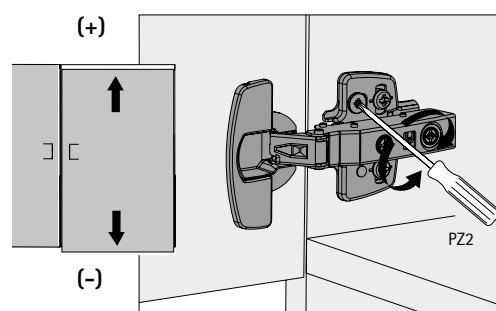

Монтаж чашки под прикручивание




Монтаж чашки под запрессовку




- Sensys
- Указания по монтажу


Монтаж чашки Flash

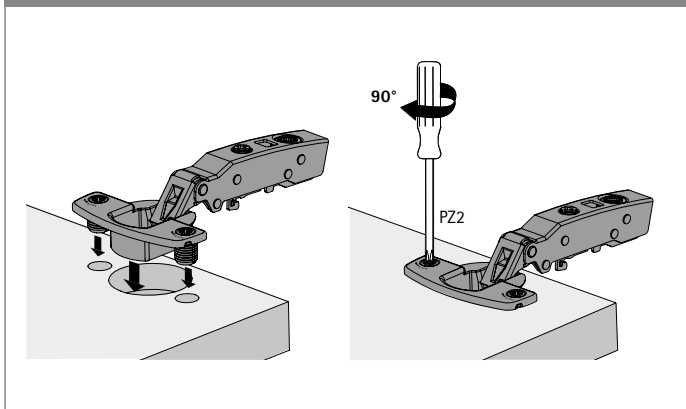


Демонтаж Flash

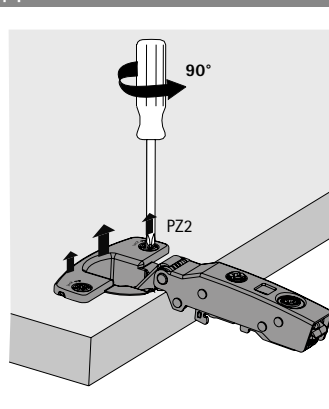


Монтаж чашки Fix

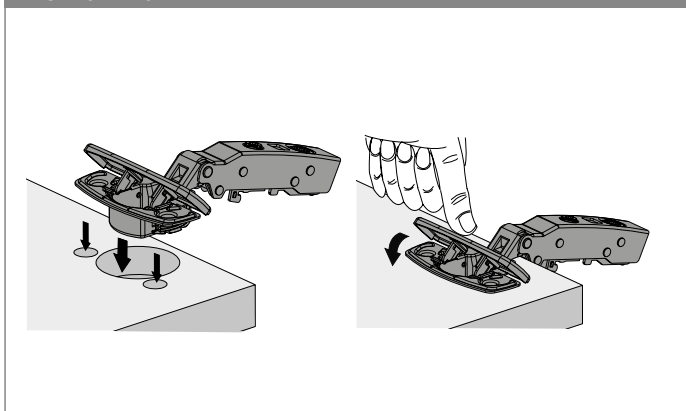


Демонтаж Fix

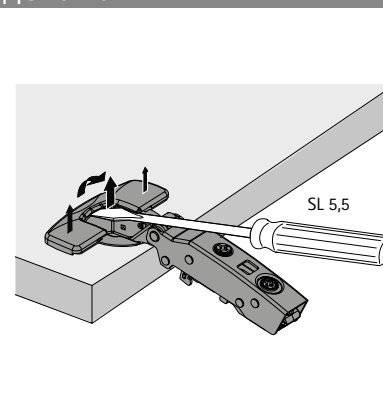


Монтаж чашки петли с предустановленными евровинтами

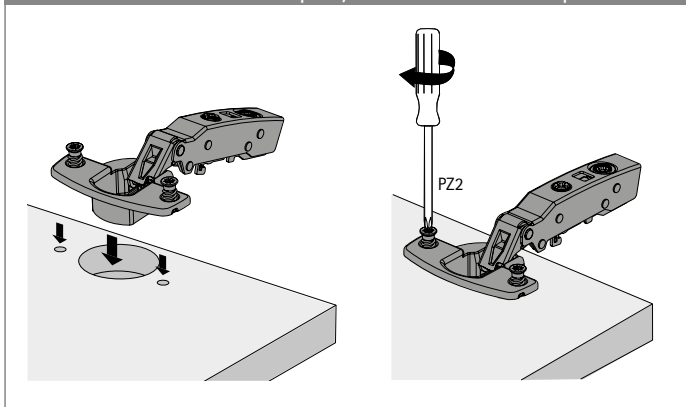


Демонтаж с предустановленными евровинтами

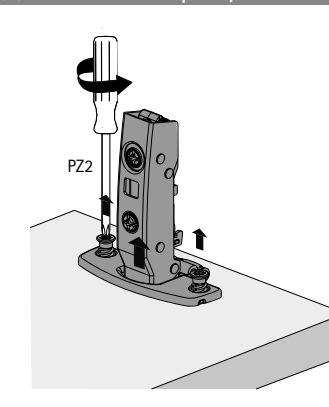

Монтаж чашки с предустановленными разжимными муфтами

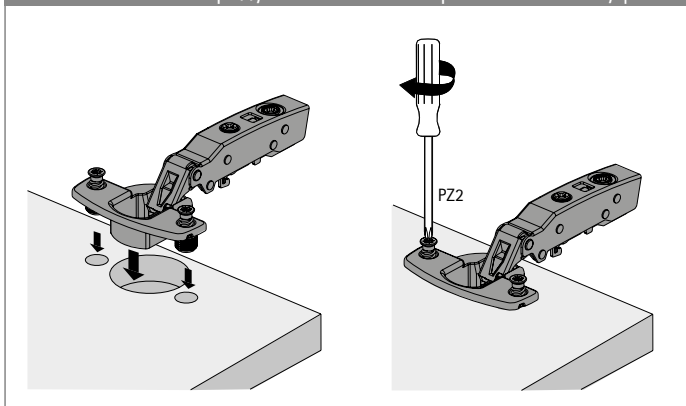


Демонтаж с предварительно установленными разжимными муфтами

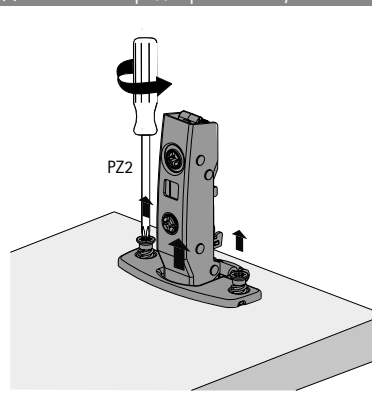


Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8645i, Sensys 8639i W с вспомогательным инструментом


1.




2.



3.

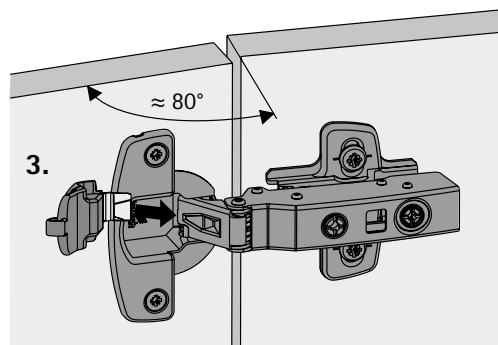


4.



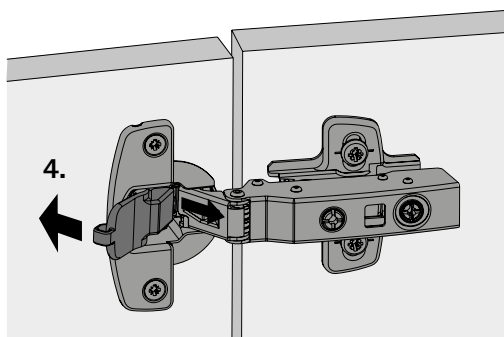


CLICK!




5.

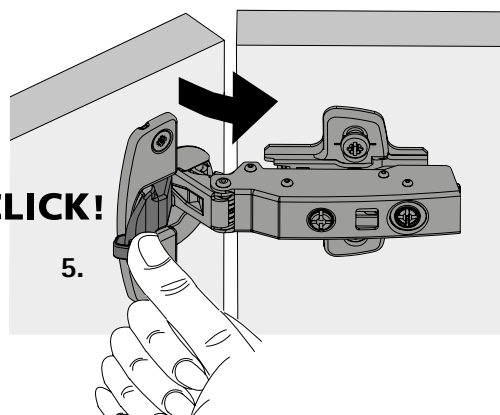

Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8645i, Sensys 8639i W с отверткой

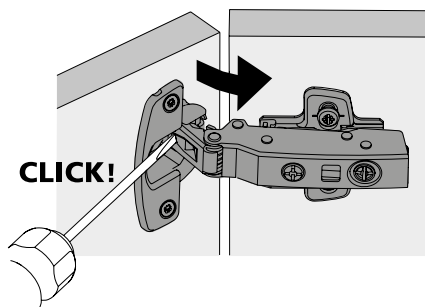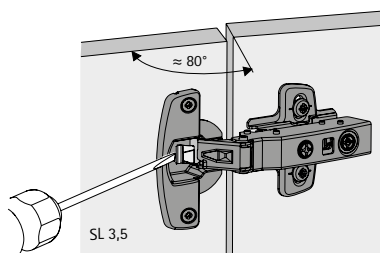


Монтаж ограничителя угла открывания для петли для толстых дверей 8631i

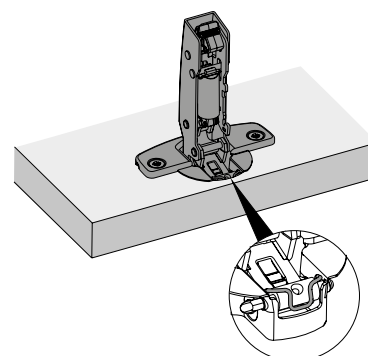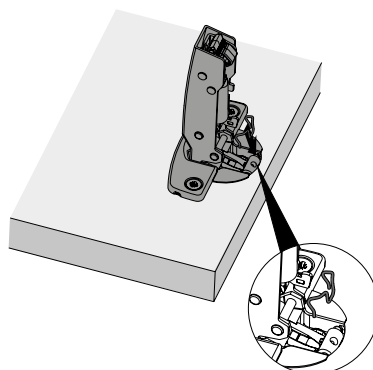


- Sensys
- Указания по монтажу


Монтаж ограничителя угла открывания для петли для открывания фасада без выступа 8657i

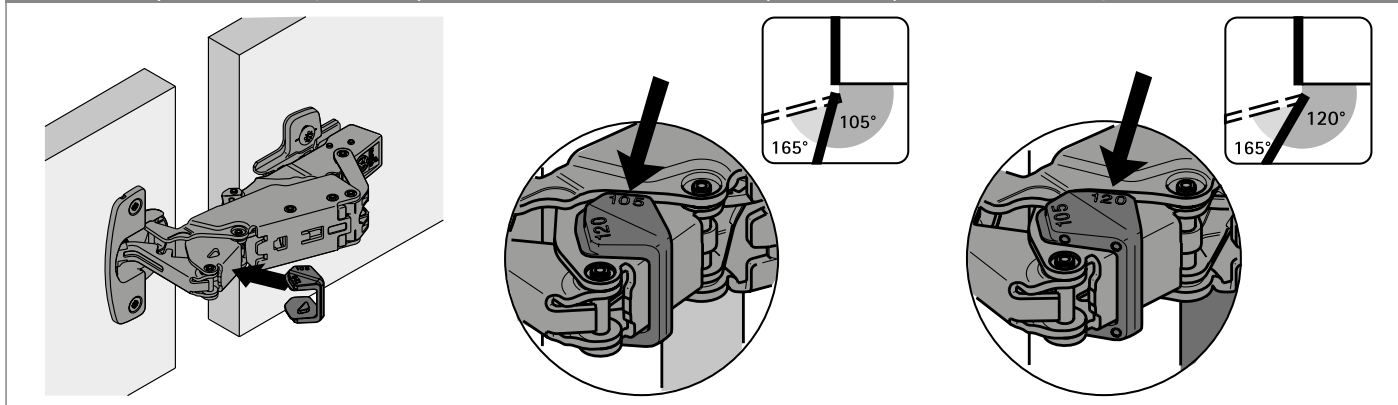


Монтаж ограничителя угла открывания для петли для открывания фасада без выступа 8657i

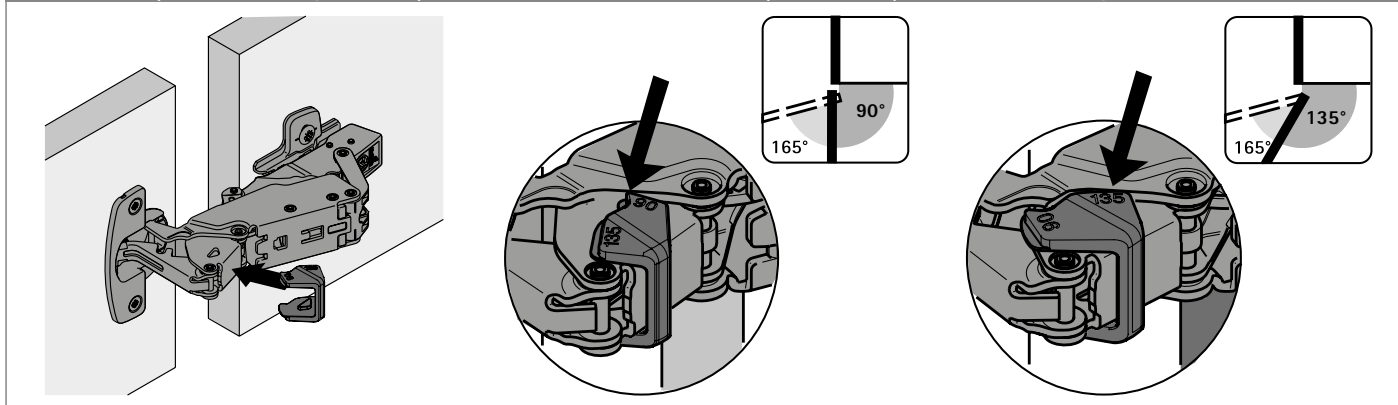

Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8638i, двери с алюминиевой рамой

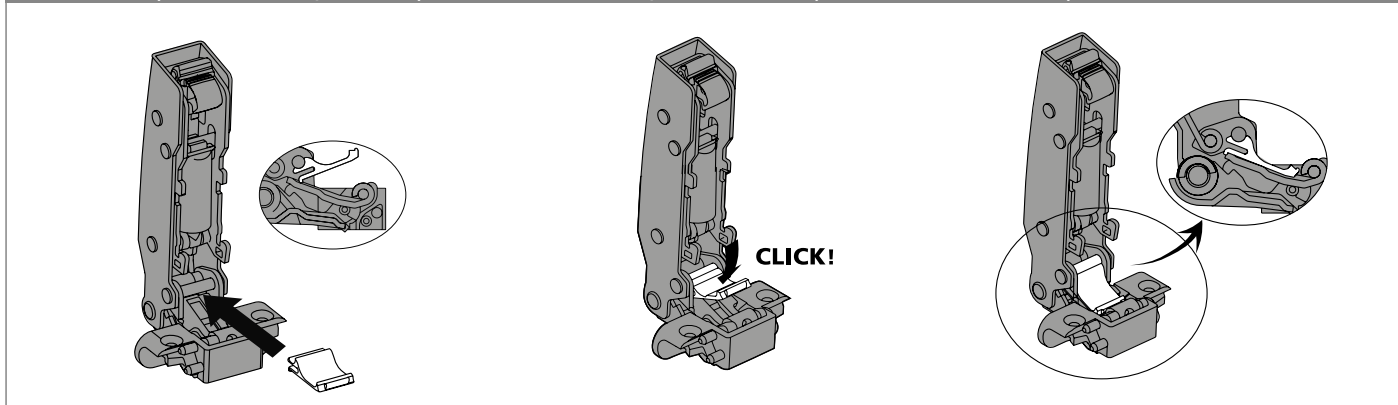


Монтаж демпфера открывания

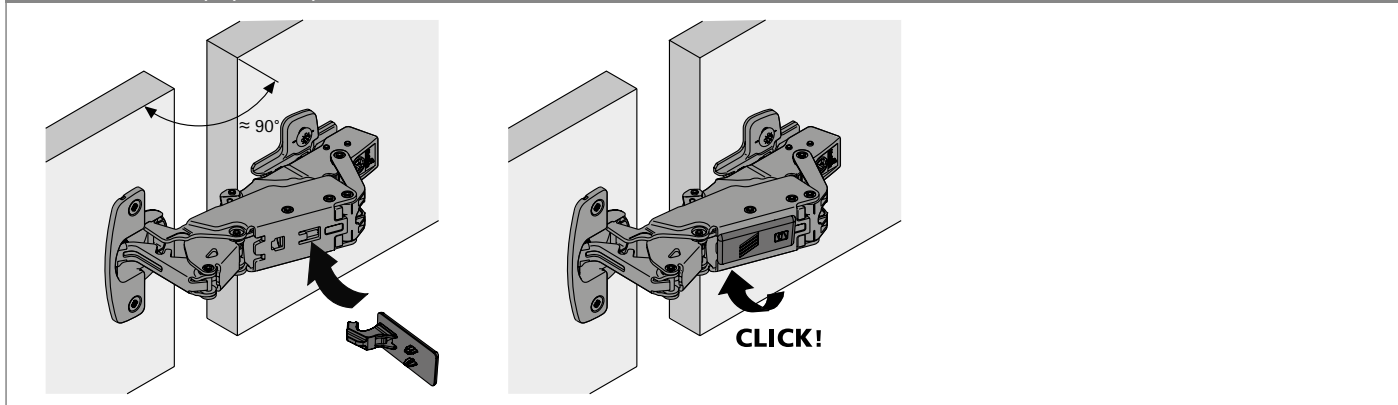

- Sensys
- Указания по монтажу

Демонтаж демпфера открывания

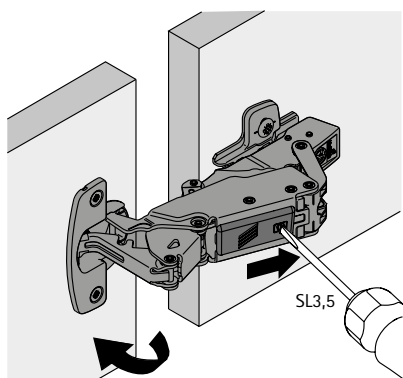

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество петель — предмет нашего постоянного контроля. При этом учитываются особенности национального и международного законодательства. На схемах, представленных ниже, показаны примеры тестирования продукции.

Возможности применения

Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Допустимая нагрузка

Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы всегда готовы предоставить более подробную информацию.

Испытание на коррозионную стойкость


Петли Hettich удовлетворяют требованиям по устойчивости к коррозии согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012; коррозионное испытание в камере с солевым туманом (NSS) проводилось в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества

Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, номер сертификата DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

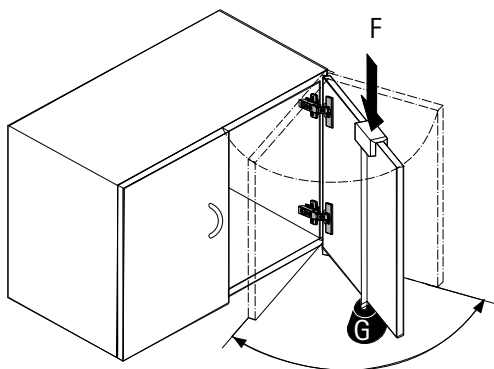


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается обводным элементом под действием силы тяжести подвешенного груза.

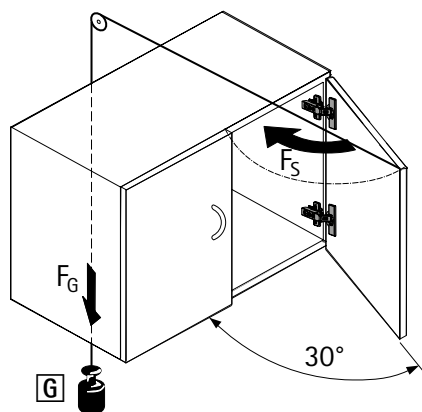


Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

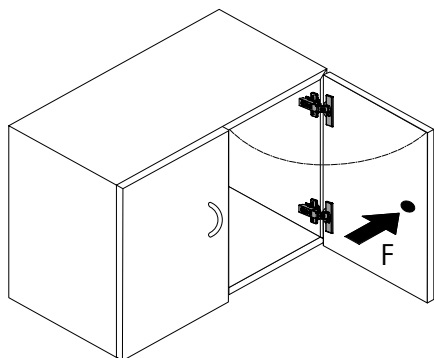

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке G.

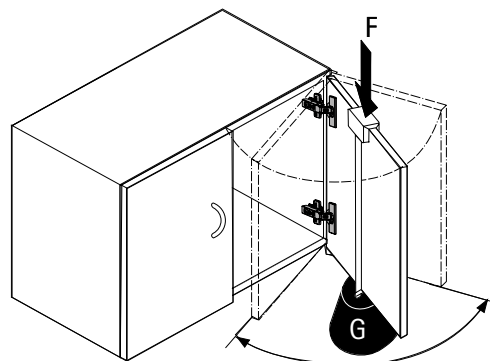

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

► Push to open для петель



Легко, удобно, без ручки:

Push to open для петель

Легкого нажатия на дверь достаточно, чтобы привести ее в открытое положение, благодаря толкателю системы Push to open. В зависимости от ситуации дверь останется в конечном положении толкателя или распахнется шире. Дверь закрывается повторным нажатием на нее.



Использование потенциалов рынка:

Удобный дизайн мебели без ручек благодаря системе Push to open от Hettich



Расходы под контролем:

Push to open можно также использовать в неизменяемых процессах производства со стандартными петлями и штырем Push to open



Соответствие ожиданиям клиентов:

Надежная работа без ложных срабатываний. Все монтажные допуски можно скорректировать благодаря большому диапазону регулировки



Инновации и гибкость:

Наши изделия отвечают требованиям будущего. Как бы ни развивались тенденции в мире мебели, в нашем ассортименте представлены решения для любых случаев



Push to open для петель

- Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 88 – 89
- Области применения/рекомендации по применению 90 – 91



Штырь Push to open

- Под прикручивание 92
- Под вкручивание 93



Штырь Push to open Strong

- Под прикручивание 94
- Под вкручивание 95



Магнит Push to open

- Под прикручивание 96
- Под вкручивание 97



Принадлежности

- Замок Push to open под прикручивание/под вкручивание 98 – 99
- Дизайнерский адаптер для вариантов вкручивания Push to open 100
- Ответные планки для магнита Push to open 101



Вспомогательные приспособления

- Для вариантов под вкручивание Push to open 102



Техническая информация

- Монтаж 103 – 105

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

► Push to open для петель

► Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик

	Штырь Push to open	Штырь Push to open	Штырь Push to open Strong
			
Страница	92	93	94
Применение	► Автоматические петли	► Автоматические петли	► Автоматические петли ► Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями
Вариант навески двери	► Накладная навеска ► Навеска на среднюю стенку ► Вкладная навеска	► Накладная навеска	► Накладная навеска ► Навеска на среднюю стенку ► Вкладная навеска
Монтаж	► Под прикручивание	► Под вкручивание	► Под прикручивание
Материал/цвет	Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый	Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый	Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек







► Push to open для петель

► Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик

Штырь Push to open Strong	Магнит Push to open	Магнит Push to open	Дизайнерский адаптер
			
95	96	97	100
► Автоматические петли ► Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями	► Петли без функции самозакрывания	► Петли без функции самозакрывания	► Автоматические петли ► Петли без функции самозакрывания
► Накладная навеска	► Накладная навеска ► Навеска на среднюю стенку ► Вкладная навеска	► Накладная навеска	► Накладная навеска ► Навеска на среднюю стенку ► Вкладная навеска (большая длина хода)
► Под вкручивание	► Под прикручивание	► Под вкручивание	► Под прикручивание
Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый	Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый	Пластмасса ► Антрацит ► Светло-серый ► Белый	► Цинковое литье, никелированное







Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- Push to open для петель
- Области применения/рекомендации по применению

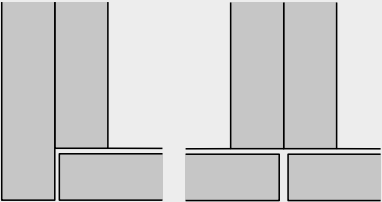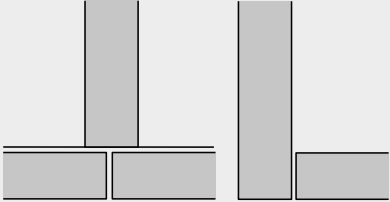1 Конструкция	2 Использование двери	3 Функции петель
Доступ к двери сбоку. Накладная навеска (детали рядом отсутствуют) 	Упор двери 	с функцией самозакрывания без функции самозакрывания
Доступ к двери сбоку отсутствует, так как рядом находится другая деталь. Накладная навеска (например, находящиеся рядом стенки, другой шкаф) 	Упор двери 	с функцией самозакрывания без функции самозакрывания
Навеска на среднюю стенку Вкладная навеска 	Боковой доступ к двери 	с функцией самозакрывания без функции самозакрывания

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- Push to open для петель
- Области применения/рекомендации по применению

4 Зона досягаемости/поверхность захвата X		5 Рекомендованные продукты
	X = прикл. 14 мм	Штырь Push to open с коротким ходом
	X = прикл. 37 мм	Штырь Push to open с длинным ходом
	X = мин. 14 мм Дверь распахивается дальше благодаря используемым петлям.	Магнит Push to open с коротким ходом
	X = мин. 37 мм Дверь распахивается дальше благодаря используемым петлям.	Магнит Push to open с длинным ходом
	Если расположенная рядом деталь выступает над дверью, то зона досягаемости/поверхность захвата уменьшается соответственно. Зона досягаемости X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери.	Штырь Push to open с длинным ходом
	Если расположенная рядом деталь выступает над дверью, то зона досягаемости/поверхность захвата уменьшается соответственно. Зона досягаемости X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери. Дверь распахивается дальше благодаря используемым петлям.	Магнит Push to open с длинным ходом
	X = прикл. 14 мм Если расположенная рядом деталь выступает над дверью, то зона досягаемости/поверхность захвата X уменьшается соответственно.	Штырь Push to open с коротким ходом
	X = мин. 14 мм Если расположенная рядом деталь выступает над дверью, то зона досягаемости/поверхность захвата X уменьшается соответственно. Дверь распахивается дальше благодаря используемым петлям.	Магнит Push to open с коротким ходом

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Штырь Push to open под прикручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания



- ▶ Для применения с автоматическими петлями
- ▶ Для полностью накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Штырь Push to open





Состав комплекта:



- ▶ 1 штырь Push to open
- ▶ 1 верхняя часть адаптера
- ▶ 1 нижняя часть адаптера

Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 625	9 089 600	9 089 586	1/25 комплект
Длинный ход	9 089 626	9 089 601	9 089 587	1/25 комплект

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

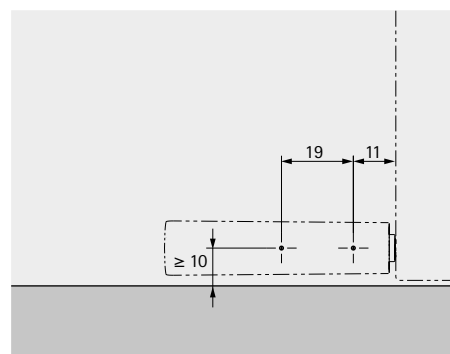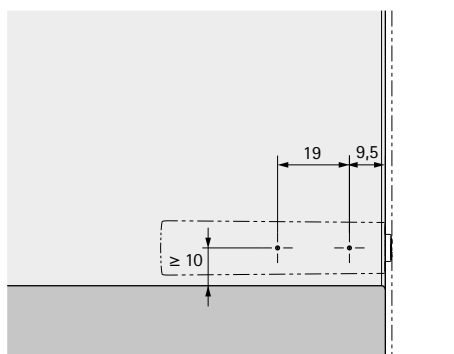

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

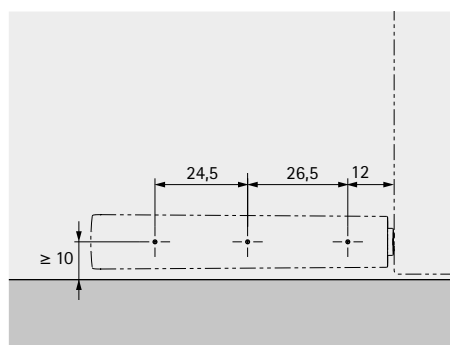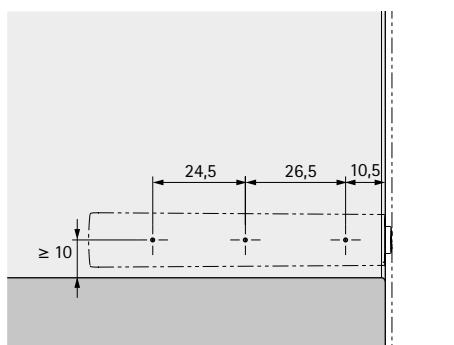

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Штырь Push to open под вкручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания




- ▶ Для применения с автоматическими петлями
- ▶ Для накладных дверей
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Штырь Push to open




Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 627	9 089 602	9 089 588	1/25 шт.
Длинный ход	9 089 628	9 089 603	9 089 589	1/25 шт.

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

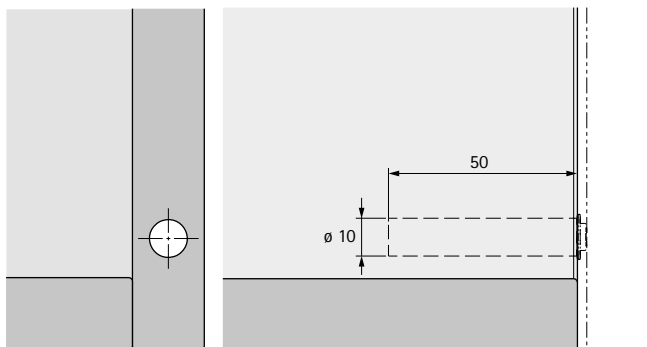

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

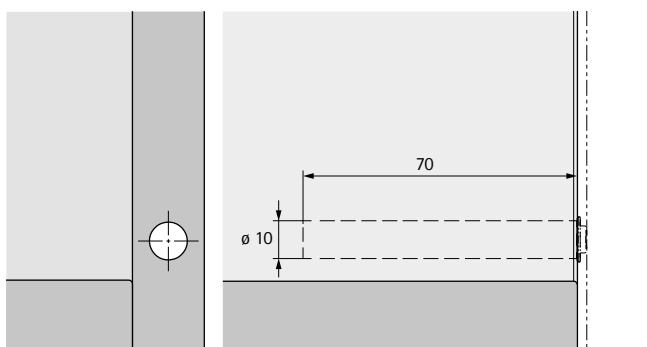

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Штырь Push to open Strong под прикручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания



- ▶ Для применения с автоматическими петлями
- ▶ Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями
- ▶ Для полностью накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Штырь Push to open Strong





Состав комплекта:



- ▶ 1 штырь Push to open Strong
- ▶ 1 верхняя часть адаптера
- ▶ 1 нижняя часть адаптера

Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 635	9 089 610	9 089 596	1/25 комплект
Длинный ход	9 089 636	9 089 611	9 089 597	1/25 комплект

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

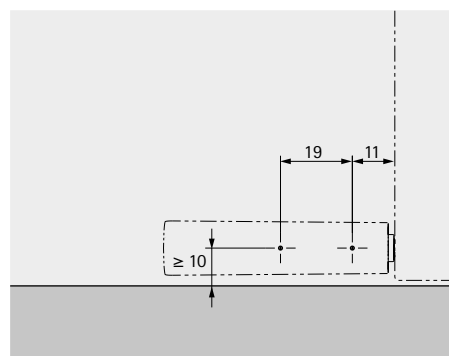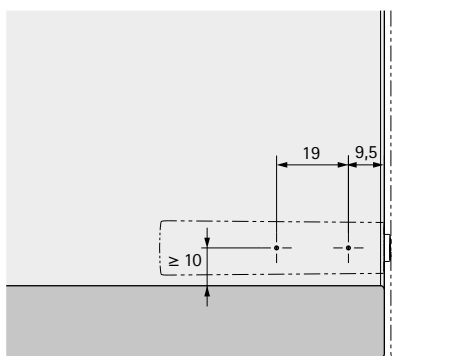

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

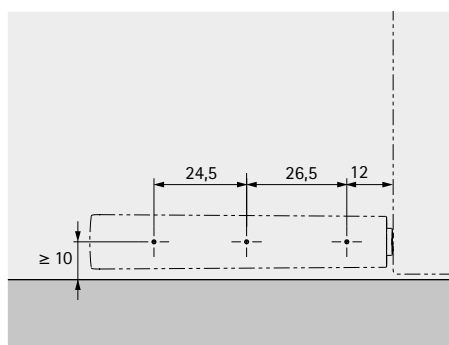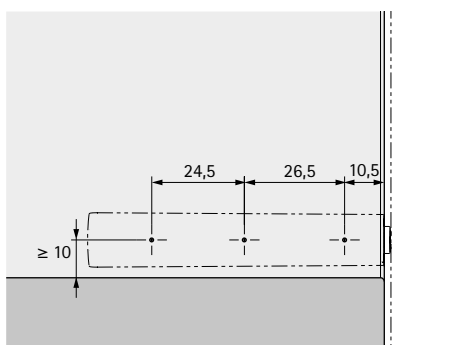

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Штырь Push to open Strong под вкручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания




- ▶ Для применения с автоматическими петлями
- ▶ Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями
- ▶ Патроны отмечены красными торцевыми заглушками
- ▶ Для накладных дверей
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Штырь Push to open Strong




Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 637	9 089 612	9 089 598	1/25 шт.
Длинный ход	9 089 638	9 089 613	9 089 599	1/25 шт.

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

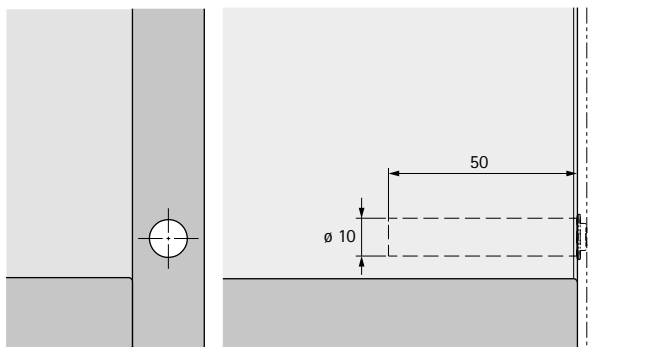

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

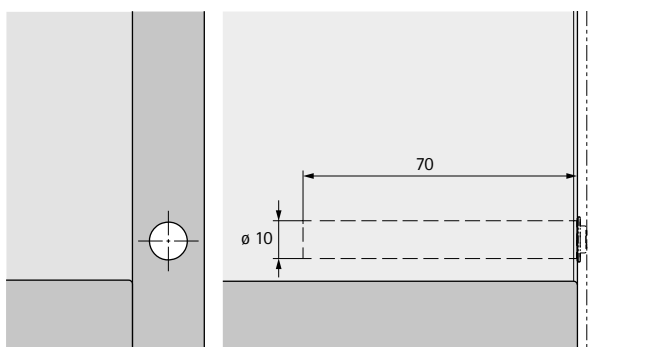

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Магнит Push to open под прикручивание
- ▶ Для петель без функции самозакрывания



- ▶ Для использования с петлями без функции самозакрывания
- ▶ Для полностью накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Магнит Push to open





Состав комплекта:



- ▶ 1 магнит Push to open
- ▶ 1 верхняя часть адаптера
- ▶ 1 нижняя часть адаптера
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 629	9 089 604	9 089 590	1/25 комплект
Длинный ход	9 089 630	9 089 605	9 089 591	1/25 комплект

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

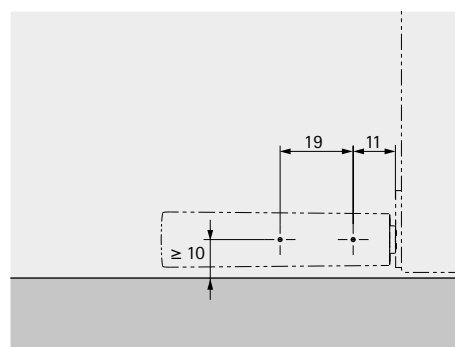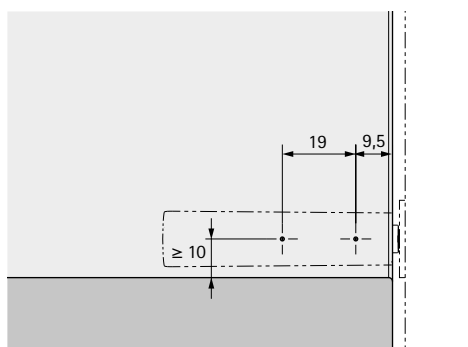

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

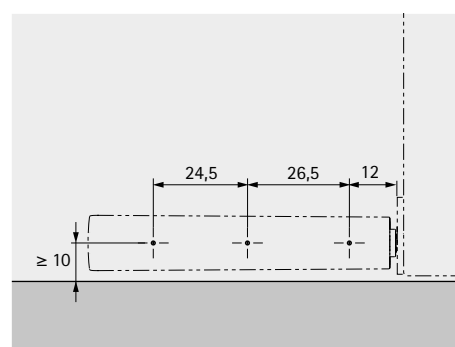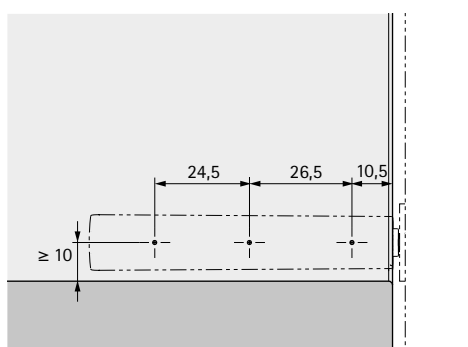

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Магнит Push to open под вкручивание
- ▶ Для петель без функции самозакрывания



- ▶ Для использования с петлями без функции самозакрывания
- ▶ Для накладных дверей
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Пусковой ход 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 90 – 91
- ▶ Монтаж, см. указания по монтажу, стр. 103 – 105
- ▶ Пластмасса

Магнит Push to open




Состав комплекта:


- ▶ 1 магнит Push to open
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Изделие	Артикул №/цвет			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 631	9 089 606	9 089 592	1/25 комплект
Длинный ход	9 089 632	9 089 607	9 089 593	1/25 комплект

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

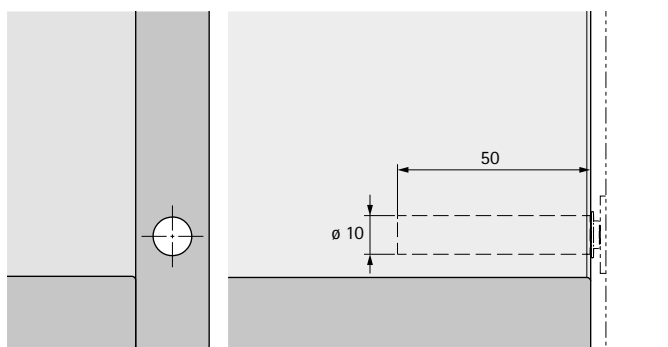

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

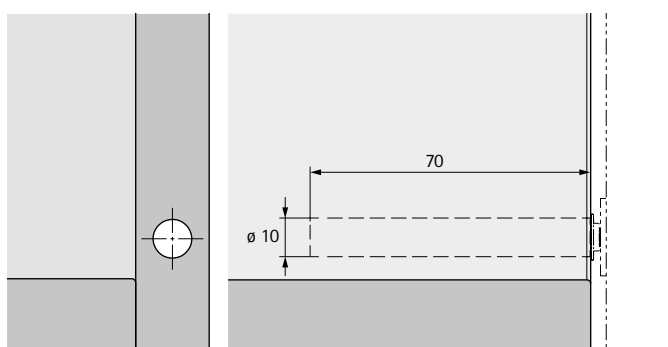

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Принадлежности
- ▶ Замок Push to open под прикручивание



- ▶ Дополнительное магнитное крепление без функции самозакрывания Push
- ▶ Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями и магнитом Push to open
- ▶ Для полностью накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 5 мм
- ▶ Пластмасса

Замок Push to open





Состав комплекта:



- ▶ 1 замок Push to open
- ▶ 1 верхняя часть адаптера
- ▶ 1 нижняя часть адаптера
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Артикул №/цвет			Кол-во
Антрацит	Светло-серый	Белый	
9 089 585	9 089 608	9 089 594	1/25 комплект

Карта сверления для варианта под прикручивание, накладная или вкладная навеска

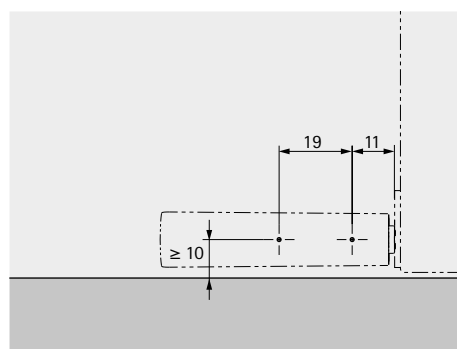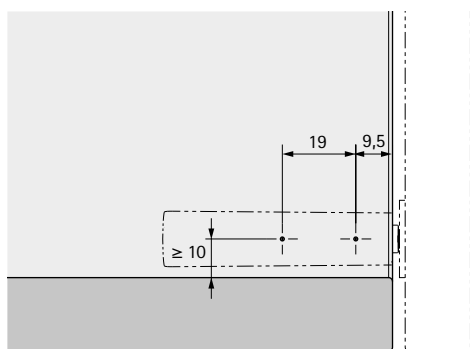

Регулировка замка Push to open

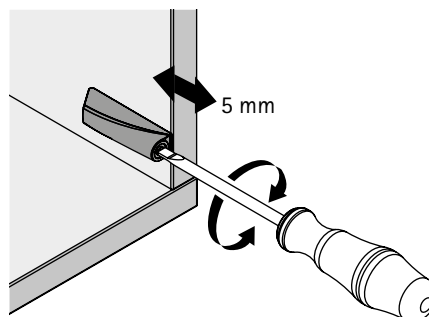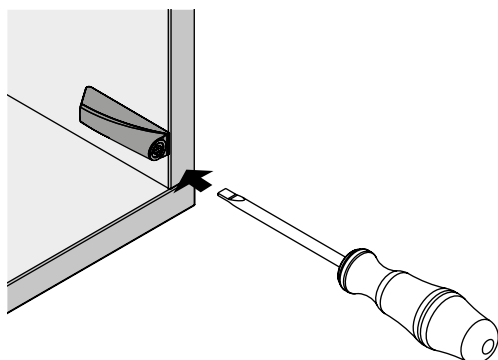

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Принадлежности
- ▶ Замок Push to open под вкручивание



- ▶ Дополнительное магнитное крепление без функции самозакрывания Push
- ▶ Для использования в сочетании с очень высокими и/или тяжелыми дверями и магнитом Push to open
- ▶ Для накладных дверей
- ▶ Широкий диапазон регулировки 5 мм
- ▶ Пластмасса

Замок Push to open




Состав комплекта:



- ▶ 1 замок Push to open
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Артикул №/цвет			Кол-во
Антрацит	Светло-серый	Белый	
9 089 634	9 089 609	9 089 595	1/25 комплект

Карта сверления для замка Push to open под вкручивание

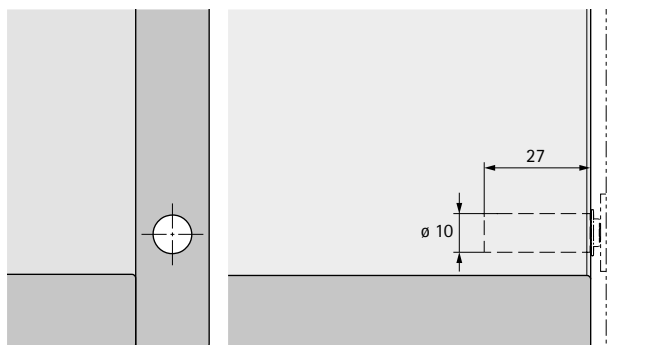

Регулировка замка Push to open

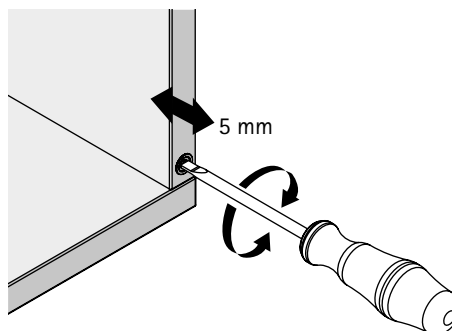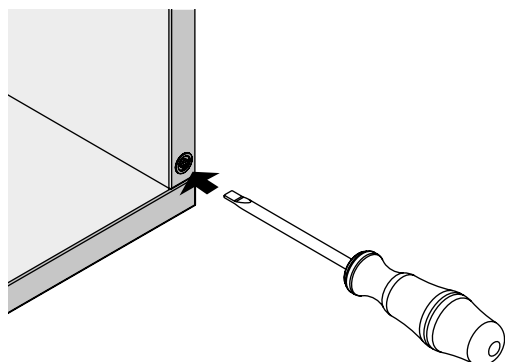

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Принадлежности
- ▶ Для штыря Push to open/магнита Push to open под вкручивание



- ▶ Высококачественный дизайнерский адаптер для улучшения мебельной программы
- ▶ Для комбинирования со всеми вариантами вкручивания Push to open
- ▶ Вариант под вкручивание Push to open заказывается отдельно
- ▶ Для полностью накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Материал корпуса крепления: пластмасса цвета антрацит
- ▶ Материал корпуса: никелированное цинковое литье под давлением

Дизайнерский адаптер





Состав комплекта:



- ▶ 1 корпус крепления
- ▶ 1 дизайнерский адаптер

Артикул №	Кол-во
9 089 633	1/25 комплект

Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески со штырем Push to open

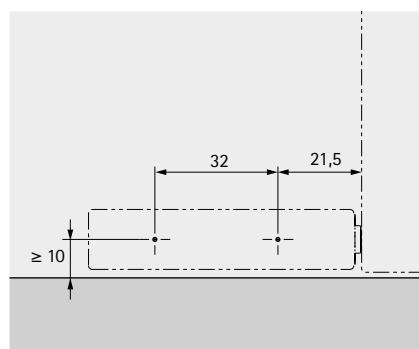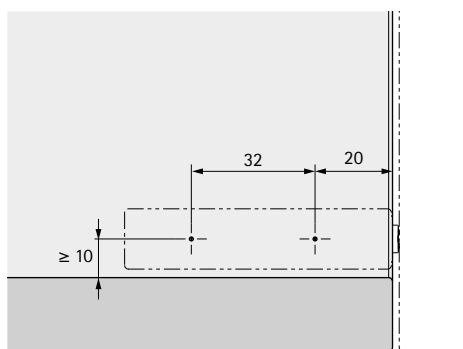


Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески с магнитом Push to open

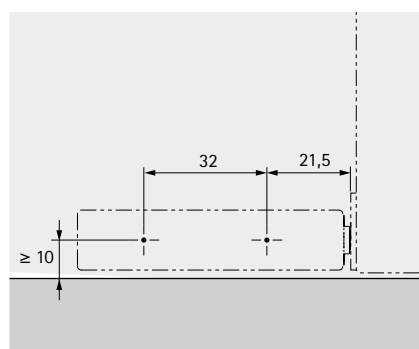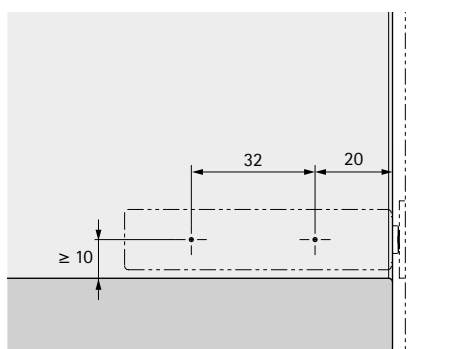

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Принадлежности
- ▶ Для магнита Push to open


Ответная планка под наклеивание и прикручивание



- ▶ Самоклеящийся вариант исполнения
- ▶ Крепежное отверстие для дополнительного винта с потайной головкой $\varnothing$ 3 мм
- ▶ Ответная планка входит в комплект поставки всех товаров «Магнит Push to open» и «Замок Push to open»
- ▶ Сталь

Артикул №	Кол-во
9 090 869	1/100 шт.


Ответная планка под прикручивание



- ▶ Для отверстия $\varnothing$ 2,5 x 10 мм
- ▶ Использование с отверткой PZ 1
- ▶ Никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
9 090 845	1/100 шт.

Ответная планка под запрессовку



- ▶ Для отверстия $\varnothing$ 5 x 12 мм
- ▶ Никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
9 090 846	1/100 шт.

Крепежные винты для механизма Push to open



- ▶ Потайная головка
- ▶ Крестообразный шлиц PZ2
- ▶ $\varnothing$ 3,5 x 16 мм
- ▶ Никелированная сталь

Артикул №	Кол-во
0 071 925	200 шт.

Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

- ▶ Вспомогательные приспособления
- ▶ Разметочный шаблон для вариантов под вкручивание Push to open


Разметочный шаблон для механизма Push to open




- ▶ Для сверления горизонтального отверстия в корпусе для вариантов под вкручивание Push to open
- ▶ Подходит для материалов любой толщины
- ▶ С ограничителем глубины сверления
- ▶ Кондукторная втулка из закаленной стали

Артикул №	Кол-во
9 207 524	1 шт.


Карта сверления для короткого хода, штырь Push to open

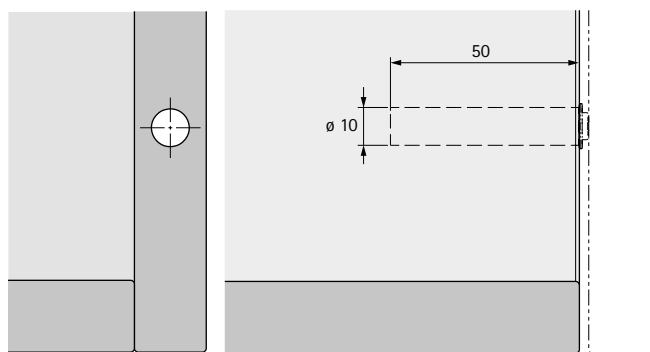


Карта сверления для короткого хода, магнит Push to open

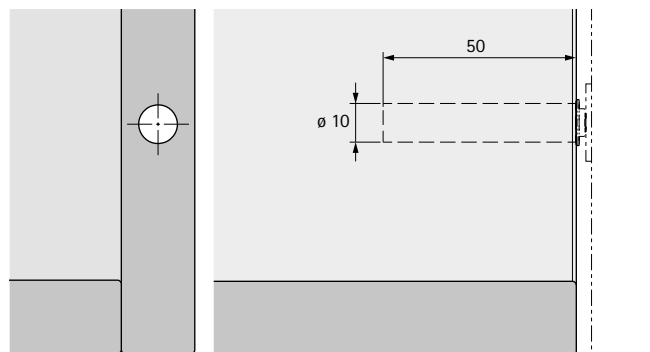

Карта сверления для длинного хода, штырь Push to open

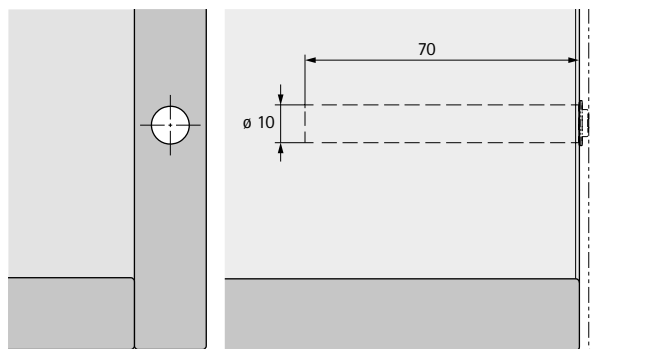

Карта сверления для длинного хода, магнит Push to open






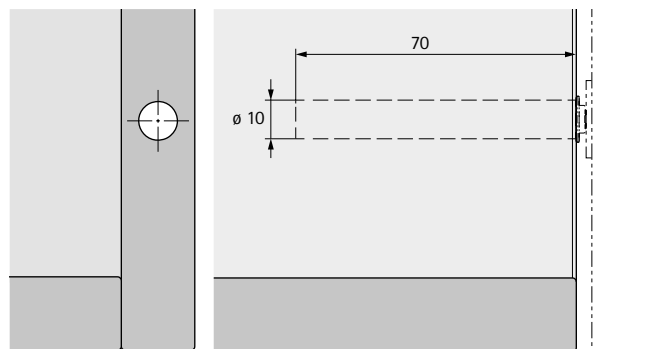


Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек




► Техническая информация

► Монтаж

Монтаж Push to open для прикручивания

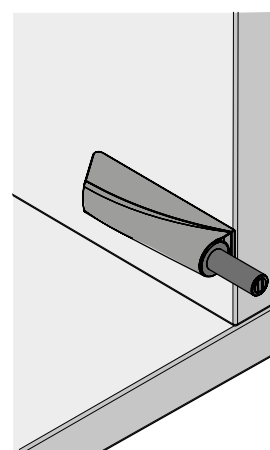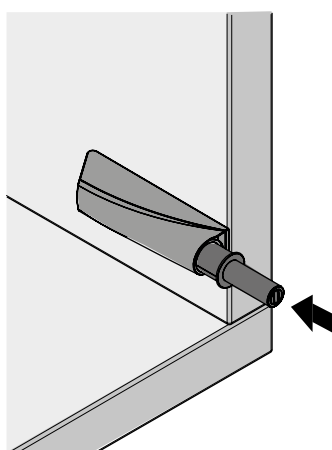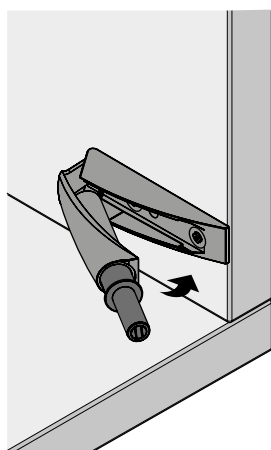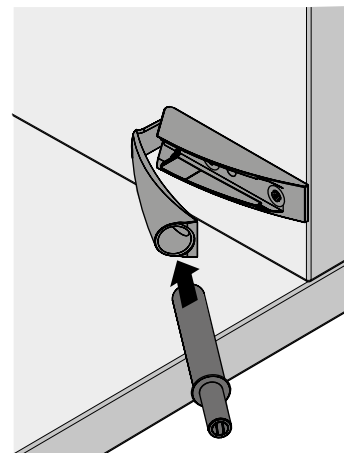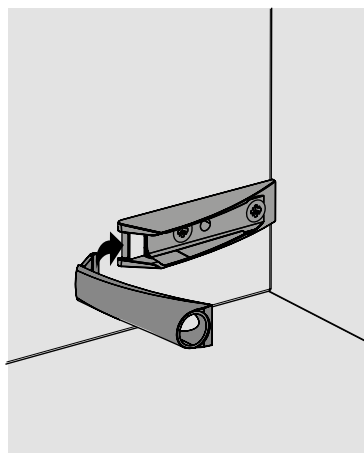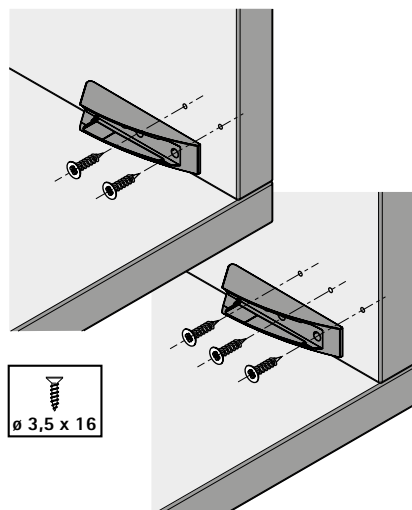

Регулировка Push to open для прикручивания

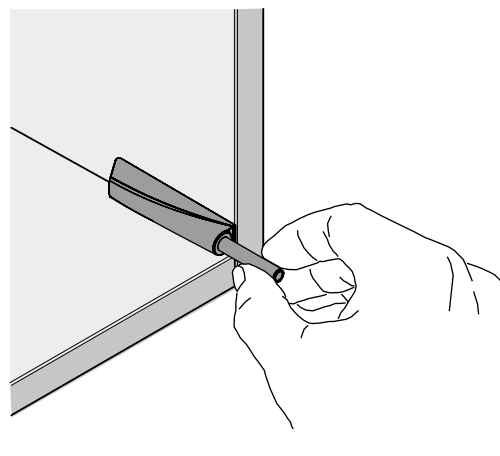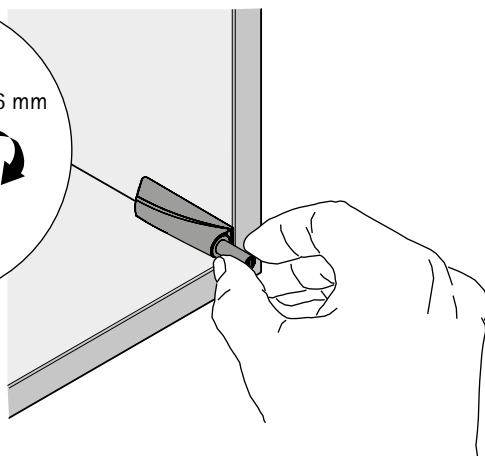


Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек


► Техническая информация

► Монтаж


Монтаж механизма Push to open под вкручивание

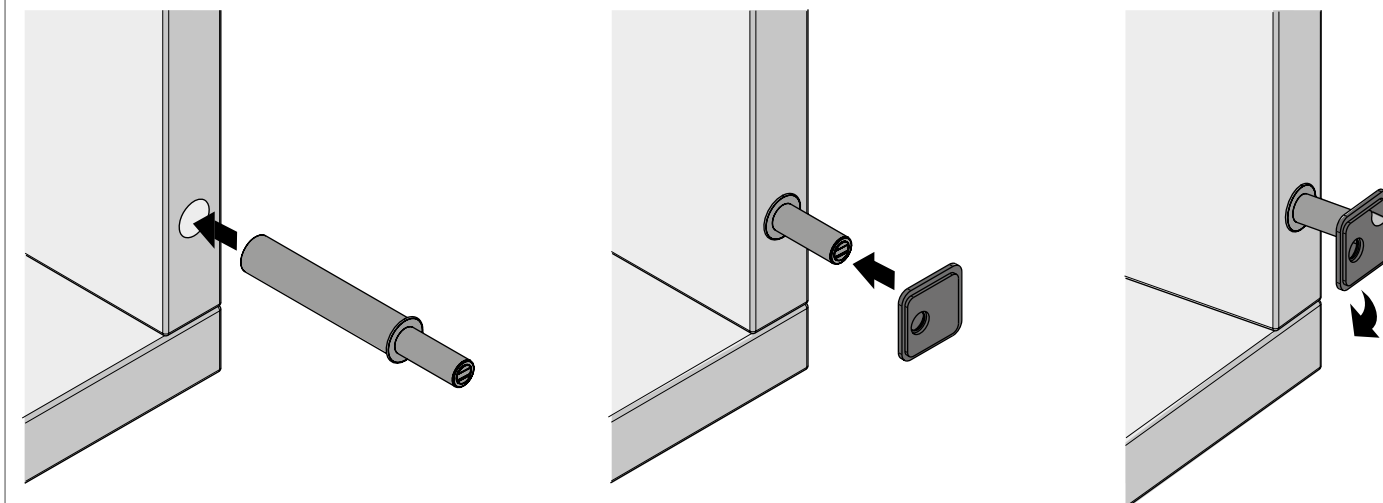

Монтаж ответной планки под наклеивание и прикручивание

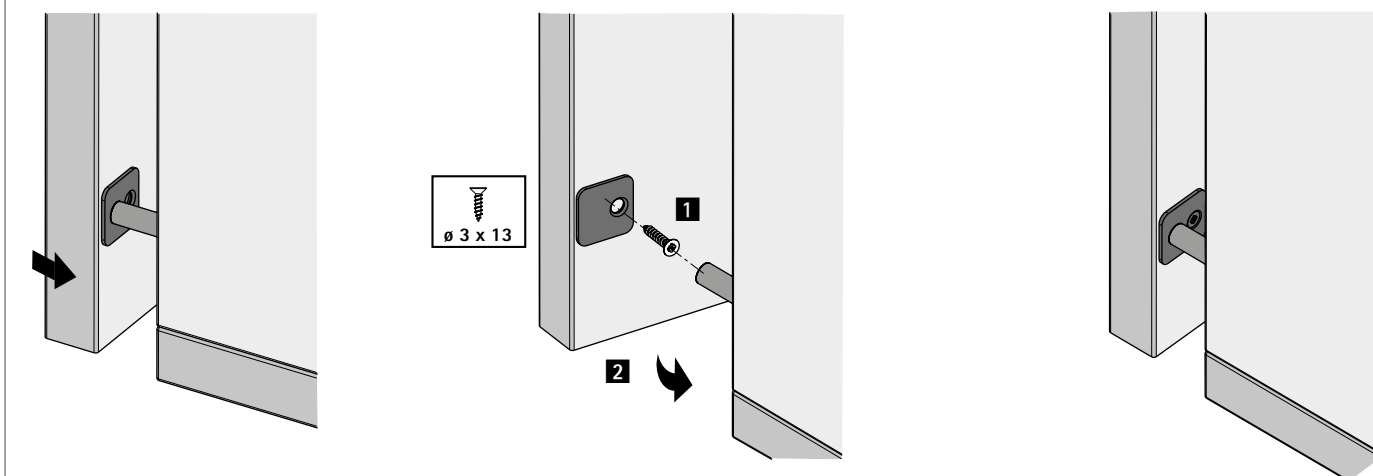

Регулировка механизма Push to open под вкручивание

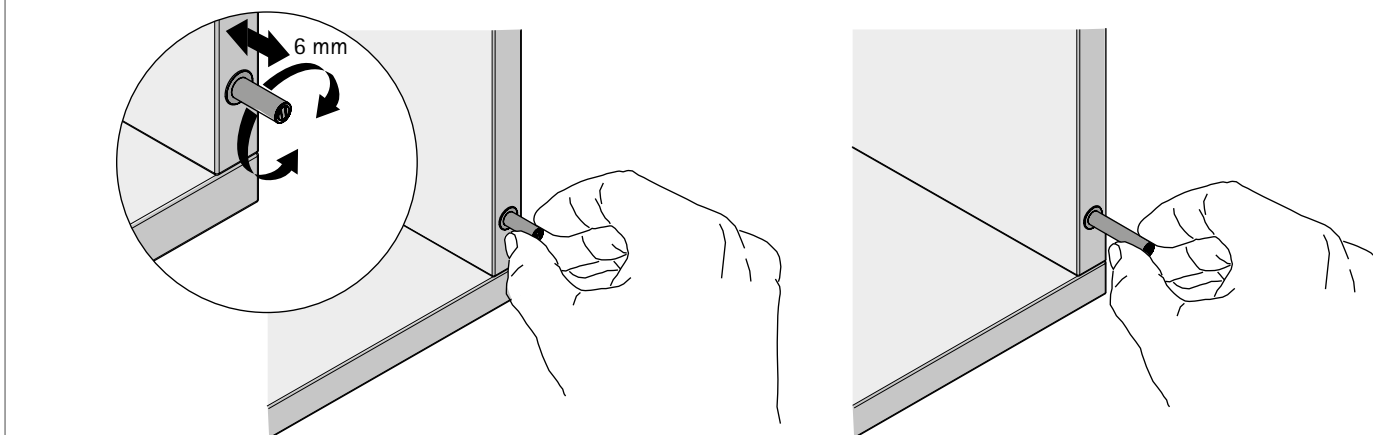





Система открывания Push to open для передних мебельных панелей без ручек

► Техническая информация

► Монтаж

Монтаж дизайнерского адаптера Push to open

Ø 3,5 x 16

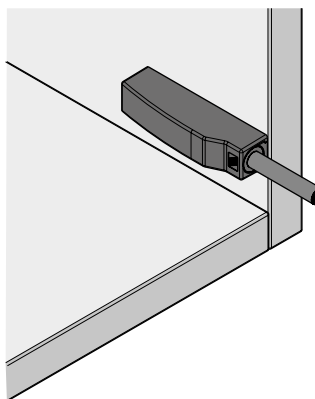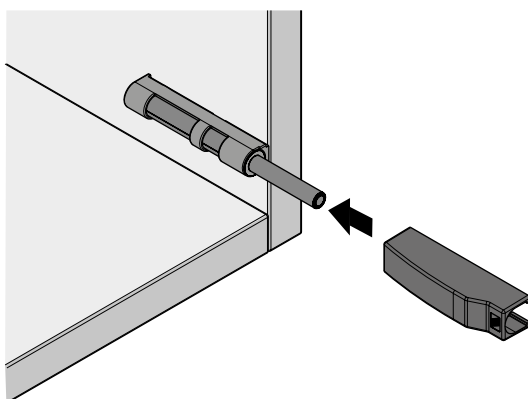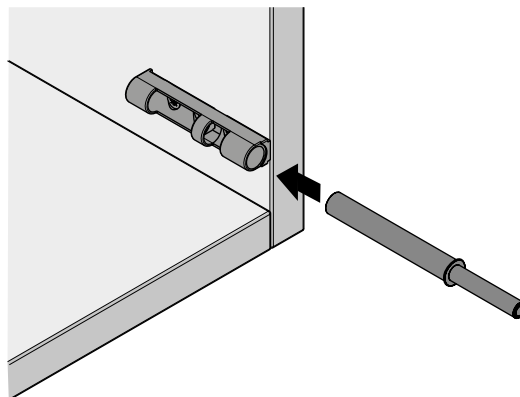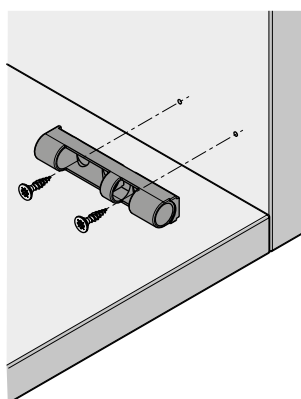

www.hettich.com

Артикул № 9 218 984
1607-017_Sensys_LK_1016_HFI/ru

Technik für Möbel


Hettich