

LA EVOLUCIÓN
THE EVOLUTION
L'ÉVOLUTION



COLECCIÓN 2018/19



**NIVEL DE BRILLO****Nivel de brillo 101 GU.****GLOSS LEVEL**
Gloss level 101 GU**NIVEAU DE BRILLANCE**
Niveau de brillance 101 GU**CALIDAD IMAGEN REFLEJADA****Nitidez reflejada.****REFLECTED IMAGE**
Reflected sharpness**QUALITÉ IMAGE RÉFLÉCHIE**
Netteté réfléchie**EFECTO BARRERA****Efecto barrera frente a la humedad ambiental.****BARRIER EFFECT**
Barrier effect against environmental humidity**EFFET BARRIÈRE**
Effet barrière contre l'humidité ambiante**ECOLÓGICO****Reducción 99,99% emisiones de COV'S (compuestos orgánicos volátiles).****ECO-FRIENDLY**
99.99% reduction in emissions of vocs
(volatile organic compounds)**ÉCOLOGIQUE**
Réduction de 99,99 % des émissions de cov
(composés organiques volatiles)**ALTA RESISTENCIA****Resistencia a la abrasión 1550 ciclos.****HIGH RESISTANCE**
Abrasion resistance 1550 cycles**HAUTE RÉSISTANCE**
Résistance à l'abrasion 1550 cycles**LA EVOLUCIÓN
DEL ALTO BRILLO**

“Durante años hemos perfeccionado los procesos industriales aplicados a las superficies alto brillo. Con Luxe PLUS, hemos dado un paso más hacia la excelencia”.

LUXE PLUS, LA EVOLUCIÓN**THE EVOLUTION
OF HIGH GLOSS**


“We've been refining our industrial processes for high gloss surfaces for years. With Luxe PLUS, we've gone one step further towards excellence”.

LUXE PLUS, THE EVOLUTION.**L'ÉVOLUTION DE LA
HAUTE BRILLANCE**

« Depuis plusieurs années, nous perfectionnons les processus industriels appliqués aux surfaces haute brillance. Avec Luxe PLUS, nous faisons un pas de plus vers l'excellence. »

LUXE PLUS, L'ÉVOLUTION.

LUXE PLUS / LA EVOLUCIÓN



LUXE PLUS / AGUAMARINA






LUXE PLUS / BASALTO




LUXE PLUS / CURRY



LUXE PLUS / AZUL ÍNDIGO



LUXE PLUS / LA EVOLUCIÓN



LUXE PLUS / IVORY







ca LUXE PLUS / BLANCO POLAR



LUXE PLUS / ANTRACITA





LUXE PLUS / PUMPKIN



LUXE PLUS / STEELBOARD GRATTO






LUXE PLUS / STEELBOARD COOPER




LUXE PLUS / STEELBOARD ALUMINIO


LUXE PLUS / LENOX PLATA

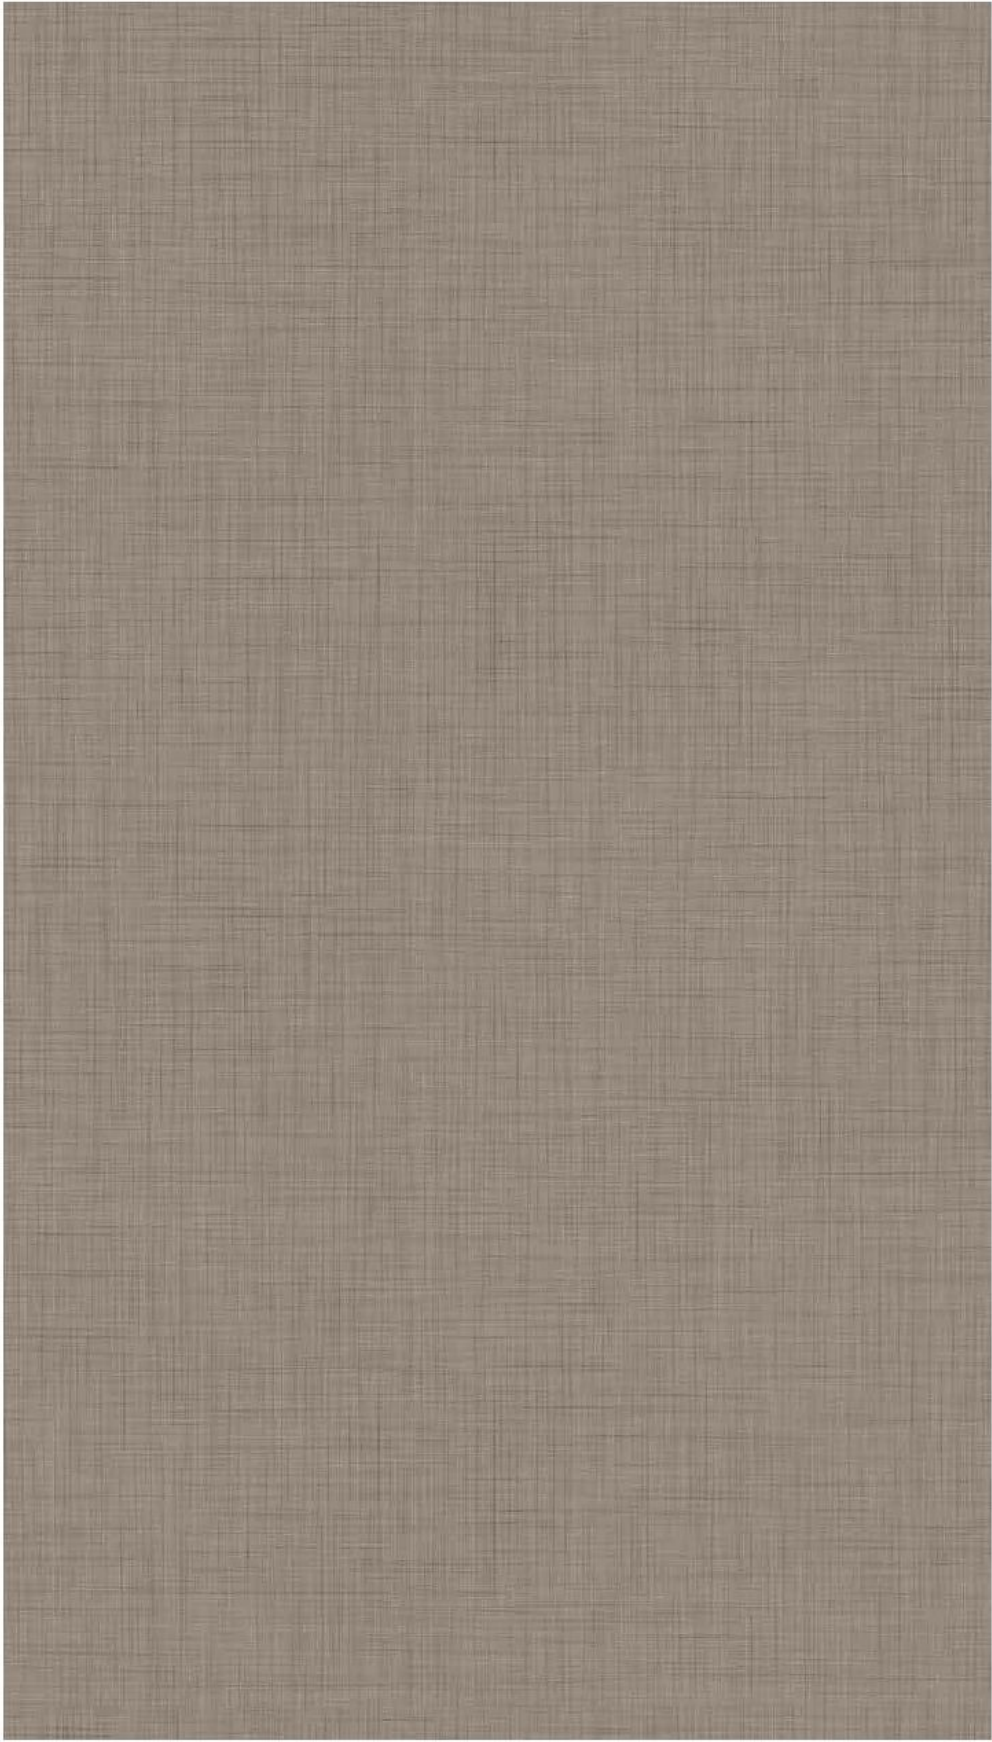


LUXE PLUS / LENOX COBRE

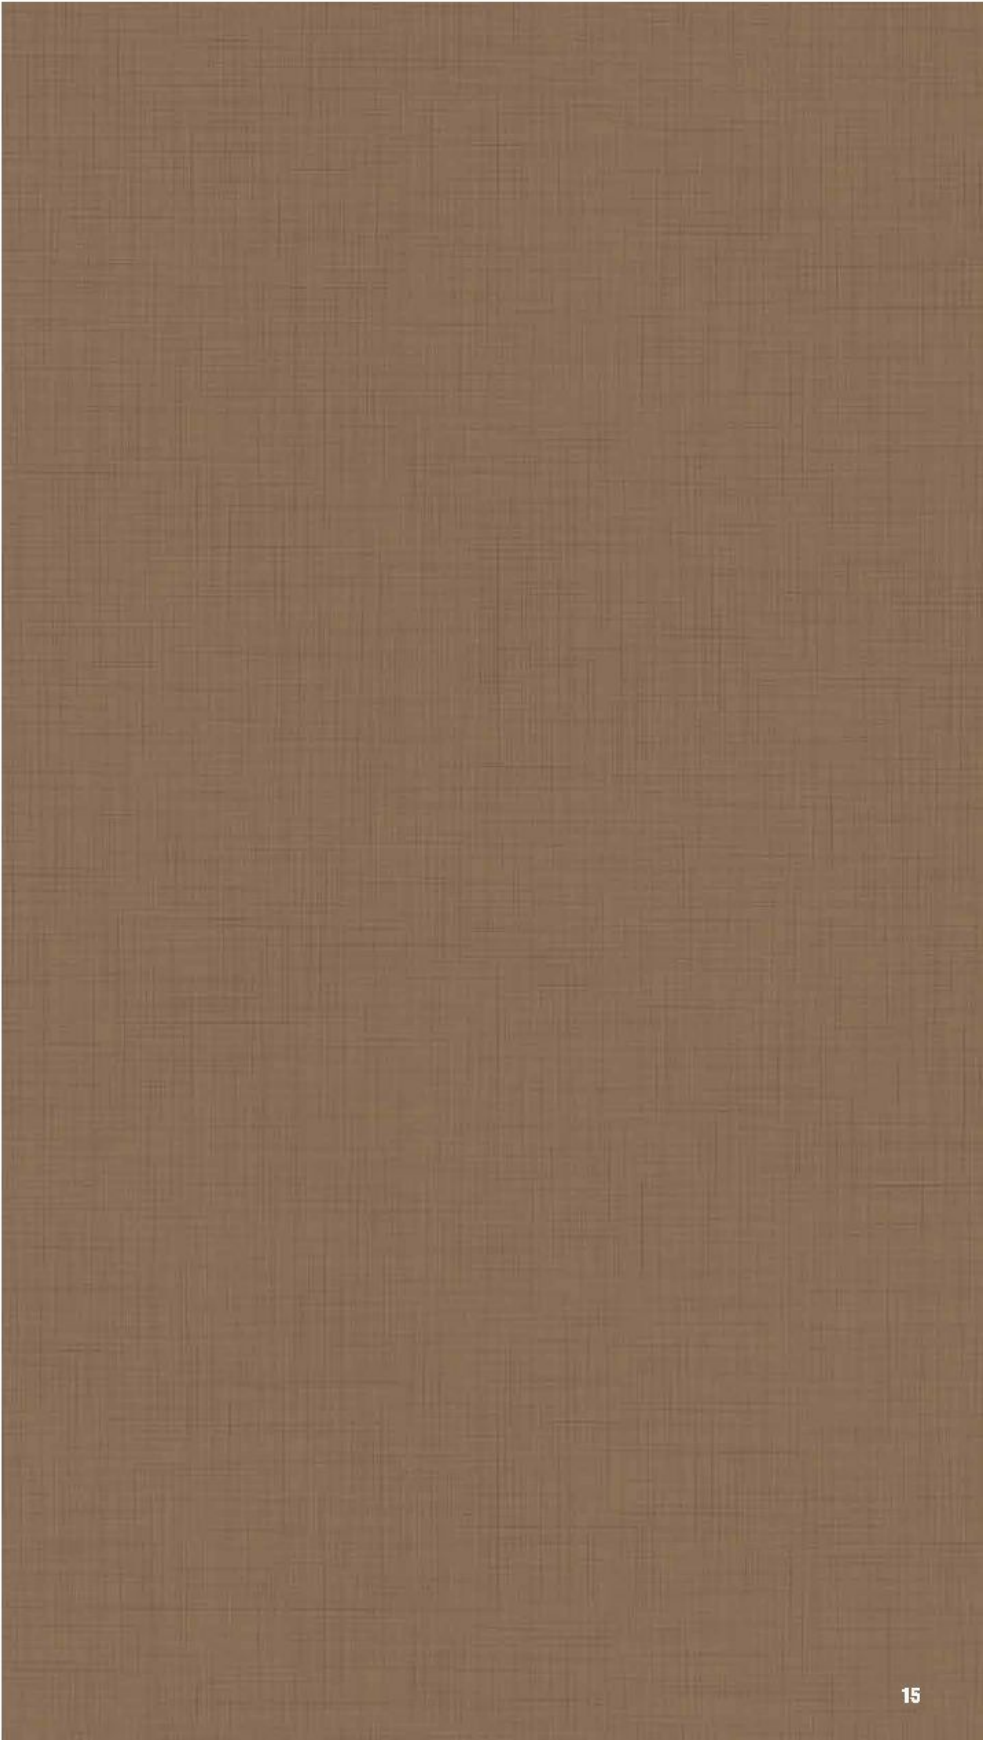

LUXE PLUS / OSIRIS PLATA

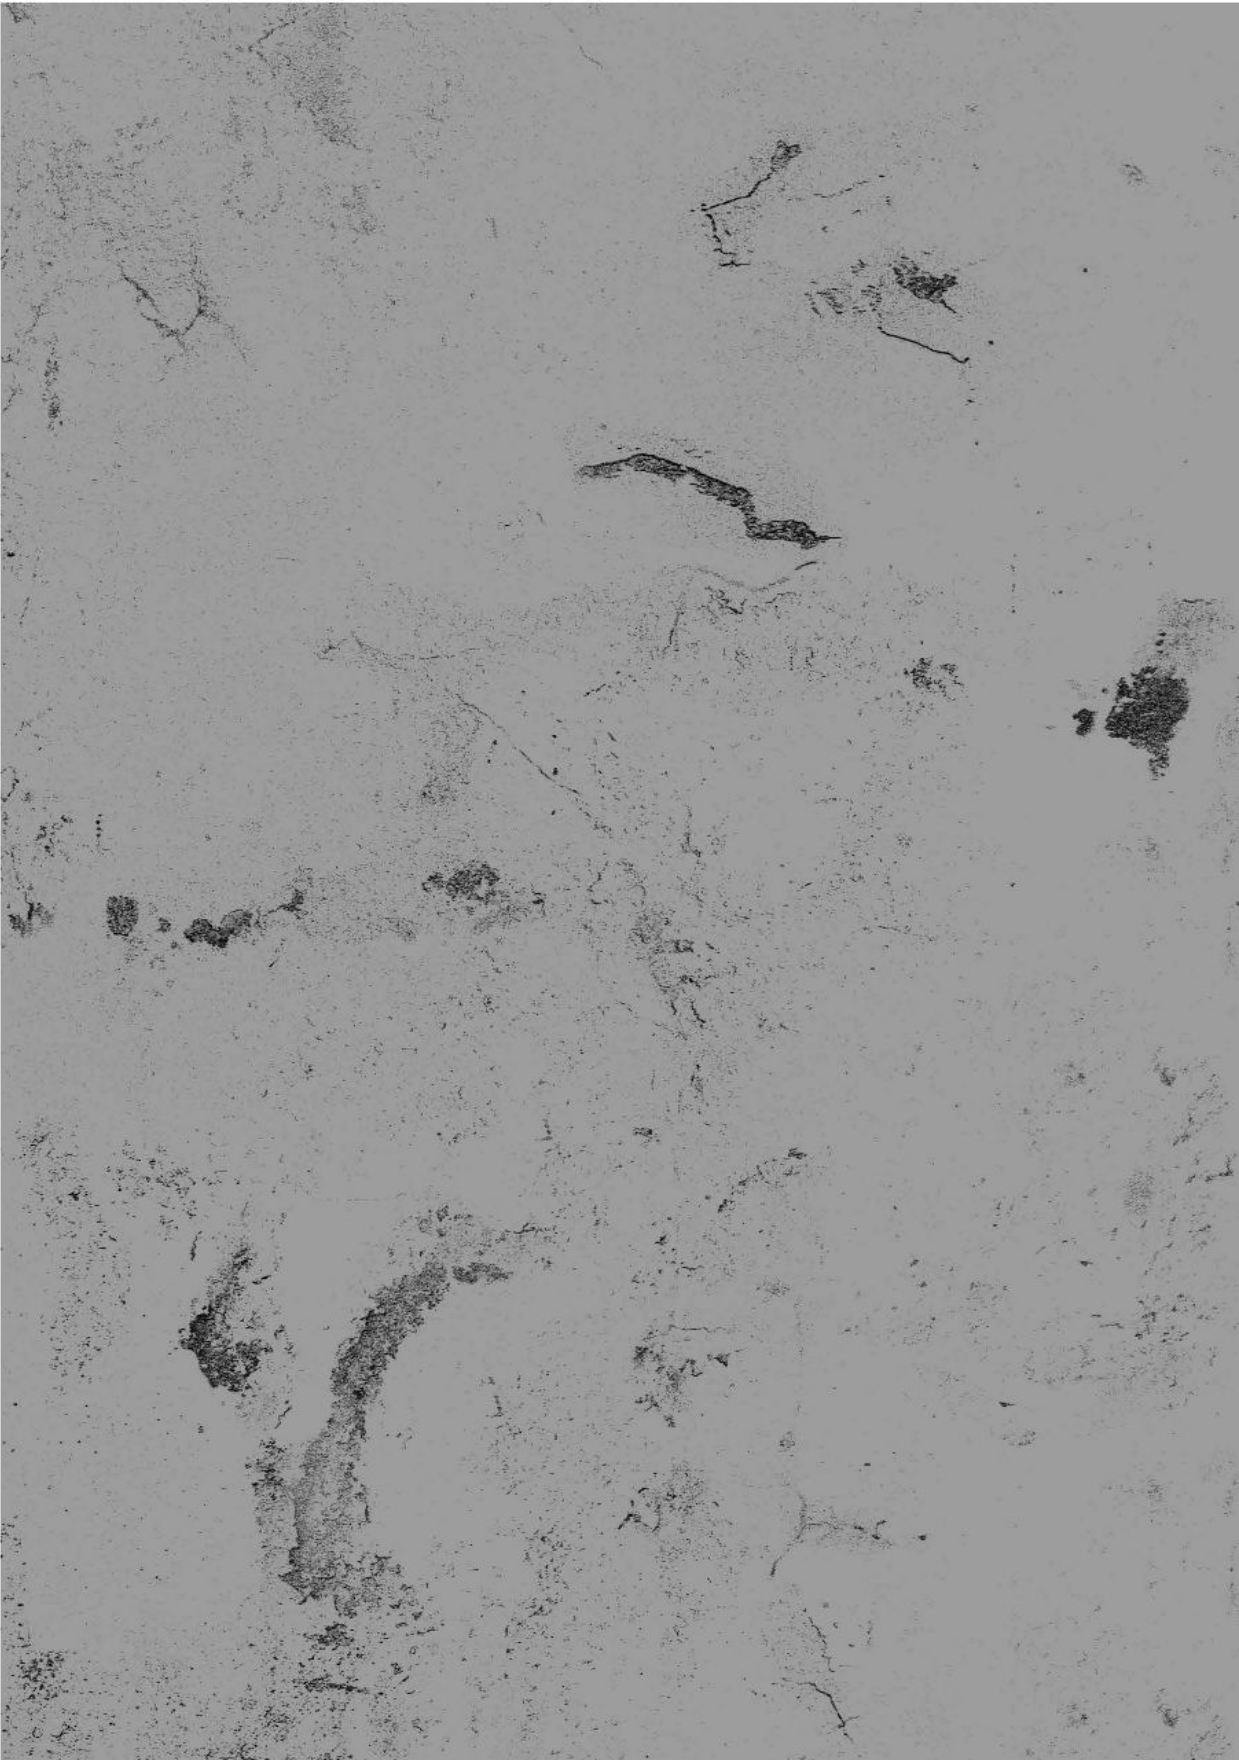

LUXE PLUS / OSIRIS COBRE

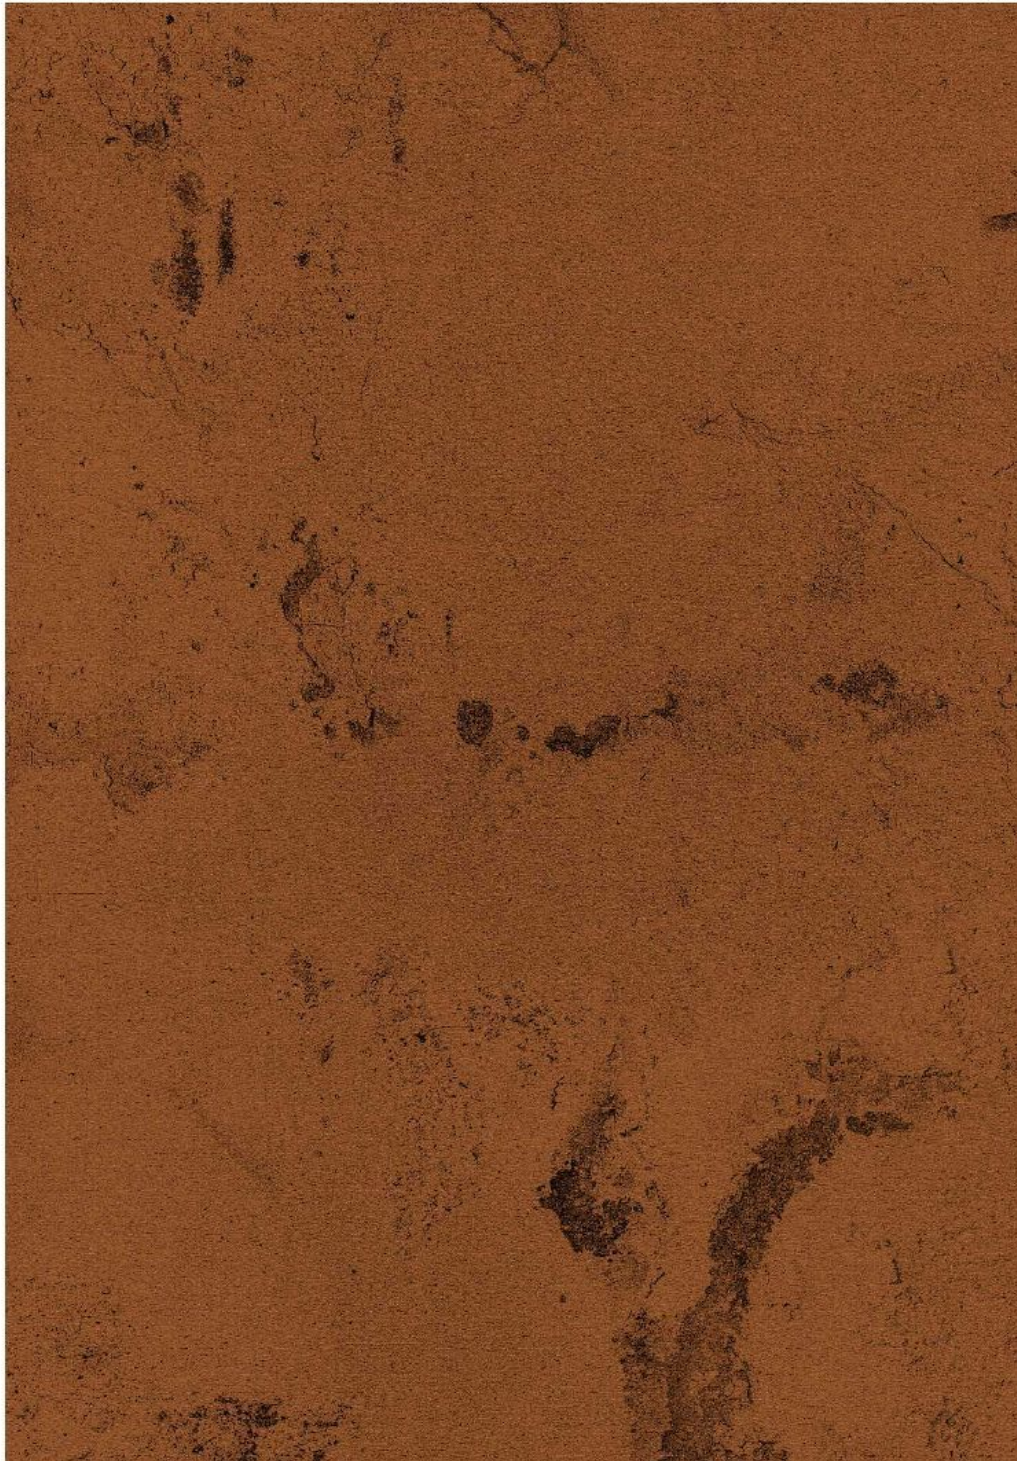

LUXE PLUS / OSIRIS TITANIO



LUXE PLUS / OSIRIS GRAFITO



PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS
PHYSICAL & MECHANICAL PROPERTIES
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

	Resistencia al manchado Stain resistance Résistance aux tâches	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 14323:04
	Resistencia superficial a líquidos fríos Resistance to cold liquids Résistance de surface aux liquides froids	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 12720:09
	Adhesión del recubrimiento por corte cruzado Cross cut test (adherence) Adhésion de revêtement (coupe croisée)	Grado 0 Grade 0 Degré 0	ISO 2409:07
	Resistencia al agrietado Crack resistance Résistance aux rayures	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 14323:04
	Cold check (40 ciclos: 1h 60 °C, 1h -20°C y 15' a temp. amb.) Cold check (40 cycles: 1h 60 °C, 1h -20°C, 15' room tem.) Vérification à Froid	Sin alteración No damage Sans altération	AIDIMA
	Variación del color a la luz (escala de grises) Light fastness (grey scale) Résistance à la lumière	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 14323:04
	Resistencia al calor seco 100° C Dry heat resistance Résistance à la chaleur sèche	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 12722:09
	Resistencia al calor húmedo 85° C Damp heat resistance Résistance à la chaleur humide	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 12721:09
	* Resistencia al rayado * Scratch resistance * Résistance aux fissures	7,5 N	ISO 1518-1*

	Resistencia a la abrasión (nº ciclos P.I.) Abrasion resistance (I.P. cycles) Résistance à l'abrasion	1.550	EN 14323:04
	Resistencia al vapor de agua Resistance to water steam Résistance à la vapeur d'eau	Grado 5 Grade 5 Degré 5	EN 14323:04
	Resistencia al impacto por caída de bola Resistance to impact stress (large diameter steel ball) Résistance au choc d'une bille	180 cm.	EN 14323:04
	Tolerancia dimensional (componentes terminados) Measures tolerance (edged parts) Tolérance dimensionnelle (pièces canteadas)	± 0,5 mm	ALVIC
	Eficacia antibacteriana 24 horas (Staphylococcus aureus) Antibacterial efficacy 24 hours (Staphylococcus aureus) Efficacité antibactérienne 24 heures (Staphylococcus aureus)	100%	ASTM E2180:07 JIS Z2801:06
	Tolerancia alabeo Warping tolerance Tolérance de gauchissement	2 mm / 1 m	ALVIC
	Diferencia de color máxima entre lotes Plain color tolerance Différence de couleur maximum entre lots de production	$\Delta E \leq 0,70$	CIE Lab D65/10°
	Brillo (60°) Gloss (60°) Brillance (60°)	100 ± 5 GU	ISO - 2813

(*) Carga máxima que no produce una marca visible en la superficie con una punta de carburo de tungsteno de 0,75 mm de diámetro.

(*) Maximum load that does not produce visible mark on the surface with a tungsten carbide tip of 0,75 mm diameter.

(*) Charge maximale qui ne produit pas de marque visible sur la surface avec une pointe en carbure de tungstène de 0,75 mm de diamètre.





LUXEPLUS/180950 www.a3com.es



www.alvic.com