

# КОЛЕКЦІЯ ФАСАДІВ ВИБІР

фрезеровані фарбовані MDF



2026

# КОЛЕКЦІЯ ФАСАДІВ ВИБІР

## ЗМІСТ


PESARO 10/ПЕСАРО 10 3

PESARO 15/ПЕСАРО 15 4

PESARO 20/ПЕСАРО 20 5

LORENO 10/ЛОРЕНО 10 6

LORENO 15/ЛОРЕНО 15 7

LORENO 20/ЛОРЕНО 20 8

RIMINI/РІМІНІ 9

ROVIGO/РОВІГО 10

ANCONA/АНКОНА 11

FANO/ФАНО 12

COREDO/КОРЕДО 13

FONDO/ФОНДО 14

TRES 10/ТРЕС 10 15

TRES 15/ТРЕС 15 16

TRES 20/ТРЕС 20 17

RIVO/РІВО 18

GENUA/ГЕНУЯ 19

TIVOLI/ТІВОЛІ 20

SIENA/СІЄНА 21

RIVIERA/РІВ'ЄРА 22

MODENA/МОДЕНА 23

FABRIANO/ФАБРІАНО 24

GUBBIO/ГУББІО 25

AREZZO/АРЕЦЦО 26

COPPARO/КОППАРО 27

FERRARA/ФЕРРАРА 28

MONZA/МОНЦА 29

CARO/КАРО 30

GRAN/ГРАН 31

RIAN/РІАН 32

RIAN з проточками/РІАН з проточками 33

CLASSIC/КЛАСІК 34

CLASSIC з проточками/КЛАСІК з проточками 35

VENEZIA 1/ВЕНЕЦІЯ 1 36

VENEZIA 2/ВЕНЕЦІЯ 2 37

VENEZIA 3/ВЕНЕЦІЯ 3 38

ІНТЕГРОВАНА РУЧКА 39

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ 40

ФАРБУВАННЯ 41

# PESARO 10

## ПЕСАРО 10



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА





Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# PESARO 15

## ПЕСАРО 15




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД ВІТРИНА

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# PESARO 20

## ПЕСАРО 20



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД ВІТРИНА


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# LORENO 10

## ЛОРЕНО 10



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД



ВІТРИНА




РЕШІТКА

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF рекомендована: 22 мм


Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




РЕШІТКА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# LORENO 15

## ЛОРЕНО 15



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД ВІТРИНА РЕШІТКА

Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF рекомендована: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




РЕШІТКА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# LORENO 20

## ЛОРЕНО 20



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД ВІТРИНА РЕШІТКА


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF рекомендована: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




РЕШІТКА


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# RIMINI

## РІМІНІ

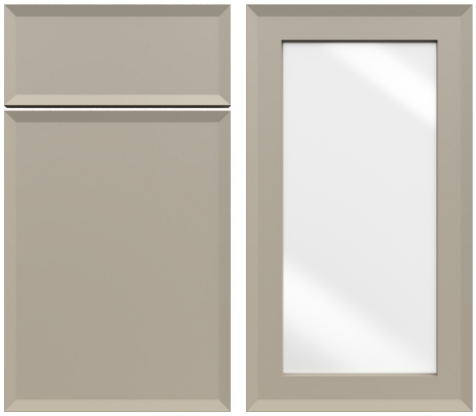


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД ВІТРИНА

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА





Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# ROVIGO

## РОВІГО

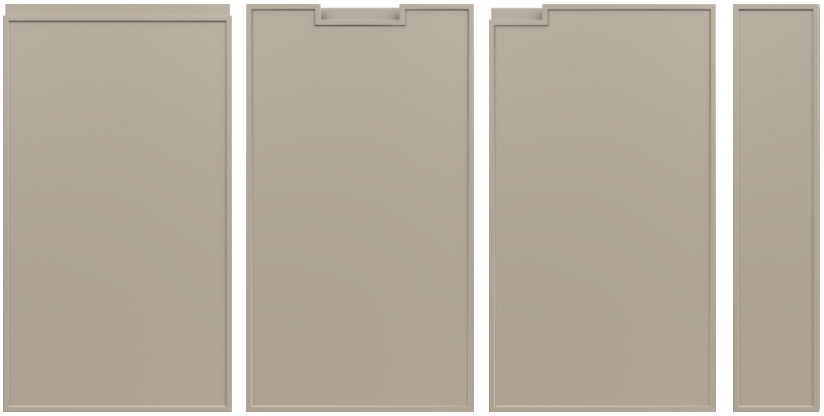

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ФАСАД ЦЕНТР | ФАСАД ЛІВИЙ/ПРАВИЙ | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF рекомендована: 22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго



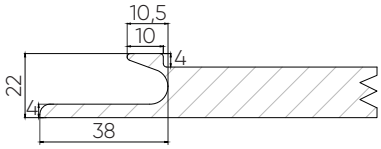


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД*




ВУЗЬКИЙ ФАСАД

*Зверніть увагу! Інтегрована ручка може бути розташована довільно по всьому периметру фасаду

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# ANCONA

## АНКОНА



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ФАСАД З РУЧКОЮ | ВІТРИНА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF рекомендована: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго








СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ФАСАД З РУЧКОЮ




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




ВІТРИНА



*Зверніть увагу! Інтегрована ручка розташовується виключно по верхньому краю фасаду

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# FANO

## ФАНО



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 15 мм.


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# COREDO

## КОРЕДО

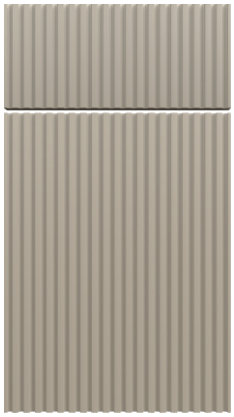

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 10 мм.



Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# FONDO

## ФОНДО

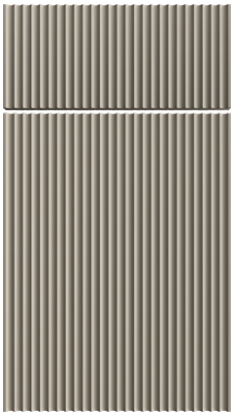

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 15 мм.


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# TRES 10

## ТРЕС 10

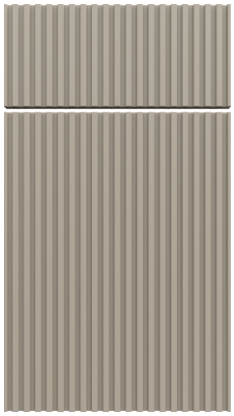

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 10 мм.



Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# TRES 15

## ТРЕС 15

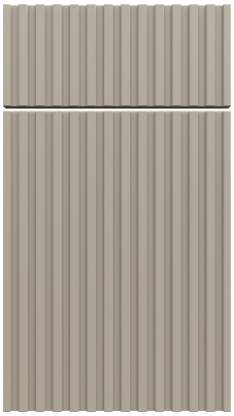

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 15 мм.


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# TRES 20

## ТРЕС 20

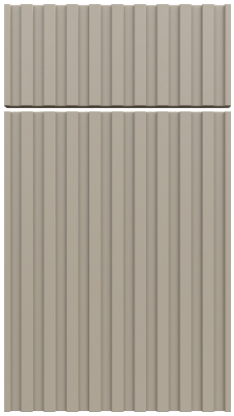

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 20 мм.



Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# RIVO

## PIBO

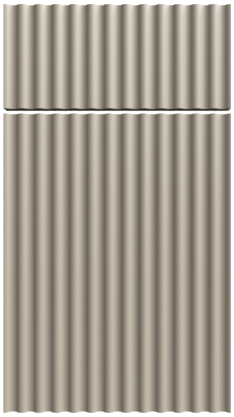

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго






СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 15 мм.

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# GENUA

## ГЕНУЯ




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД





Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# TIVOLI

## ТІВОЛІ



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 270x270 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 300x300 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF рекомендована: 22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




ВІТРИНА


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# SIENA

## СІЄНА

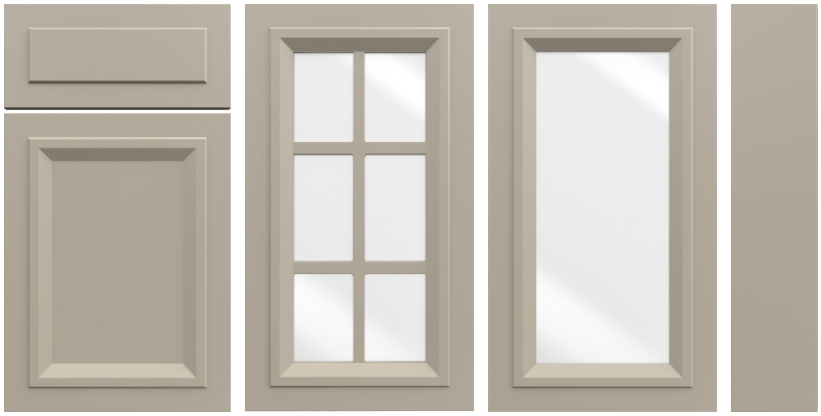


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 300x300 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF рекомендована: 22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА





Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# RIVIERA

## РІВ'ЄРА

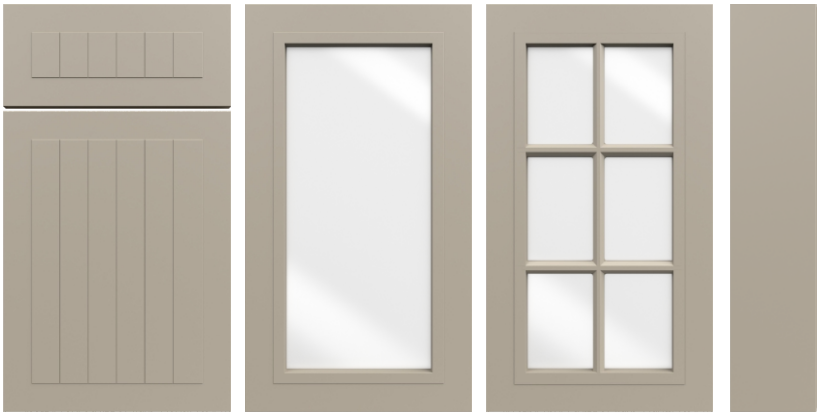

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




[ i ] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 50 мм.

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття


За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# MODENA

## МОДЕНА



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД

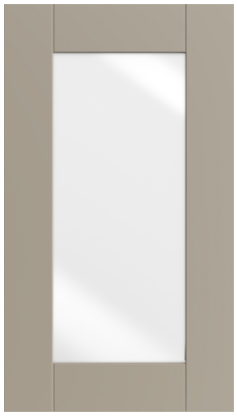

ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 300x300 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА

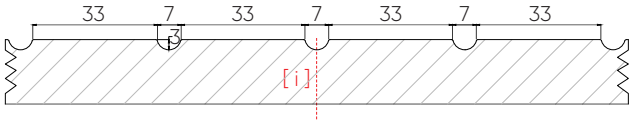


[i] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 33 мм.

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).







# FABRIANO

## ФАБРІАНО




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 180x180 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 280x280 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




ФАСАД ЯЩИКА

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# GUBBIO


## ГУББІО



СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД



ВІТРИНА

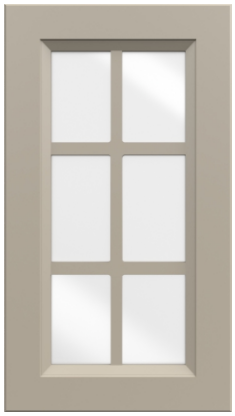

РЕШІТКА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 180x180 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 280x280 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).








# AREZZO

## АРЕЦЦО

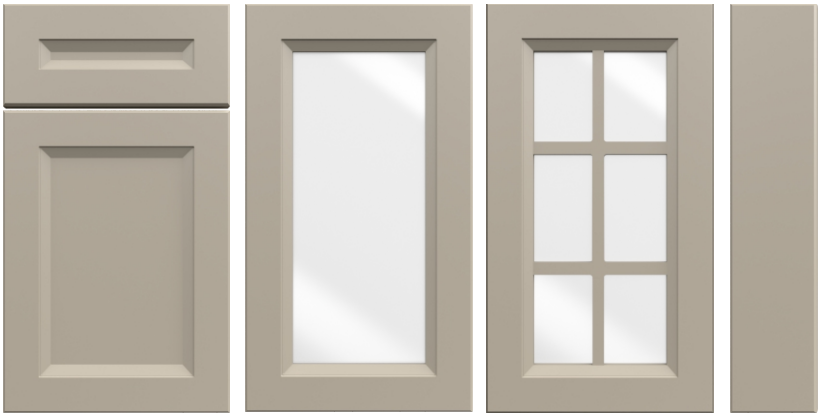

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 180x180 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 280x280 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# COPPARO

## КОППАРО

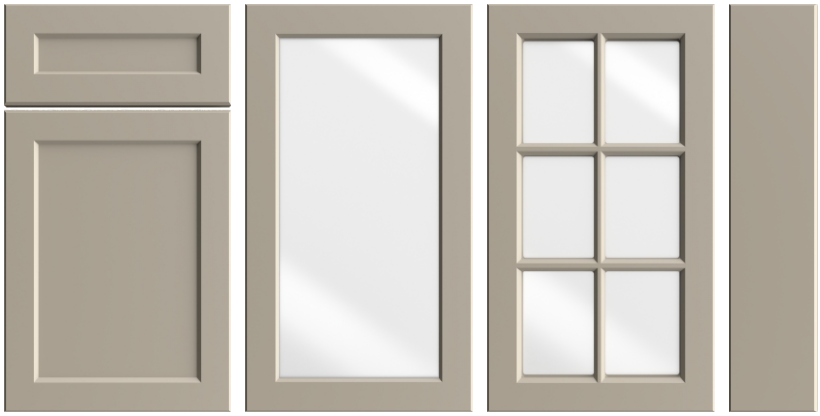


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА





Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# FERRARA

## ФЕРРАРА

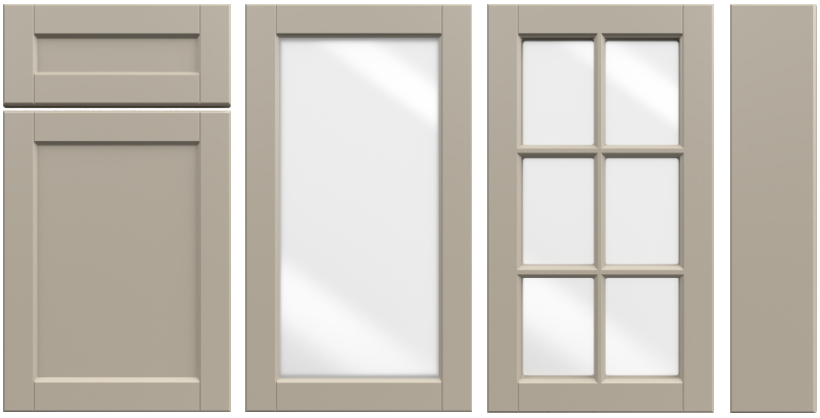

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго








СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# MONZA

## МОНЦА

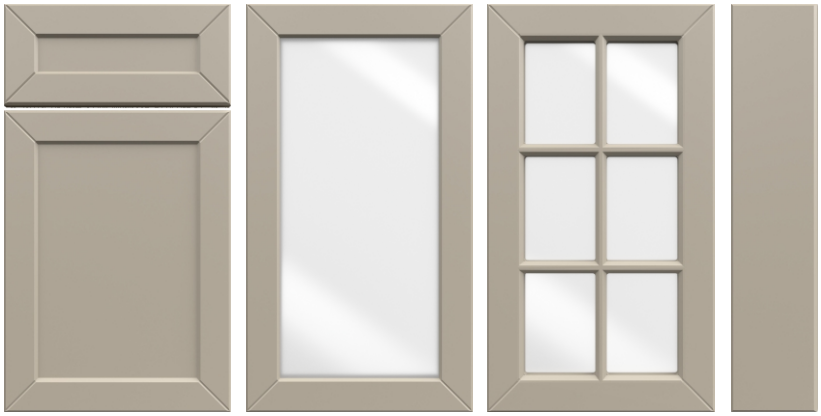

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго







СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# CARO

## КАРО




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 180x180 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 280x280 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




ФАСАД ЯЩИКА

Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# GRAN

## ГРАН

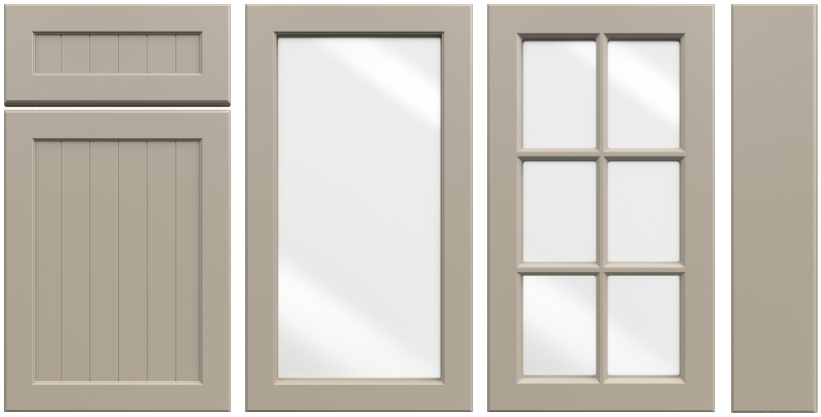


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18 мм/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




[i] Центр фасаду = центр кроку. Крок = 50мм.

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).








# RIAN

## РІАН

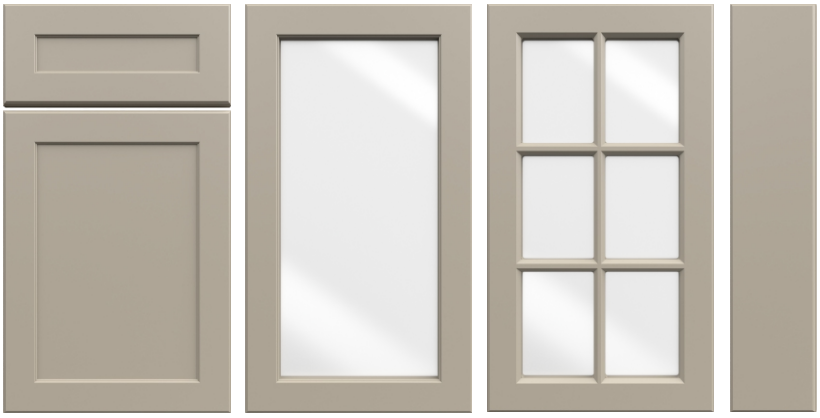

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18 мм/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго








СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА


Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# RIAN з проточками

## РІАН з проточками

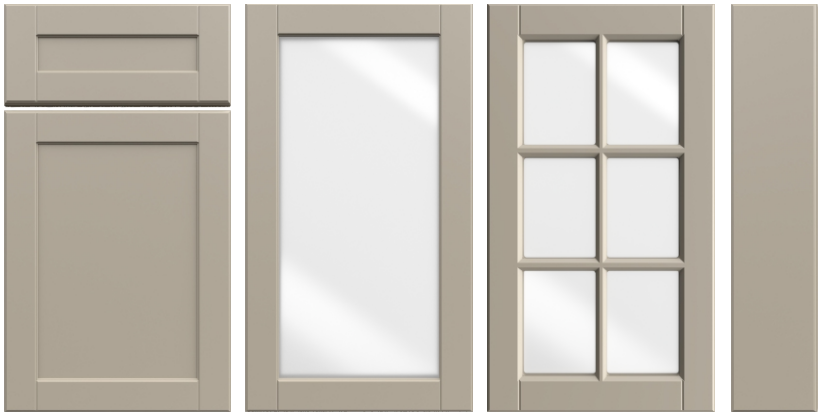

СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД


Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм


Товщина MDF: 18 мм/22 мм

Форми: фасад, вітрина, решітка, ящик, вузький фасад/карго








СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД




ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА



Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).



# CLASSIC

## КЛАСІК

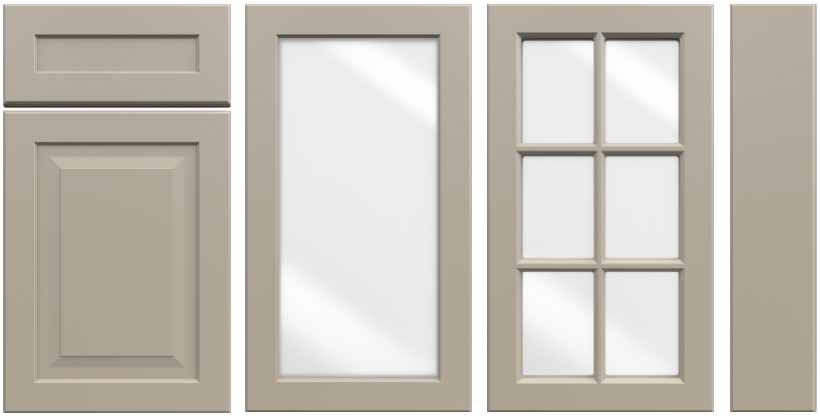


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА




Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# CLASSIC з проточками

## КЛАСІК з проточками

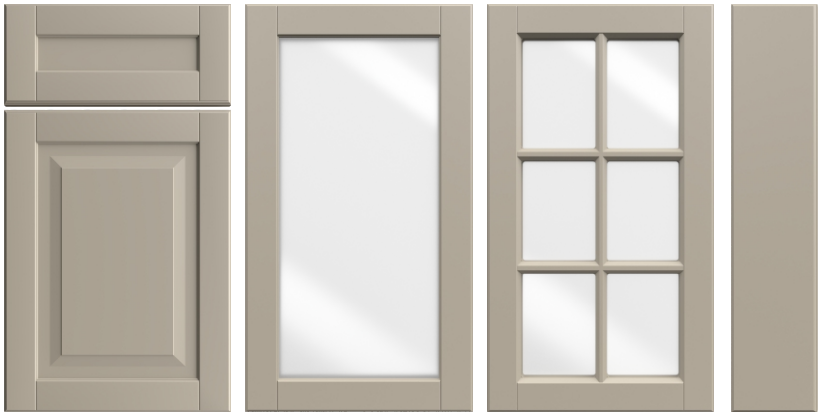


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).








# VENEZIA 1

## ВЕНЕЦІЯ 1

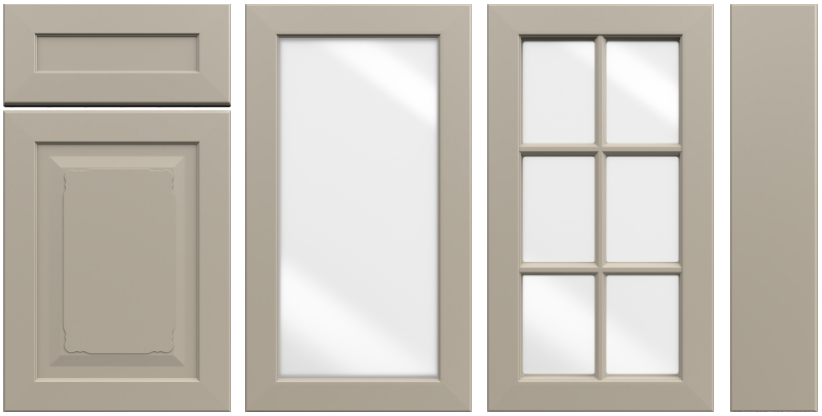


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА




Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# VENEZIA 2

## ВЕНЕЦІЯ 2

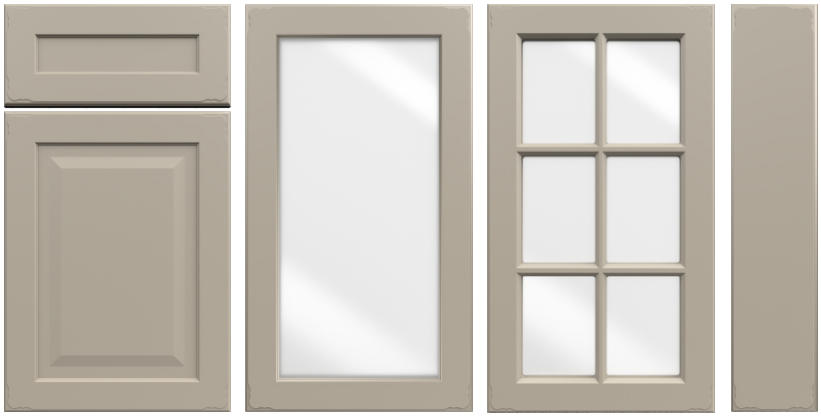


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА

Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).








# VENEZIA 3

## ВЕНЕЦІЯ 3

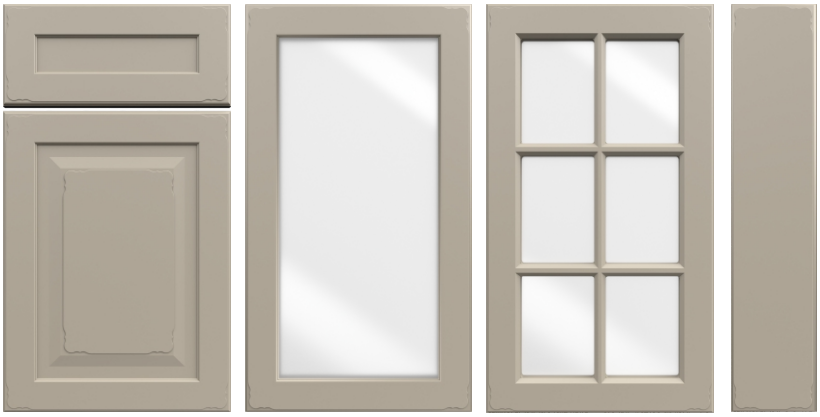


СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД | ВІТРИНА | РЕШІТКА | ВУЗЬКИЙ ФАСАД

Технічні параметри:


- вузький фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- суцільний фасад: min 220x220 мм, max 2500x1250 мм
- фасад ящика: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм


Форми: фасад, вітрина, ящик, вузький фасад/карго





СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





ВІТРИНА




ВУЗЬКИЙ ФАСАД




РЕШІТКА




ФАСАД ЯЩИКА



Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# ІНТЕГРОВАНА РУЧКА




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД

Технічні параметри:

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: 18/22 мм

Форми: фасад, ящик, вузький фасад/карго




СУЦІЛЬНИЙ ФАСАД





Фарбування за каталогами RAL та NCS

Матове покриття

За замовчуванням усі матові фасади виготовляються зі ступенем глянцю 20 gloss (за індивідуальним запитом можливе фарбування з іншим ступенем блиску).

# ІНДИВІДУАЛЬНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ

Цей напрямок передбачає повний цикл виготовлення деталей на основі індивідуальних ескізів та поперечних перерізів. Можна реалізувати авторський проект або комбінувати ексклюзивні елементи зі стандартними типами фрезерування з нашого каталогу.
З огляду на складність технологічного процесу перед оформленням замовлення необхідно обов'язково узгодити технічну можливість виготовлення з нашим конструктором. Це гарантує відповідність вашого дизайну параметрам обладнання ЧПУ та обраній товщині матаріалу (MDF), що забезпечує бездоганну якість та довговічність виробу.

Фарбування за каталогами RAL та NCS


Матове покриття

Габаритні обмеження:*

- фасад: min 140x140 мм, max 2500x1250 мм
- вітрина: min 250x250 мм, max 2500x1250 мм

Товщина MDF: до 38 мм



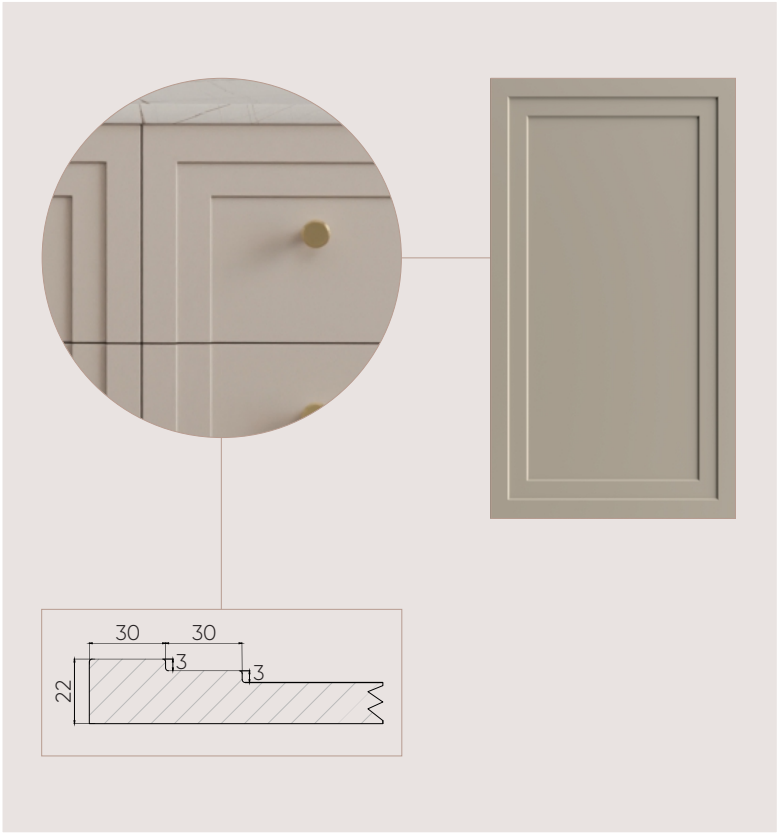


*Важливо: Тип фрезерування впливає на мінімальний розмір фасаду! На вузьких карго та дрібних шухлядах малюнок може бути спрощений, змінений або технічно неможливий. Перед замовленням перевіряйте параметри кожної моделі по обмеженням.

# ФАРБУВАННЯ

## ГЛЯНЦЕВЕ ТА МАТОВЕ ПОКРИТТЯ

## ФАРБУВАННЯ MDF ЗА КАТАЛОМ RAL ТА NCS

### ОДНОСТОРОННЄ ФАРБУВАННЯ

БАЗОВЕ

Лицьова сторона та торці проходять повний цикл обробки, тильна сторона залишається на білій ламінації

### ДВОСТОРОННЄ ФАРБУВАННЯ

PREMIUM

Лицьова та тильна сторони, а також торці проходять повний цикл обробки (шліфування, ґрунтування фарбування)

### ДВОСТОРОННЄ ФАРБУВАННЯ

STANDART

Економічне рішення для фасадів, що потребують кольору з двох сторін. Зниження ціни досягається за рахунок спрощенної обробки тильної сторони (без ідеального вишліфування під дзеркальну гладкість), при цьому зберігається повне колірне покриття

## ПОКРИТТЯ ЛАКОФАРБОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Покриття лаком дозволяє зберегти природну красу декору ЛДСП, надаючи йому властивостей дорогого шпонованого або фарбованого фасаду

## ВИФАРБУВАННЯ ЗРАЗКА (ТЕСТОВИЙ ВИКРАС)

Виготовляємо тестовий зразок з обраним кольором за каталогом RAL або NCS.