

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


► TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж



Зручність в новому класі

TopLine M дозволяє створювати розсувні двері в новому вимірі: захоплюючи легкість відкривання та закривання та першокласна безшумна робота системи. Оснащені системою TopLine M, шафи-купе забезпечують

захоплюючий новий досвід практичної зручності. Всю картину доповнює простий монтаж дверей, що економить час, за допомогою ходових та направляючих елементів швидкого монтажу.




Плавність і тиша:

Першокласна практична зручність та відчуття розкоші від Silent System.



Надзвичайна зручність:

Двері відкриваються та закриваються особливо плавно.



Простий спосіб модернізації:

Стандартна схема свердління – економія часу та витрат.



Ефективне використання простору:

Мінімальний виступ дверей для організації інтер'єру з великою кількістю простору.



Простота та ефективність:

Направляючі профілі забезпечують інтуїтивно зрозумілу та безпечну установку дверей.




Економія часу:

Направляючий профіль просто фіксується без інструментів.



За лічені секунди:

Елемент плавного закривання легко монтується на ходовий профіль.




hettich.com/short/84c1f1

Дізнайтеся більше:

Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- ▶ TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Загальна інформація



Загальна інформація


866

- ▶ Принцип конструкції
- ▶ Основна інформація
- ▶ Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

867




Компоненти системи

868 – 871



Системи замків

1239



Акcesуари


1071



Технічна інформація

1085

- ▶ Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- ▶ Планування та монтажні розміри
- ▶ Встановлення
- ▶ Сервіс

hettich.com/short/dca4b7


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції

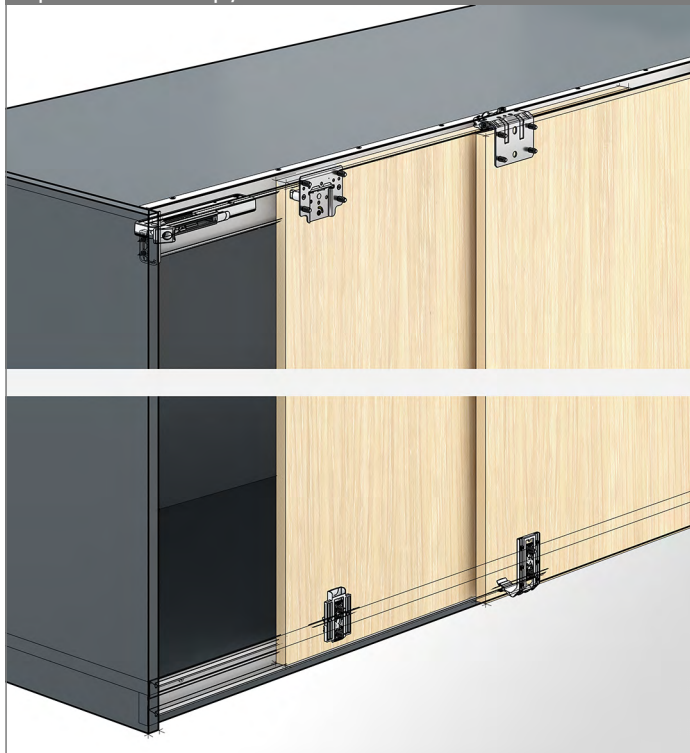


Основна інформація




Формат та вага дверей



Кількість дверей та положення дверей



Матеріал дверей



Silent System


	2 двері	3 двері	
Плавне закривання			

- ▶ TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Монтажні розміри стисло


EB
29
32

EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10

34

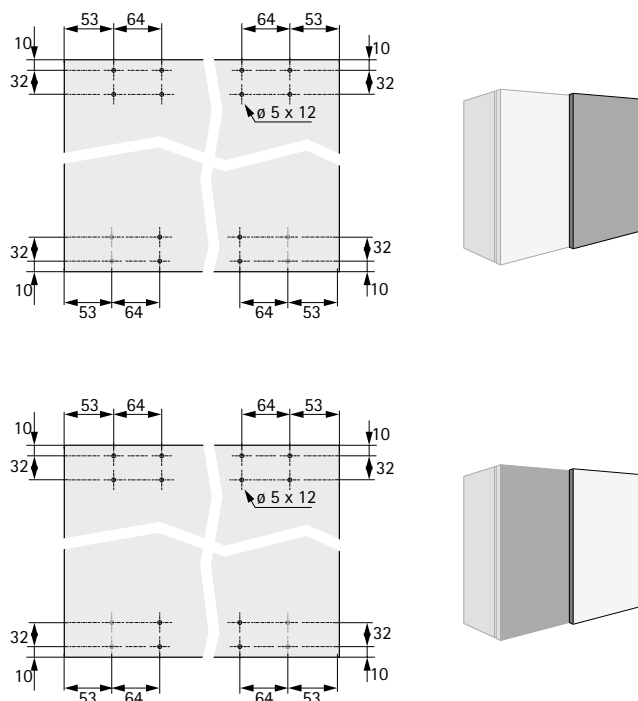


0 →

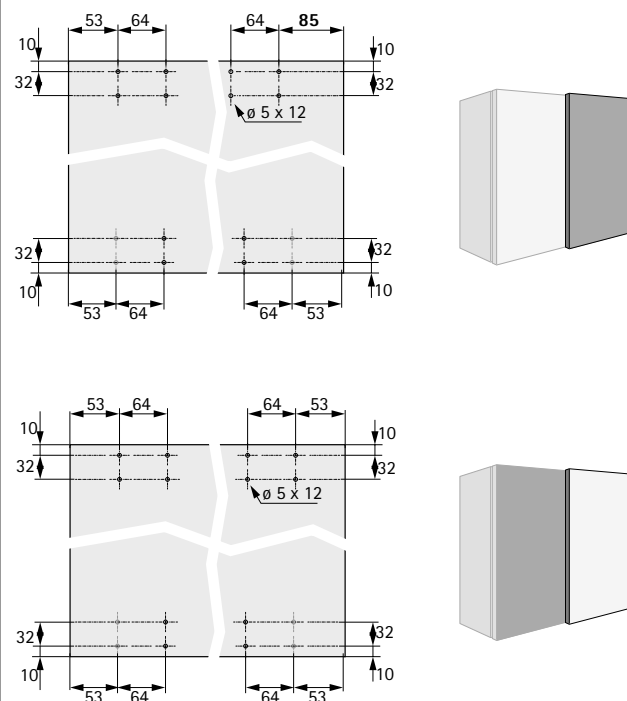


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- Компоненти системи

Загальна інформація

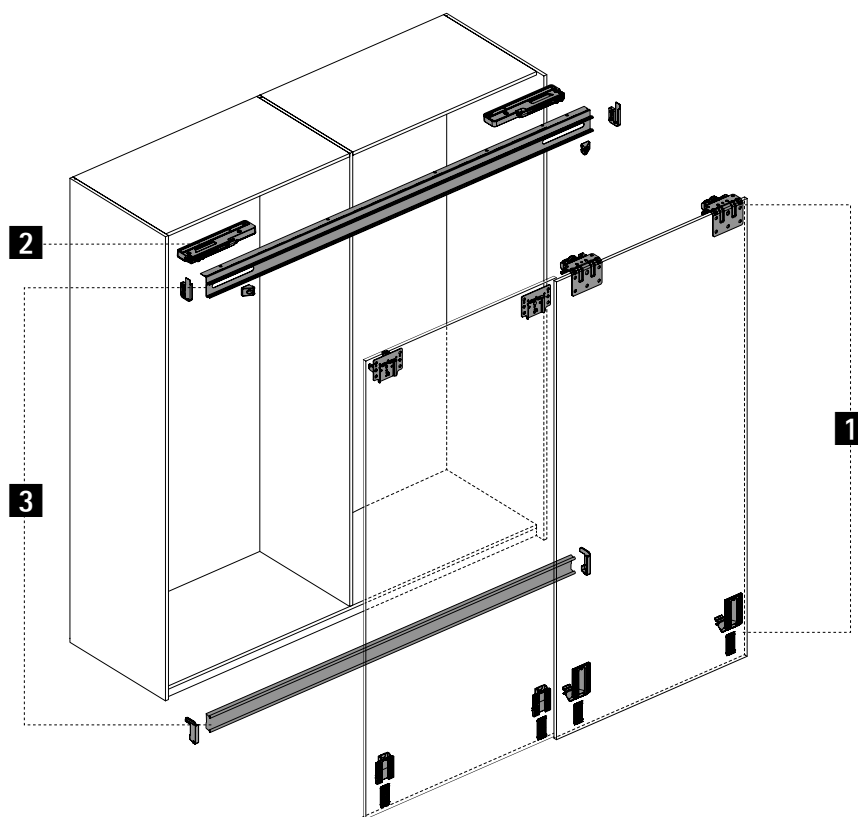

1 Ходові та направляючі елементи



2 Silent System



3 Ходові та направляючі профілі



4 Аксесуари систем





Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- ▶ TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

Комплект ходових та направляючих елементів

- ▶ Комплект містить ходові та направляючі елементи, а також кріпильний матеріал для 2 або 3-дверних шаф

Зображення	Максимальна товщина дверей в мм	Арт. / кількість дверей			Упаковка
		2 двері, зліва 	2 двері, справа 	3 двері 	
	19	9 242 681	9 242 682	9 242 683	1 комплект
	22	9 242 684	9 242 685	9 242 686	1 комплект

Комплект монтажних аксесуарів для профілю, алюміній

- ▶ Аксесуари, необхідні для використання в застосуванні без Silent System
- ▶ Комплект містить усі аксесуари для встановлення профілів на 2 / 3-дверну шафу без Silent System
- ▶ Комплект містить 2 кінцеві упори, 2 заглушки для перфорованих профілів, алюміній, а також кріпильний матеріал

Зображення	Артикул	Упаковка
	9 293 054	1 комплект

Комплект монтажних аксесуарів для профілю, сталь

- ▶ Аксесуари, необхідні для використання в застосуванні без Silent System
- ▶ Комплект містить усі аксесуари для встановлення профілів на 2 / 3-дверну шафу без Silent System
- ▶ Комплект містить 2 кінцеві упори, 2 заглушки для перфорованих профілів, сталь, а також кріпильний матеріал

Зображення	Артикул	Упаковка
	9 293 053	1 комплект

Додатково


- ▶ Системи замків 1239
- ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- Компоненти системи

2 Silent System плавне закривання

- Комплект містить всі елементи плавного закривання для 2 або 3-дверних шаф
- 3-х дверний комплект включає Silent System для середніх дверей для відкривання дверей вліво і вправо

Зображення	Максимальна вага дверей кг	Арт. / кількість дверей		Упаковка
		2 двері	3 двері	
	25	9 242 213	9 242 215	1 комплект
	40	9 242 219	9 242 221	1 комплект


3 Ходові та направляючі профілі

Ходовий профіль

- Рух дверей перед верхньою панеллю

Примітка:

- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ці позиції використовуються лише для пошуку цінових пропозицій. Вони **не** підлягають продажу.
- Базова довжина 1000 мм

Зображення	Версія	Матеріал	Покриття	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	LA 11325	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 261 598	100 шт
	LA 11325	алюміній	блискучий	індивідуально	9 261 600	100 шт
	LA 11425	сталь	оцинкований	індивідуально	9 261 602	100 шт

Направляючий профіль

- Рух дверей перед нижньою панеллю

Примітка:

- Індивідуальна довжина та свердління за запитом
- Ці позиції використовуються лише для пошуку цінових пропозицій. Вони **не** підлягають продажу.
- Базова довжина 1000 мм

Зображення	Версія	Матеріал	Покриття	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	LA 11177	алюміній	анодований, сріблястий	індивідуально	9 261 551	100 шт
	LA 11177	алюміній	блискучий	індивідуально	9 261 540	100 шт
	LA 11477	сталь	оцинкований	індивідуально	9 261 603	100 шт

Додатково


- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- ▶ TopLine M для серійного виробництва / верхній монтаж
- ▶ Компоненти системи

4 Аксесуари системи

Регулювальна фурнітура



Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Може використовуватися для вирівнювання деформованих фасадів меблів або також як запобіжний захід для запобігання деформації дверей ▶ Для кожної розсувної двері слід використовувати принаймні один комплект регулювальної фурнітури	9 252 651	1 комплект

Маленькі / великі пластини для фіксації

- ▶ Для з'єднання сегментних розсувних дверей
- ▶ Інтегрована схема свердління для TopLine M / TopLine L
- ▶ Оцинкована сталь

Зображення	Версія	Опис	Артикул	Упаковка
	Половина схеми свердління	Комплект складається з 2 з'єднувальних пластин та 8 кріпильних гвинтів	9 277 155	1 комплект
		Оптова упаковка без гвинтів для кріплення	9 277 157	780 шт
	Повна схема свердління	Комплект складається з 2 з'єднувальних пластин та 16 кріпильних гвинтів	9 277 156	1 комплект
		Оптова упаковка без гвинтів для кріплення	9 277 158	160 шт

Технічна інформація

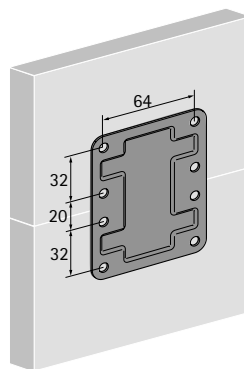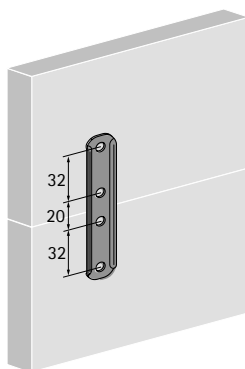

Додатково

- ▶ Системи замків
- ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж



Оновлення дизайну меблів

SlideLine M покращує практичну цінність та дизайн меблів. Секції для зберігання та системи полиць для вітальні, кухонні стінки, а також меблі для ванних кімнат та офісні шафи. Універсальна система підходить для всіх поширених меблевих конструкцій з дерев'яними

або скляними дверима. Профілі доступні для полиць різної товщини. Система Silent System інтегрована в ходовий елемент та уповільнює рух дверей у напрямку закривання, відкривання та зіткнення.



Включно з відчуттям розкоші:
Silent System: плавне закривання, плавне відкривання, м'яке зіткнення.



Простий монтаж без інструментів:
Розсувні двері легко змонтувати.



Усе під рукою:
Інтегроване регулювання по висоті для ідеального вирівнювання дверей.




Швидко та просто:
Профілі просто кріпляться гвинтами до зібраного корпусу шафи.



Створюйте меблі з акцентом на дизайн:
Наклейте декоративні стрічки трьох кольорів, додавши завершальний штрих до ходового профілю.



Дизайн у русі:
SlideLine M пропонує індивідуальні варіанти дизайну.




hettich.com/short/b56580

Дізнайтеся більше:
Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація



Загальна інформація

874

- Принцип конструкції
- Основна інформація
- Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

875 – 877



Компоненти системи

878 – 880



Системи замків

1239



Аksesуари


1071



Технічна інформація

1085

- Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- Планування та монтажні розміри
- Встановлення
- Сервіс

hettich.com/short/ece221


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції

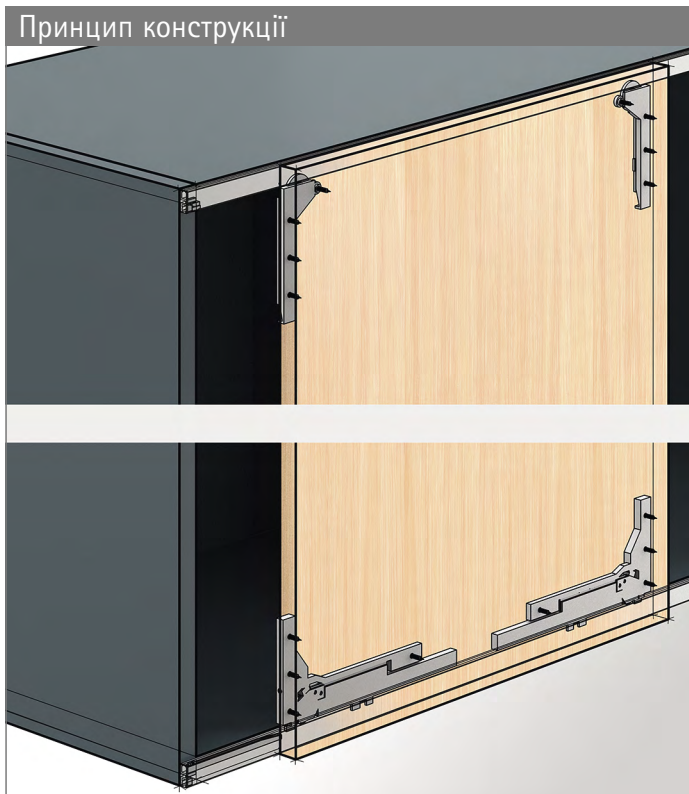

Основна інформація



Формат та вага дверей



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000




hettich.com/short/8681f2


Кількість дверей та положення дверей



Регулювання по висоті



Матеріал дверей




Silent System

	1 двері	з кількома дверима
Плавне закривання		
Плавне відкривання		
М'яке зіткнення		


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри для дерев'яних дверей з системою Silent System та без неї

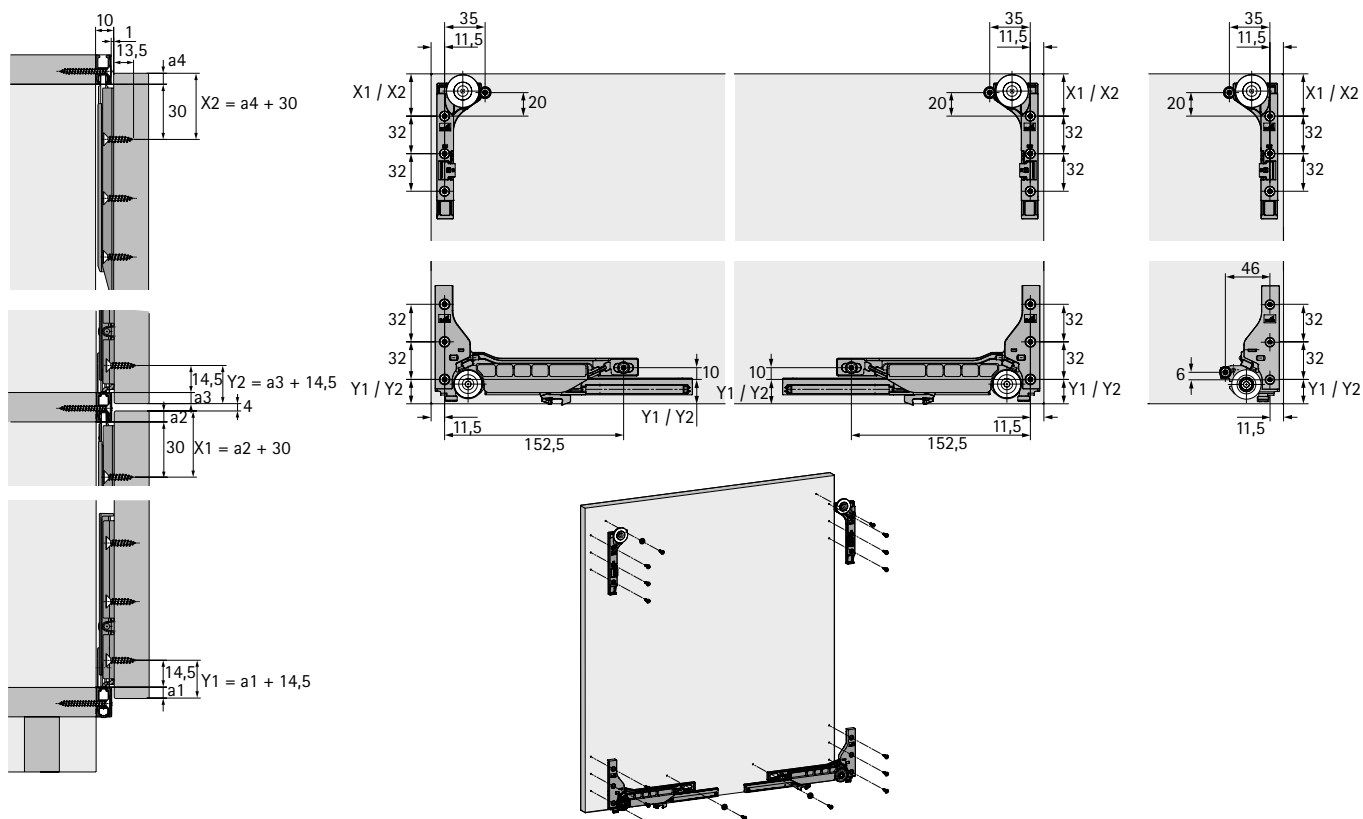


Монтажні розміри для скляних дверей із системою Silent System, що кріпляться на клей

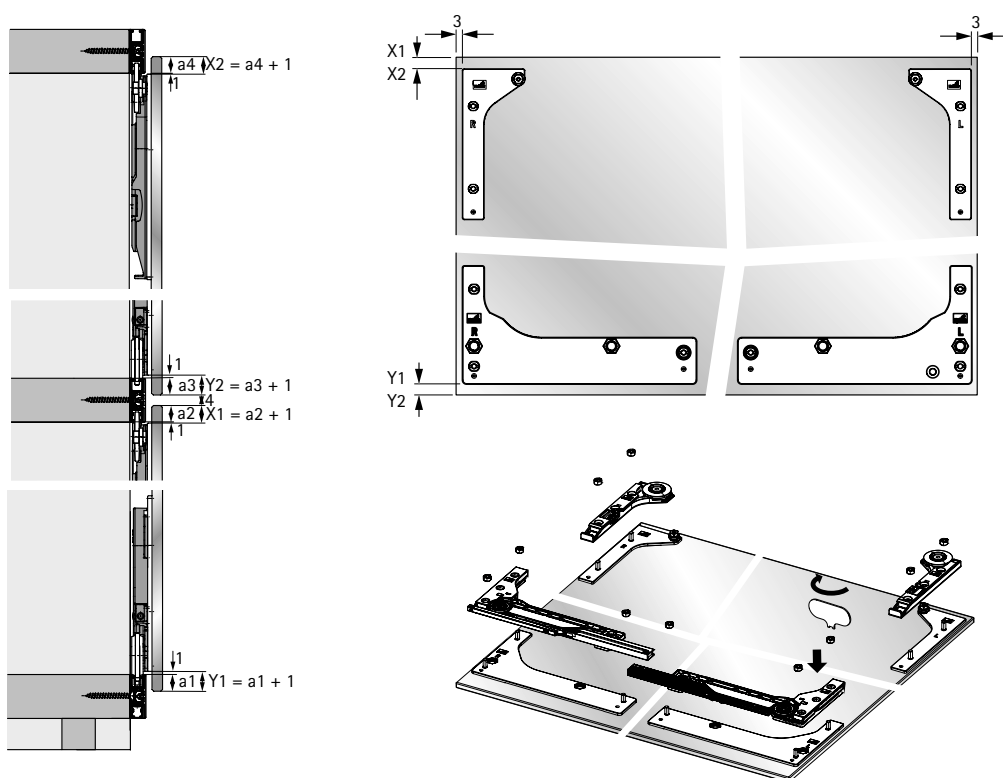

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

М'яке зіткнення двох і більше дверей

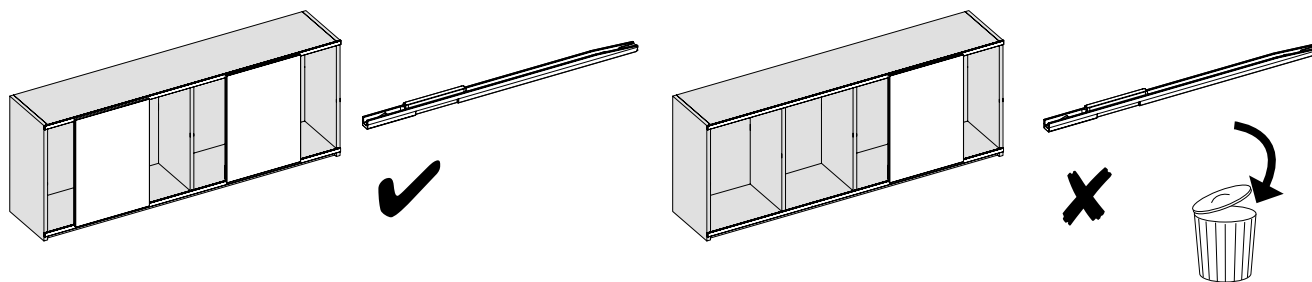


Якщо дві або більше розсувних дверей рухаються в одній площині, їх можна сповільнити шляхом м'якого зіткнення, коли вони рухаються назустріч одна одній.

Монтажні розміри для м'якого зіткнення

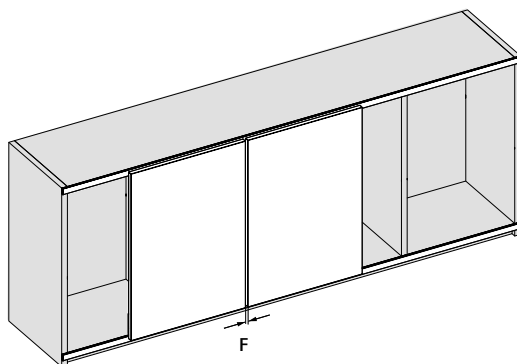

Розташування отворів B1 та B2 для ходових і направляючих елементів може впливати на центральний зазор F між двома дверима. Використання стандартної схеми свердління дає центральний зазор $F = 10$ мм.

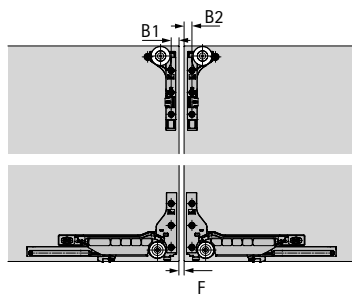


Центральний зазор F мм	Позиція свердління B1 мм	Позиція свердління B2 мм
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Залежно від ширини дверей, висоти дверей та швидкості закривання, верхня частина дверей може зіткнутися, якщо центральний зазор менше 10 мм. З цієї причини Hettich рекомендує для скляних дверей центральний зазор $F = 10$ мм.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Передбачуване використання

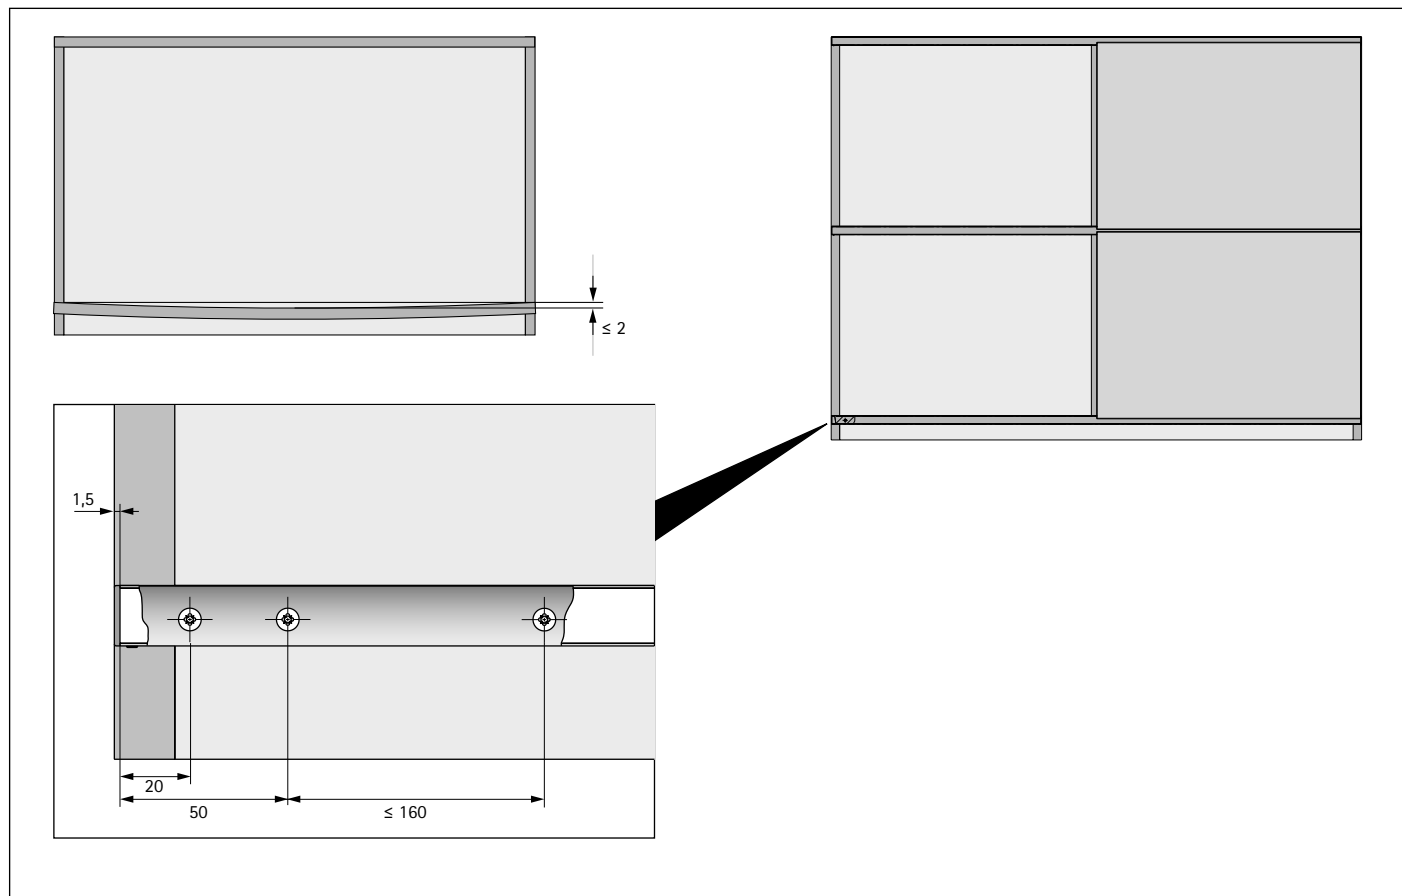

Передбачуване використання

Меблева фурнітура SlideLine M призначена для застосування в меблях та використанні в сухих закритих приміщеннях, де вона захищена від стихії. Версія фурнітури з системою Silent System відповідає вимогам стандарту DIN EN 15706 Level 3. Версія фурнітури без системи Silent System відповідає вимогам стандарту DIN EN 15706 Level 1.

Технічні характеристики

Вага дверей:	до 30 кг	
Розміри дверей	мін.	макс.
Ширина:	300 мм	1800 мм
Висота:	300 мм	2000 мм
Макс. висота H для ширини B:	$H \leq 2 B$	
Товщина полиць:	15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	
Можливість регулювання по висоті:	+/- 2,0 мм	

При виготовленні меблів важливо враховувати, що розсувні двері не повинні бути вище подвійної ширини. До цієї відносної висоти SlideLine M відповідає вищезазначеним вимогам якості та безпеки відповідно до DIN EN 15706. Якщо зазначена максимальна відносна висота перевищена, меблева конструкція повинна пройти випробування на функціональність та безпеку, як визначено у відповідному стандарті меблів.

Відповідно до стандарту DIN EN 15706 Level 1, версія фурнітури без системи Silent System дозволена для використання, якщо вона пройшла тест на закривання 2 кг, передбачений там. Якщо потрібно досягти більшого навантаження, напр. на підставі вимог, визначених у відповідному стандарті на меблі, це має бути забезпечено виробником щодо дизайну меблів (наприклад, внутрішній монтаж).

Ризик безпеки




Фурнітура для розсувних дверей SlideLine M підходить лише для застосувань, у яких конструкція меблів і точність її розмірів здатні гарантувати, що верхня та нижня направляючі завжди залишаються паралельними (тобто навіть якщо особливо велика вага розташована на фіксованій полиці, до якої закріплена направляюча, наприклад з допуском не більше ніж +/- 1 мм від зазначеної відстані між обома ходовими елементами. Будь-яке недотримання цієї вимоги, напр. в результаті провисання полиці, до якої закріплено нижню направляючу, становить загрозу безпеці (дверцята випадають із направляючої), що може спричинити травму.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж

► Компоненти системи


Загальна інформація

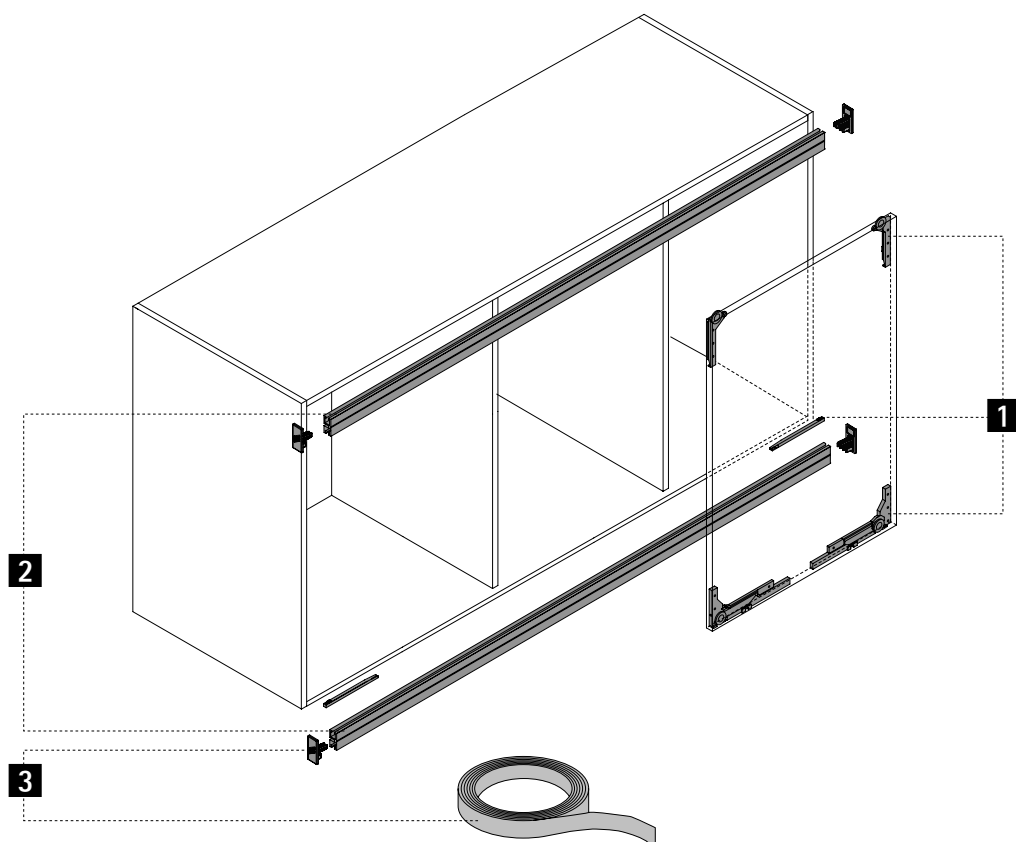


1 Ходові та направляючі елементи



2 Профілі

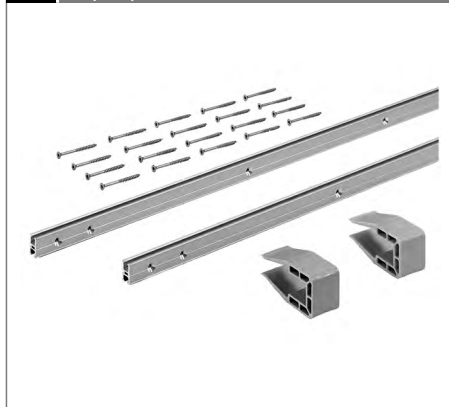

3 Кольорові комплекти

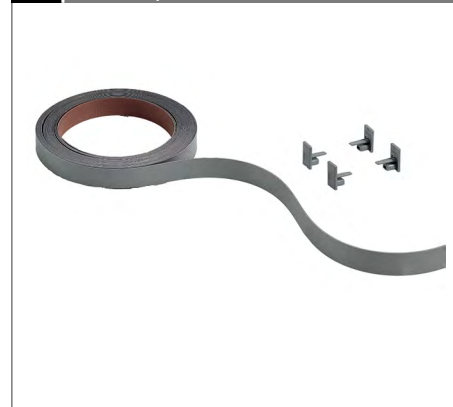

4 Аксесуари систем



Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж

► Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

► Комплект містить усі компоненти, необхідні для монтажу 1 дерев'яних розсувних дверей



Зображення	Silent System	Макс. вага дверей кг	Мін. ширина дверей мм	Артикул	Упаковка
	з плавним закриванням, відкриванням та зіткненням	10	450	9 201 921	1 комплект
		30	450	9 156 338	1 комплект
	без	30	300	9 156 339	1 комплект

2 Профілі

► Включно з монтажними затискачами для легкої установки профілю

► Якщо профілі достатньої довжини, їх можна розрізати на дві частини та використовувати як верхній та нижній профілі

► Алюміній сріблястий, анодований

Зображення	Кількість профілів	Висота профілю мм	Товщина полиці мм	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	Комплект профілів, 2 профілі	16	15, 16	2500	9 209 165	1 комплект
				4000	9 209 166	1 комплект
		18	18, 19	2500	9 209 167	1 комплект
				4000	9 209 218	1 комплект
		22	22	2500	9 209 219	1 комплект
				4000	9 209 220	1 комплект
	Комплект профілів, 1 профіль (Комплект одинарних профілів, що встановлені як модернізація для меблів із дверцятами, що проходять одна перед другий)	16	15, 16	2500	9 209 223	1 комплект
				4000	9 209 224	1 комплект
		18	18, 19	2500	9 209 225	1 комплект
				4000	9 209 226	1 комплект
		22	22	2500	9 209 228	1 комплект
				4000	9 209 229	1 комплект
		25	25	2500	9 209 230	1 комплект
				4000	9 209 231	1 комплект

Додатково

- Системи замків
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071




hettich.com/short/25630e

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Компоненти системи


3 Кольорові комплекти

- Для декорування направляючих профілів кольоровими комплектами
- Комплект містить усі компоненти, необхідні для декорування 1 направляючого профілю кольоровим комплектом
- Примітка: для кожного комплекту з 2 профілів замовляйте окремо 2 кольорові комплекти

Зображення	Висота профілю мм	Довжина мм	Арт. / колір			Упаковка
			срібло	Чорний	білий	
	16	2500	9 209 232	9 209 269	9 209 272	1 комплект
		4000	9 209 268	9 209 271	9 209 273	1 комплект
	18	2500	9 209 277	9 209 279	9 209 281	1 комплект
		4000	9 209 278	9 209 280	9 209 283	1 комплект
	22	2500	9 209 286	9 209 308	9 209 310	1 комплект
		4000	9 209 287	9 209 309	9 209 311	1 комплект
	25	2500	9 209 399	9 209 402	9 209 404	1 комплект
		4000	9 209 400	9 209 403	9 209 405	1 комплект


4 Аксесуари систем

Додатковий комплект для скляних дверей, фіксація на клей, із системою Silent System


Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Комплект містить усі компоненти, необхідні для клейового монтажу 1 скляних розсувних дверей із Silent System ► Для використання з 2-компонентним клеєм ► Поставляється без клею ► Матеріал монтажного адаптера: цинковий сплав відповідно до DIN EN 12844-ZP5	9 184 566	1 комплект

Дистанційний профіль

- Для використання з полицями
- Запобігає деформації ходових профілів
- Просто кріпиться на полицю між бічними та центральними панелями
- Рішення для з'єднання без зазору між полицею та профілем
- Поставляється в рулоні 15 м, можна легко вкоротити
- Товщина 1 мм, сірий

Зображення	Примітка до монтажу	Висота профілю мм	Товщина полиці мм	Артикул	Упаковка
		16	16 - 19	9 200 421	1 шт
		22	22 - 25	9 200 422	1 шт

Дистанційні вставки

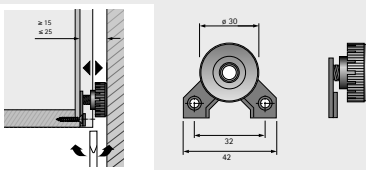Зображення	Примітка до монтажу	Опис	Артикул	Упаковка
		► Для компенсації глибини в нижній частині задньої панелі ► Компенсація глибини від 15 - 25 мм ► Самоклеїка для легкої установки; можна додатково закріпити гвинтами	0 020 784	1/100 шт

Додатково

- Системи замків
- Комплектує для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071



hettich.com/short/25630e