

Системы открывания для откидных фасадов

Газовые лифты KRABY обладают рядом свойств, отличающих эту продукцию от аналогов. Это не только высокое качество европейского производителя, но и уникальная функциональность, придающая мебели, собранной с использованием лифтов KRABY, дополнительные конкурентные преимущества.

Kraby

Изысканный дизайн лифтов K12 не имеет себе равных на рынке мебельной фурнитуры. Благодаря новому патрону диаметром всего 12 мм, создается ощущение легкости и невесомости всей конструкции. Система лифтов K12 проста в установке: специальное крепление позволяет отказаться от дополнительных винтов, что существенно сокращает время монтажа и улучшает эстетику готового изделия.

K-12

ITALIANA
ferramenta

В последние годы многие производители мебели перешли на новые типы открывания фасадов. Если еще несколько лет назад почти все фасады были распашными, то теперь активно начали использовать и другие, более современные варианты: поворотный, откидной, вертикально-параллельный и складной типы открывания. Для реализации таких типов открывания нужны специальные механизмы, которые Вы и найдете в этом разделе нашего каталога.

Kiara - это новая система открывания фасадов вниз, обладающая элегантным дизайном и широкими функциональными возможностями. Единый скрытый механизм, со встроенной регулировкой усилия открывания, позволяет адаптировать систему в зависимости от веса и габаритов фасадов и применяется для широкого размерного ряда. Встроенный технический тросик с высоким сопротивлением обеспечивает значительную грузоподъемность и плавное открывание.


Kiara

ITALIANA
ferramenta

Лифты Italiana Ferramenta по типам открывания:

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ (Kraby, K-12)

Все, что нужно, – это начать открывать фасад, дальше лифт абсолютно бесшумно и плавно доведет его сам. Эффект амортизатора в конце цикла открывания снижает нагрузку на петли и увеличивает срок службы мебели. В сочетании с толкателем K-PUSH TECH можно использовать фасад без ручки. Регулировки (на самом лифте, на креплении к боковине) позволяют менять угол открывания фасада, а также выравнивать расположенные рядом фасады.

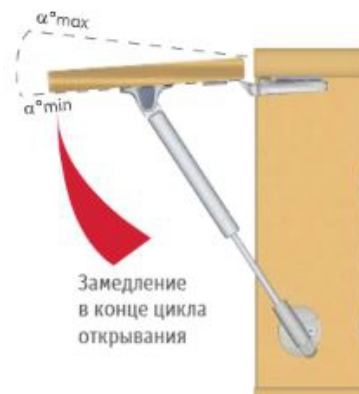

ФРИКЦИОННОЕ (ПОШАГОВОЕ) ОТКРЫВАНИЕ (Kraby)

Фасад останавливается в любом необходимом положении. Отличное решение для высоко расположенных шкафов – фасад легко закрывается. При открывании не требуется прилагать усилие, поскольку сам лифт подталкивает фасад, но делает это таким образом, чтобы он не открылся автоматически.



ОТКРЫВАНИЕ ВНИЗ (Kraby, K-12)

Специальный патрон в лифте расположен таким образом, что масло скапливается у поршня, обеспечивая тем самым долгий срок службы лифта. Фасад опускается исключительно мягко и плавно. Ручная регулировка (в системе KRABY) позволяет менять угол открывания фасада, а также устанавливать в один уровень расположенные рядом фасады.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕТСЯ:

- 👉 Мебельная петля для откидных фасадов Kimana;
- 👉 Выталкиватель для фасадов K-Push Tech



Газовый лифт KRAVY




По типу открывания:

- лифты для автоматического открывания
L = 164 (N50, N80)
L = 244 (N50, N80, N100, N120)
- лифты для фрикционного открывания
L = 244 (N45, N60, N90)
- лифты для открывания вниз
L = 164, L = 244, L = 355



видео
инструкция



Открывание вниз
(плавно опускает фасад)



L=355, никель



L=244, никель



L=164, никель




Фрикционное
(ступенчатое) открывание
(остановка в любом положении)




L=244, никель



Автоматическое
открывание
(замедление в конце открывания)




L=244, никель




L=164, никель

Присадочные размеры

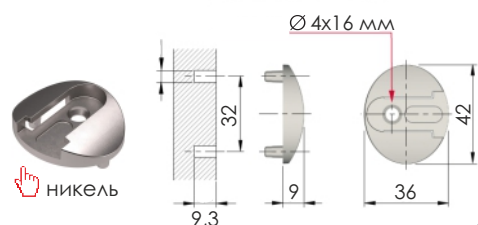

крепление к боковине
под запрессовку

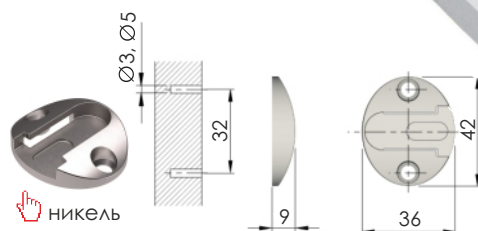

крепление к боковине
под прикручивание



крепление к фасаду




заглушка


серый




Установка и регулировка

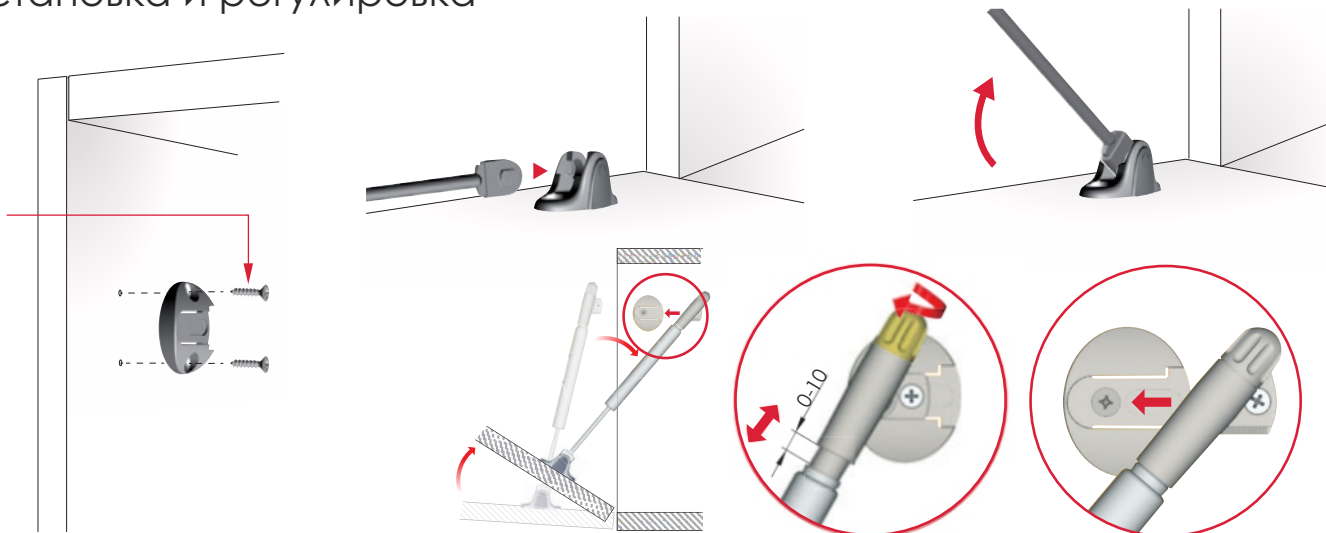

Kraby в алюминиевых фасадах

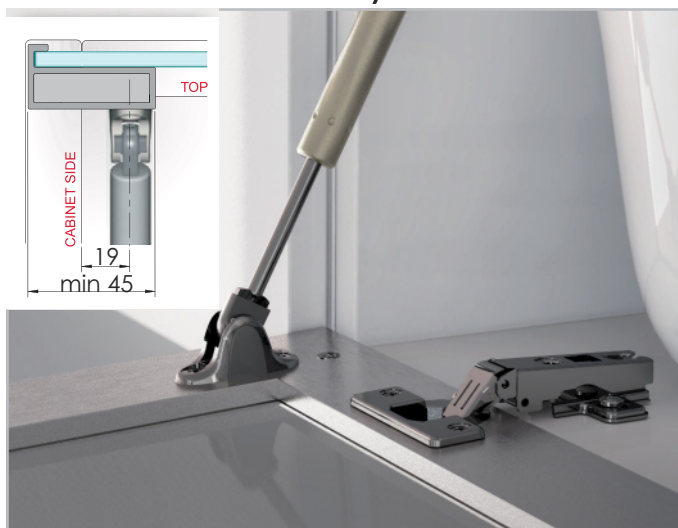

Установка крепления к фасаду
с широким алюминиевым профилем

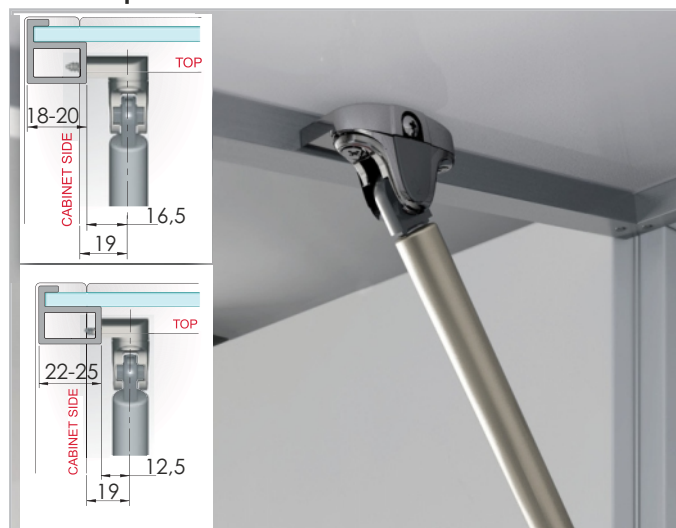


Установка крепления к фасаду
с узким алюминиевым профилем



Подбор газовых лифтов (автоматическое открывание)

Ширина двери, мм	450		600		900		1200	
Высота двери, мм	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H
230-250	1,2 ÷ 1,3	1 x 50	1,6 ÷ 1,8	1 x 80	2,4 ÷ 2,6	2 x 50	3,2 ÷ 3,5	2 x 80
251-300	1,3 ÷ 1,6	1 x 80	1,8 ÷ 2,1	2 x 50	2,6 ÷ 3,2	2 x 80	3,5 ÷ 4,2	2 x 80

KRABY лифты для открывания фасада вверх, L=244

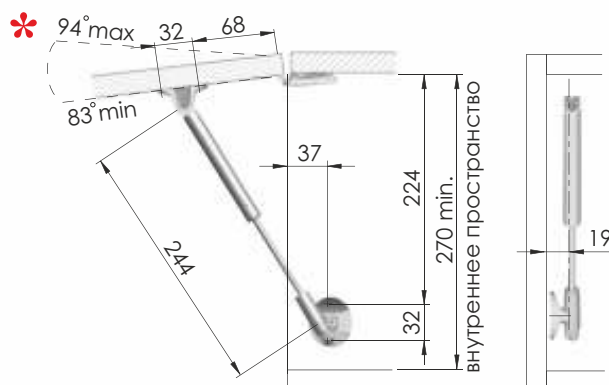


Подбор газовых лифтов (автоматическое открывание)

Ширина двери, мм	450		600		900		1200	
Высота двери, мм	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H
300-350	1,6 ÷ 1,8	1 x 80	2,1 ÷ 2,5	1 x 80	3,2 ÷ 3,7	2 x 80	4,2 ÷ 4,9	2 x 80
351-400	1,8 ÷ 2,1	1 x 80	2,5 ÷ 2,8	2 x 50	3,7 ÷ 4,2	2 x 80	4,9 ÷ 5,6	2 x 100
401-450	2,1 ÷ 2,4	2 x 50	2,8 ÷ 3,2	2 x 80	4,2 ÷ 4,7	2 x 100	-	-
451-500	2,4 ÷ 2,6	2 x 80	3,2 ÷ 3,5	2 x 80	4,7 ÷ 5,3	2 x 120	-	-
501-550	2,6 ÷ 2,9	2 x 80	3,5 ÷ 3,9	2 x 100	-	-	-	-
551-600	2,9 ÷ 3,2	2 x 100	3,9 ÷ 4,2	2 x 120	-	-	-	-

Подбор газовых лифтов (фрикционное открывание)



Ширина двери, мм	450		600		900		1200		1500	
Высота двери, мм	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H	кг	лифт x H
300-350	1,6 ÷ 1,8	1 x 45	2,1 ÷ 2,5	1 x 60	3,2 ÷ 3,7	1 x 90	4,2 ÷ 4,9	2 x 45	5,3 ÷ 6,1	2 x 60
351-400	1,8 ÷ 2,1	1 x 45	2,5 ÷ 2,8	1 x 60	3,7 ÷ 4,2	2 x 45	4,9 ÷ 5,6	2 x 60	6,1 ÷ 7,0	2 x 90
401-450	2,1 ÷ 2,4	1 x 60	2,8 ÷ 3,2	2 x 45	4,2 ÷ 4,7	2 x 60	5,6 ÷ 6,3	2 x 90	7,0 ÷ 7,9	2 x 90
451-500	2,4 ÷ 2,6	2 x 45	3,2 ÷ 3,5	2 x 60	4,7 ÷ 5,3	2 x 60	6,3 ÷ 7,0	-	-	-
501-550	2,6 ÷ 2,9	2 x 45	3,5 ÷ 3,9	2 x 60	5,3 ÷ 5,8	2 x 90	7,0 ÷ 7,7	-	-	-

KRABY лифты для открывания фасада **вверх**, L=164

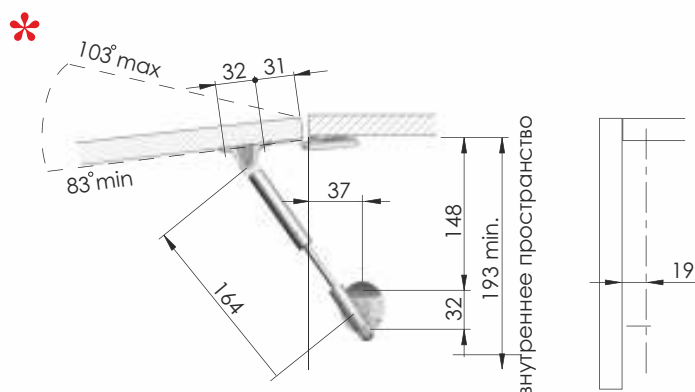


Газовый лифт KRAY

KRAY лифты для открывания фасада **ВНИЗ**

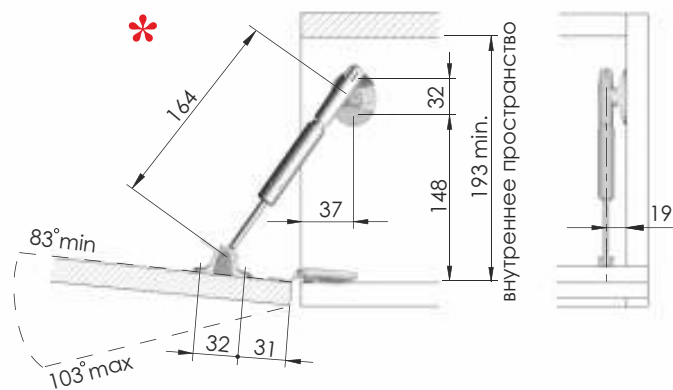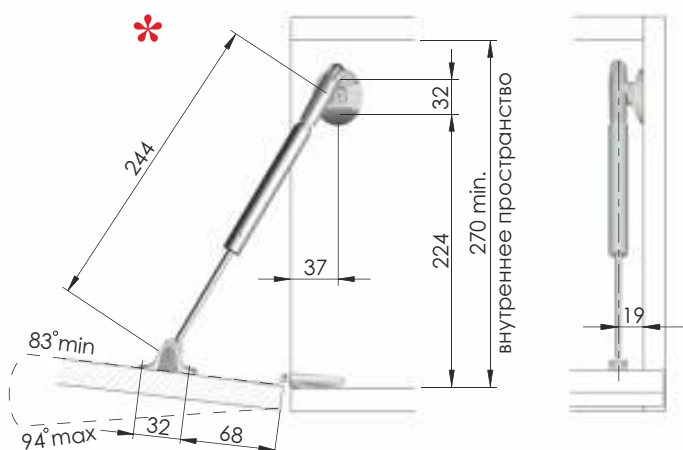

Подбор газовых лифтов

Ширина двери, мм	1200 max	
Высота двери, мм	лифт	кг
225-250	2 x L 164 мм	<3,5
301-350	2 x L 244 мм	<4,9
401-450	2 x L 355 мм	<6,3

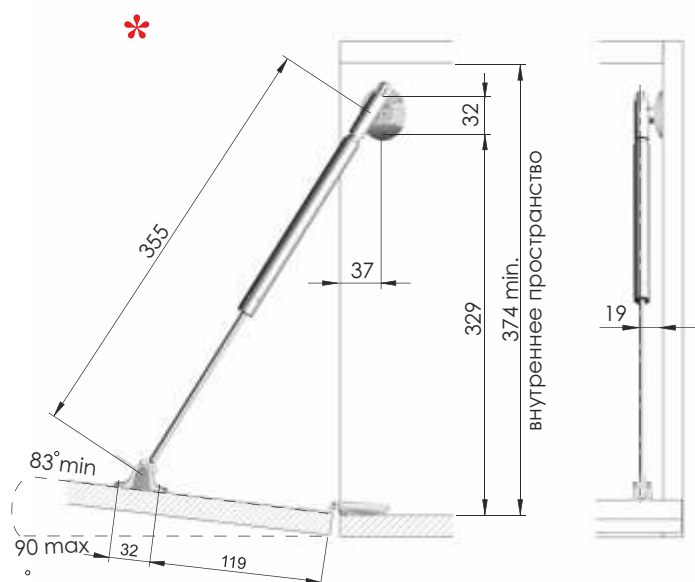

Газовый лифт K12 System



По типу открывания:

- лифты для автоматического открывания

L = 164 (N50, N80, N100)

L = 244 (N50, N80, N100, N120)

L = 355 (N60, N90)

- лифты для открывания вниз

L = 164, L = 244, L = 355

- в 2-х цветах: никель и графит



видео
инструкция




Автоматическое
открывание
(замедление в конце
открывания)




L=355, никель



L=244, никель



L=164, никель



Открывание вниз
(плавно опускает фасад)



L=355, графит **NEW**



L=355, никель



L=244, графит **NEW**



L=244, никель



L=164, графит **NEW**



L=164, никель

Присадочные размеры



крепление к фасаду
под запрессовку



никель

графит **NEW**

крепление к боковине
под запрессовку



никель

графит **NEW**

крепление к фасаду
под прикручивание



графит **NEW**



никель





крепление к боковине
под прикручивание



графит **NEW**




никель

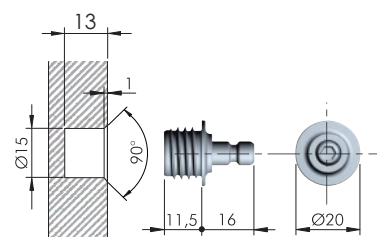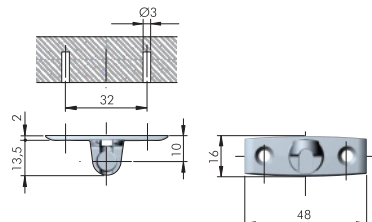

Газовый лифт K12 System

Схема крепления к фасаду с узким алюминиевым профилем

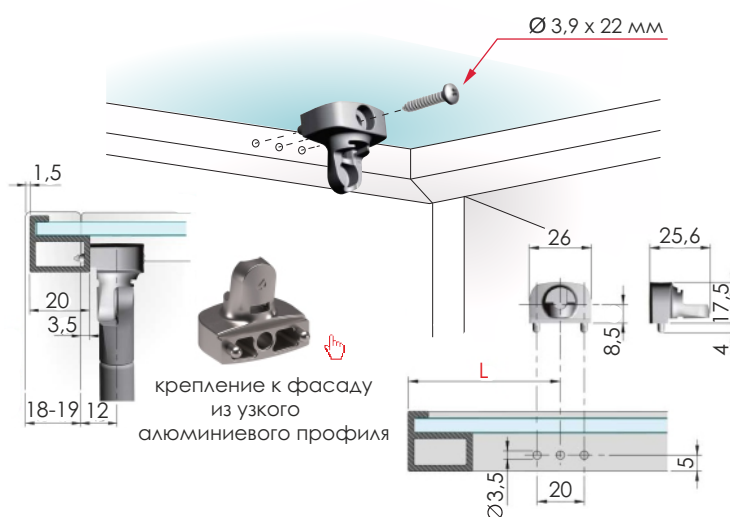


Установка и регулировка

Крепление под запрессовку




Крепление под прикручивание

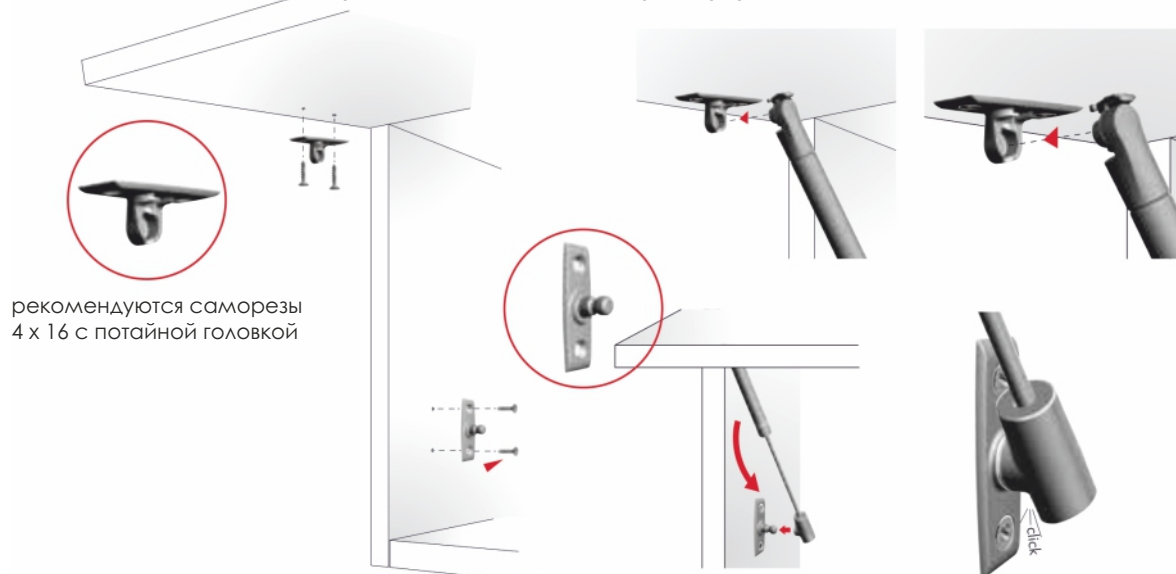


Газовый лифт K12 System

K12 Лифты для открывания фасада вверх L=164 мм

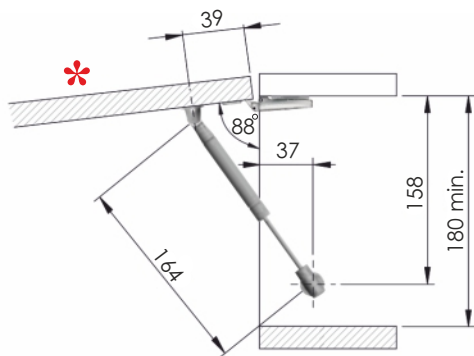

h	Вес фасада (кг)											
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	7	7,5
200	2 x 50N						2 x 100N					4 x 100N
250	2 x 50N			2 x 80N			2 x 100N					4 x 100N
300	2 x 50N		2 x 80N		2 x 100N					3 x 100N		4 x 100N


K12 Лифты для открывания фасада вверх L=244 мм

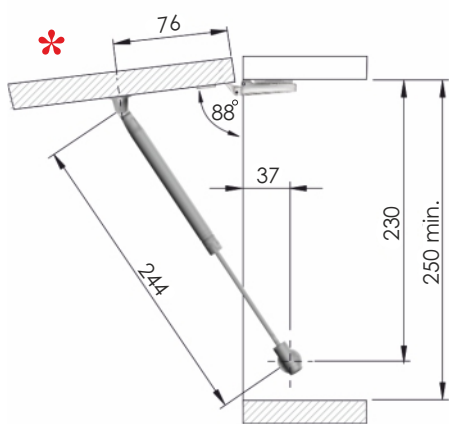


h	Вес фасада (кг)														
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
300	1 x 50N	1 x 80N		2 x 50N		2 x 80N						2 x 100N			
350	1 x 50N	1 x 80N	2 x 50N		2 x 80N						2 x 100N		2 x 120N		
400	1 x 50N	80N	2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N				
450	1 x 50N	2 x 50N			2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N				
500	1 x 50N	2 x 50N		2 x 80N			2 x 100N			2 x 120N					

K12 Лифты для открывания фасада вверх L=355 мм

h	Вес фасада (кг)														
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
400	1 x 60N		1 x 90N		2 x 60N					2 x 90N					
450	1 x 60N		1 x 90N			2 x 60N				2 x 90N					
500	1 x 60N		1 x 90N		2 x 60N			2 x 90N							
550	1 x 60N		2 x 60N			2 x 90N									
600	1 x 90N		2 x 60N		2 x 90N										

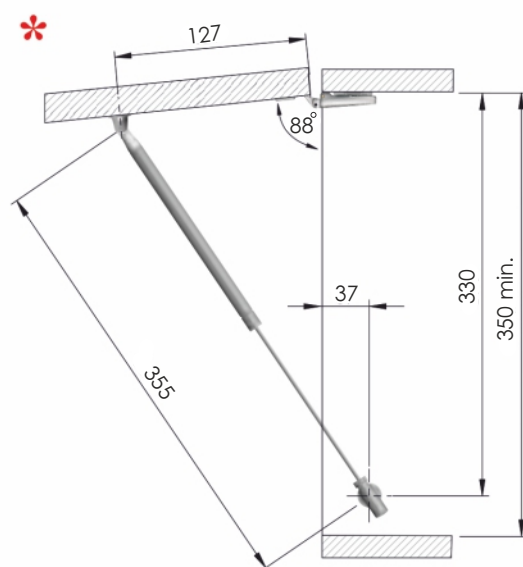


K12 Лифты для открывания фасада вниз L=164 мм

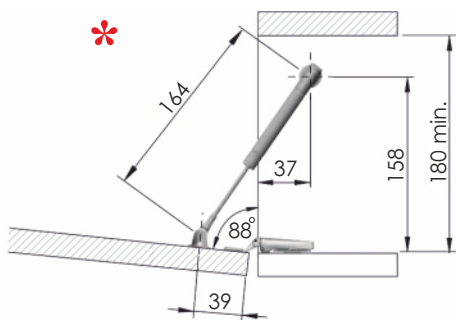

h	Вес фасада (кг)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	1 x K12		2 x K12			3 x K12			4 x K12		
250	1 x K12		2 x K12			3 x K12			4 x K12		
300	1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12				


K12 Лифты для открывания фасада вниз L=244 мм

h	Вес фасада (кг)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
300	1 x K12			2 x K12						3 x K12					4 x K12			
350	1 x K12			2 x K12						3 x K12				4 x K12				
400	1 x K12		2 x K12					3 x K12			4 x K12							
450	1 x K12		2 x K12		3 x K12				4 x K12									
500	1 x K12		2 x K12		3 x K12			4 x K12										

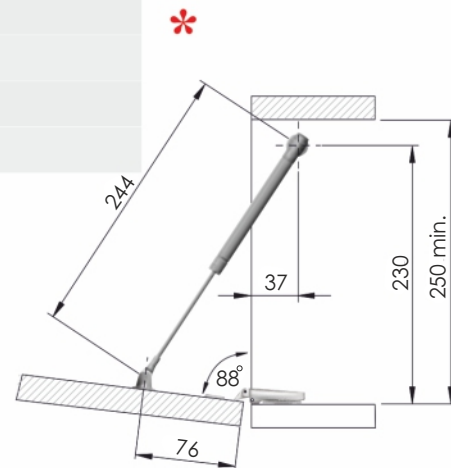

K12 Лифты для открывания фасада вниз L=355 мм



h	Вес фасада (кг)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400	1 x K12						2 x K12						3 x K12					
450	1 x K12						2 x K12				3 x K12				4 x K12			
500	1 x K12						2 x K12				3 x K12				4 x K12			
550	1 x K12				2 x K12				3 x K12						4 x K12			
600	1 x K12				2 x K12				3 x K12				4 x K12					

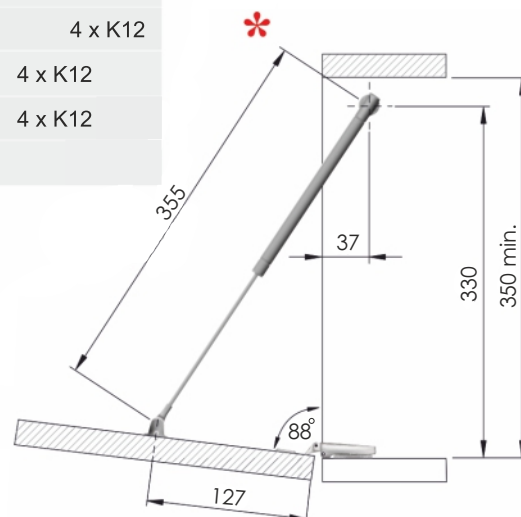



* Стандартная схема установки при использовании накладных фасадов.
Присадки при использовании накладных фасадов и толкателей
K-PUSH TECH см. на сайте www.vybor.co



- элегантный и современный дизайн;
- простая установка;
- регулировка угла открывания фасада ($-14^{\circ}/+3^{\circ}$);
- универсальность: правый/левый механизм;
- использование механизма с разными по весу фасадами за счет регулировки силы открывания;
- использование механизма с разными по глубине корпусами за счет возможности реза тросика и профиля (минимальная внутренняя - глубина корпуса — 78 мм.);
- возможность использования с толкателями K-PUSH TECH.

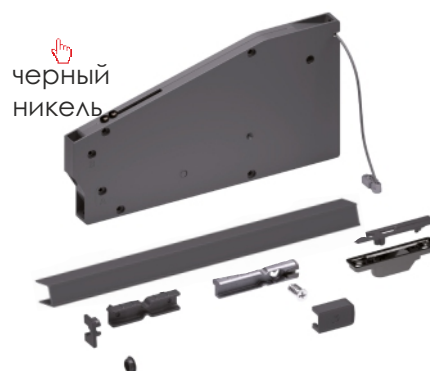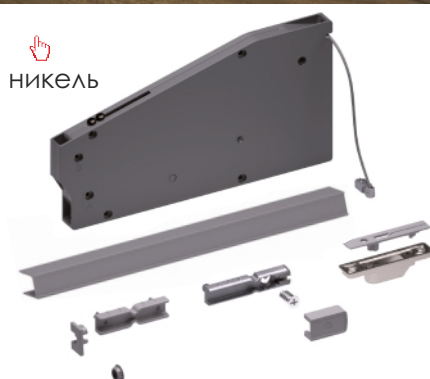

Присадочные размеры

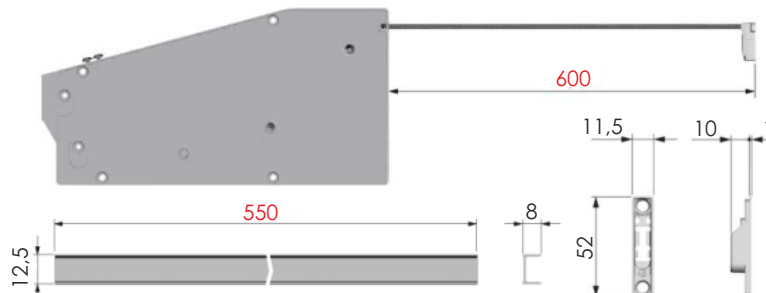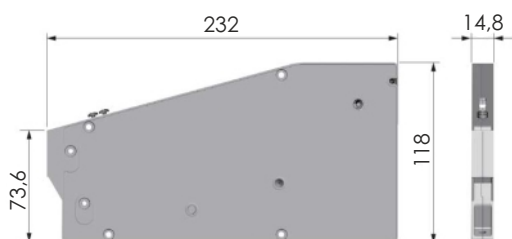

! Для накладного типа установки дополнительно комплектуется:

заглушка для крепления
под прикручивание,
серая




крепление
под прикручивание,
никель




заглушка для крепления
под прикручивание,
антрацит




крепление
под прикручивание,
черный никель

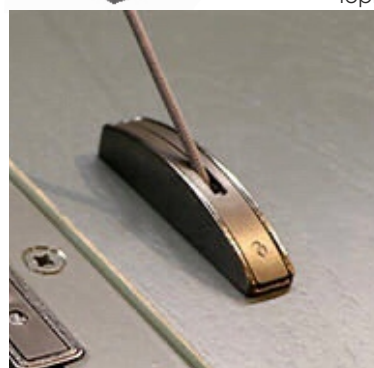


Сверление фасадной панели

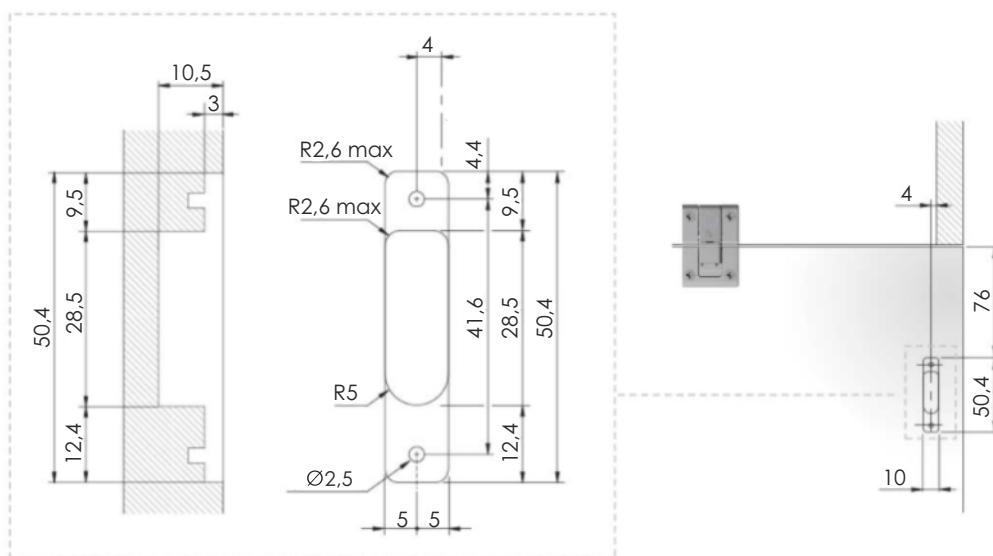


Сверление задней панели

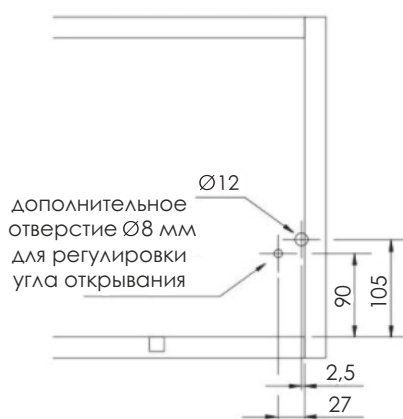

Сверление боковой панели

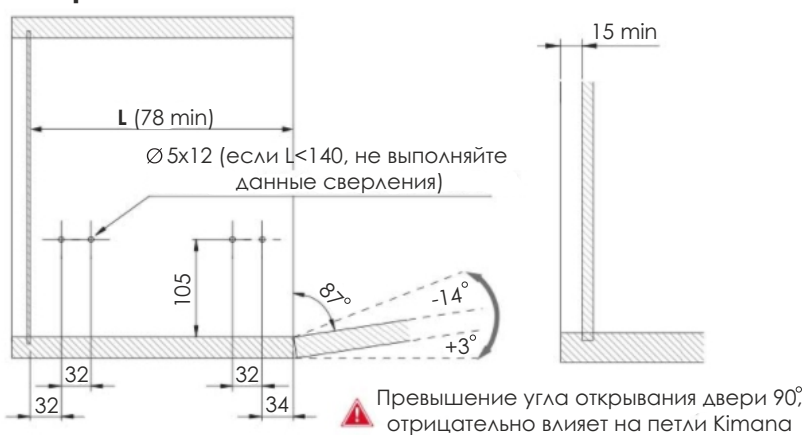

Установка

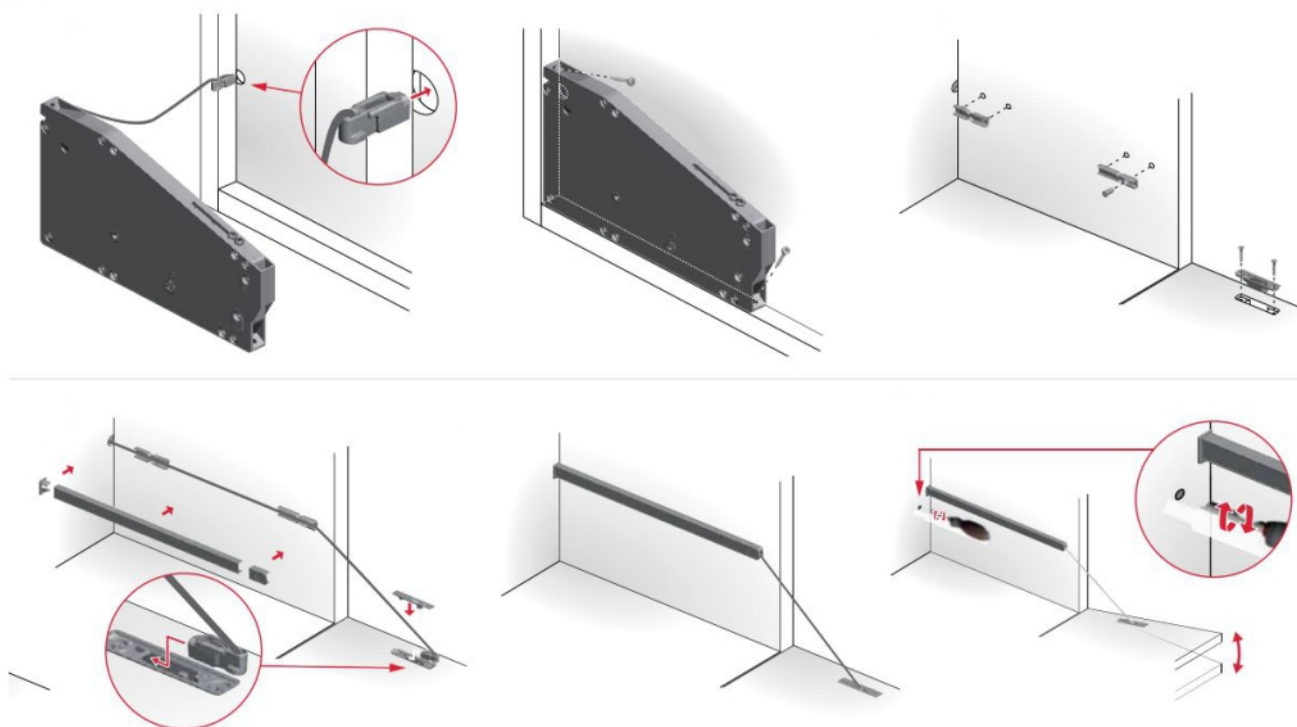


Установка крепления к фасаду с узким алюминиевым профилем




Адаптер
черный никель



Адаптер
никель

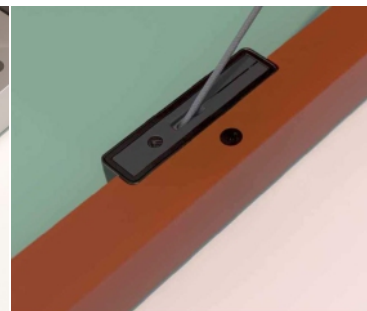

Рекомендуемое количество механизмов в зависимости от размера и веса фасада

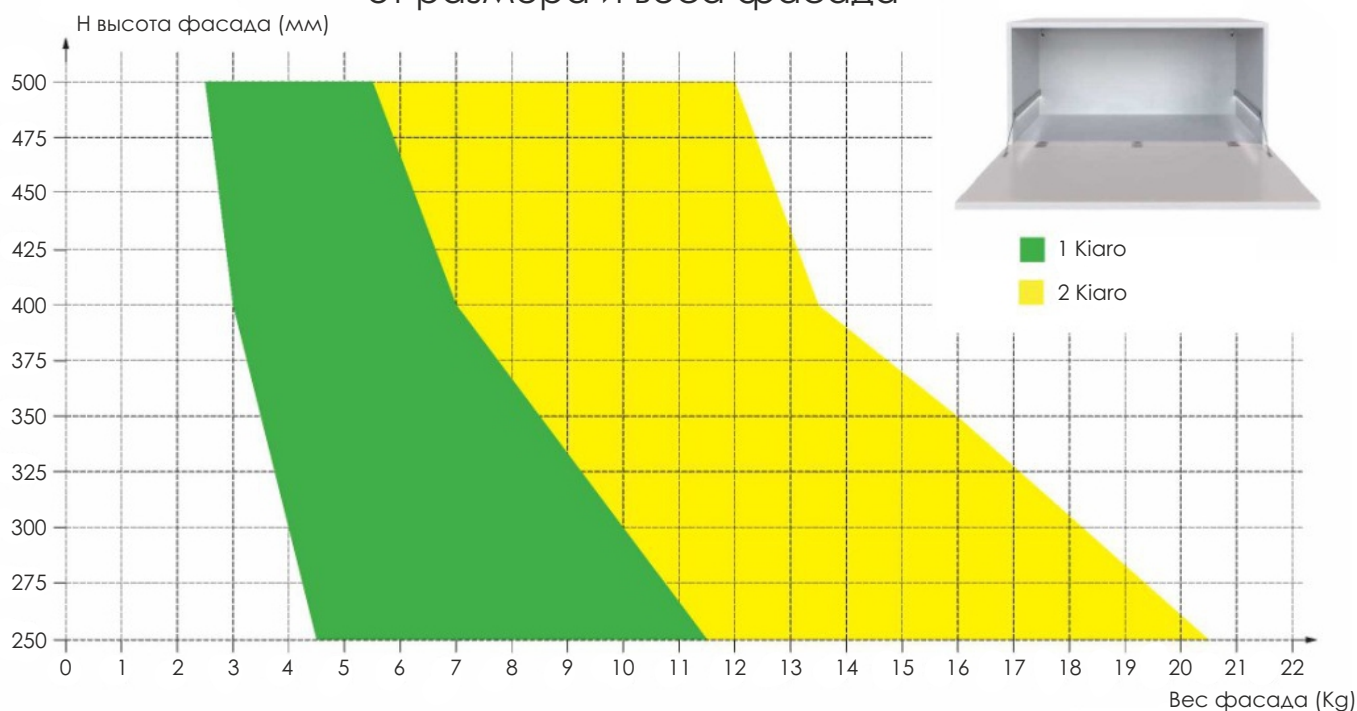

Регулировка силы механизма

