




- варианты с регулировкой до 25 мм;
- нагрузка - до 175 кг на каждую опору;
- литая ножка из цинкового сплава движется независимо от пластикового подпятника, что значительно облегчает регулировку и предотвращает повреждение поверхности пола;
- регулировочный винт-ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку.



видео
инструкция


Присадочные размеры

с регулировкой
до 25 мм

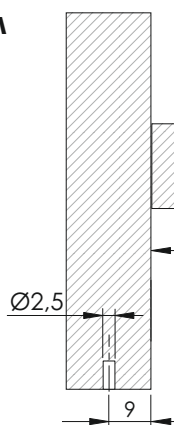


Ø8 (Ø12 для отвертки
с прямым шлицем)

отверстие для фиксации
саморезом с потайной
головкой 4x18 мм



дополнительная
фиксация саморезом
с полукруглой
головкой 4x15 мм



Spacer корпус
для опоры Integrato




H=60 мм




H=40 мм


* специальный корпус
для опоры Integrato A/E/G
(кроме INTEGRATO Z)
предназначен для структурной
поддержки дна конструкции;
незаменим для широких корпусов.



Установка

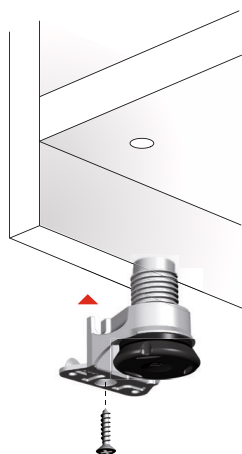


Регулировка

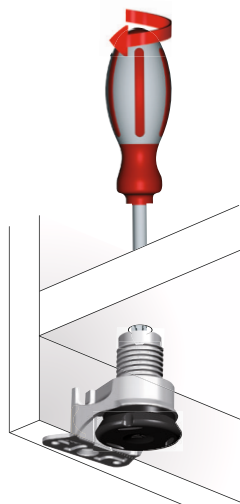

Установка цоколя

с помощью клипсы и штока

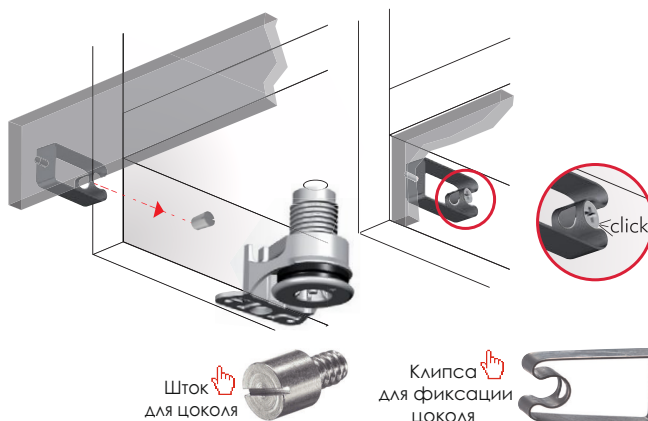

Шток
для цоколя

Клипса
для фиксации
цоколя






- варианты с регулировкой 12мм и 25 мм;
- нагрузка - до 175 кг на каждую опору;
- литая ножка из цинкового сплава движется независимо от пластикового подпятника, что значительно облегчает регулировку и предотвращает повреждение поверхности пола;
- регулировочный винт-ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку.



видео
инструкция

Присадочные размеры


с регулировкой
до 12 мм




отверстие для фиксации
саморезом с потайной
головкой 4x18 мм



с регулировкой
до 25 мм




Ø8 (Ø12 для отвертки
с прямым шлицем)



отверстие для фиксации
саморезом с потайной
головкой 4x18 мм




Spacer корпус
для опоры Integrato




* специальный корпус
для опоры Integrato A/E/G
(кроме INTEGRATO Z)
предназначен для структурной
поддержки дна конструкции;
незаменим для широких корпусов.


Установка

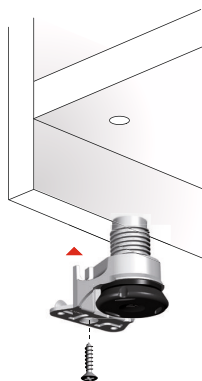

Регулировка

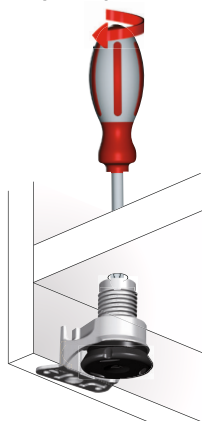

Установка цоколя
с помощью клипсы и штока

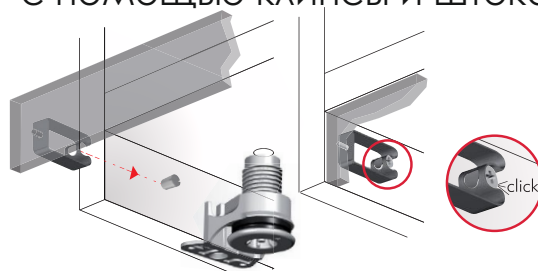


Шток
для цоколя



Клипса
для фиксации
цоколя




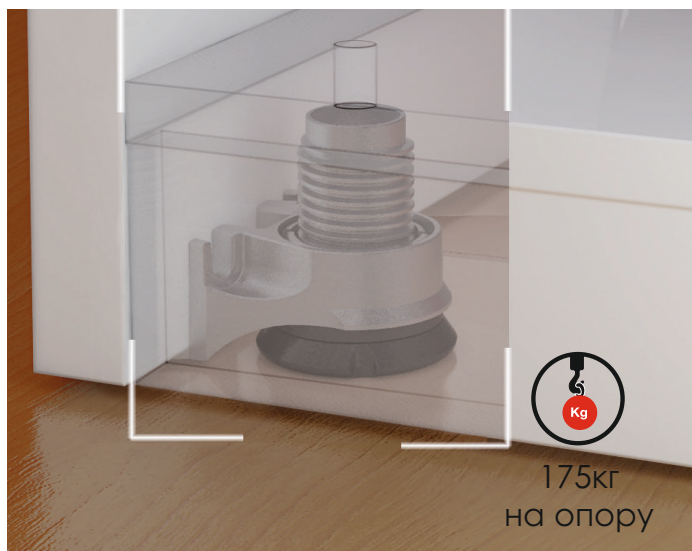


- варианты с регулировкой до 25 мм;
- нагрузка - до 175 кг на каждую опору;
- литая ножка из цинкового сплава движется независимо от пластикового подпятника, что значительно облегчает регулировку и предотвращает повреждение поверхности пола;
- регулировочный винт-ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку.




видео
инструкция

Присадочные размеры

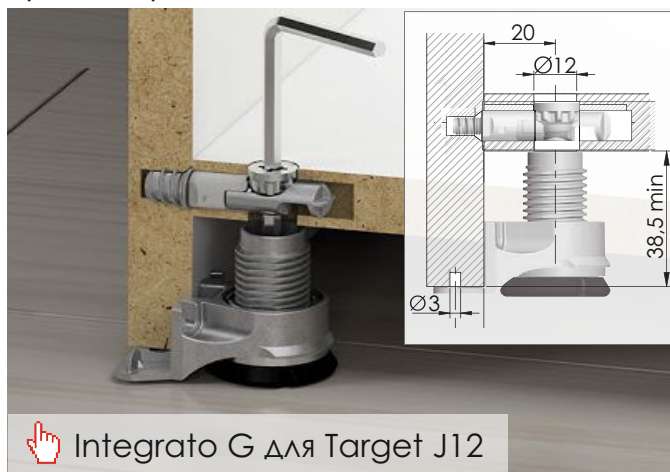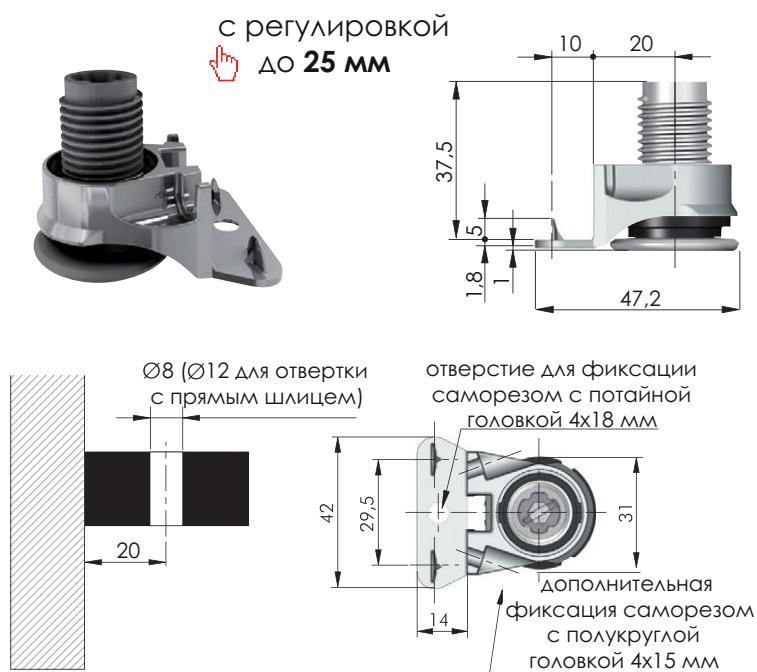


* специальный корпус для опоры Integrato A/E/G (кроме INTEGRATO Z) предназначен для структурной поддержки дна конструкции; незаменим для широких корпусов.

Установка

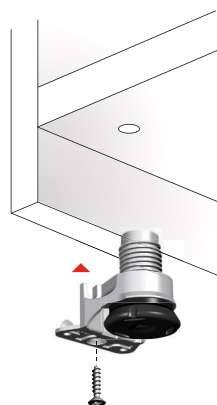


Регулировка


по вертикали 25 мм

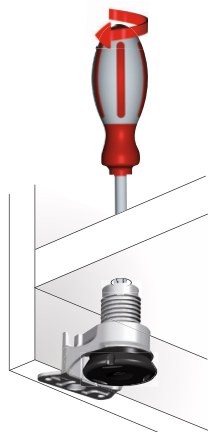

после регулировки
отверстие маскируется
заглушкой Ø8 мм

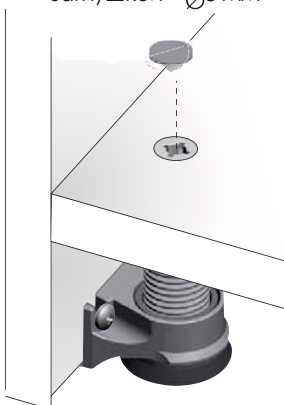

Установка цоколя с помощью клипсы и штока

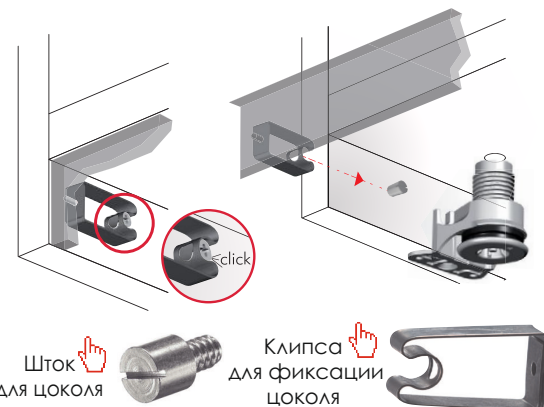






- регулировка до 12 мм;
- нагрузка - до 175 кг на каждую опору;
- литая ножка из цинкового сплава движется независимо от пластикового подпятника, что значительно облегчает регулировку и предотвращает повреждение пола;
- подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает скольжение опоры по поверхности пола при передвижении мебели;
- регулировочный винт-ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку;
- для мебели без цоколя.




видео
инструкция

Присадочные размеры


с регулировкой
до 12 мм

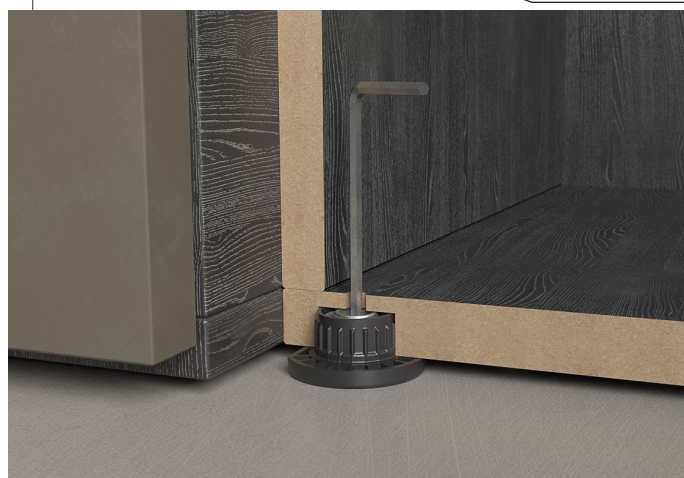

Установка

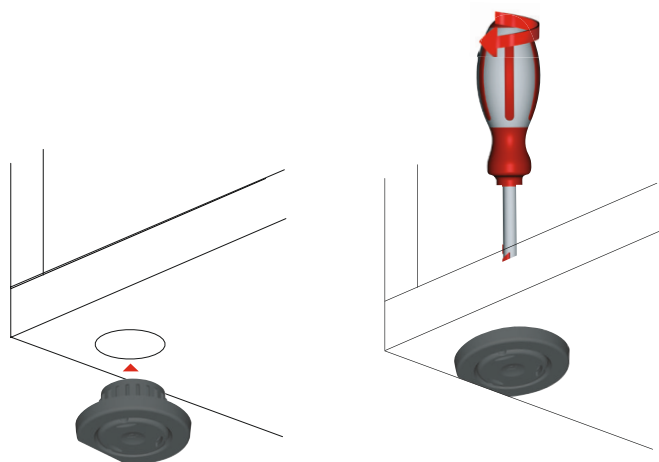


Регулировка

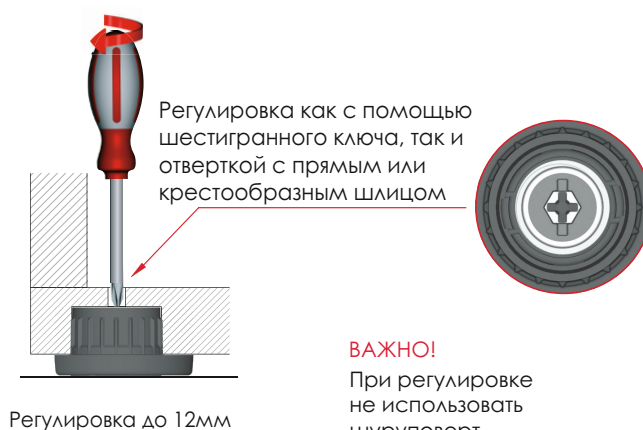

ВАЖНО!

При регулировке
не использовать
шуруповерт

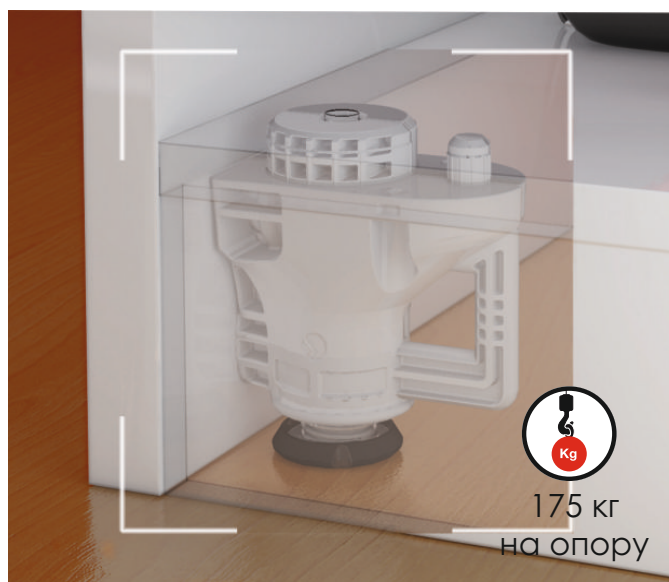


- регулировка до 25 мм;
- нагрузка - до 175 кг на каждую опору;
- опора-стяжка предназначена для регулировки высоты шкафов, поддержки дна и боковины шкафа, фиксации цоколя;
- угловой элемент позволяет фиксировать специальную клипсу, предназначенную для фиксации цоколя из ДСП высотой $h=60$ мм.




ВИДЕО
инструкция


Присадочные размеры

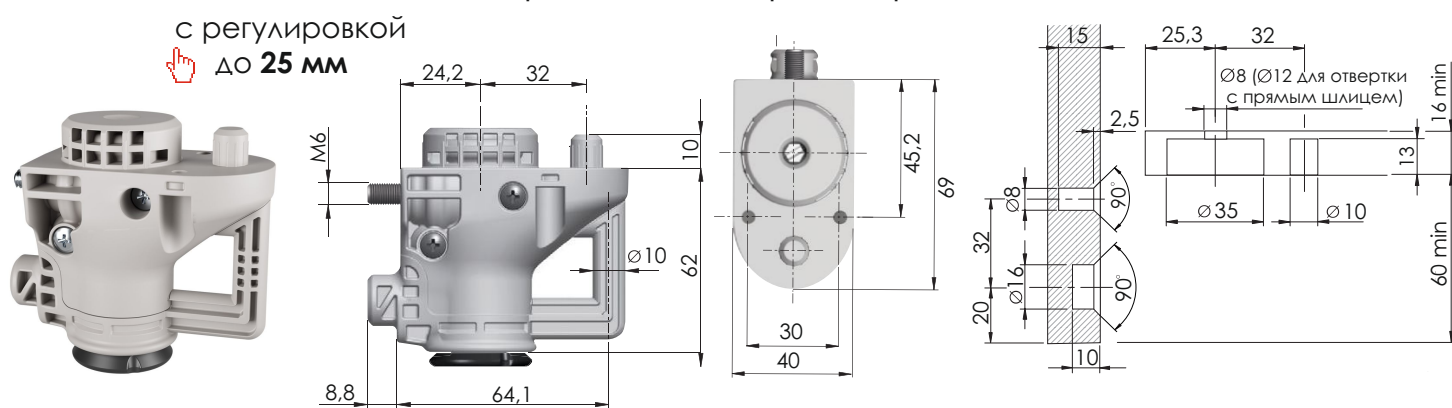


Установка

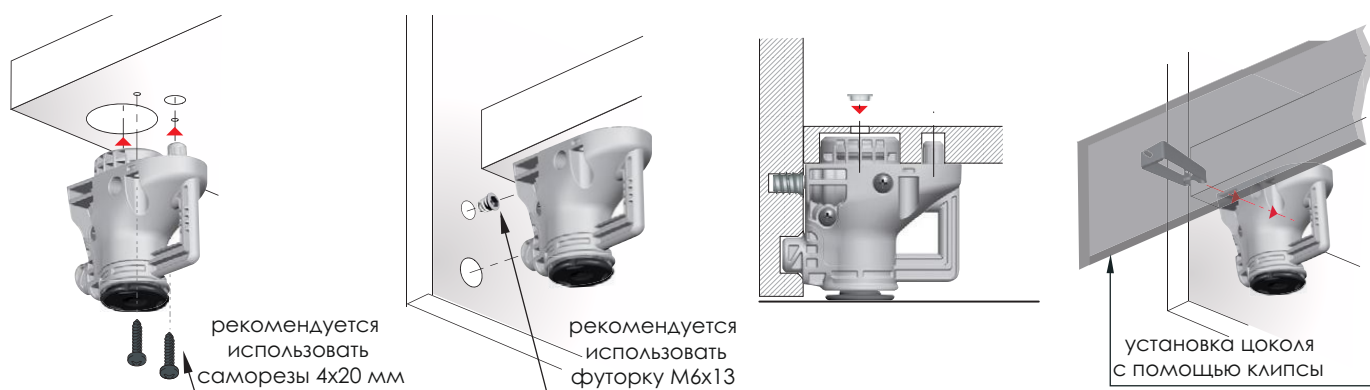

Регулировка

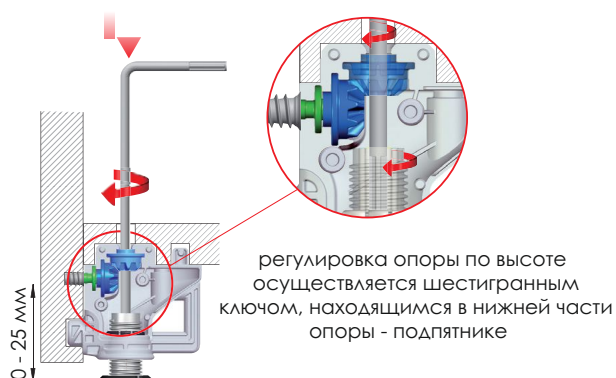

Дополнительные элементы

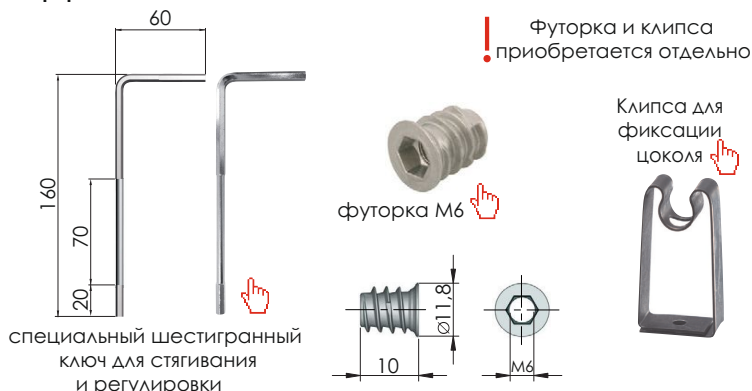




- диаметр сверления - 12 мм;
- регулировка до 12 мм;
- для ДСП толщиной от 18 мм;
- нагрузка до 150 кг на каждую опору;
- регулировка высоты тяжелой корпусной мебели в нагруженном состоянии без повреждения поверхности пола;
- регулировка осуществляется через небольшое отверстие в боковине под углом, что значительно упрощает этот процесс.




видео
инструкция

Присадочные размеры


Высота
h=96 мм

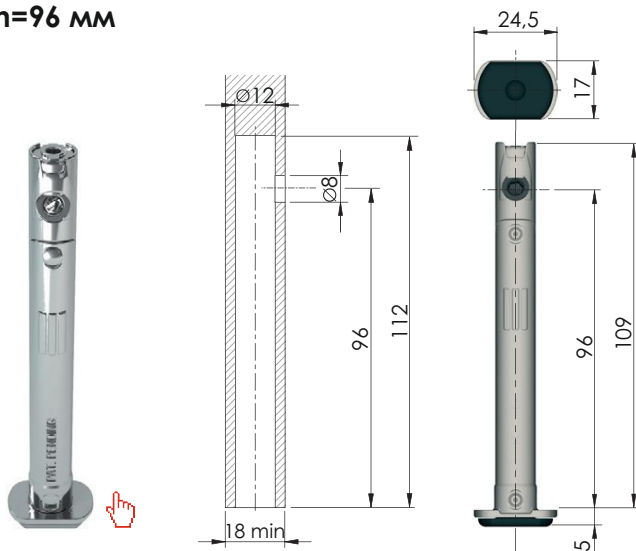

Высота
h=120 мм

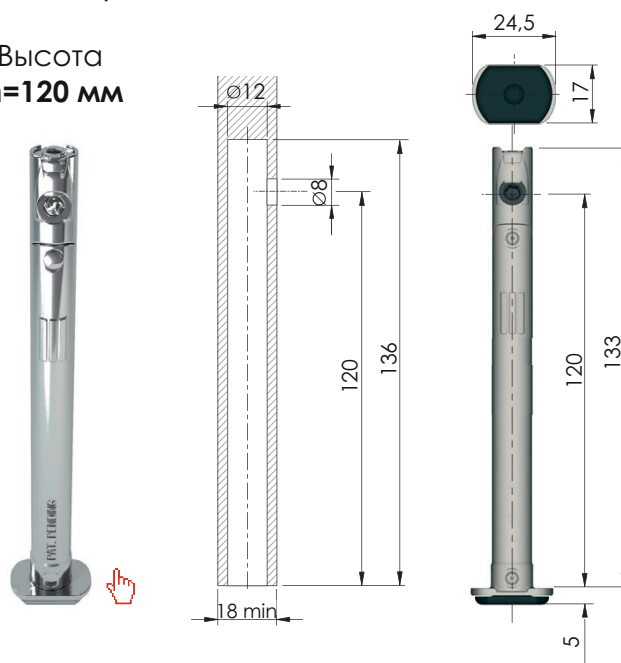

Установка

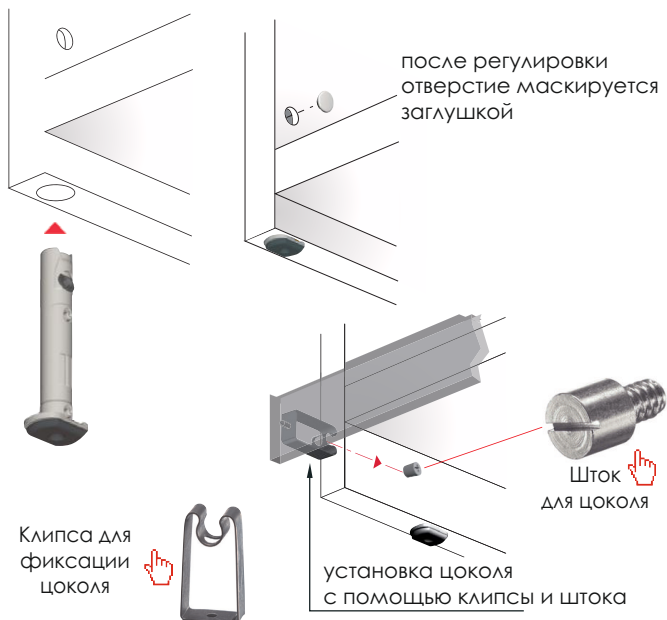

Регулировка

по вертикали 12 мм

