



- абсолютная незаметность - единственное видимое отверстие внутри корпуса закрывается заглушкой;
- простая присадка под регулировку $\varnothing 20$ мм;
- высокая нагрузка в своем классе - 130 кг на пару навесов;
- система фиксации корпуса;
- устойчивость к воздействию агрессивной среды;
- регулировка по высоте - 18 мм, регулировка по глубине - 31 мм.




видео
инструкция

Присадочные размеры




👉 левый/правый 👈


боковина и зазор
под заднюю стенку

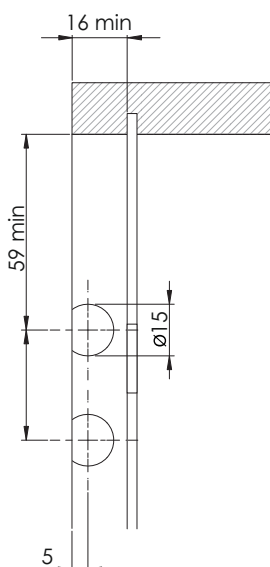


задняя стенка при
использовании
заглушки $\varnothing 20$

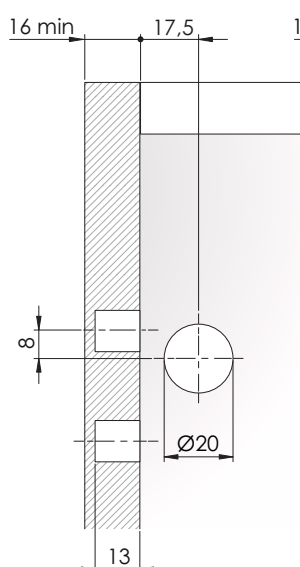


задняя стенка при
использовании
заглушки $\varnothing 12$

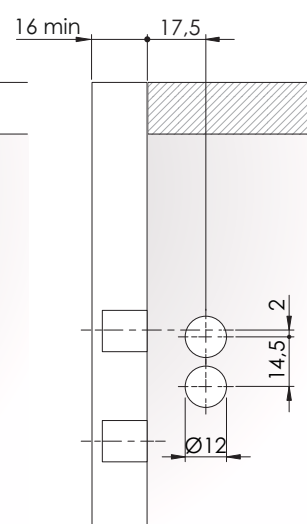


Установка подвеса

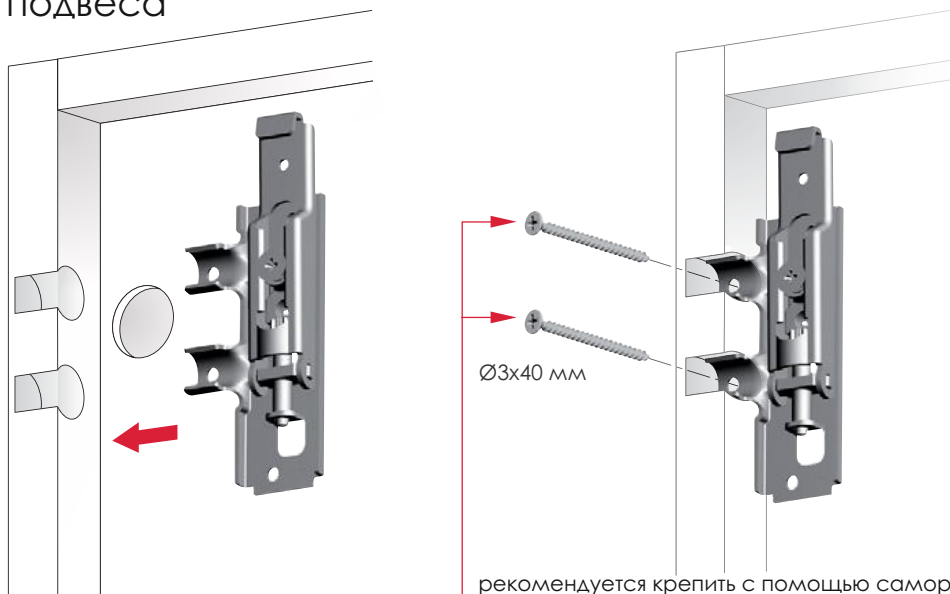




Установка монтажной планки

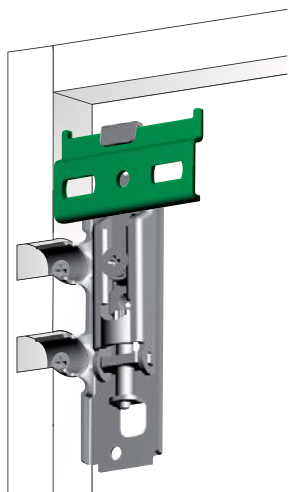Рекомендуется использовать
с монтажными планками WPC2


WPC2

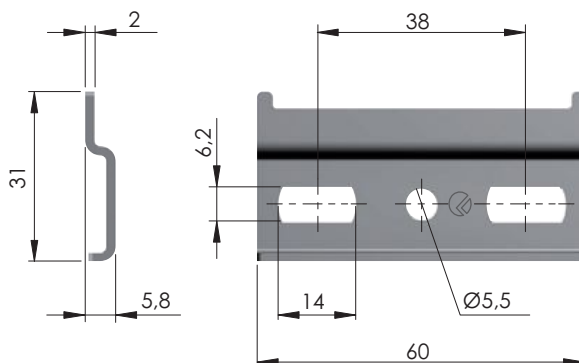

Регулировка

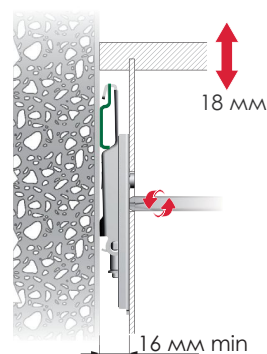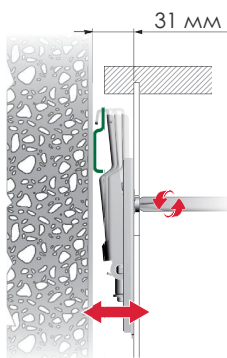регулировка
по глубине - 31 ммрегулировка
по высоте - 18 ммрегулировка
осуществляется
с помощью
отвертки PZ2**ВАЖНО!**При регулировке
не использовать
шурупвертединственное видимое
отверстие закрывается
заглушками Ø20, Ø12заглушка для
отверстия Ø20

белая

заглушка для
двойного отверстия Ø12

белая




- скрытый подвес с креплением на саморезы;
- абсолютная незаметность
- единственное видимое отверстие закрывается заглушкой;
- самая высокая нагрузка в своем классе, изготовлены из стали толщиной 2мм;
- устойчивость к «агрессивной» кухонной среде;
- независимая регулировка короба по высоте и глубине;
- система фиксации короба.




Присадочные размеры




боковина и зазор
под заднюю стенку

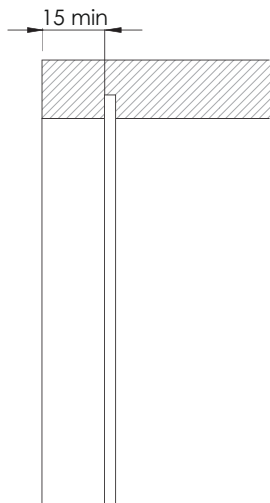



задняя стенка при использовании
заглушки CC1, CC4

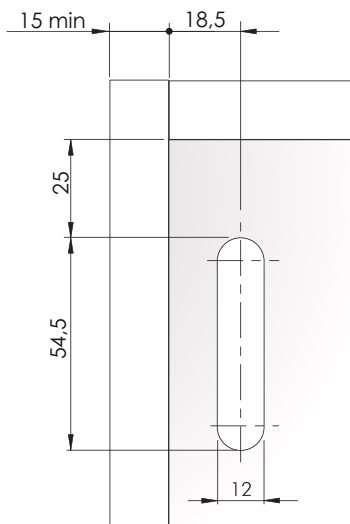

задняя стенка при использовании
заглушки CC2

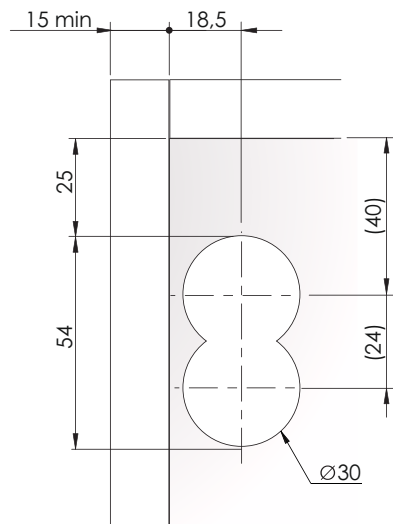


Установка подвеса

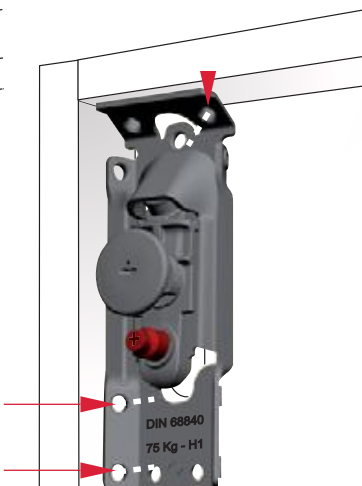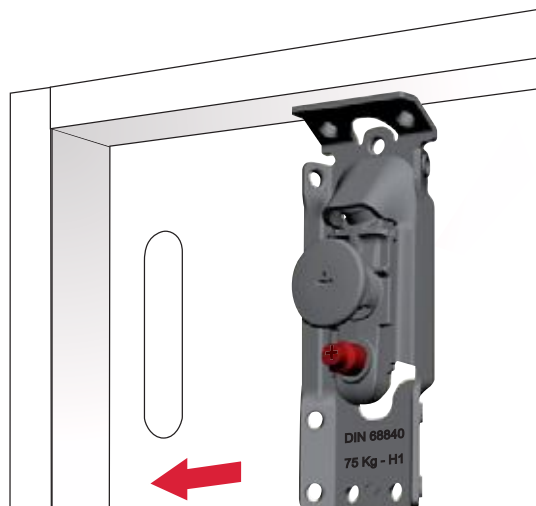


рекомендуется крепить с помощью саморезов 3,5x20мм

Установка монтажной планки

Рекомендуется использовать с монтажными планками WP

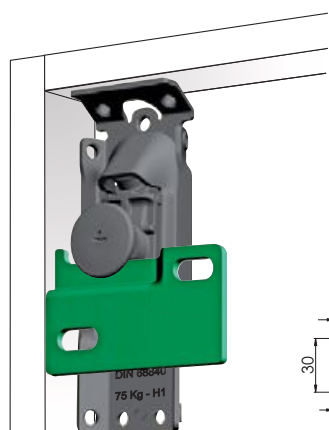


WP1

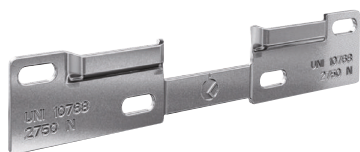

WP2



WP5

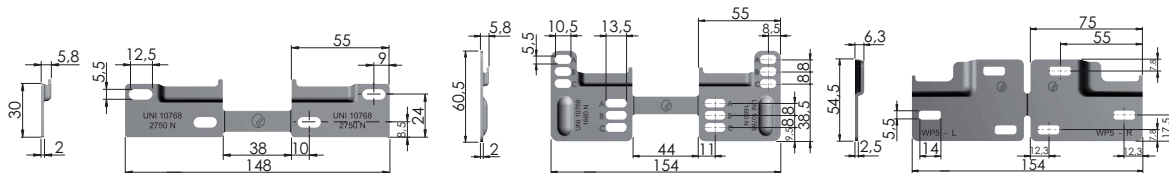


Регулировка


1. По высоте (13мм)

2. По глубине (12мм)

3. Система «полной фиксации»

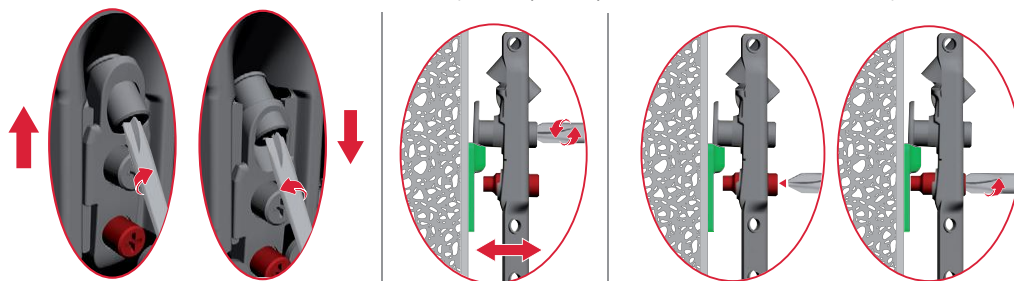

требуется закрутить красный винт до касания монтажной планки

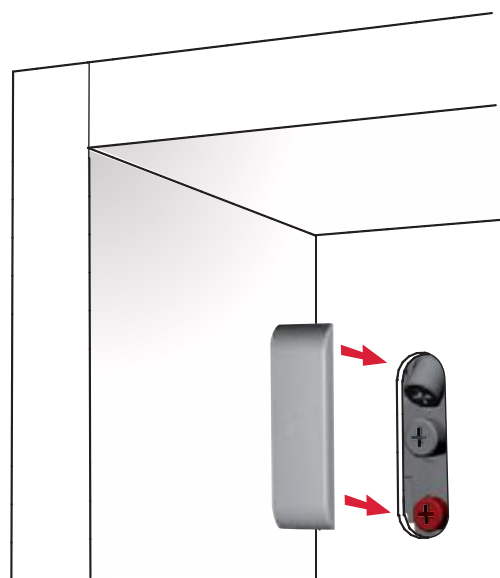

единственное видимое отверстие закрывается заглушкой Libra CC



CC1



черная



бежевая



слоновая кость



серая



белая

CC2




белая

CC4



никель

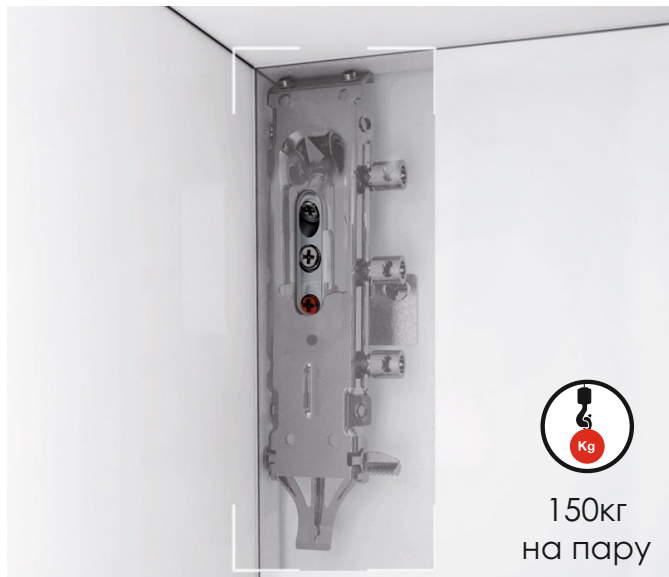

- универсальный скрытый подвес с креплением на 3 штока и саморезы;
- абсолютная незаметность - единственное видимое отверстие закрывается заглушкой;
- самая высокая нагрузка в своем классе, изготовлены из стали толщиной 2мм;
- устойчивость к «агрессивной» кухонной среде;
- регулировка короба по высоте и глубине;
- система фиксации короба.




ВИДЕО
инструкция


Присадочные размеры




боковина и зазор под заднюю стенку

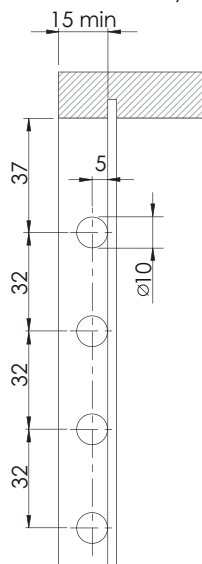



задняя стенка при использовании заглушки CC1, CC4

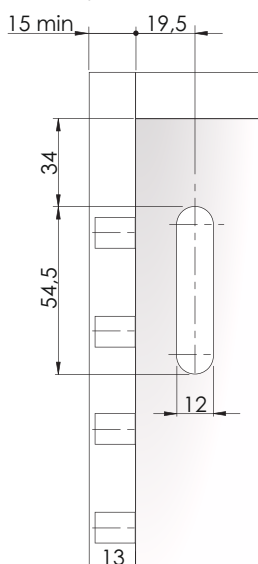


задняя стенка при использовании заглушки CC2

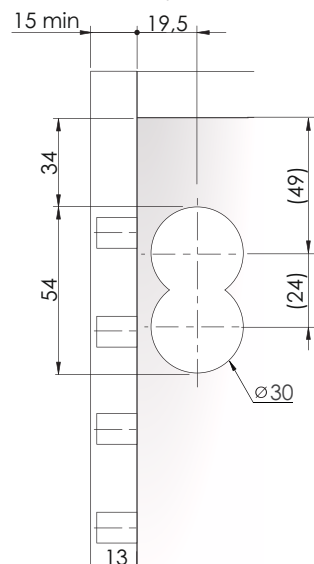

Установка подвеса

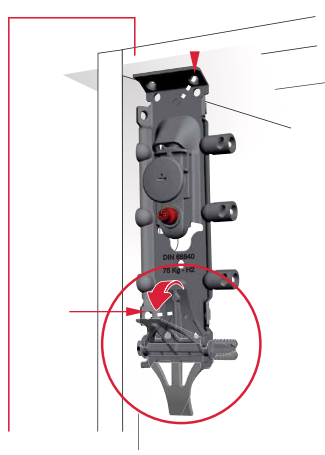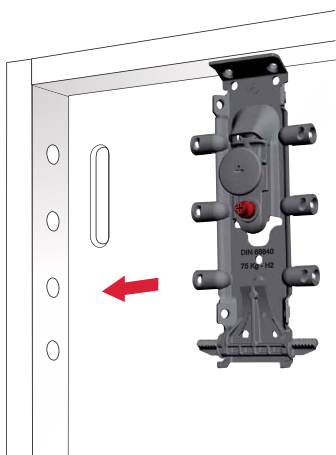


альтернативный вариант

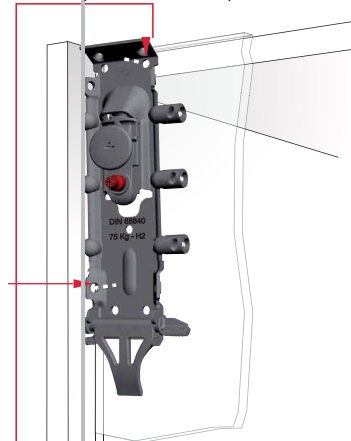


фиксация на саморезы
с потайной головкой 3,5x20 мм

Стопорный рычаг
вращения 180




Установка монтажной планки

Рекомендуется использовать с монтажными планками WP

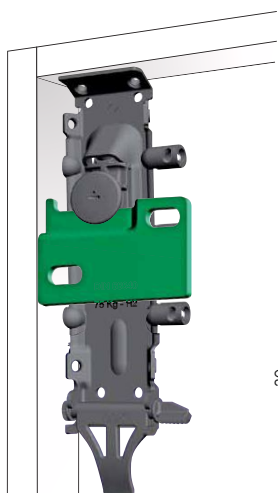


WP1

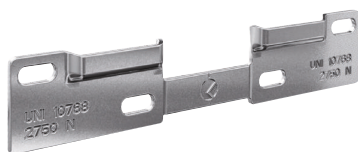


WP2



WP5

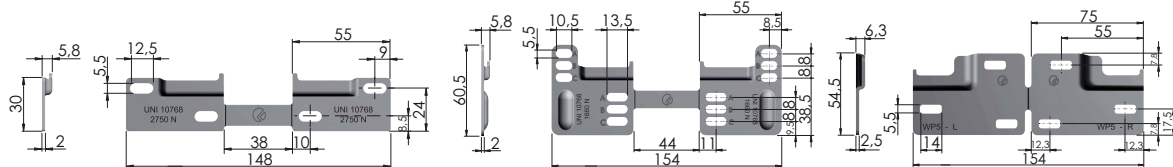


Регулировка

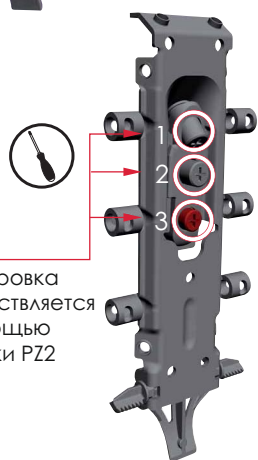


регулировка осуществляется с помощью отвертки PZ2


1. По высоте (13мм)




2. По глубине (12мм)



3. Система «полной фиксации»

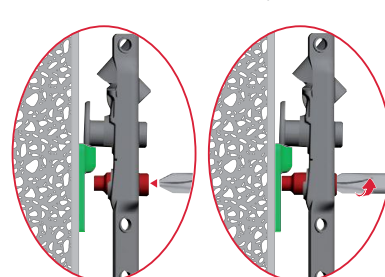

требуется закрутить красный винт до касания монтажной планки

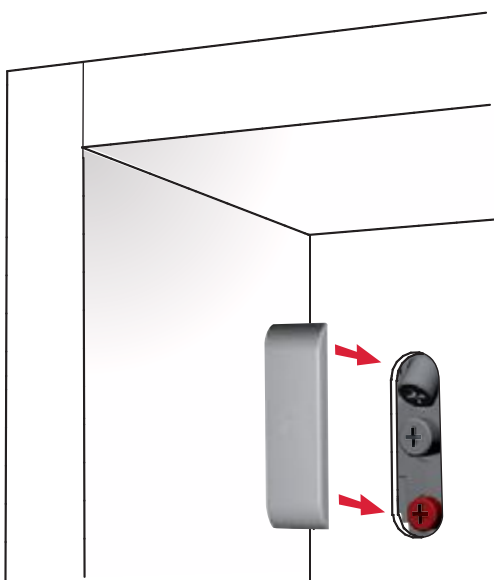

единственное видимое отверстие закрывается заглушкой Libra CC

CC1



черная



бежевая



слоновая кость



серая



белая

CC2




белая

CC4



никель



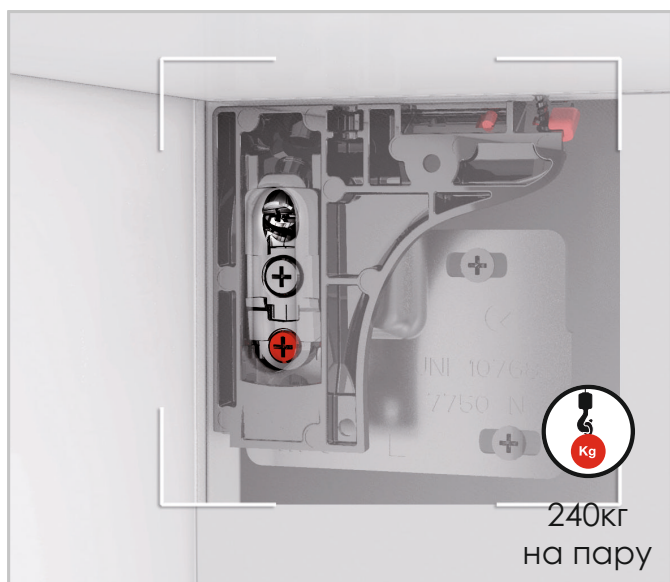


- абсолютная незаметность - единственное видимое отверстие закрывается заглушкой;
- правый/левый подвес с двумя полукруглыми штифтами 15мм, с предустановленной пластиковой клипсой и саморезом для крепления к верхней части короба;
- устойчивость к «агрессивной» кухонной среде;
- регулировка короба по высоте и глубине;
- система фиксации короба;
- может использоваться с LIBRA CH для увеличения нагрузки.




видео
инструкция

Присадочные размеры

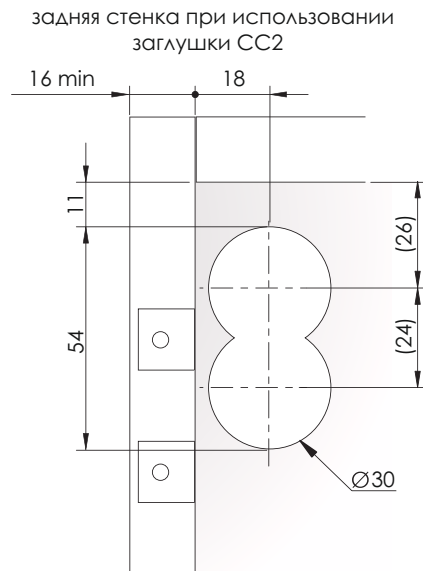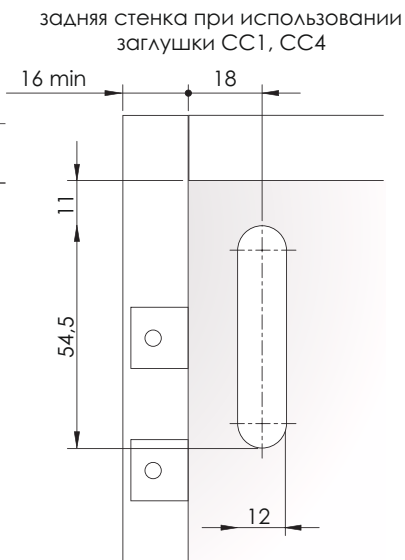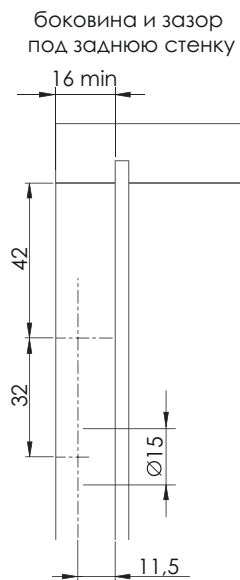


Установка подвеса

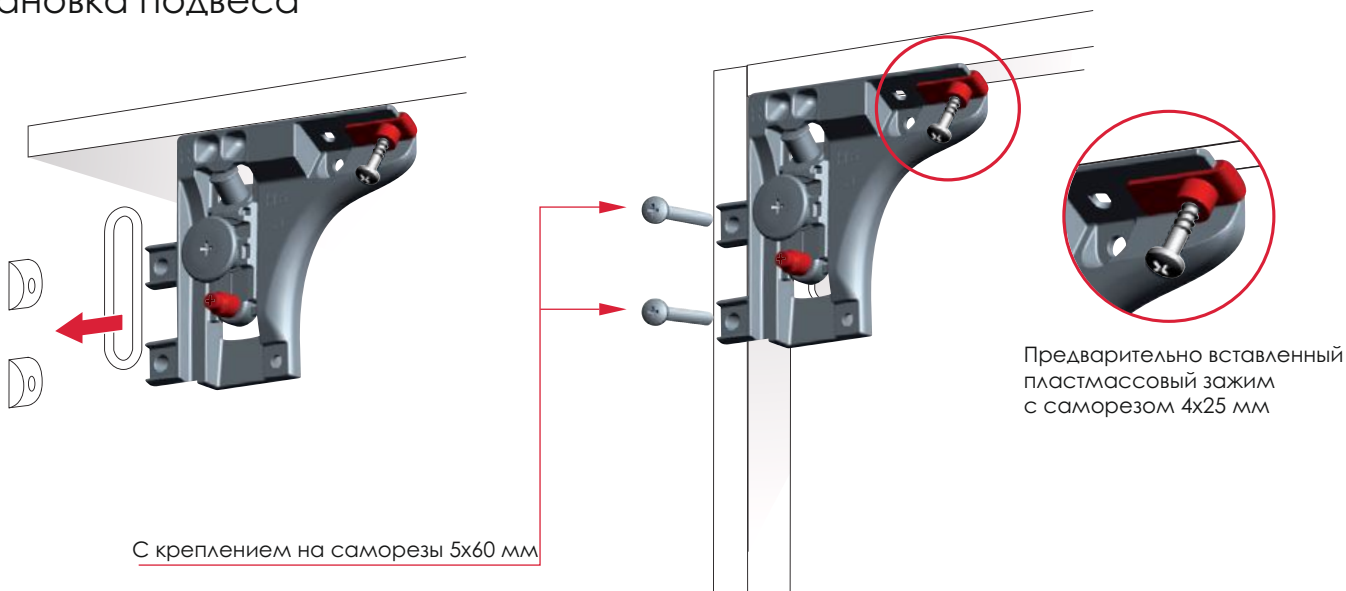


Установка монтажной планки

Рекомендуется использовать с монтажной планкой WP5

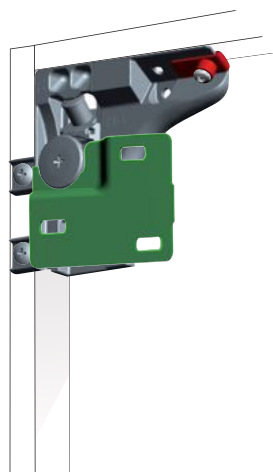


WP5

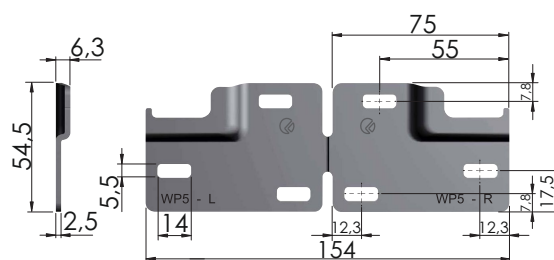


Регулировка




регулировка осуществляется с помощью отвертки PZ2




1. По высоте (13мм)




2. По глубине (12мм)



3. Система «полной фиксации»

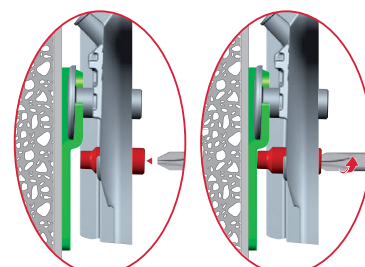

требуется закрутить красный винт до касания монтажной планки

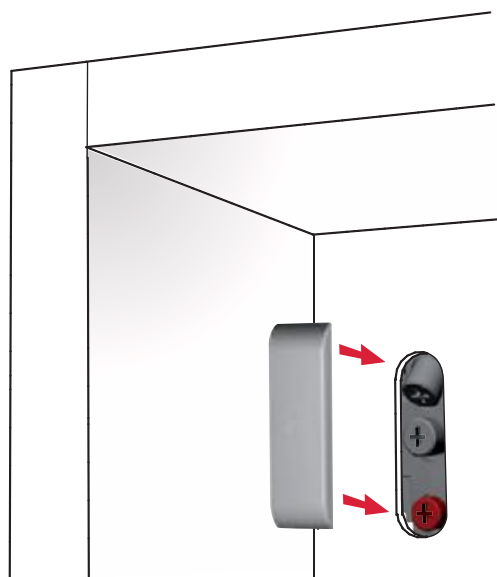

единственное видимое отверстие закрывается заглушкой Libra CC



CC1



черная бежевая слоновая кость серая белая

CC2




белая


CC4




никель

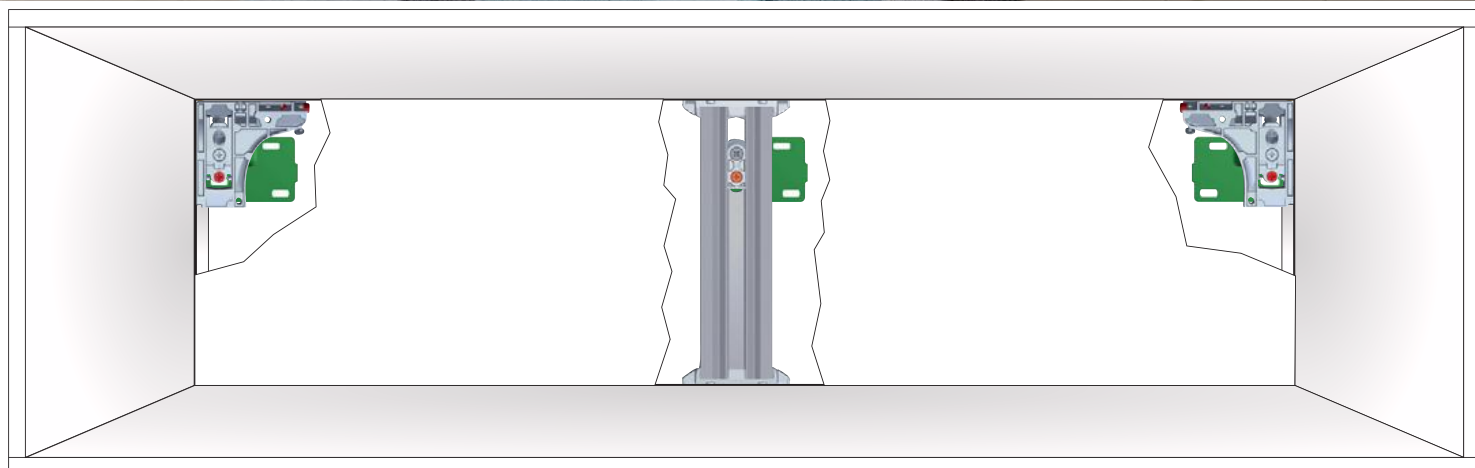


LIBRA H6

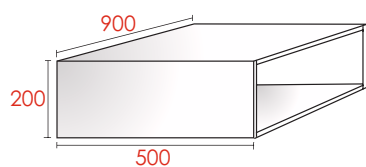

LIBRA CH

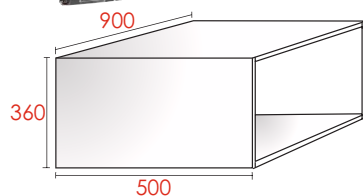

LIBRA WP



FURNITURE TYPE	ВОЗМОЖНАЯ НАГРУЗКА 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Cabinet	100 Kg	150 Kg
Cabinet + drawer	70 Kg + 30 Kg	120 Kg + 30 Kg

FURNITURE TYPE	ВОЗМОЖНАЯ НАГРУЗКА 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Cabinet	180 Kg	230 Kg
Cabinet + drawer	150 Kg + 30 Kg	180 Kg + 50 Kg

FURNITURE TYPE	ВОЗМОЖНАЯ НАГРУЗКА 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Cabinet	200 Kg	230 Kg
Cabinet + drawer	170 Kg + 30 Kg	170 Kg + 50 Kg




- специально разработан для тяжелых навесных модулей, а также для коробов с глубокими ящиками;
- может использоваться с LIBRA CH;
- простая регулировка изнутри шкафа;
- система фиксации короба;
- может использоваться с планкой-профилем, что позволяет равномерно распределить нагрузку (рекомендовано для коробов с выдвижными ящиками);
- возможность использования максимальной глубины ящика за счёт минимальной толщины навеса.




видео
инструкция

Присадочные размеры

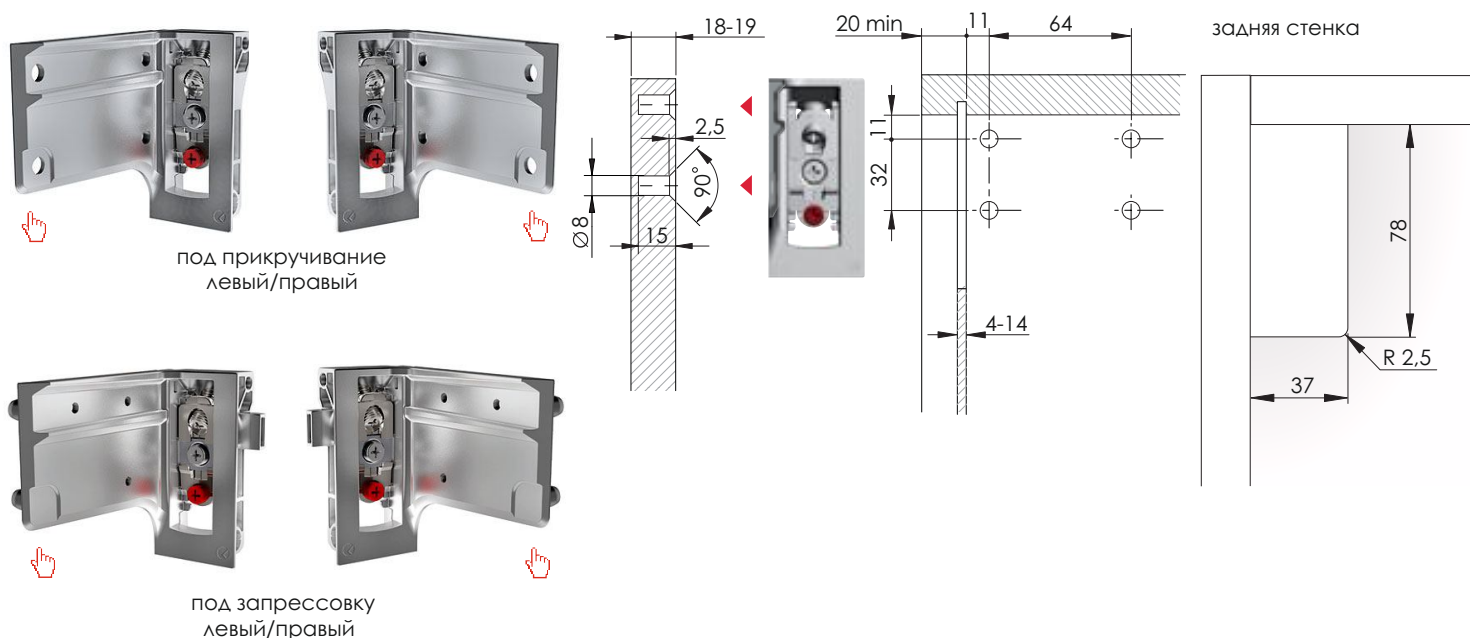


Установка подвеса

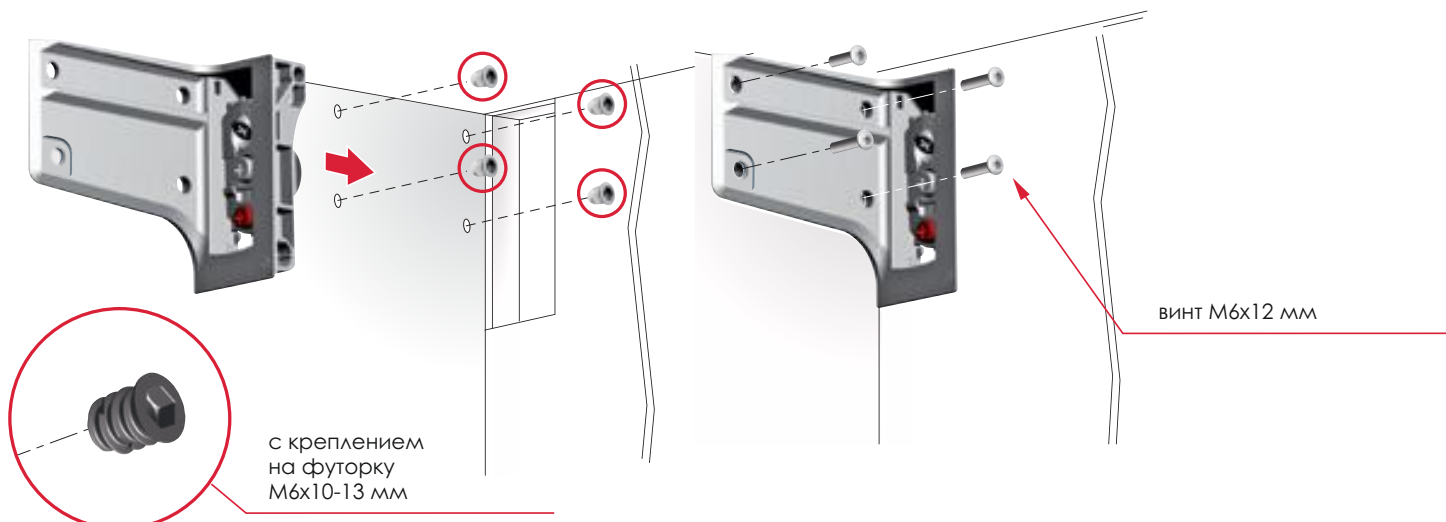


Установка монтажной планки

Рекомендуется использовать с монтажной планкой WP5

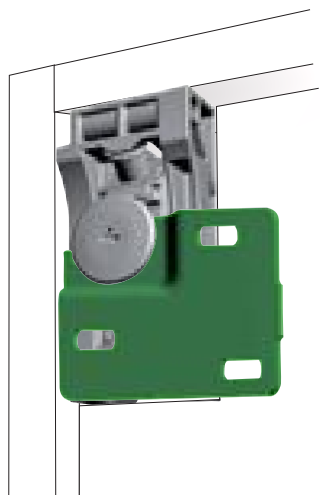

WP5

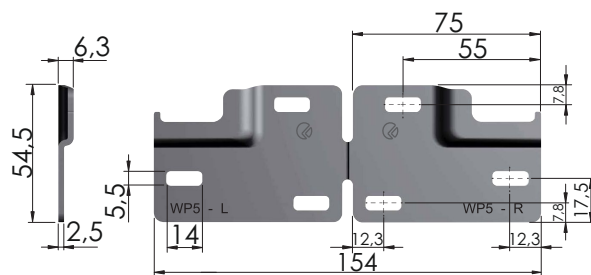





Регулировка

1. По высоте (13мм)

2. По глубине (12мм)

3. Система «полной фиксации»


регулировка осуществляется с помощью отвертки PZ2

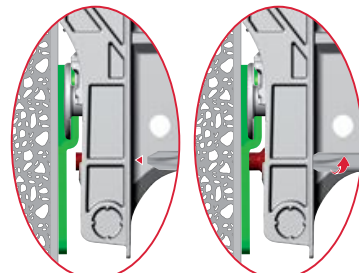

требуется закрутить красный винт до касания монтажной планки



рекомендуется применять заглушку к Libra H7

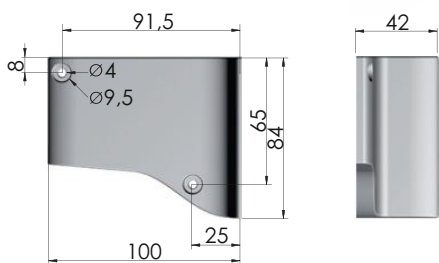

заглушка к Libra H7



левая



правая

серая



левая




правая

белая



Установка навеса в короб и навешивания короба на стену

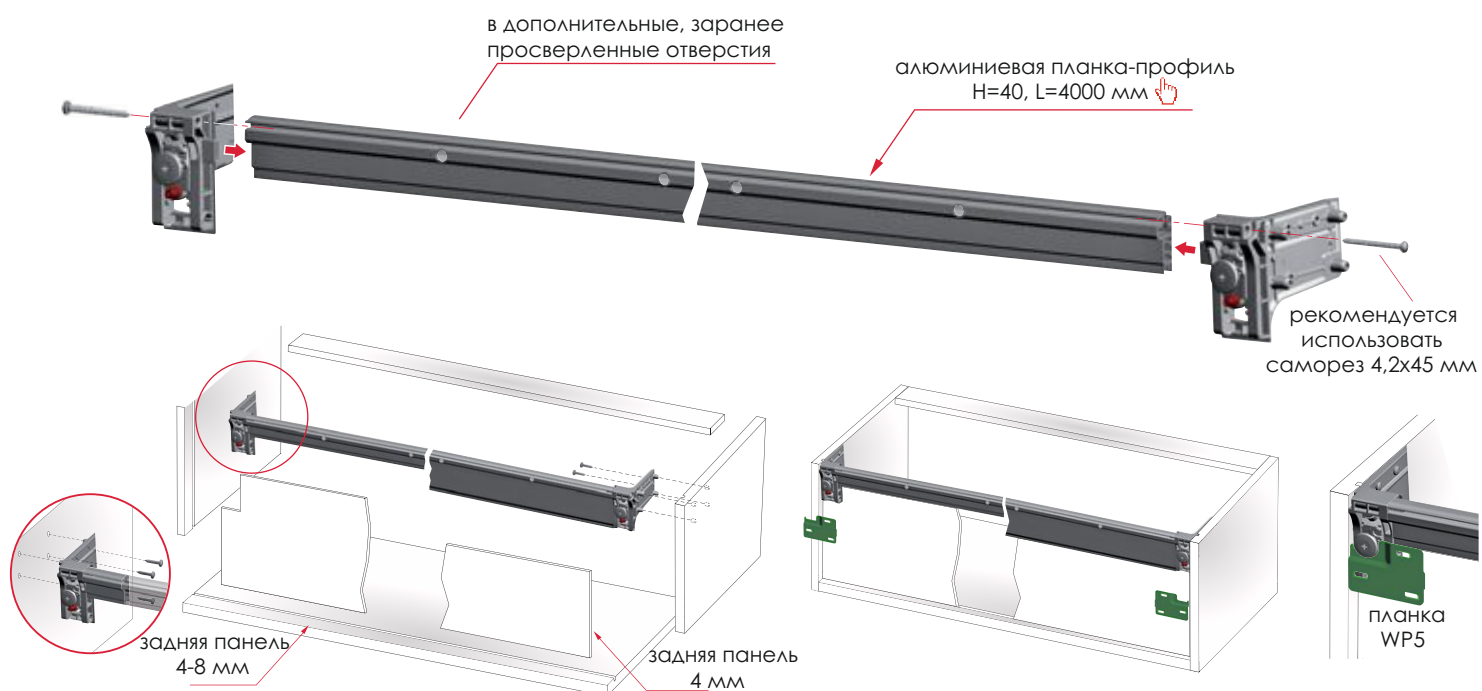




- используется вместе с подвесами серии LIBRA (LIBRA H1, LIBRA H2, LIBRA H6, LIBRA H7);
- LIBRA CH крепится к верхней и нижней полкам короба, что придает дополнительную жесткость коробу и способствует равномерному распределению нагрузки на стену;
- подвес можно резать в размер короба;
- LIBRA CH имеет независимые регулировки и систему фиксации короба на стене;
- возможно использование неограниченного количества LIBRA CH в одном коробе - в зависимости от нагрузки на короб и его размеров.




видео
инструкция

Присадочные размеры


состоит из 2-х частей

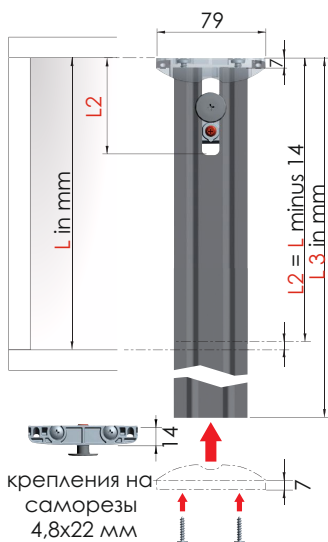


при использовании с LIBRA H1

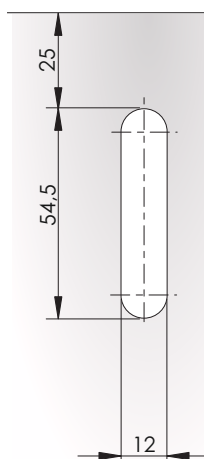


при использовании с LIBRA H2

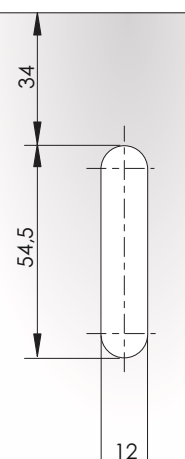

при использовании с LIBRA H6, H7

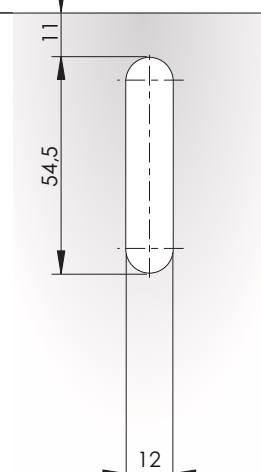


Установка подвеса

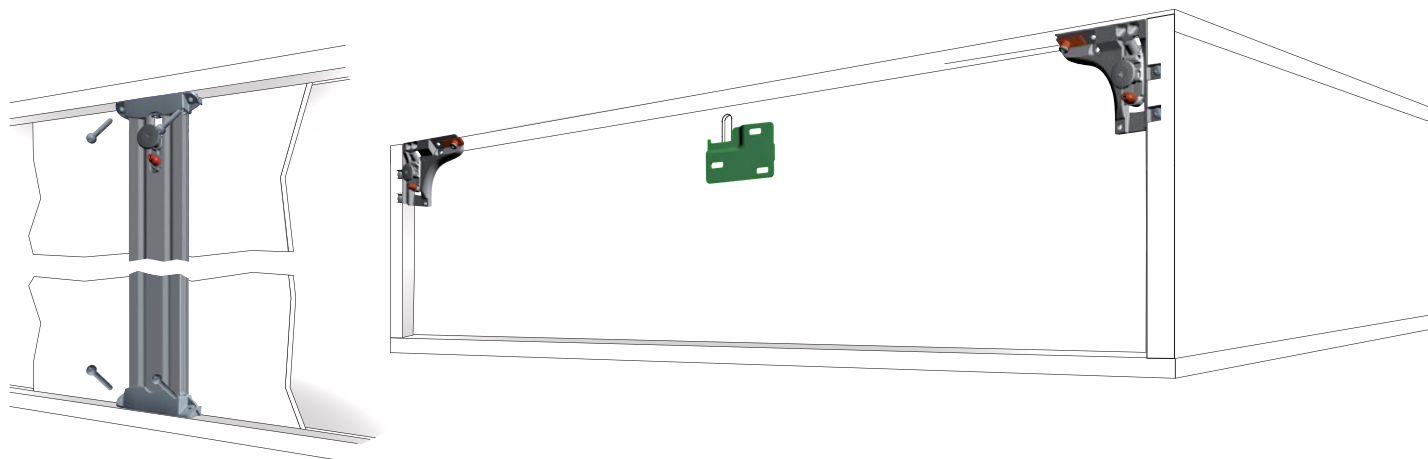


Установка монтажной планки

Рекомендуется использовать с монтажной планкой WP5 или планкой подвеса B1

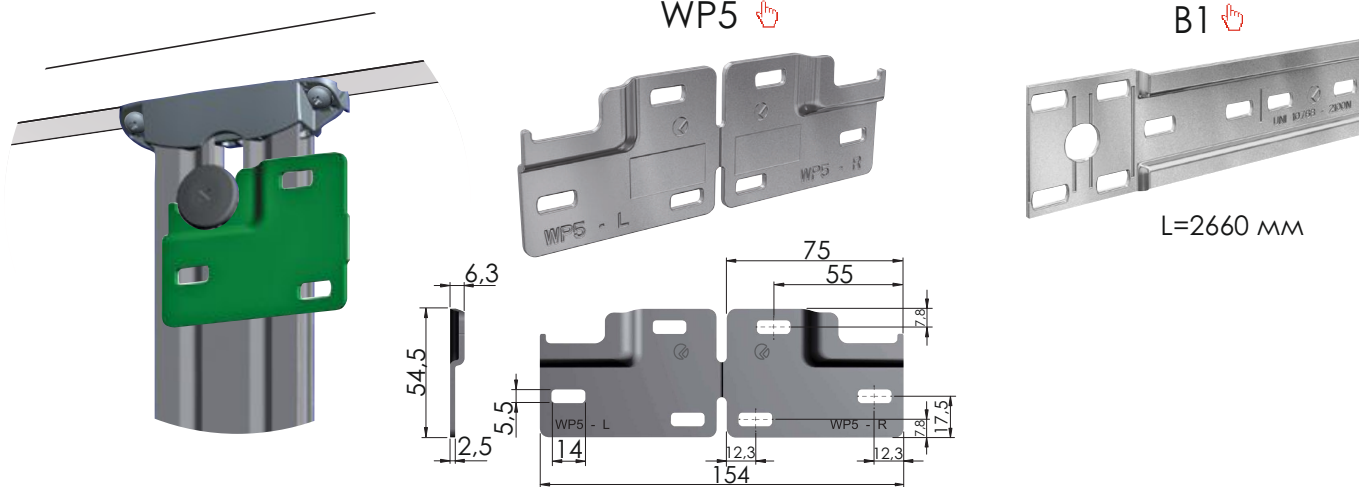


Регулировка

1. Регулировка по вертикали (13мм)

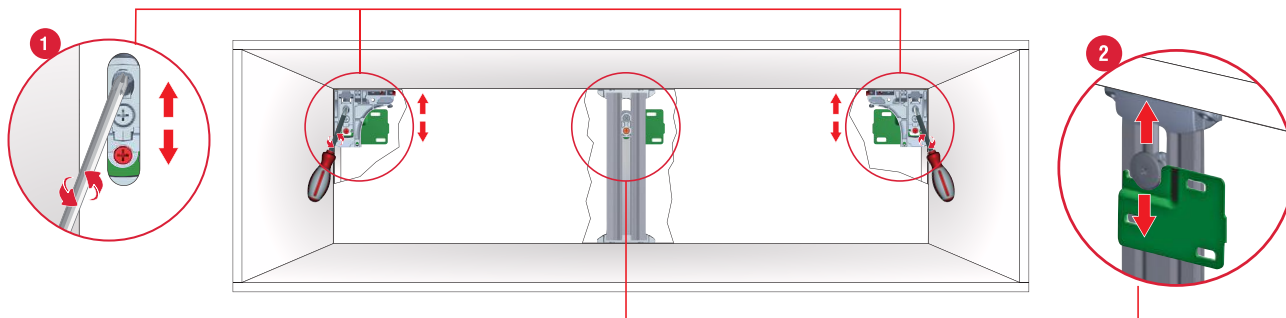

2. По глубине (12мм)

3. Система «полной фиксации»

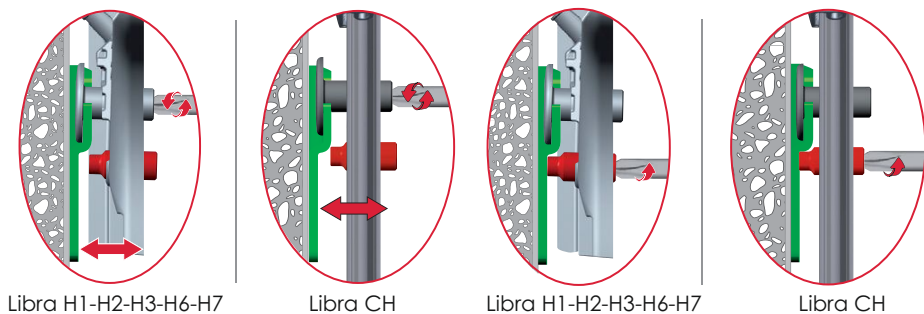

Libra H1-H2-H3-H6-H7

Libra CH

Libra H1-H2-H3-H6-H7

Libra CH

единственное видимое отверстие закрывается заглушкой Libra CC

CC1



черная бежевая слоновая кость серая белая

CC4



никель






- для тяжелых и глубоких подвесных коробов нижнего яруса кухонь;
- возможность использования подвеса в больших коробах, в том числе и с выдвижными ящиками;
- равномерное распределение и возможность увеличения допустимой нагрузки;
- простая регулировка короба по высоте и глубине;
- система фиксации короба на стене;
- дополнительная регулировка угла наклона при использовании специальной опоры.




видео
инструкция



Комплектующие к системе подвеса Libra BS

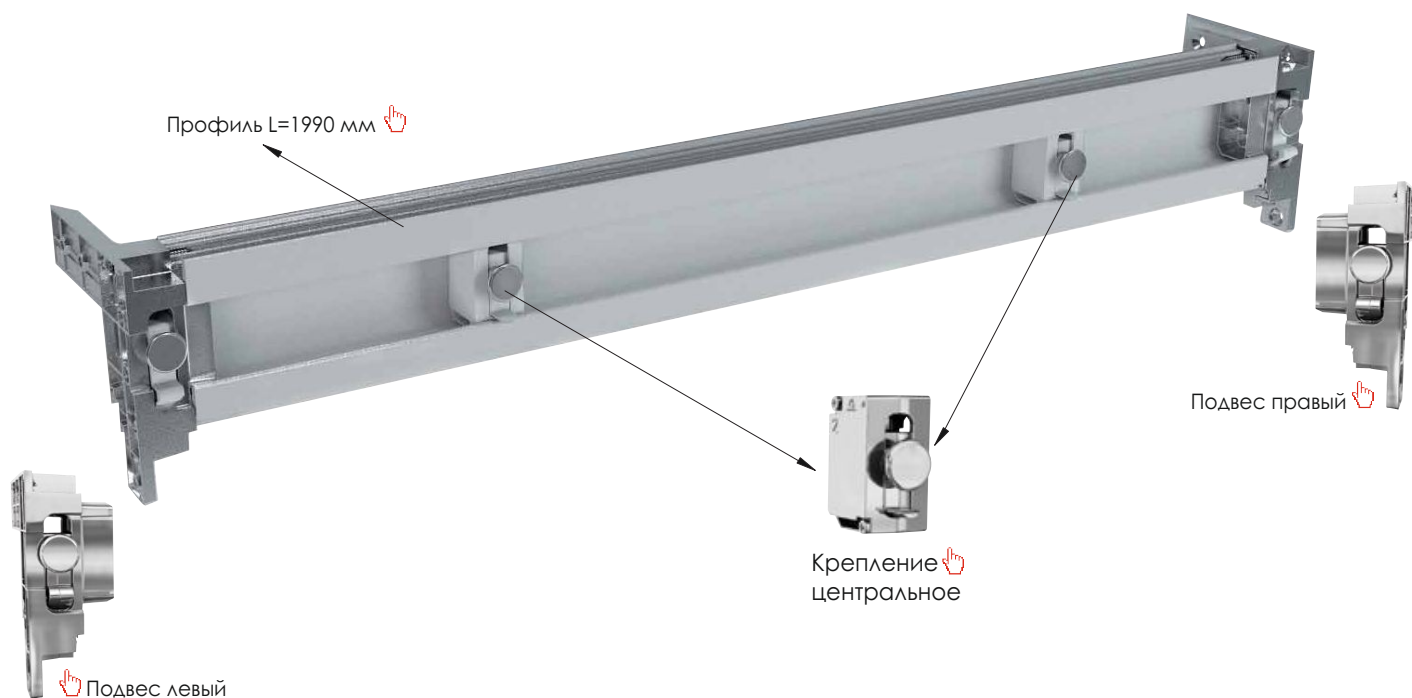

Присадочные размеры

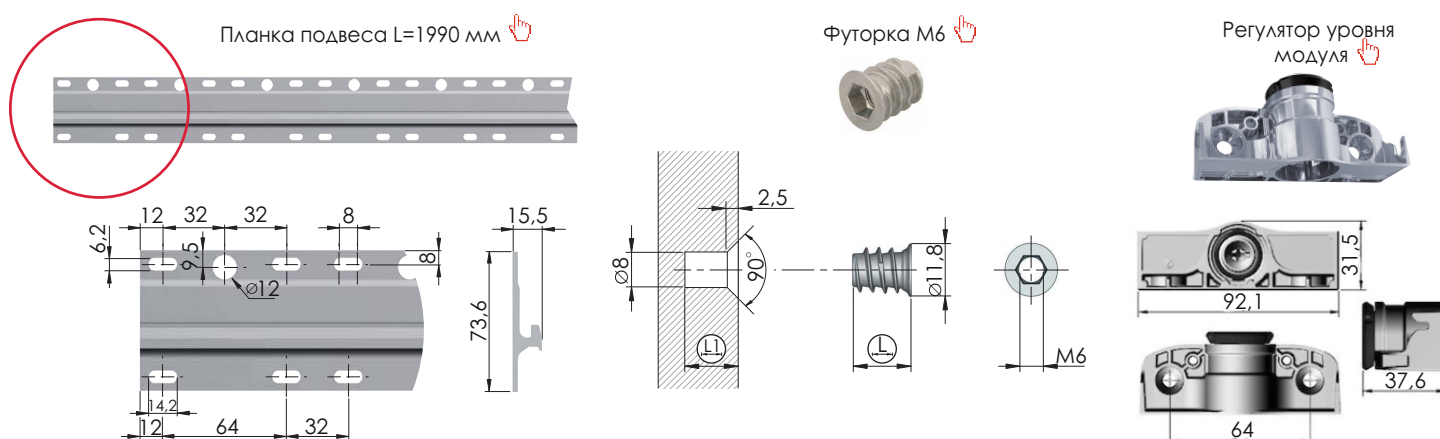


Установка

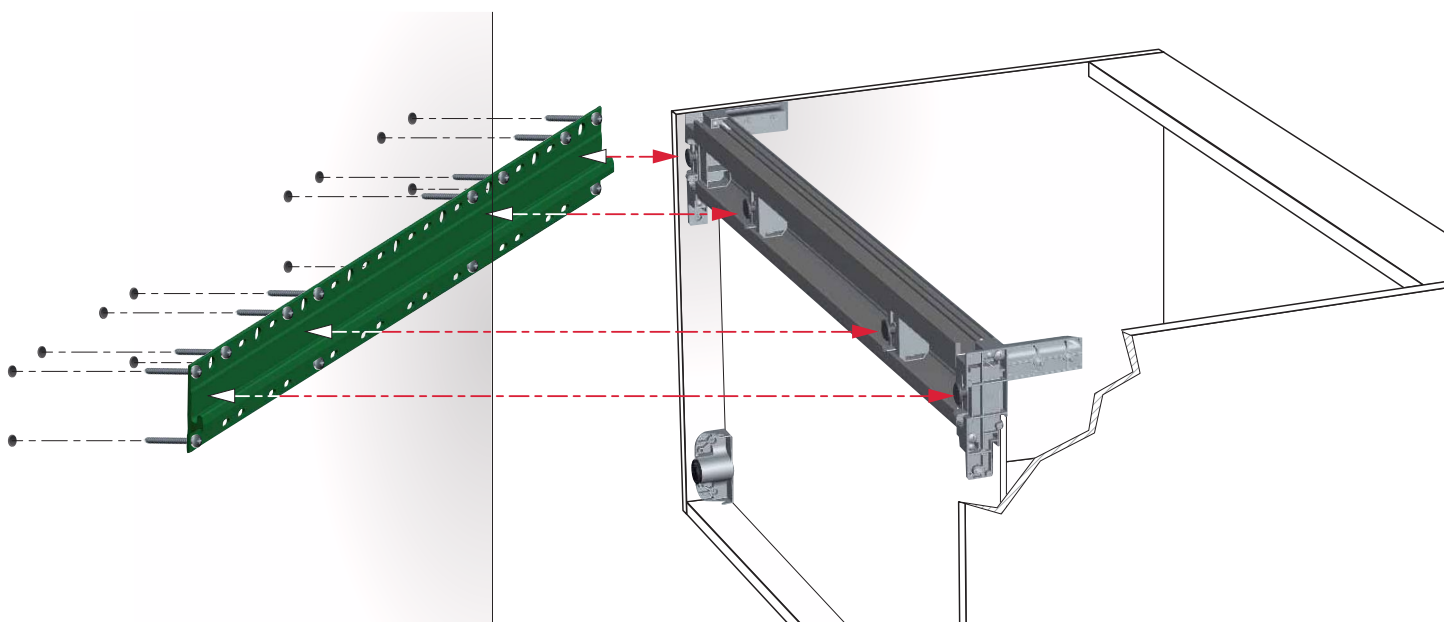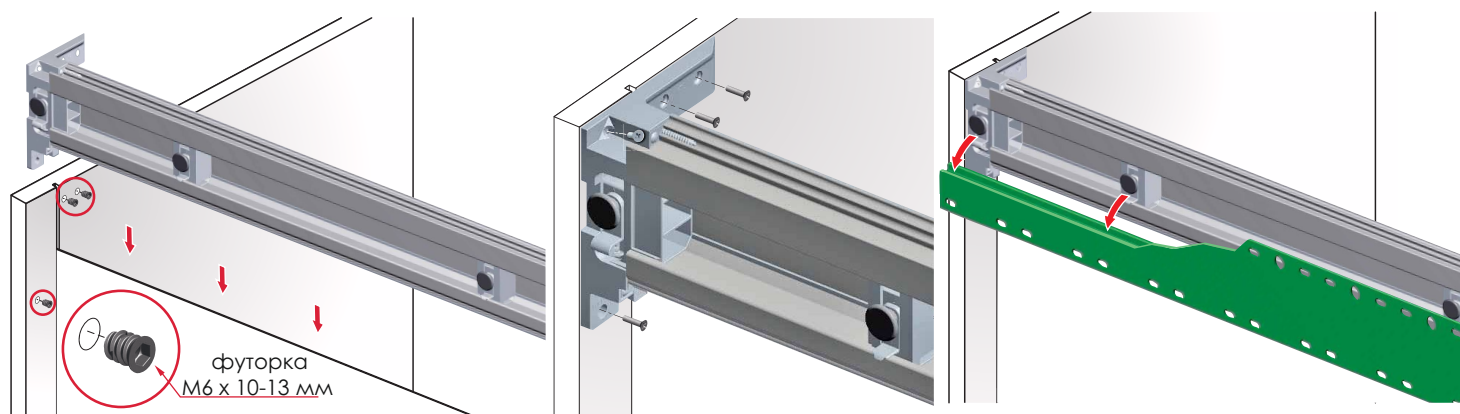


Регулировка



1. Регулировка угла наклона

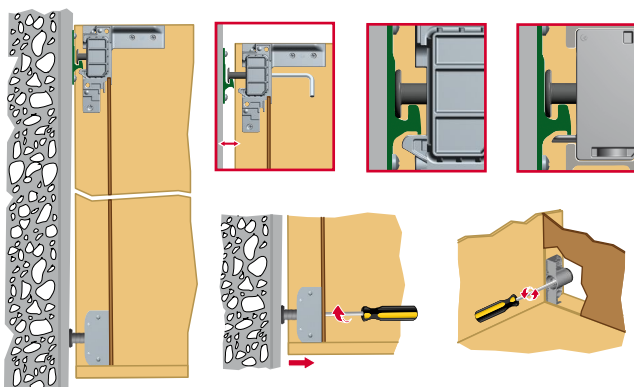


2. По вертикали (15мм)



3. По глубине (10мм)

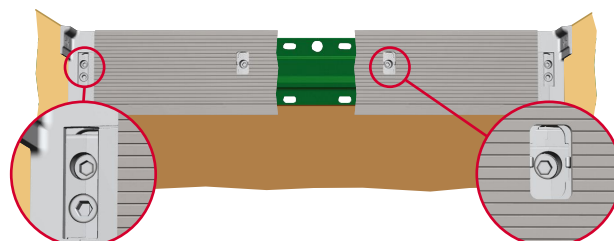


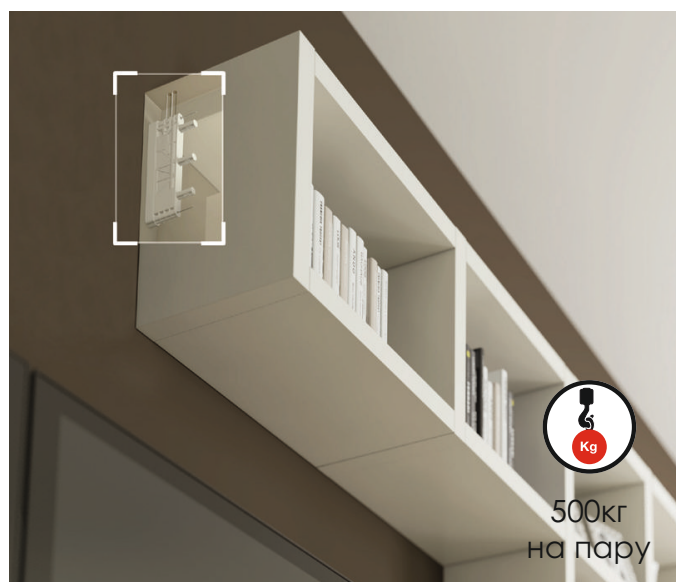

- скрытый подвес для конструкций без задней стенки;
- устанавливается в боковину короба с минимальной толщиной 25мм;
- равномерное распределение нагрузки по всему подвесу за счет двойной фиксации;
- оптимальная форма планки позволяет снизить нагрузку на саморезы при креплении к стене и предотвратить их вырывание;
- встроенная система фиксации защищает короб от опрокидывания;
- имеет три регулировки: по горизонтали 6+3мм, по вертикали 15мм, по глубине 13мм.
- независимые регулировки позволяют выровнять положение короба за один подход






Присадочные размеры

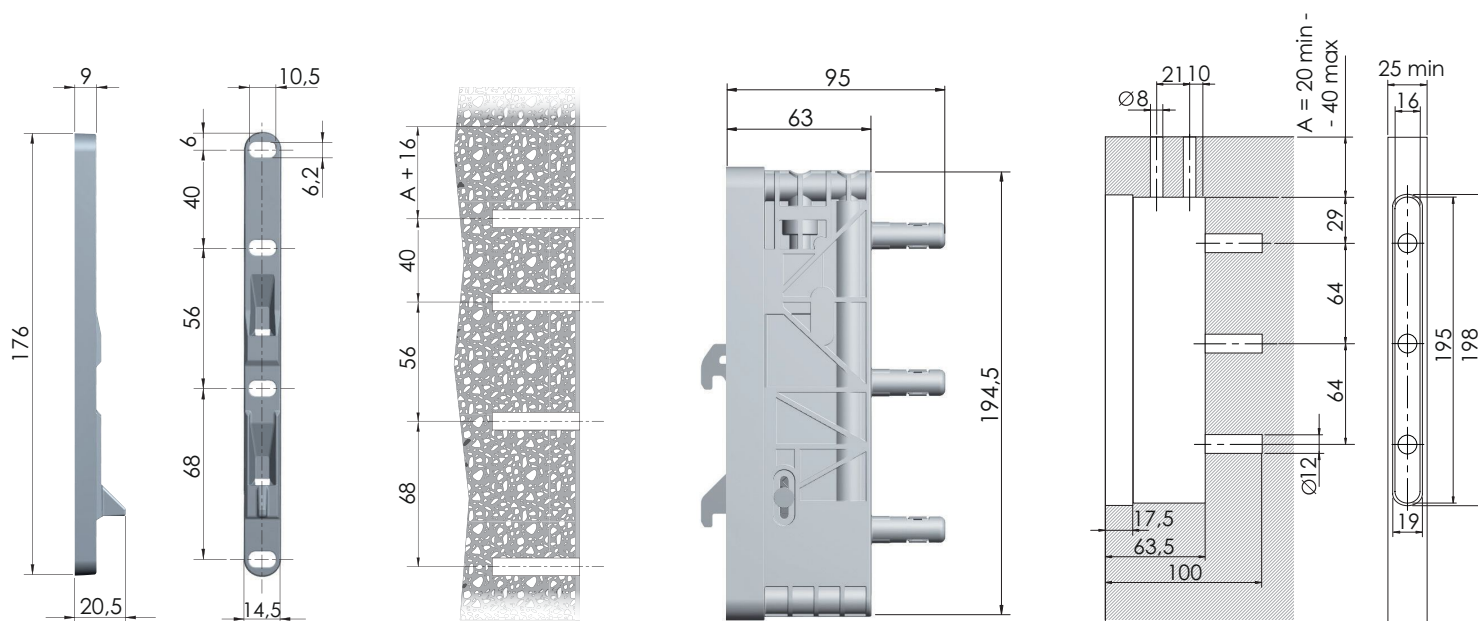




Установка подвеса в боковину короба

фиксация с помощью
саморезов 4x16 мм

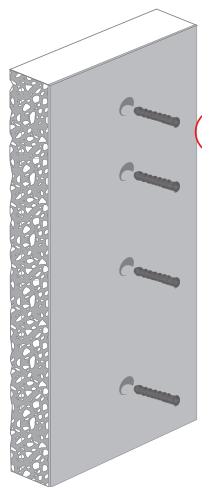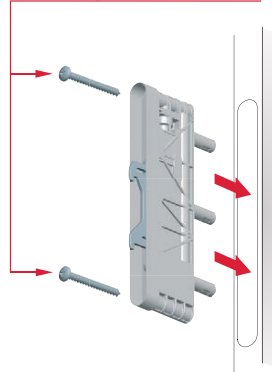



1.2. Регулировка по горизонтали (6 мм)

1.1. Дополнительная регулировка по горизонтали (3 мм)

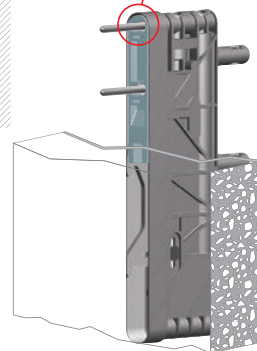




Регулировка

2. Регулировка по вертикали (15 мм)

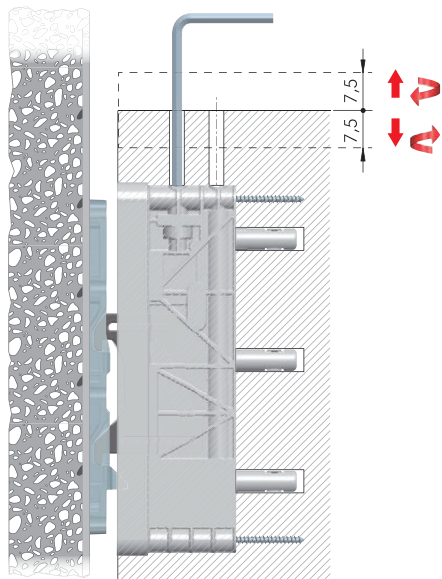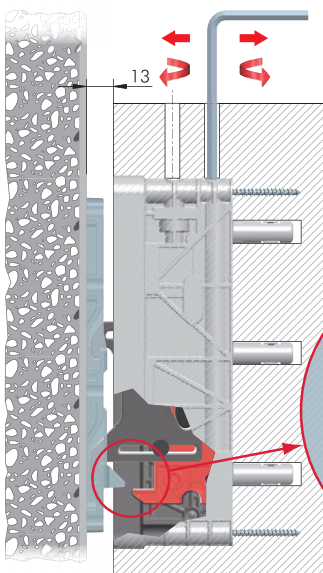
3. Регулировка по глубине (13 мм)
Система полной фиксации

«Полная фиксация короба»

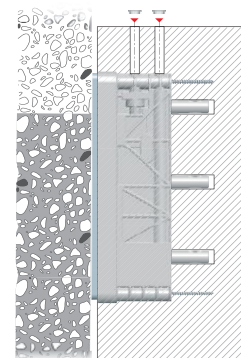

возможность регулировки угла
наклона короба при использовании
регулируемой опоры Rekord 12

Врезной подвес с крюком

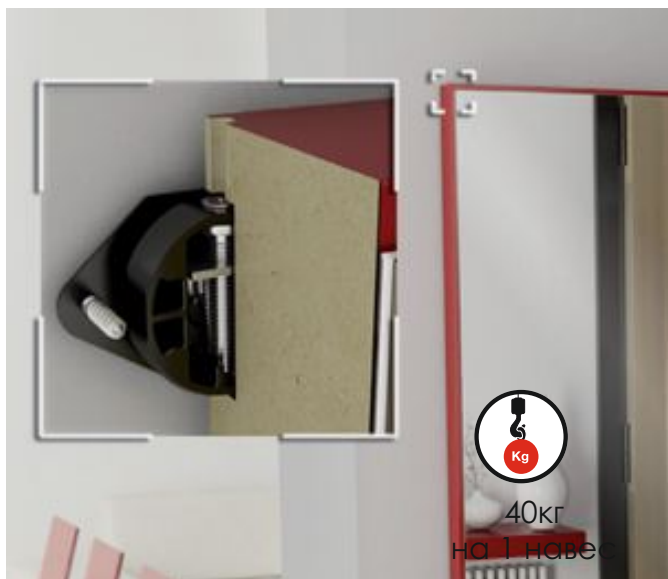


- скрытый навес для стеновых панелей, зеркал и небольших настенных коробов;
 - устанавливается в заднюю часть плиты;
 - вертикальная регулировка осуществляется за счет перемещения зацепа навеса относительно крепежного элемента;
 - минимальная толщина плиты от 16мм;
- Допустимые нагрузки:**
- зеркала и стеновые панели - 80 кг на пару навесов;
 - настенные коробки (тестирование на коробе 600 x 600 x 250 мм) - 50 кг на пару.


Комплектация




Присадочные размеры

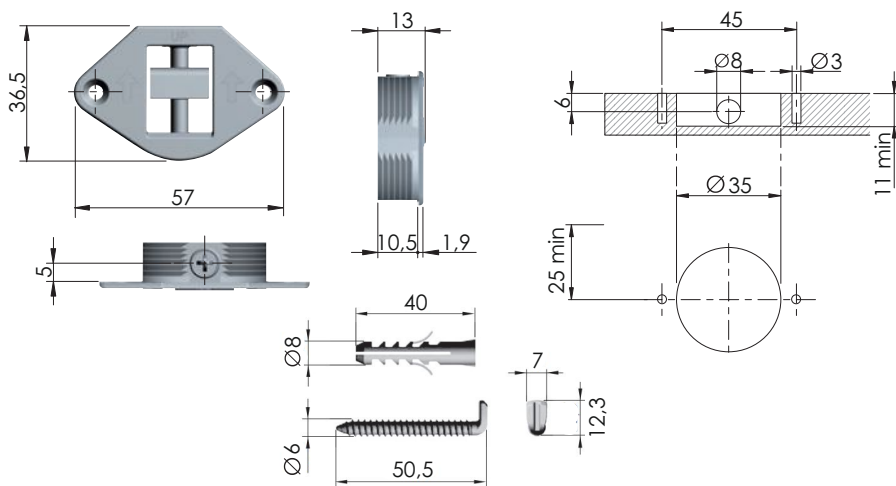


Установка подвеса

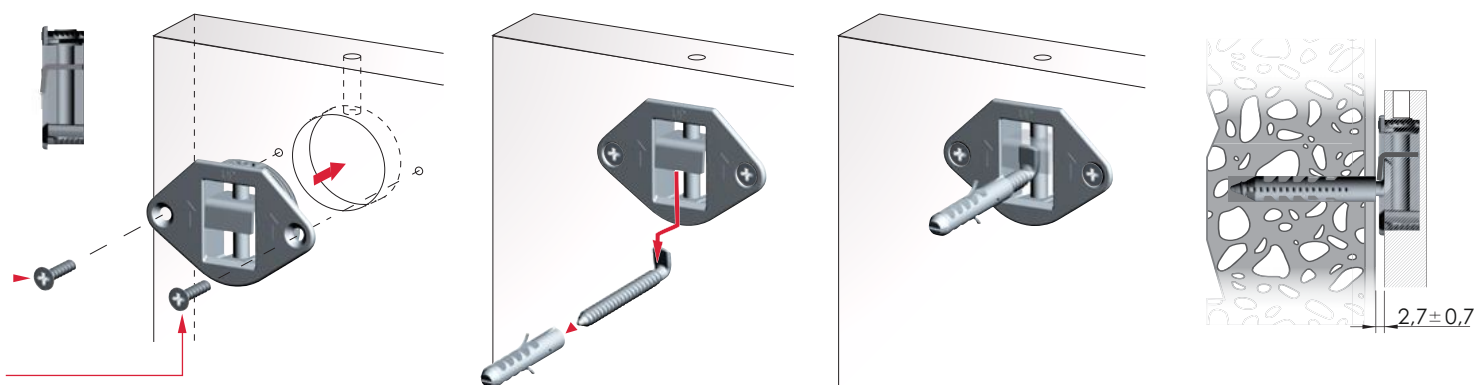

Регулировка




регулировка осуществляется с помощью отвертки PZ2



ВАЖНО!

При регулировке не использовать шуруповерт

1. Регулировка по горизонтали 10 мм



2. Регулировка по вертикали 11 мм

