

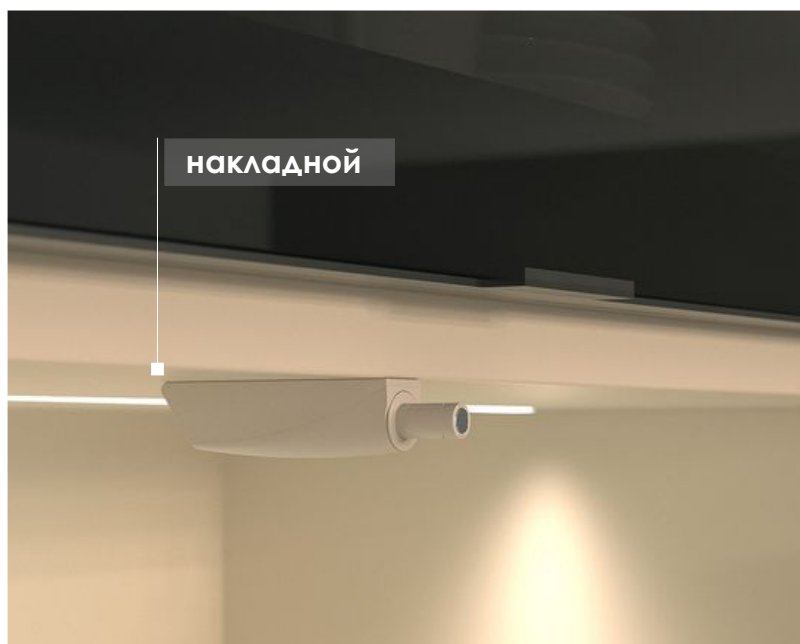


Система выталкивания фасадов

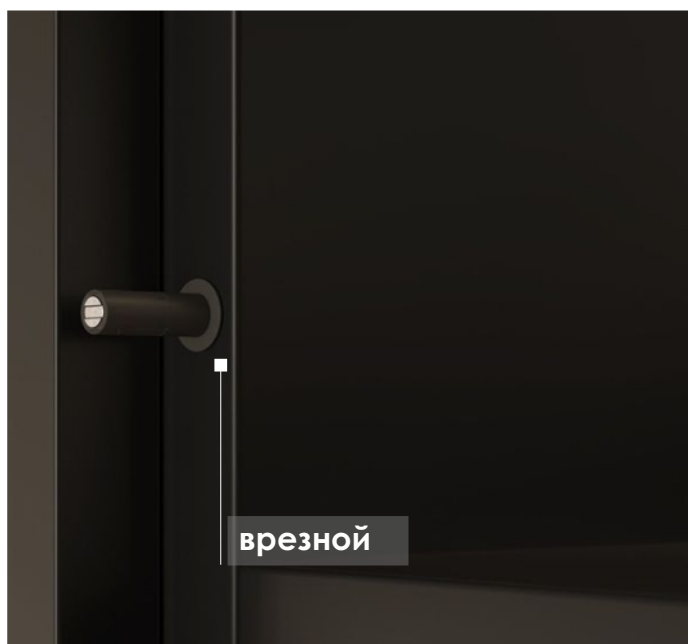

Благодаря механической системе открывания K PUSH TECH - мебель без ручек открывается легким нажатием к фасаду. Для закрывания достаточно прижать фасад. Толкатель можно установить на распашной и откидной фасад, или выдвижной ящик. Специальный внутренний механизм обеспечивает очень тихое, но мощное использование, обеспечивая длительный срок службы, что делает его идеально подходящим для широкого диапазона дверей.

узнать
стоимость
на сайте



видео
инструкция



K-PUSH TECH врезной



- выталкиватели K-PUSH TECH отлично вписываются в любой интерьер благодаря тому, что выполнены в стиле минимализм;
- минимальный зазор - 1,4 мм;
- привлекательный современный дизайн;
- ручная регулировка - до 6 мм;
- усиленный магнит;
- трендовые цвета;
- удобная установка в торец корпуса;
- протестирована на 80 000 циклов открывания/закрывания.



ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ

Выталкиватели для фасадов K-PUSH TECH



белый



серый



антрацит


Ассортимент K-PUSH TECH

ДВА ВИДА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ



с магнитом

для петель без пружины
или петель с обратной
пружиной для фасадов
с открыванием вниз



с буфером

для использования со
стандартными четырех-
шарнирными петлями,
а также подъемными
механизмами и газовыми
лифтами

ДВА ВАРИАНТА ПРУЖИНЫ



усиленная

для распашных фасадов



стандартная

для использования с направляющими
и подъемными механизмами

ДВЕ ДЛИНЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ



с ходом отталкивания **20 мм**
(наилучшее решение для откидных фасадов)





с ходом отталкивания **37 мм**


*Для K-PUSH TECH с магнитом, дополнительно рекомендуем приобрести ответную планку (самоклейку или под саморез)



самоклейка




саморез




K-PUSH TECH врезной


Присадочные размеры

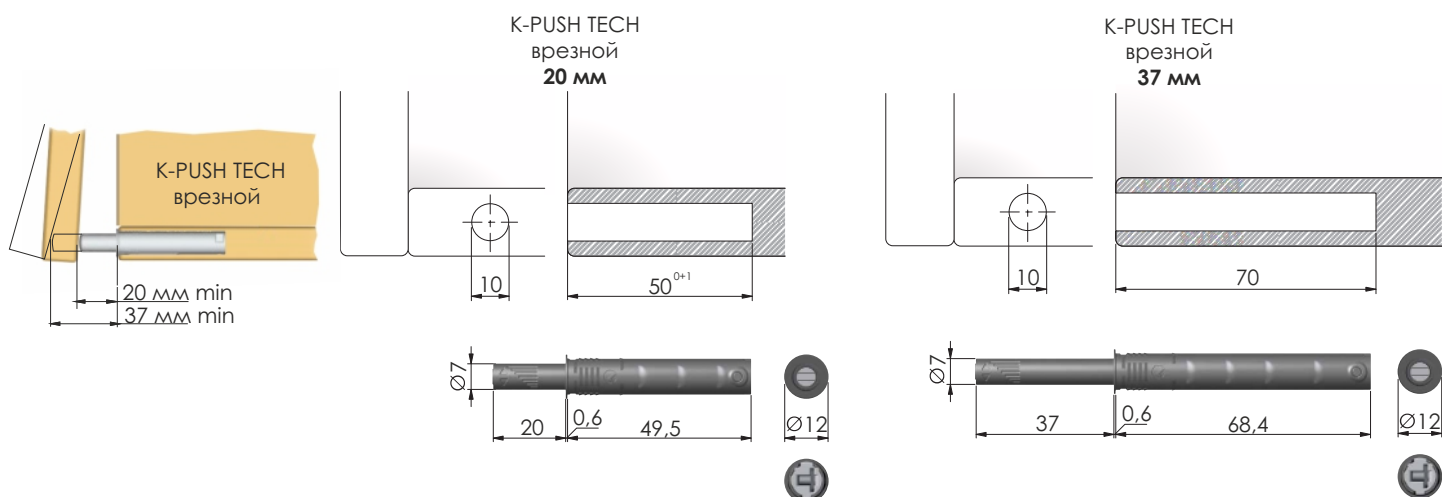


Установка





Регулировка



+6
-0,45



Зазор между коробом и фасадом



K-PUSH TECH накладной



- выталкиватели K-PUSH TECH отлично вписываются в любой интерьер благодаря тому, что выполнены в стиле минимализм;
- минимальный зазор - 1,4 мм;
- привлекательный современный дизайн;
- ручная регулировка - до 6 мм;
- усиленный магнит;
- трендовые цвета;
- удобная установка на край корпуса;
- протестирована на 80 000 циклов открывания/закрывания;
- одинаковый толкатель для врезного и накладного типов установки.



видео
инструкция

Выталкиватели для фасадов K-PUSH TECH



белый



серый



антрацит

! Для накладного типа установки дополнительно комплектуется:

соединитель



крепление

соединитель



крепление

соединитель



крепление


Ассортимент K-PUSH TECH

два вида выталкивателя



с магнитом

для петель без пружины
или петель с обратной
пружиной для фасадов
с открывание вниз



с буфером

для использования со
стандартными четырех-
шарнирными петлями,
а также подъемными
механизмами и газовыми
лифтами

два варианта пружины



усиленная

для распашных фасадов



стандартная

для использования с направляющими
и подъемными механизмами

две длины толкателя




с ходом отталкивания **20 мм**
(наилучшее решение для откидных фасадов)








с ходом отталкивания **37 мм**

K-PUSH TECH накладной

*Для K-PUSH TECH с магнитом, дополнительно рекомендуем приобрести ответную планку (самоклейку, под саморез или под радиусный фасад)

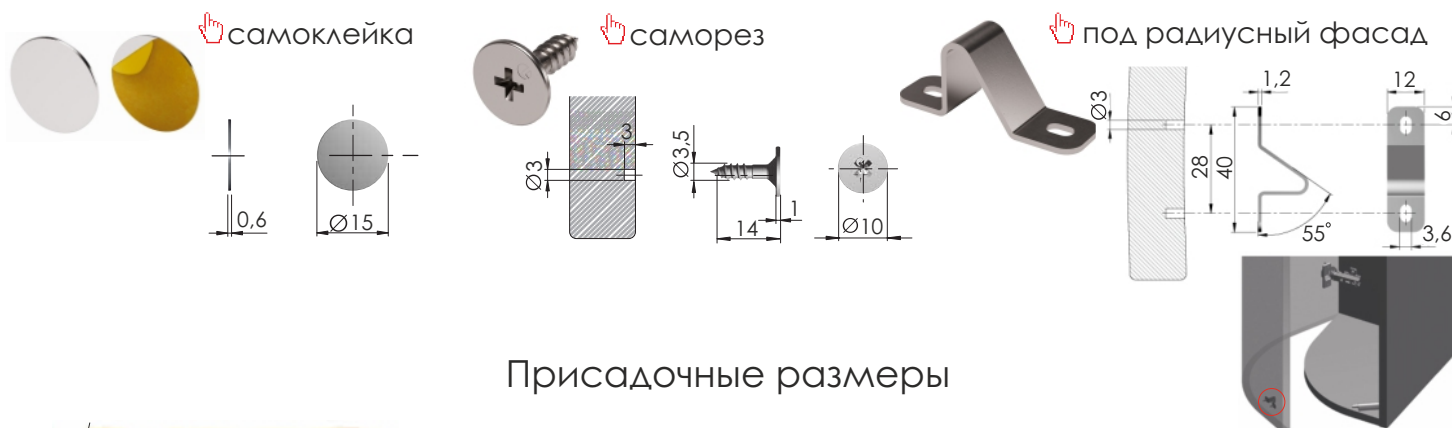


Присадочные размеры

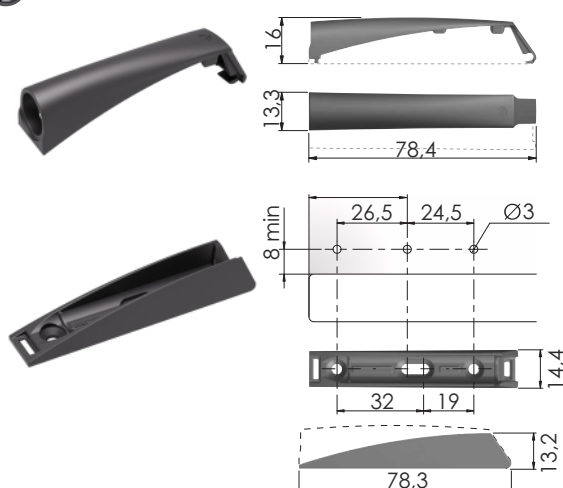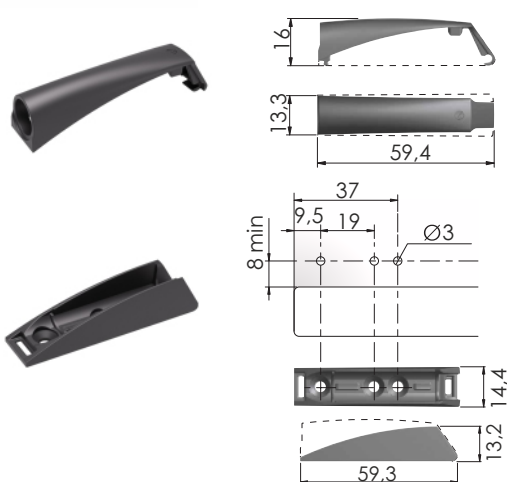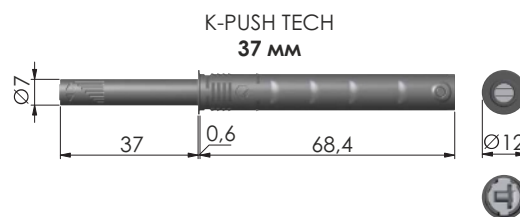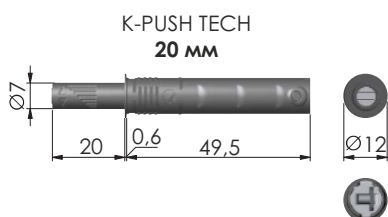

Установка



Регулировка

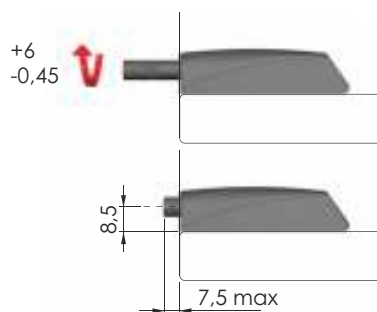

Зазор между корпусом и фасадом

