


# InnoTech Atira система шухляд з подвійним бічним профілем

- ▶ Quadro напрямні для Push to open Silent, упаковка комплекта
- ▶ Напрямні повного висування, навантаження до 10 кг / 30 кг

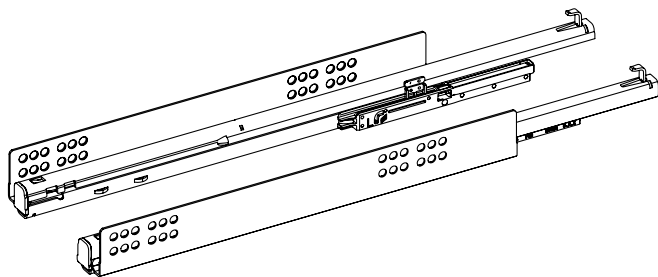

- ▶ Напрямні повного висування
- ▶ Можна використовувати лише з Push to open Silent
- ▶ Оцинкована сталь
- ▶ Навантажувальна здатність відповідно до EN 15338, Level 3

## ЕВ 12.5 (товщина корпусу 16 мм)

Номінальна довжина мм	Арт. / Клас навантаження кг		Упаковка
	10	30	
260	9 243 709	9 243 718	1 пара
300	9 243 712	9 243 721	1 пара
350	9 243 715	9 243 724	1 пара
420		9 243 727	1 пара
470		9 243 730	1 пара
520		9 243 733	1 пара

## ЕВ 10.5 (товщина корпусу 18 мм)

Номінальна довжина мм	Арт. / Клас навантаження кг		Упаковка
	10	30	
260	9 243 682	9 243 691	1 пара
300	9 243 685	9 243 694	1 пара
350	9 243 688	9 243 697	1 пара
420		9 243 700	1 пара
470		9 243 703	1 пара
520		9 243 706	1 пара


## ЕВ 9.5 (товщина корпусу 19 мм)

Номінальна довжина мм	Арт. / Клас навантаження кг		Упаковка
	10	30	
260	9 243 655	9 243 664	1 пара
300	9 243 658	9 243 667	1 пара
350	9 243 661	9 243 670	1 пара
420		9 243 673	1 пара
470		9 243 676	1 пара
520		9 243 679	1 пара

# InnoTech Atira система шухляд з подвійним бічним профілем

- Quadro напрямні для Push to open Silent, упаковка комплекта
- Напрямні повного висунання, навантаження до 10 кг / 30 кг

## Поздовжній перетин, 10 кг + 30 кг

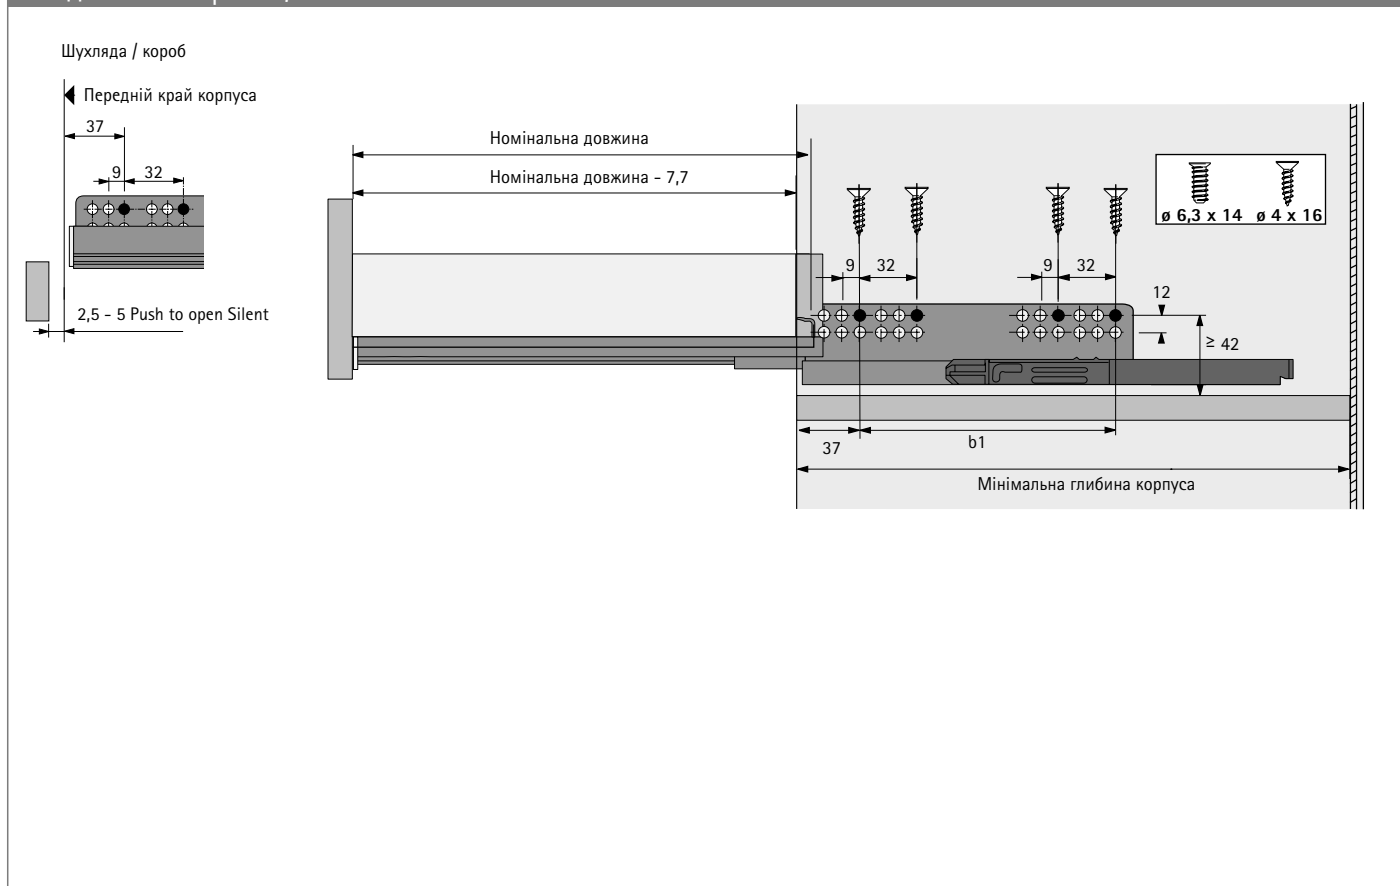

## Монтажні розміри

Номінальна довжина мм	Відстань між отворами b1 мм	Шухляда / короб Мінімальна глибина корпусу мм	Внутрішня шухляда / внутрішній короб Мінімальна глибина корпусу мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544