



ПЕРЕВАГИ:


- НАВАНТАЖЕННЯ НА ПАРУ ПІДВІСІВ - ДО 240 КГ;
- МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДВІСУ В КОРПУС З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ (ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМНИХ);
- БЕЗПЕРЕШКОДНІ РЕГУЛЮВАННЯ: ПО ВЕРТИКАЛІ - 12 ММ, ПО ГЛИБИНІ - 10 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛІ - ЗАВДЯКИ ПЛАНЦІ У ВІДПОВІДЬ (ПРИ РЕГУЛЮВАННІ НАВІСУ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ШУРУПОВЕРТ);
- РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК І У ВСІХ ВИДАХ ПІДВІСІВ LIBRA, ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ОДИН ВІД ОДНОГО - ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ РОБИТИ ТОЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПУСУ НАВІТЬ У ПОВНІСТЮ ЗАВАНТАЖЕНОМУ СТАНІ;
- ЗАПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ КОРПУСУ;
- ШВИДКА ФІКСАЦІЯ ДЛЯ ВАРІАНТА З ВСТАНОВЛЕНИМИ ФУТОРКАМИ ТА ГВИНТАМИ (МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ АВТОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ); ЗАВДЯКИ ТОНКОМУ КОРПУСУ ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНІШЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ З ПРОФІЛЕМ-НАВІСОМ LIBRA CH. ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ РАЗОМ ІЗ ПЛАНКОЮ LIBRA WP13, LIBRA WP5.



УСТАНОВКА LIBRA H11 ПІД ЗАПРЕСУВАННЯ (З ВСТАНОВЛЕНИМИ ФУТОРКАМИ ТА ГВИНТАМИ).
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЗБИРАННЯ АВТОМАТИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

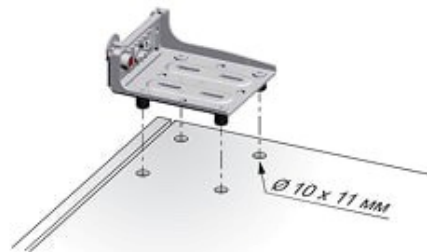

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

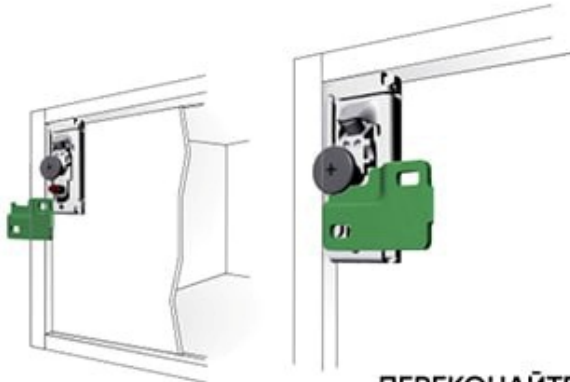

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГЛУШКИ
(ОПЦІАЛЬНО)



УВАГА!

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО СТІНА У МІСЦІ ФІКСАЦІЇ НАВІСУ ПРИЙНЯТНОЇ
ЯКОСТІ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ КРИПІЛЬНУ ФУРНІТУРУ, ЩО ВІДПОВІДАЄ
КОНСТРУКЦІЇ СТІНИ



ШЛІЦЬ ДЛЯ
ВИКРУТКИ PZ2



1
ВЕРТИКАЛЬНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ



2
РЕГУЛЮВАННЯ
ПО ГЛИБИНІ




3
БЛОКУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИ
ПЕРЕКИДУВАННЯ
ПРИПІНІТЬ ЗАКРУЧУВАТИ
ЧЕРВОНИЙ БОЛТ, КОЛИ ВІН
ТОРКАЄТЬСЯ ПЛАНКИ

**СХЕМА СВЕРДЛІННЯ БЕЗ
ЗАГЛУШКИ**



**БІЧНА ПАНЕЛЬ ТА
СЕРВІСНИЙ ЗАЗОР**

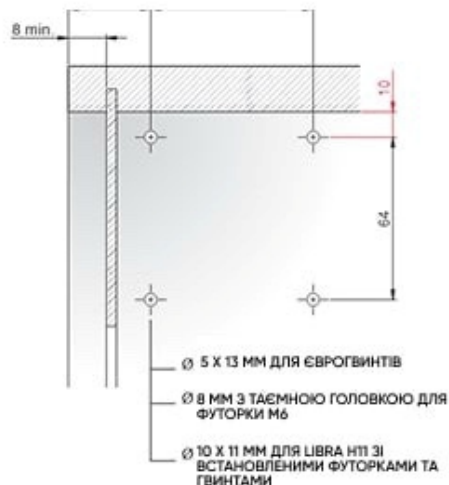


ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ



**СХЕМА СВЕРДЛІННЯ З
ЗАГЛУШКОЮ**




**БІЧНА ПАНЕЛЬ ТА СЕРВІСНИЙ
ЗАЗОР**

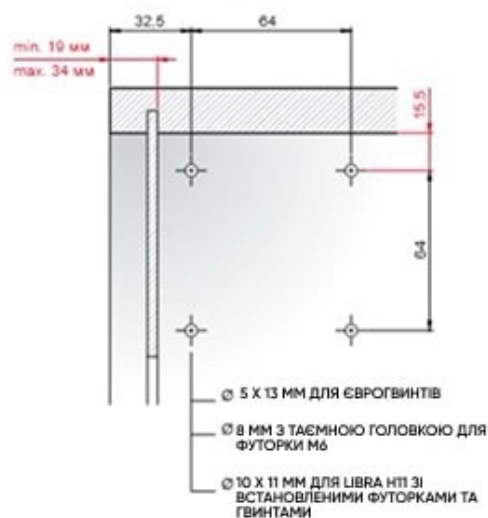

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ



LIBRA H11 ПІД ЗАПРЕСОВКУ

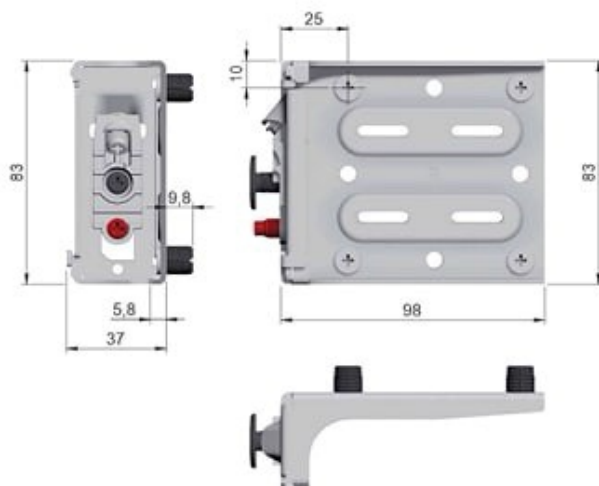

**63425033ZN
ЛІВІЙ**



**63425033ZN
ПРАВИЙ**

