

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж



Оновлення дизайну меблів

SlideLine M покращує практичну цінність та дизайн меблів. Секції для зберігання та системи полиць для вітальні, кухонні стінки, а також меблі для ванних кімнат та офісні шафи. Універсальна система підходить для всіх поширених меблевих конструкцій з дерев'яними

або скляними дверима. Профілі доступні для полиць різної товщини. Система Silent System інтегрована в ходовий елемент та уповільнює рух дверей у напрямку закривання, відкривання та зіткнення.



Включно з відчуттям розкоші:
Silent System: плавне закривання, плавне відкривання, м'яке зіткнення.



Простий монтаж без інструментів:
Розсувні двері легко змонтувати.



Усе під рукою:
Інтегроване регулювання по висоті для ідеального вирівнювання дверей.




Швидко та просто:
Профілі просто кріпляться гвинтами до зібраного корпусу шафи.



Створюйте меблі з акцентом на дизайн:
Наклейте декоративні стрічки трьох кольорів, додавши завершальний штрих до ходового профілю.



Дизайн у русі:
SlideLine M пропонує індивідуальні варіанти дизайну.




Дізнайтеся більше:
Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

hettich.com/short/b56580

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація



Загальна інформація

874

- Принцип конструкції
- Основна інформація
- Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

875 – 877



Компоненти системи

878 – 880



Системи замків

1239



Акcesуари


1071



Технічна інформація

1085

- Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- Планування та монтажні розміри
- Встановлення
- Сервіс

hettich.com/short/ece221


Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції

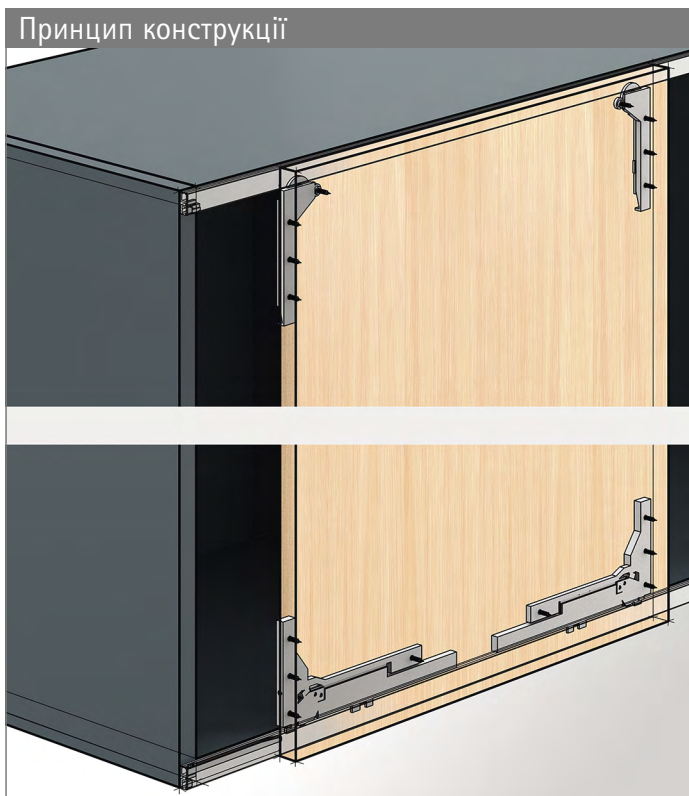

Основна інформація



Формат та вага дверей



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000




hettich.com/short/8681f2

Кількість дверей та положення дверей




Регулювання по висоті



± 2

Матеріал дверей




Silent System


1 двері

з кількома дверима

Плавне закривання



Плавне відкривання




М'яке зіткнення




Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Монтажні розміри для дерев'яних дверей з системою Silent System та без неї

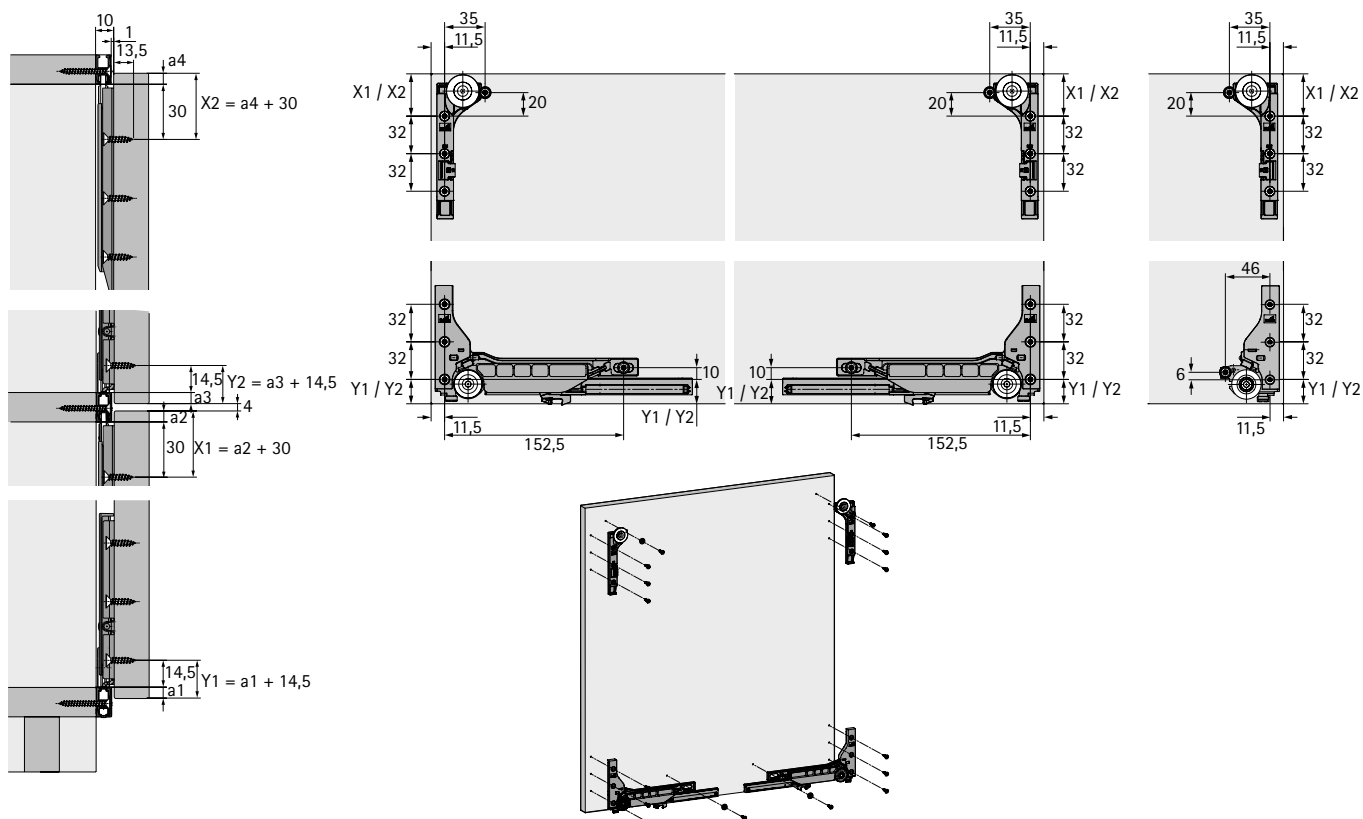


Монтажні розміри для скляних дверей із системою Silent System, що кріпляться на клей

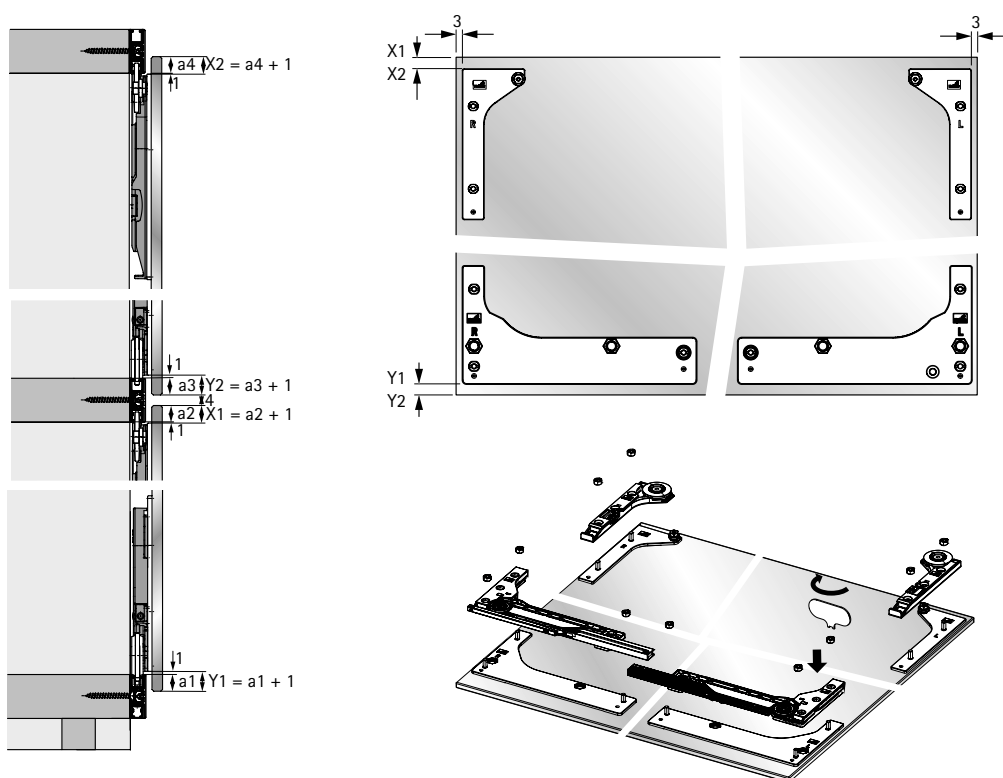

Система розсувних дверей для накладного положення дверей


- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

М'яке зіткнення двох і більше дверей

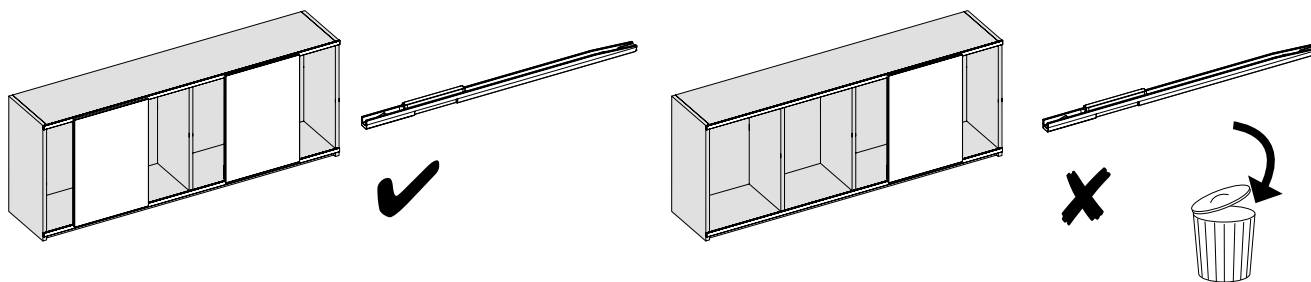


Якщо дві або більше розсувних дверей рухаються в одній площині, їх можна сповільнити шляхом м'якого зіткнення, коли вони рухаються назустріч одна одній.

Монтажні розміри для м'якого зіткнення

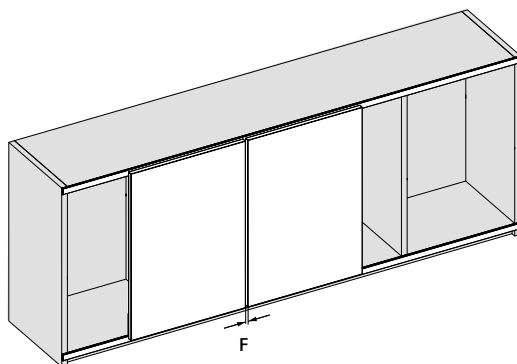

Розташування отворів B1 та B2 для ходових і направляючих елементів може впливати на центральний зазор F між двома дверима. Використання стандартної схеми свердління дає центральний зазор $F = 10$ мм.

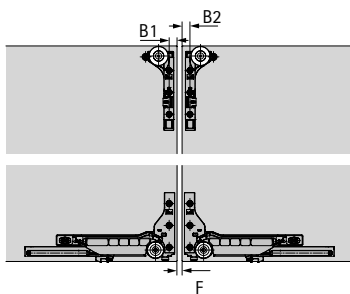


Центральний зазор F мм	Позиція свердління B1 мм	Позиція свердління B2 мм
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Залежно від ширини дверей, висоти дверей та швидкості закривання, верхня частина дверей може зіткнутися, якщо центральний зазор менше 10 мм. З цієї причини Hettich рекомендує для скляних дверей центральний зазор $F = 10$ мм.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Монтажні розміри стисло

Передбачуване використання

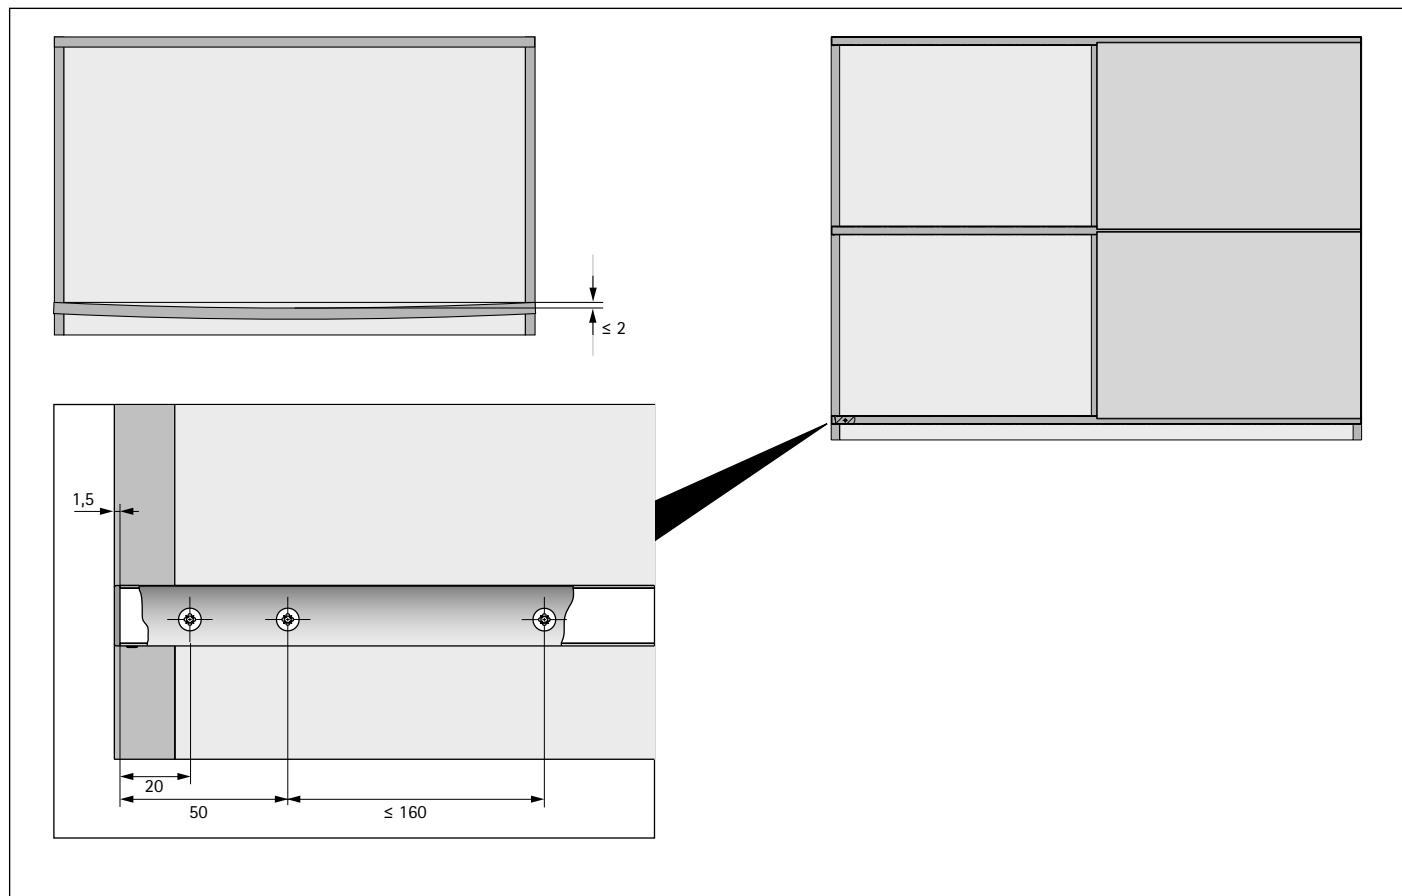

Передбачуване використання

Меблева фурнітура SlideLine M призначена для застосування в меблях та використанні в сухих закритих приміщеннях, де вона захищена від стихії. Версія фурнітури з системою Silent System відповідає вимогам стандарту DIN EN 15706 Level 3. Версія фурнітури без системи Silent System відповідає вимогам стандарту DIN EN 15706 Level 1.

Технічні характеристики

Вага дверей:	до 30 кг	
Розміри дверей	мін.	макс.
Ширина:	300 мм	1800 мм
Висота:	300 мм	2000 мм
Макс. висота H для ширини B:	$H \leq 2 B$	
Товщина полиць:	15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	
Можливість регулювання по висоті:	+/- 2,0 мм	

При виготовленні меблів важливо враховувати, що розсувні двері не повинні бути вище подвійної ширини. До цієї відносної висоти SlideLine M відповідає вищезазначеним вимогам якості та безпеки відповідно до DIN EN 15706. Якщо зазначена максимальна відносна висота перевищена, меблева конструкція повинна пройти випробування на функціональність та безпеку, як визначено у відповідному стандарті меблів.

Відповідно до стандарту DIN EN 15706 Level 1, версія фурнітури без системи Silent System дозволена для використання, якщо вона пройшла тест на закривання 2 кг, передбачений там. Якщо потрібно досягти більшого навантаження, напр. на підставі вимог, визначених у відповідному стандарті на меблі, це має бути забезпечено виробником щодо дизайну меблів (наприклад, внутрішній монтаж).

Ризик безпеки




Фурнітура для розсувних дверей SlideLine M підходить лише для застосувань, у яких конструкція меблів і точність її розмірів здатні гарантувати, що верхня та нижня направляючі завжди залишаються паралельними (тобто навіть якщо особливо велика вага розташована на фіксованій полиці, до якої закріплена направляюча, наприклад з допуском не більше ніж +/- 1 мм від зазначеної відстані між обома ходовими елементами. Будь-яке недотримання цієї вимоги, напр. в результаті провисання полиці, до якої закріплено нижню направляючу, становить загрозу безпеці (дверцята випадають із направляючої), що може спричинити травму.

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж

► Компоненти системи


Загальна інформація

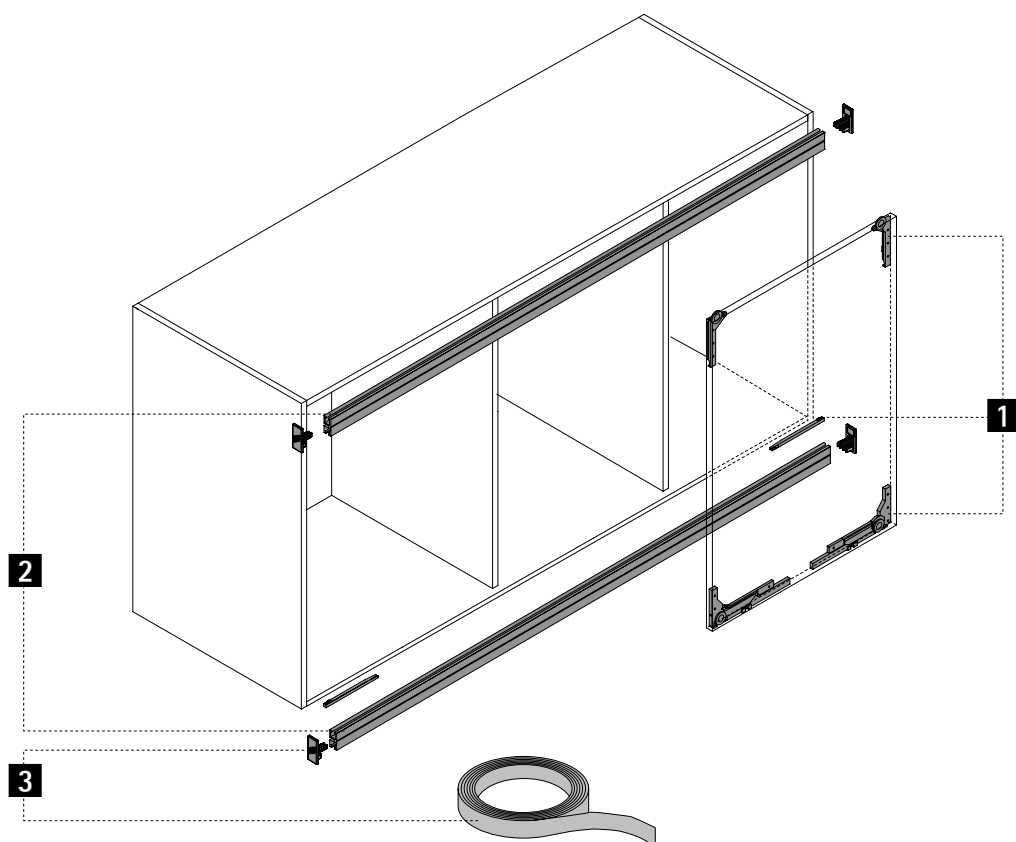


1 Ходові та направляючі елементи



2 Профілі

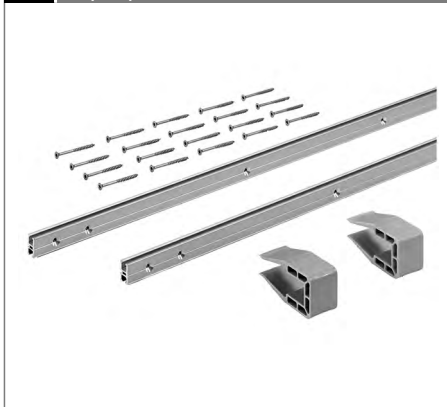

3 Кольорові комплекти

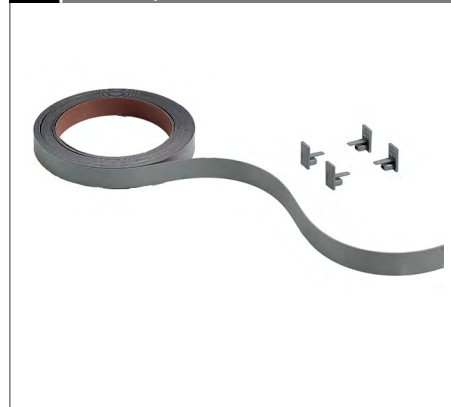

4 Аксесуари систем



Система розсувних дверей для накладного положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж

► Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

► Комплект містить усі компоненти, необхідні для монтажу 1 дерев'яних розсувних дверей



Зображення	Silent System	Макс. вага дверей кг	Мін. ширина дверей мм	Артикул	Упаковка
	з плавним закриванням, відкриванням та зіткненням	10	450	9 201 921	1 комплект
		30	450	9 156 338	1 комплект
	без	30	300	9 156 339	1 комплект

2 Профілі

► Включно з монтажними затискачами для легкої установки профілю

► Якщо профілі достатньої довжини, їх можна розрізати на дві частини та використовувати як верхній та нижній профілі

► Алюміній сріблястий, анодований

Зображення	Кількість профілів	Висота профілю мм	Товщина полиці мм	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	Комплект профілів, 2 профілі	16	15, 16	2500	9 209 165	1 комплект
				4000	9 209 166	1 комплект
		18	18, 19	2500	9 209 167	1 комплект
				4000	9 209 218	1 комплект
		22	22	2500	9 209 219	1 комплект
				4000	9 209 220	1 комплект
	Комплект профілів, 1 профіль (Комплект одинарних профілів, що встановлені як модернізація для меблів із дверцятами, що проходять одна перед другий)	16	15, 16	2500	9 209 223	1 комплект
				4000	9 209 224	1 комплект
		18	18, 19	2500	9 209 225	1 комплект
				4000	9 209 226	1 комплект
		22	22	2500	9 209 228	1 комплект
				4000	9 209 229	1 комплект
		25	25	2500	9 209 230	1 комплект
				4000	9 209 231	1 комплект

Додатково

- Системи замків
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей

1239
1071




hettich.com/short/25630e

Система розсувних дверей для накладного положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Компоненти системи


3 Кольорові комплекти

- Для декорування направляючих профілів кольоровими комплектами
- Комплект містить усі компоненти, необхідні для декорування 1 направляючого профілю кольоровим комплектом
- Примітка: для кожного комплекту з 2 профілів замовляйте окремо 2 кольорові комплекти

Зображення	Висота профілю мм	Довжина мм	Арт. / колір			Упаковка
			срібло	Чорний	білий	
	16	2500	9 209 232	9 209 269	9 209 272	1 комплект
		4000	9 209 268	9 209 271	9 209 273	1 комплект
	18	2500	9 209 277	9 209 279	9 209 281	1 комплект
		4000	9 209 278	9 209 280	9 209 283	1 комплект
	22	2500	9 209 286	9 209 308	9 209 310	1 комплект
		4000	9 209 287	9 209 309	9 209 311	1 комплект
	25	2500	9 209 399	9 209 402	9 209 404	1 комплект
		4000	9 209 400	9 209 403	9 209 405	1 комплект


4 Аксесуари систем

Додатковий комплект для скляних дверей, фіксація на клей, із системою Silent System


Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Комплект містить усі компоненти, необхідні для клейового монтажу 1 скляних розсувних дверей із Silent System ► Для використання з 2-компонентним клеєм ► Поставляється без клею ► Матеріал монтажного адаптера: цинковий сплав відповідно до DIN EN 12844-ZP5	9 184 566	1 комплект

Дистанційний профіль

- Для використання з полицями
- Запобігає деформації ходових профілів
- Просто кріпиться на полицю між бічними та центральними панелями
- Рішення для з'єднання без зазору між полицею та профілем
- Поставляється в рулоні 15 м, можна легко вкоротити
- Товщина 1 мм, сірий

Зображення	Примітка до монтажу	Висота профілю мм	Товщина полиці мм	Артикул	Упаковка
		16	16 - 19	9 200 421	1 шт
		22	22 - 25	9 200 422	1 шт

Дистанційні вставки

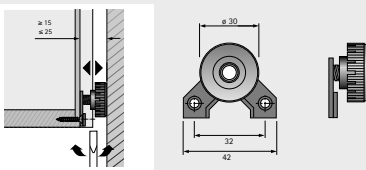Зображення	Примітка до монтажу	Опис	Артикул	Упаковка
		► Для компенсації глибини в нижній частині задньої панелі ► Компенсація глибини від 15 - 25 мм ► Самоклеїка для легкої установки; можна додатково закріпити гвинтами	0 020 784	1/100 шт

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектує для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/25630e

Розсувні системи для внутрішніх дверей

► Огляд асортименту / технічне порівняння

	SlideLine M, внутрішня	SlideLine 55 Plus	SlideLine 55
			
Сторінка	886 – 892	894 – 903	904 – 911
Опис	Система розсувних дверей, нижній монтаж, з однією або двома доріжками	Система розсувних дверей, нижній монтаж, з двома доріжками	Система розсувних дверей, нижній монтаж, з двома доріжками
Кількість доріжок	2	2	2
Рух дверей	Горизонтальний рух	Горизонтальний рух	Горизонтальний рух
Позиція дверей	Внутрішня	Внутрішня / Накладна	Внутрішня
Вага дверей	30 кг макс.	► 15 кг макс. з пластиковим профілем ► 30 кг макс. з алюмінієвим профілем	► 15 кг макс. з пластиковим профілем ► 30 кг макс. з алюмінієвим профілем
Матеріал дверей	Деревина	Деревина	Деревина
Ширина дверей мм	300 – 1800 мм	400 – 2000 мм	400 – 2000 мм
Висота дверей мм	2000 мм макс.	700 – 1500 мм	700 – 1500 мм
Silent System	Плавне закривання, плавне відкривання, м'яке зіткнення	Плавне закривання, плавне відкривання	Плавне закривання
Система блокування	► Механічна	► Механічна	► Механічна

Розсувні системи для внутрішніх дверей

► Огляд асортименту / технічне порівняння

SysLine S	TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1
			
912 - 929	930 - 936	938 - 953	954 - 969
Система розсувних дверей, верхній монтаж, для шаф з 1 або 2 дверима	Система розсувних дверей, верхній монтаж, для шаф з 1 або 2 дверима	Система розсувних дверей, верхній монтаж, для шаф з 1, 2 або 3 дверима	Система розсувних дверей, верхній монтаж, для шаф з 1, 2 або 3 дверима
1 / 2	2	1 / 2	2
Горизонтальний рух	Горизонтальний рух	Горизонтальний рух	Горизонтальний рух
Внутрішня	Внутрішня	Внутрішня	Внутрішня
15 кг макс.	20 кг макс.	25 кг макс.	75 кг макс.
Деревина / деревина, алюміній	Деревина / деревина, алюміній	Деревина	Деревина
400 - 1000 мм	500 - 1500 мм	500 - 1750 мм	500 - 2000 мм
1500 мм макс.	2000 мм макс.	2000 мм макс.	2500 мм макс.
Плавне закривання, плавне відкривання	Плавне закривання	Плавне закривання	Плавне закривання
► Механічна	► Механічна	► Механічна	► Механічна

Розсувні системи для внутрішніх дверей

► Огляд асортименту / технічне порівняння

	SlideLine 56	SlideLine 97
		
Сторінка	970 - 975	976 - 984
Опис	Система розсувних дверей, нижній монтаж, з двома доріжками	Система розсувних дверей для скла, нижній монтаж, з двома доріжками
Кількість доріжок	2	2
Рух дверей	Горизонтальний рух	Горизонтальний рух
Позиція дверей	Внутрішня	Внутрішня
Вага дверей	40 кг макс.	50 кг макс.
Матеріал дверей	Деревина	Скло
Ширина дверей мм	500 - 1000 мм	250 - 2000 мм
Висота дверей мм	700 - 2000 мм	300 - 2800 мм
Silent System	Плавне закривання	-
Система блокування	► Механічна	► Механічна

Розсувна система для внутрішнього положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж



Одна система, незліченна кількість можливостей

SlideLine M робить проектування та збирання 1-, 2- або 3-дверних шаф легкою грою. Чи в кухонній стінці, як розумне рішення для ніші, в меблях для дитячої спальні чи в буфеті: SlideLine M вражає своєю надзвичайною універсальністю.

Дерев'яні двері м'яко і тихо сповільнюються в напрямку закривання, відкривання та зіткнення. Ходові та направляючі профілі можна встановлювати на будь-які матеріали корпусу шафи або стільниці.



Варіант дизайну:
SlideLine M – універсальна система для кухні.



Немає ризику защемлення пальців:
SlideLine M гарантує безпеку.



Проста комплектація:
Використання стандартних комплектів фурнітури SlideLine M.




Гнучкість монтажу:
Профілі можна прикручувати, приклеювати або врізати.



Одна направляюча, дві доріжки:
Оцініть різноманітність програм з використанням SlideLine M.



Простий монтаж без інструментів:
Розсувні двері легко змонтувати.




hettich.com/short/ee97b3

Дізнайтеся більше:
Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Розсувна система для внутрішнього положення дверей


- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація



Загальна інформація

888

- Принцип конструкції
- Основна інформація
- Формат та вага дверей



Монтажні розміри стисло

889



Компоненти системи

890 – 893




Системи замків

1239



Аksesуари


1071



Технічна інформація

1085

- Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- Планування та монтажні розміри
- Встановлення
- Сервіс

hettich.com/short/3ebda5


Розсувна система для внутрішнього положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Загальна інформація


Принцип конструкції

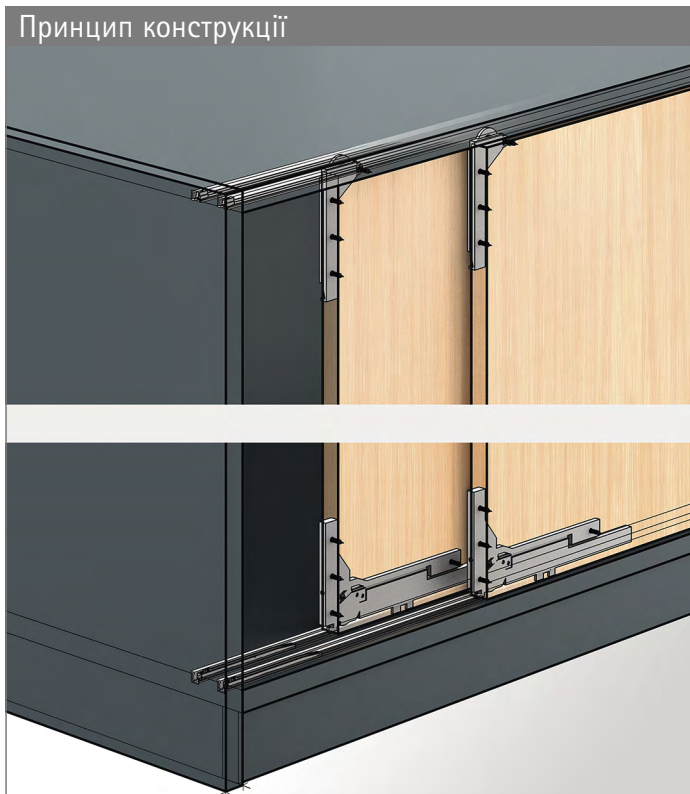

Основна інформація



Формат та вага дверей




TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000




hettich.com/short/8681f2

Кількість дверей та положення дверей




Регулювання по висоті



± 2

Матеріал дверей



Silent System


	1 двері	2 двері	3 двері	
Плавне закривання				
Плавне відкривання				
М'яке зіткнення				

Розсувна система для внутрішнього положення дверей


► SlideLine M / нижній монтаж

► Монтажні розміри стисло


Монтажні розміри для 2-доріжкового ходового профілю для прикручування / приклеювання

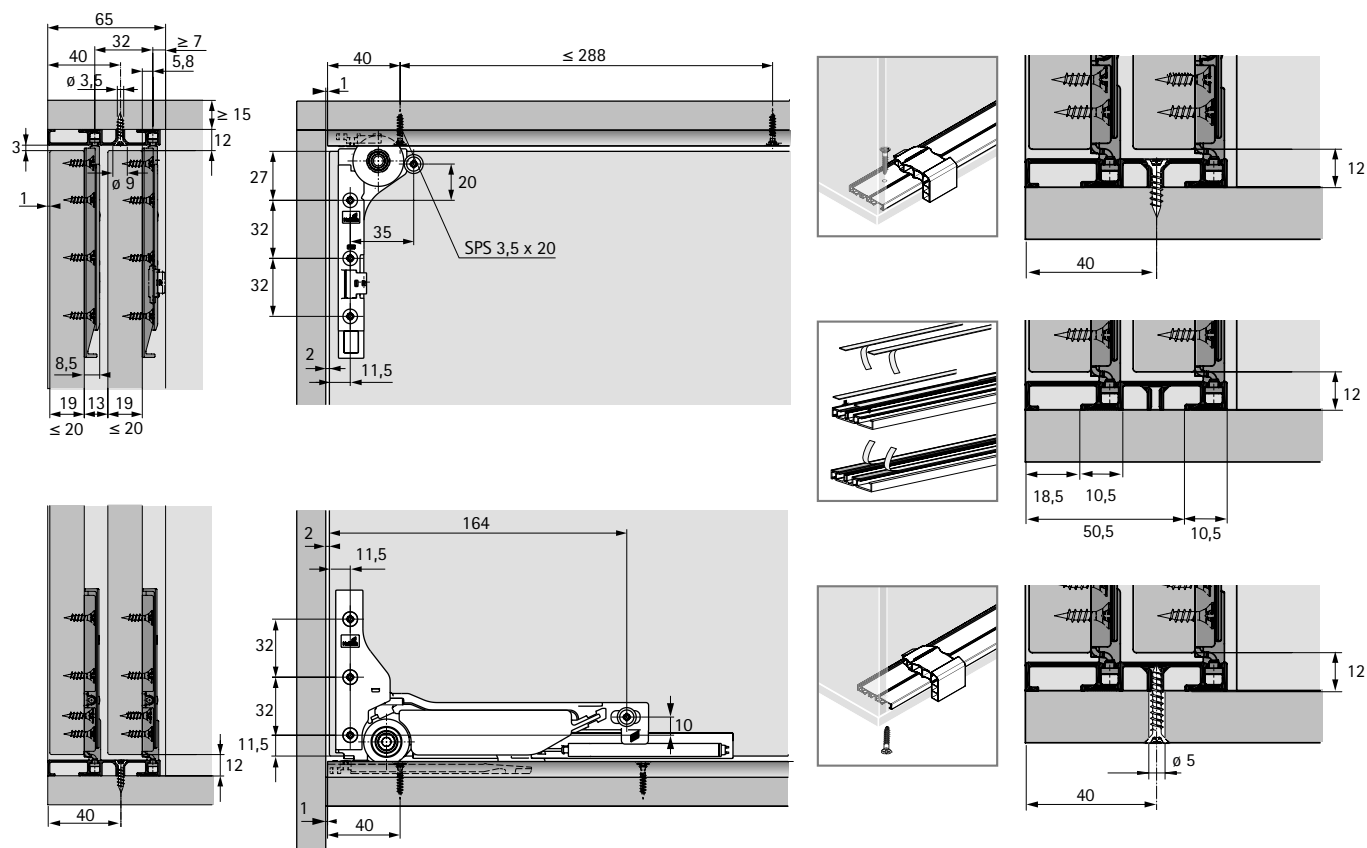

Монтажні розміри для 1-доріжкового ходового профілю для пресування

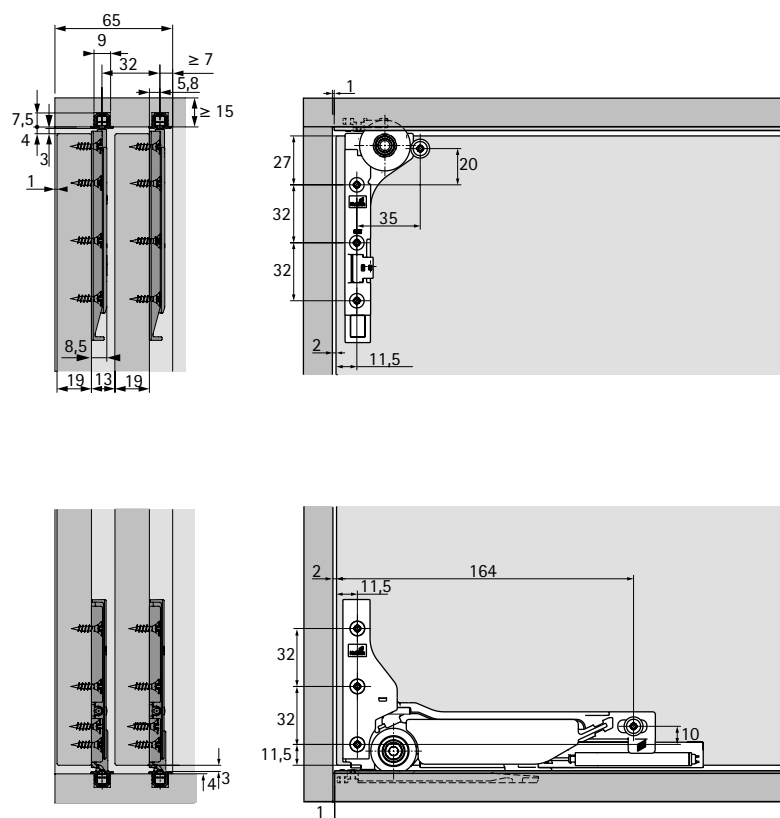


Монтажні розміри дверного упору

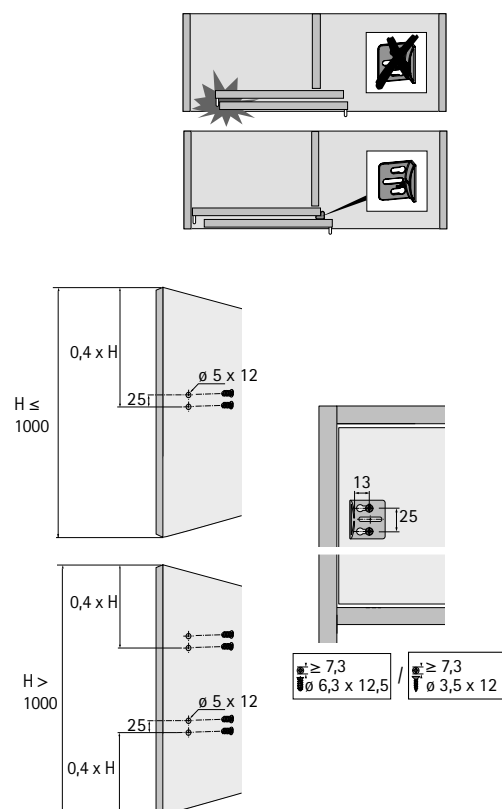

Розсувна система для внутрішнього положення дверей

- SlideLine M внутрішня / нижній монтаж
- Компоненти системи

Загальна інформація

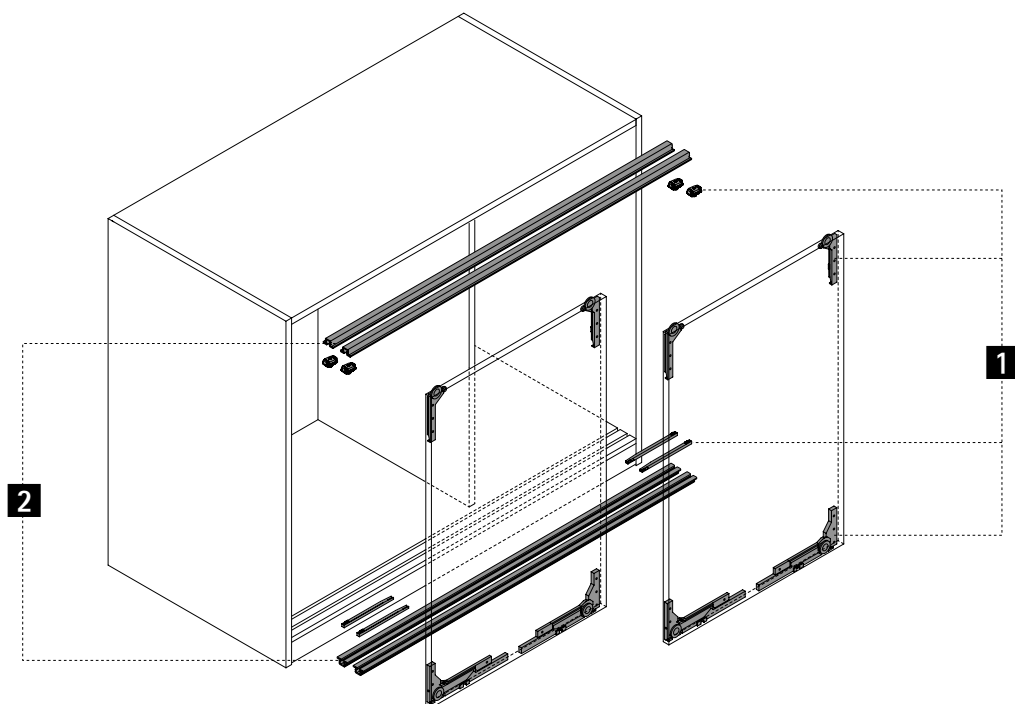

1 Ходові та направляючі елементи



2 Профілі



3 Аксесуари систем



Розсувна система для внутрішнього положення дверей

► SlideLine M / нижній монтаж

► Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи



► Комплект містить усі компоненти, необхідні для монтажу 1 дерев'яних розсувних дверей

Зображення	Silent System	Макс. вага дверей кг	Мін. ширина дверей мм	Артикул	Упаковка
	3 плавним закриванням, відкриванням та зіткненням	10	450	9 201 921	1 компл.
		30	450	9 156 338	1 компл.
	Без	30	300	9 156 339	1 компл.

2 Профілі

► Комплект містить усі компоненти профілю, необхідні для 1, 2-дверної або 3-дверної шафи або гардероба

► Алюміній сріблястий, анодований

Зображення	Опис	Довжина мм	Артикул	Упаковка
	► 2-доріжковий ходовий профіль без отворів, для прикручування в спеціальний паз або для приклеювання відповідною клейкою стрічкою	2500	9 227 245	1 компл.
	► 1-доріжковий ходовий профіль для пресування в паз	2500	9 227 246	1 компл.
	► 2-доріжковий ходовий профіль без отворів, для прикручування в спеціальний паз або для приклеювання відповідною клейкою стрічкою	4000	9 236 576	1/100 шт
	► 2-доріжковий ходовий профіль з отворами для прикручування	2500	9 227 183	1/100 шт
	► 1-доріжковий ходовий профіль для пресування в паз	4000	9 239 329	1/100 шт

Додатково

- | | |
|---|------|
| ► Системи замків | 1239 |
| ► Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |




hettich.com/short/438c73

Розсувна система для внутрішнього положення дверей

- SlideLine M / нижній монтаж
- Компоненти системи

3 Аксесуари систем

Гвинти для фіксації

Зображення	Опис	Товщина полиці мм	Артикул	Упаковка
	► Для 2-доріжкового ходового профілю для невидимого кріплення в спеціальний паз ► Для кожного профілю потрібно використовувати один комплект шурупів	16	9 229 240	1 компл.
		18 - 19	9 229 241	1 компл.
		25	9 229 243	1 компл.

Самоклеюча стрічка

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Двостороння клейка стрічка для приклеювання 2-доріжкового профілю ► 5 метрів клейкої стрічки необхідно використати на ходовий профіль довжиною 2500 мм ► Для використання клейкої стрічки потрібна відповідна очищена поверхня ► Поставляється в рулоні по 25 м ► Легко вкорочується	9 227 006	4 шт.

Монтажна приспособа

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► 2-доріжковий ходовий профіль для прикручування в спеціальний паз / для приклеювання ► Встановлення вимагає використання 2 допоміжних засобів позиціонування	9 229 154	50 шт

Дверний останов для прикручування / дистанційна прокладка

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Опціонально для встановлення ручок ► Для 2-дверної шафи з висотою дверей < 1000 мм потрібен 1 обмежувач / останов для дверей ► Для 2-дверної шафи з висотою дверей > 1000 мм потрібно 2 обмежувачі / останови для дверей ► Пластик, сірий	9 115 216	1/100 шт
		9 102 993	500 шт

Додатково

- | | |
|---|------|
| ► Системи замків | 1239 |
| ► Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |



hettich.com/short/438c73