




REGGIPENSILI E BARRE D'AGGANCIO

Adjustable hanging brackets and rods /
Attaches réglables et barre d'accrochage

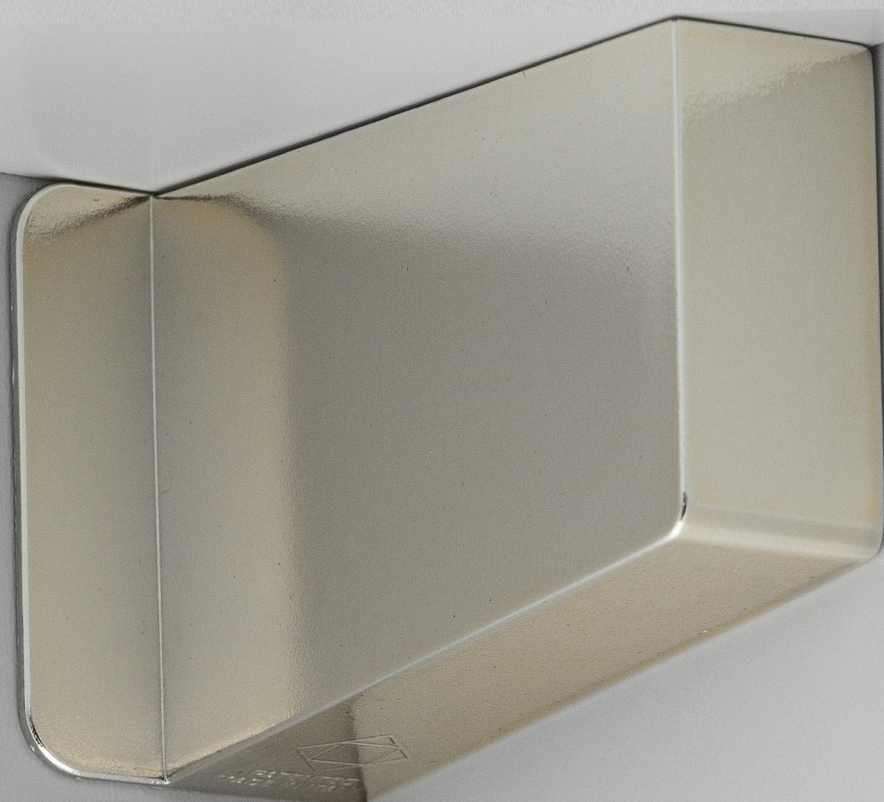

REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE



art 135

Attacco per pensili regolabile con fissaggio a vite, scatola in nylon, Dex e Six con gancio per barra appendipensili.

- Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, screw fastening, with a hook for fixing hanging rod.

- Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, fixation par vis, boîte en nylon, avec crochet pour barre d'accrochage.

Art	A	A ₁	B	C	Ø	I	
135	11	10	61	38	4	24	500pz.



art 136 - 137 - 138 - 139

Attacco per pensili regolabile, scatola in nylon, Dex e Six con gancio per barra appendipensili.

Art. 136 perni diam. 10, posizione 14-23 / Art. 137 perni diam. 10, posizione 20-23 / Art. 138 perni diam. 10, posizione 16-16 / Art. 139 perni diam. 8, posizione 20-23



- Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, and a hook for fixing hanging rod.

Art. 136 - pins with a 10 mm diam., position 14-23. / Art. 137 - pins with a 10 mm diam., position 20-23. / Art. 138 - pins with a 10 mm diam., position 16-16. / Art. 139 - pins with a 8 mm diam., position 20-23.

- Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, avec boîte en nylon, et crochet pour barre d'accrochage.

Art. 136 - goujons diam. 10, position 14-23. / Art. 137 - goujons diam. 10, position 20-23. / Art. 138 - goujons diam. 10, position 16-16. / Art. 139 - goujons diam. 8, position 20-23

Art	A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	Ø	I	
136	15	9	63	14	39	23	10	32	500pz.
137	15	9	63	20	39	23	10	32	500pz.
138	15	9	63	16	39	16	10	32	500pz.
139	15	9	63	20	39	23	8	32	500pz.



REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE

art 120

Attacco per pensili regolabile, fissaggio a vite, scatola in nylon, Dex e Six con gancio tipo A per tassello.



- Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, screw fastening, with a type A hook for dowel.

- Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, fixation par vis, avec crochet type A pour cheville, boîte en nylon.

Art	A	A ₁	B	C	I	Ø	
120	11	10	61	38	24	4	500pz.

TABELLA DELLE CORSE DEL GANCIO

orizzontale	31 mm
verticale	15 mm

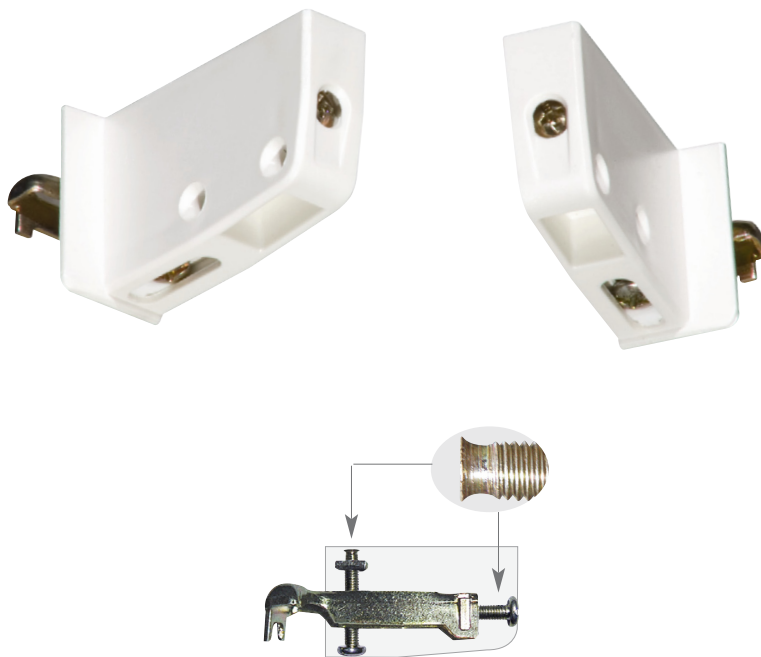

art 121 - 122 - 123 - 124

Attacco per pensili regolabile con perni, scatola in nylon, Dex e Six con gancio tipo A per tassello.

Art. 121 perni diam. 8, posizione 20-23 / Art. 122 perni diam. 10, posizione 20-23 / Art. 123 perni diam. 10, posizione 16-16 / Art. 124 perni diam. 10, posizione 14-23

Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, with a type A hook for dowel.

Art. 121 - pins with a 8 mm diam., position 20-23. / Art. 122 - pins with a 10 mm diam., position 20-23. / Art. 123 - pins with a 10 mm diam., position 16-16. / Art. 124 - pins with a 10 mm diam., position 14-23.



Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, avec crochet type A pour cheville, boîte en nylon.

Art. 121 - goujons diam. 8, position 20-23. / Art. 122 - goujons diam. 10, position 20-23. / Art. 123 - goujons diam. 10, position 16-16. / Art. 124 - goujons diam. 10, position 14-23

Art	A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	Ø	I	
121	15	9	63	20	39	23	8	32	500pz.
122	15	9	63	20	39	23	10	32	500pz.
123	15	9	63	16	39	16	10	32	500pz.
124	15	9	63	14	39	23	10	32	500pz.

TABELLA DELLE CORSE DEL GANCIO

orizzontale	31 mm
verticale	15 mm

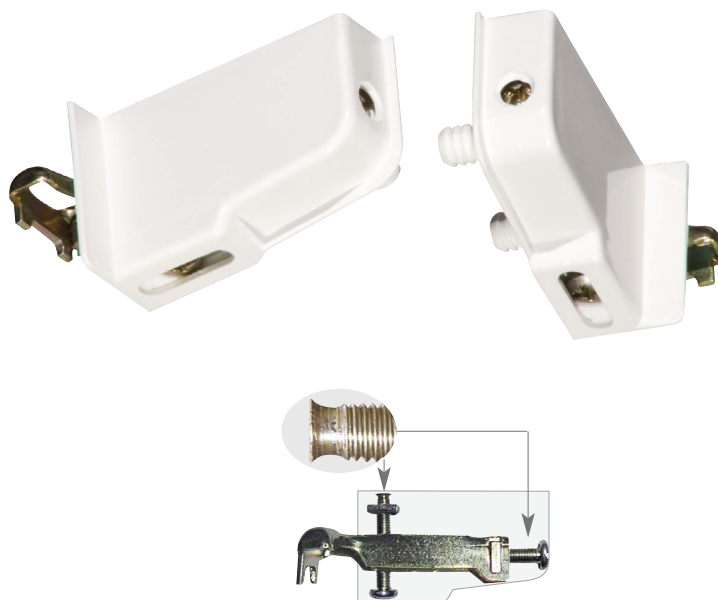

REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE

art 131 - 132 - 133 - 134

Attacco per pensili regolabile, scatola in Nylon, Dex e Six. Detto attacco ha la particolarità di avere la vite sbieca per permettere una migliore regolazione in altezza.

Art. 131 perni diam. 10, posizione 14-23 / Art. 132 perni diam. 10, posizione 20-23 / Art. 133 perni diam. 10, posizione 16-16 / Art. 134 perni diam. 8, posizione 20-23


- Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box. This connection has a slanting screw for a better height adjustment.

Art. 131 - pins with a 10 mm. diam, position 14-23. / Art. 132 - pins with a 10 mm. diam, position 20-23. / Art. 133 - pins with a 10 mm. diam, position 16-16. / Art. 134 - pins with a 8 mm. diam, position 20-23.

- Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, boîte en nylon. Attache spéciale dont la vis verticale est inclinée afin d'effectuer un meilleur réglage en hauteur.

Art. 131 - goujons diam.10, Position 14-23. / Art. 132 - goujons diam.10, Position 20-23. / Art. 133 - goujons diam.10, Position 16-16. / Art. 134 - goujons diam.8, Position 20-23

Art	A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	Ø	I	
131	20	9	65	14	41	23	10	32	300pz.
132	20	9	65	20	41	23	10	32	300pz.
133	20	9	65	16	41	16	10	32	300pz.
134	20	9	65	20	41	23	8	32	300pz.



art 140/1

Attacco per pensili regolabile frontalmente corpo in nylon con coperchio ad innesto, in plastica.

Fissaggio a vite fori diam. 4, posizione 20-23.

- Frontally adjustable hanging brackets for cabinets in nylon with clunching cover in plastic. Screw fastening position 20-23 diam. 4mm.

- Attache pour éléments hauts, à réglage frontal, corps en nylon, avec couvercle à embrayage. Fixation par vis, trous diam. 4mm, position 20-23



Art	A	B	C	I	Ø	
140/1	15,5	66	42	32	4	500pz.

Art	A ₁	A ₂	B	C
coperchio	18	30	68,5	44

Coperchio in materiale plastico

TABELLA DELLE CORSE DEL GANCIO

orizzontale	25 mm
verticale	12 mm

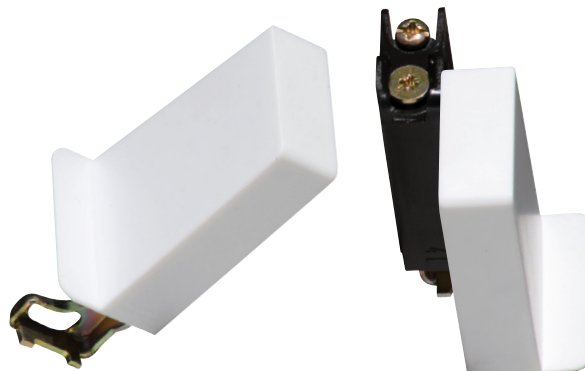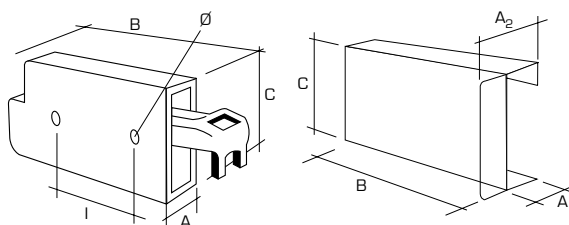

REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE

art 140/2 - 140/4 - 140/5

Attacco per pensili regolabile frontalmente corpo in nylon con coperchio ad innesto, in plastica.

Art. 140/2 perni diam. 10, posizione 20-23 / Art. 140/3 perni diam. 8, posizione 20-23 / Art. 140/4 perni diam. 10, posizione 14-23 / Art. 140/5 perni diam. 10, posizione 16-16

- Frontally adjustable hanging brackets for cabinets in nylon with clunching cover in plastic.

Art. 140/2 pins-diam. 10mm, position 20-23 / Art. 140/3 pins-diam. 8mm, position 20-23 / Art. 140/4 pins-diam. 10mm, position 14-23 / Art. 140/5 pins-diam. 10mm, position 16-16

- Attache pour éléments hauts, à réglage frontal, corps en nylon, avec couvercle à embrayage.



Art. 140/2 goujons diam. 10mm, position 20-23 / Art. 140/3 goujons diam. 8mm, position 20-23 / Art. 140/4 goujons diam. 10mm, position 14-23 / Art. 140/5 goujons diam. 10mm, position 16-16

Art	A	B	B ₁	C	C ₁	I	Ø	Ø ₁	
140/2	15,5	66	20	42	23	32	10	4	500 pz.
140/3	15,5	66	20	42	23	32	8	4	500 pz.
140/4	15,5	66	14	42	23	32	10	4	500 pz.
140/5	15,5	66	16	42	16	32	10	4	500 pz.

Art	A ₁	A ₂	B	C
coperchio	18	30	68,5	44

Coperchio in materiale plastico

TABELLA DELLE CORSE DEL GANCIO	
orizzontale	25 mm
verticale	12 mm

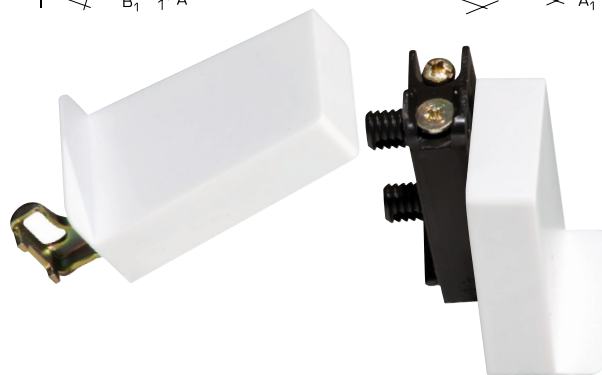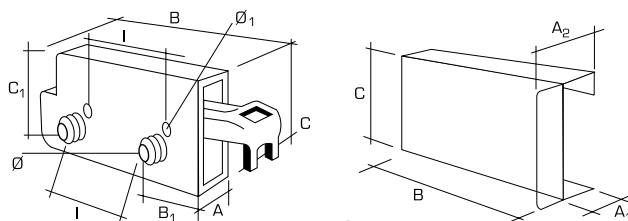




art 148/1

Attacco per pensili regolabile frontalmente, scatola in Nylon, Dex e Six, fissaggio a vite. Ambedue le viti di registro, pur eseguendo le due regolazioni, rimangono sempre nella stessa posizione. Inoltre la vite di registro verticale è posizionata sbieca per una migliore regolazione

- Frontally adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, and screw fixing. Even though both regulator screws allow the two positions to be regulated, they still remain in the same place. Furthermore, the vertical regulator screw is slanted for better adjustment.

- Attache pour éléments hauts suspendus D et G, à réglage frontal, fixation par vis, boîte en nylon. Les deux vis restent dans leur position même si sont utilisées pour faire les deux réglages. La vis pour le réglage vertical est en position oblique afin de permettre de mieux l'ajuster.

Art	A	B	B ₁	C	C ₁	I	Ø	
148/1	21	66	22	48	41	32	4	300 pz.



CATAS
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arreda

REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE

art 148/2 - 148/4 - 148/5

Attacco per pensili regolabile frontalmente, scatola in Nylon, Dex e Six, fissaggio a vite. Ambedue le viti di registro, pur eseguendo le due regolazioni, rimangono sempre nella stessa posizione. Inoltre la vite di registro verticale è posizionata sbieca per una migliore regolazione.

Art. 148/2 perni diam. 10, posizione 20-23 / Art. 148/4 perni diam. 10, posizione 14-23 / Art. 148/5 perni diam. 10, posizione 16-16


- Frontally adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box. Even though both regulator screws allow the two positions to be regulated, they still remain in the same place. Furthermore, the vertical regulator screw is slanted for better adjustment.

Art. 148/2 pins-d. 10mm, pos. 20-23 / Art. 148/4 pins-d. 10mm, pos. 14-23 / Art. 148/5 pins-d. 10mm, pos. 16-16

- Attache pour éléments hauts suspendus D et G, à réglage frontal, fixation par vis, boîte en nylon. Les deux vis restent dans leur position même si sont utilisées pour faire les deux réglages. La vis pour le réglage vertical est en position oblique afin de permettre de mieux l'ajuster.

Art. 148/2 goujons d.10mm, pos. 20-23 / Art. 148/4 goujons d.10mm, pos. 14-23 / Art. 148/5 goujons d.10mm, pos. 16-16

Art	A	B	B ₁	C	C ₁	I	Ø	
148/2	21	66	20	48	23	32	10	300pz.
148/4	21	66	14	48	23	32	10	300pz.
148/5	21	66	16	48	16	32	10	300pz.



CATAS
centro ricerca sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo




art 148/Z

Piastrino con falda zincato, per aggancio attacchi pensili.

- Galvanized plate with back border for hanging brackets.

- Plaque zinguée pour éléments hauts

Art	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	C	th	Ø	
148/Z/48	48	16	28	8	6	6	1,5	6	1000pz.
148/Z/60	60	16	28	6,5	7,5	5,5	1,5	6	1000pz.

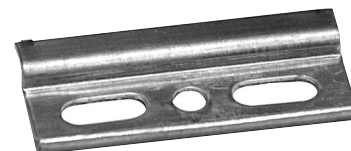


art 149/Z

Piastrino con falda e 3 asole zincato, per aggancio attacchi pensili.

- Galvanized plate with back border and 3 slots for hanging brackets.

- Plaque zinguée à 3 fentes pour éléments hauts suspendues.

Art	A	A ₁	B	B ₁	C	th	
149/Z	58	12	49	6	6	1,8	750pz.



REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO

ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS / ATTACHES REGLABLES ET BARRE D'ACCROCHAGE

art **151/Z**

Barra appendipensile in metallo zincato 12/10 e 15/10 ad una falda. Misure disponibili:

barre da 1 ml, imballate in mazzi di 25 barre / barre da 2 ml, imballate in mazzi di 25 barre / barre da 3 ml, imballate in mazzi di 15 barre



- Galvanized metal hanging rod 12/10 and 15/10 with one back plate. Sizes available:

1 ml rods, packed in packs of 25 (rods). / 2 ml rods, packed in packs of 25 (rods). / 3 ml rods, packed in packs of 15 (rods).

- Barre d'accrochage zinguée, 12/10 - 15/10 avec un bord. Mesures disponibles:

barres de 1 ml, conditionnées en bottes de 25 barres / barres de 2 ml, conditionnées en bottes de 25 barres / barres de 3 ml, conditionnées en bottes de 15 barres.

Art	A	A ₁	A ₂	A ₃	B	C	C ₁	C ₂	C ₃	Ø	Ø ₁	th	
151/Z	1/2/3000	50	100	10	3,5	39,5	7	13	17,5	5,5	10	1,2/1,5	500ml

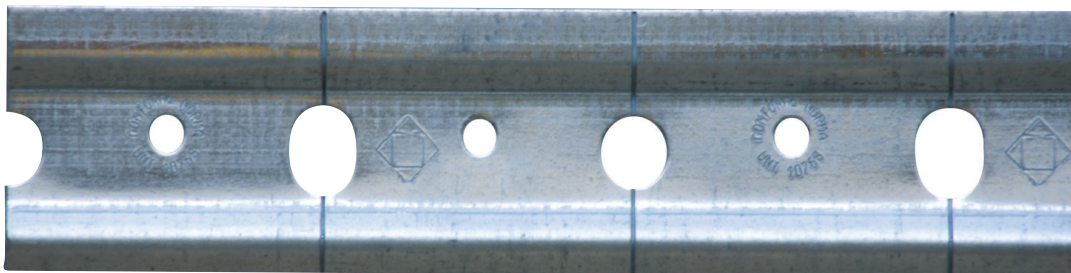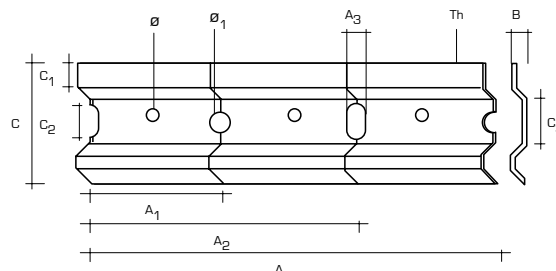



COSMOB
Laboratorio Prove Qualità
Direzione e Laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (Ps)
Tel. 0721-481269 - Fax: 482512

COSMOB
Consorzio del Mobile S.p.A.
Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, vil. B
61100 Pesaro
Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611

Rapporto di prova n° RP 022002-01.1

RISULTATI DELLA PROVA
La quota del foro di fissaggio è 21 mm al di sotto della parte superiore della barra appendipensili.
Di seguito si riporta la portata verticale P_{vert} e la portata orizzontale P_{ori} nonché il valore della portata P ricavato dal minore tra i valori di P_{vert} e P_{ori} .

Forza verticale (N)	$P_{vert} = 0,5 \times F_{vert}$ (N)	Forza orizzontale (N)	$P_{ori} = 1,75 \times F_{ori}$ (N)
6029	3014	1051	1839

Il valore della portata è 1.839 N pari a 188 Kg.

Il Responsabile di Rapporto

[Signature]

Montelabbate, li: 22 luglio 2002.

Il Direttore di Laboratorio

Dott. Giorgio Neri

[Signature]

Il valore della portata è 1.839 N pari a 188 Kg.

pag. 2 di 2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.
La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.
Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.