



Відчуйте складані двері по-новому

WingLine L дозволяє виробляти складані двері в абсолютно новому вимірі зручності. Революційні механізми Push to move / Pull to move / Pull to move Silent забезпечують доступ до всього вмісту шафи лише одним рухом руки. Вражаючий ефект панорами! Інші переваги: оптимізована

робоча продуктивність, плавне відкривання та закривання, встановлення без інструментів, а також мінімальний виступ дверей. Талановитий універсал для спальні, кухні та офісу.




Ефект панорами:

Доступ до 6 м² вмісту шафи, залишаючи все в ідеальному порядку.




Для легкого та зручного відкривання:

Push to move / Pull to move / Pull to move Silent, першокласна практична зручність.



Оптимальне використання простору:

Мінімальний виступ дверей, двері надійно зафіксовані, коли вони відкриті.



Пуристичність та зручність:

Профіль на нижній панелі практично непомітний.



Досконалість без ручок:

Дверний пакет відкривається одним натисканням.




Дійсно вражаюче:

WingLine L підходить для всіх поширених форматів дверних стулок.



Легко та економічно:

Ефективне встановлення однією людиною.




hettich.com/short/41ad0f

Дізнайтеся більше:

Отримайте натхнення, а також додаткові відомості про продукт на нашому веб-сайті.

Система складаних дверей


- WingLine L / бічне кріплення
- Загальна інформація



Загальна інформація

1006

- Принцип конструкції
- Формат та вага дверей
- Основна інформація



Короткий посібник з вибору та розміри для планування

1007 – 1013



Компоненти системи

1014 – 1026



Системи замків

1239



Акcesуари


1071



Технічна інформація

1086

- Критерії якості



Hettich Technical Assistant


- Планування та монтажні розміри
- Встановлення
- Сервіс

hettich.com/short/d7b7fb


Система складаних дверей

- ▶ WingLine L / бічне кріплення
- ▶ Загальна інформація


Принцип конструкції

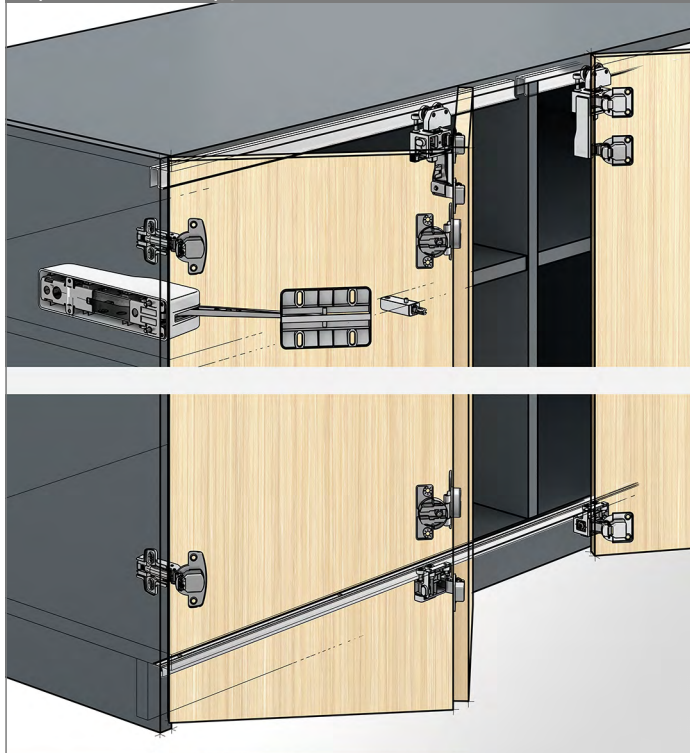

Основна інформація




Формат та вага дверей

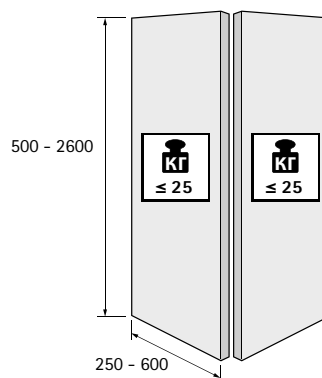


hettich.com/short/8681f2


Кількість дверних стулок



Параметри встановлення


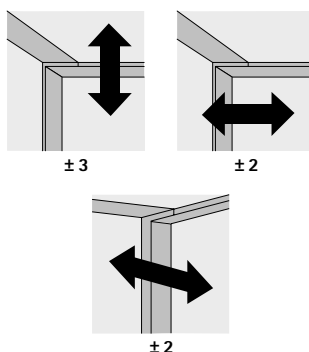


Матеріал дверей




Автоматичне відкриття

Дверні стулки повністю відкриваються
... у відповідь на натискання

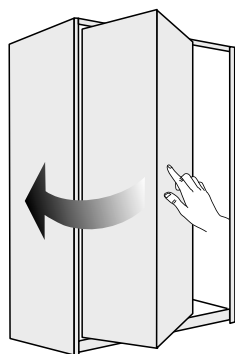

без ручок:

... у відповідь на рух руки

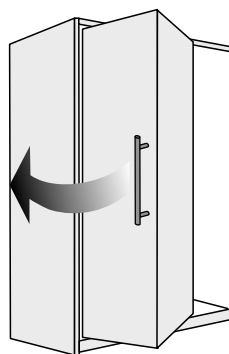


з ручкою / відкриття вручну

Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування

Загальна інформація

- 1 Ходові та направляючі елементи
- 2 Ходові та направляючі профілі
- 3 Середні завіси
- 4 Блоки "комфорт"
- 5 Функції "Stay closed"

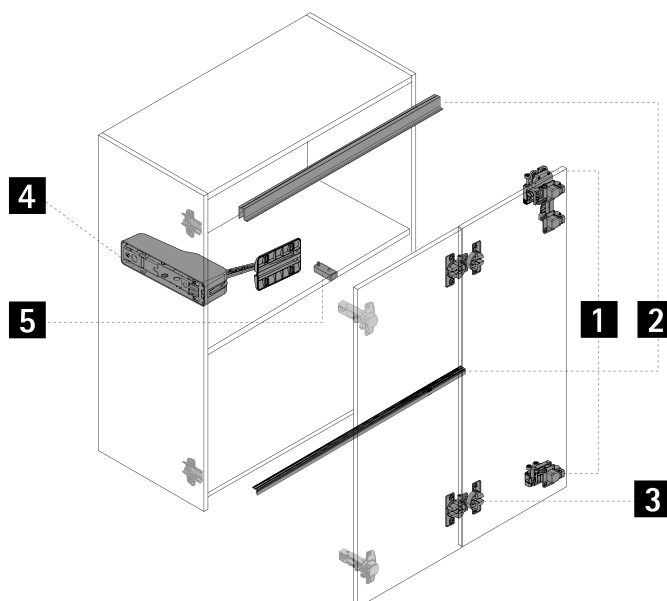

1 2 Посібник для вибору ходових та направляючих елементів / ходових та направляючих профілів

Зображення			
Варіант дизайну	важкий	середній	легкий
Вага дверної стулки	≤ 25 кг	≤ 12 кг	≤ 12 кг
Висота дверей	≤ 2600 мм	≤ 2400 мм	≤ 1700 мм
Ширина дверей	250 – 600 мм	250 – 600 мм	250 – 600 мм
Ходовий елемент, зверху	Потрібен механізм із подвійною завісою	Потрібен механізм з одинарною завісою	Потрібен механізм із подвійною завісою
Ходовий профіль, зверху	обов'язково	обов'язково	обов'язково
Направляючий елемент, знизу	обов'язково	обов'язково	неможливо
Направляючий профіль, знизу	обов'язково	обов'язково	неможливо
Позиція направляючого елемента / направляючого профіля	під нижньою панеллю на нижній панелі	під нижньою панеллю на нижній панелі	неможливо
Нижня панель відведена назад від переднього краю корпусу шафи	макс. 16 мм	макс.16 мм	мін. 5 мм

Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування


3 Посібник з вибору середніх завісів

Зображення			
Позначення	Середня завіса з чашкою, регульована	Середня завіса, швидкий монтаж, регульована	Середня завіса, швидкий монтаж, стандарт
Матеріал	Цинк литий під тиском	Пластик / сталь	Пластик / сталь
Тип кріплення	Для прикручування для пресування	Для прикручування	Для прикручування
Можливість регулювання зазору	± 2 мм	± 1 мм	неможливо
Можливість регулювання по висоті	неможливо	± 2 мм	неможливо
Регулювання осі обертання	0 мм (неможливо) 3 мм (можливо) 6 мм (рекомендовано)	неможливо	неможливо
Позиція осі обертання			

Рекомендована кількість завісів для корпусу шафи та середніх завісів


Ширина, висота та вага дверей, а також якість матеріалу дверей є вирішальними факторами, що визначають кількість необхідних завісів.

Фактори, які зустрічаються на практиці, можуть відрізнятися від випадку до випадку. З цієї причини кількість завісів, зазначену на схемі, слід розуміти лише як орієнтовну. Якщо є сумніви, рекомендується провести пробний монтаж і за необхідності відкорегувати кількість завісів. З міркувань стабільності розмір X між завісами завжди повинен бути якомога більшим. Відстань X має бути не менше 280 мм.

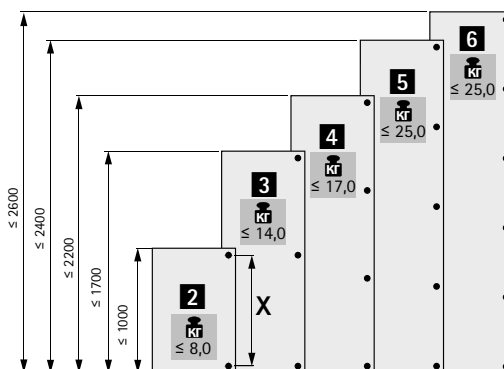

Позиція ручки / позиція осі обертання


Позиція ручки	Рекомендовано для першої дверної ступки, що закріплена до корпусу, але також можливо для другої складаної дверної ступки
Відстань до центрального зазору	Рекомендований мінімальний зазор
Зміщення осі обертання	0 мм = неможливо для складаних дверей 3 мм = можливо для складаних дверей 6 мм = рекомендовано для складаних дверей

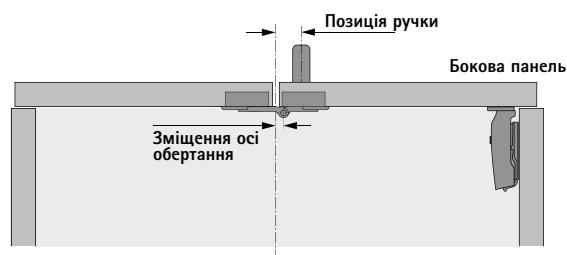



Завіси корпусу шафи / виступ дверей / зміщення дверей

Виступ дверей для рекомендованої конфігурації із Sensys 110°, накладна або напівнакладна завіса

Деталі зміщення дверей A: використовуйте QR-код




hettich.com/short/k6p32sa



Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування






1 2 3 Монтажні розміри для ходових та направляючих елементів / ходових та направляючих профілів / середньої завіси

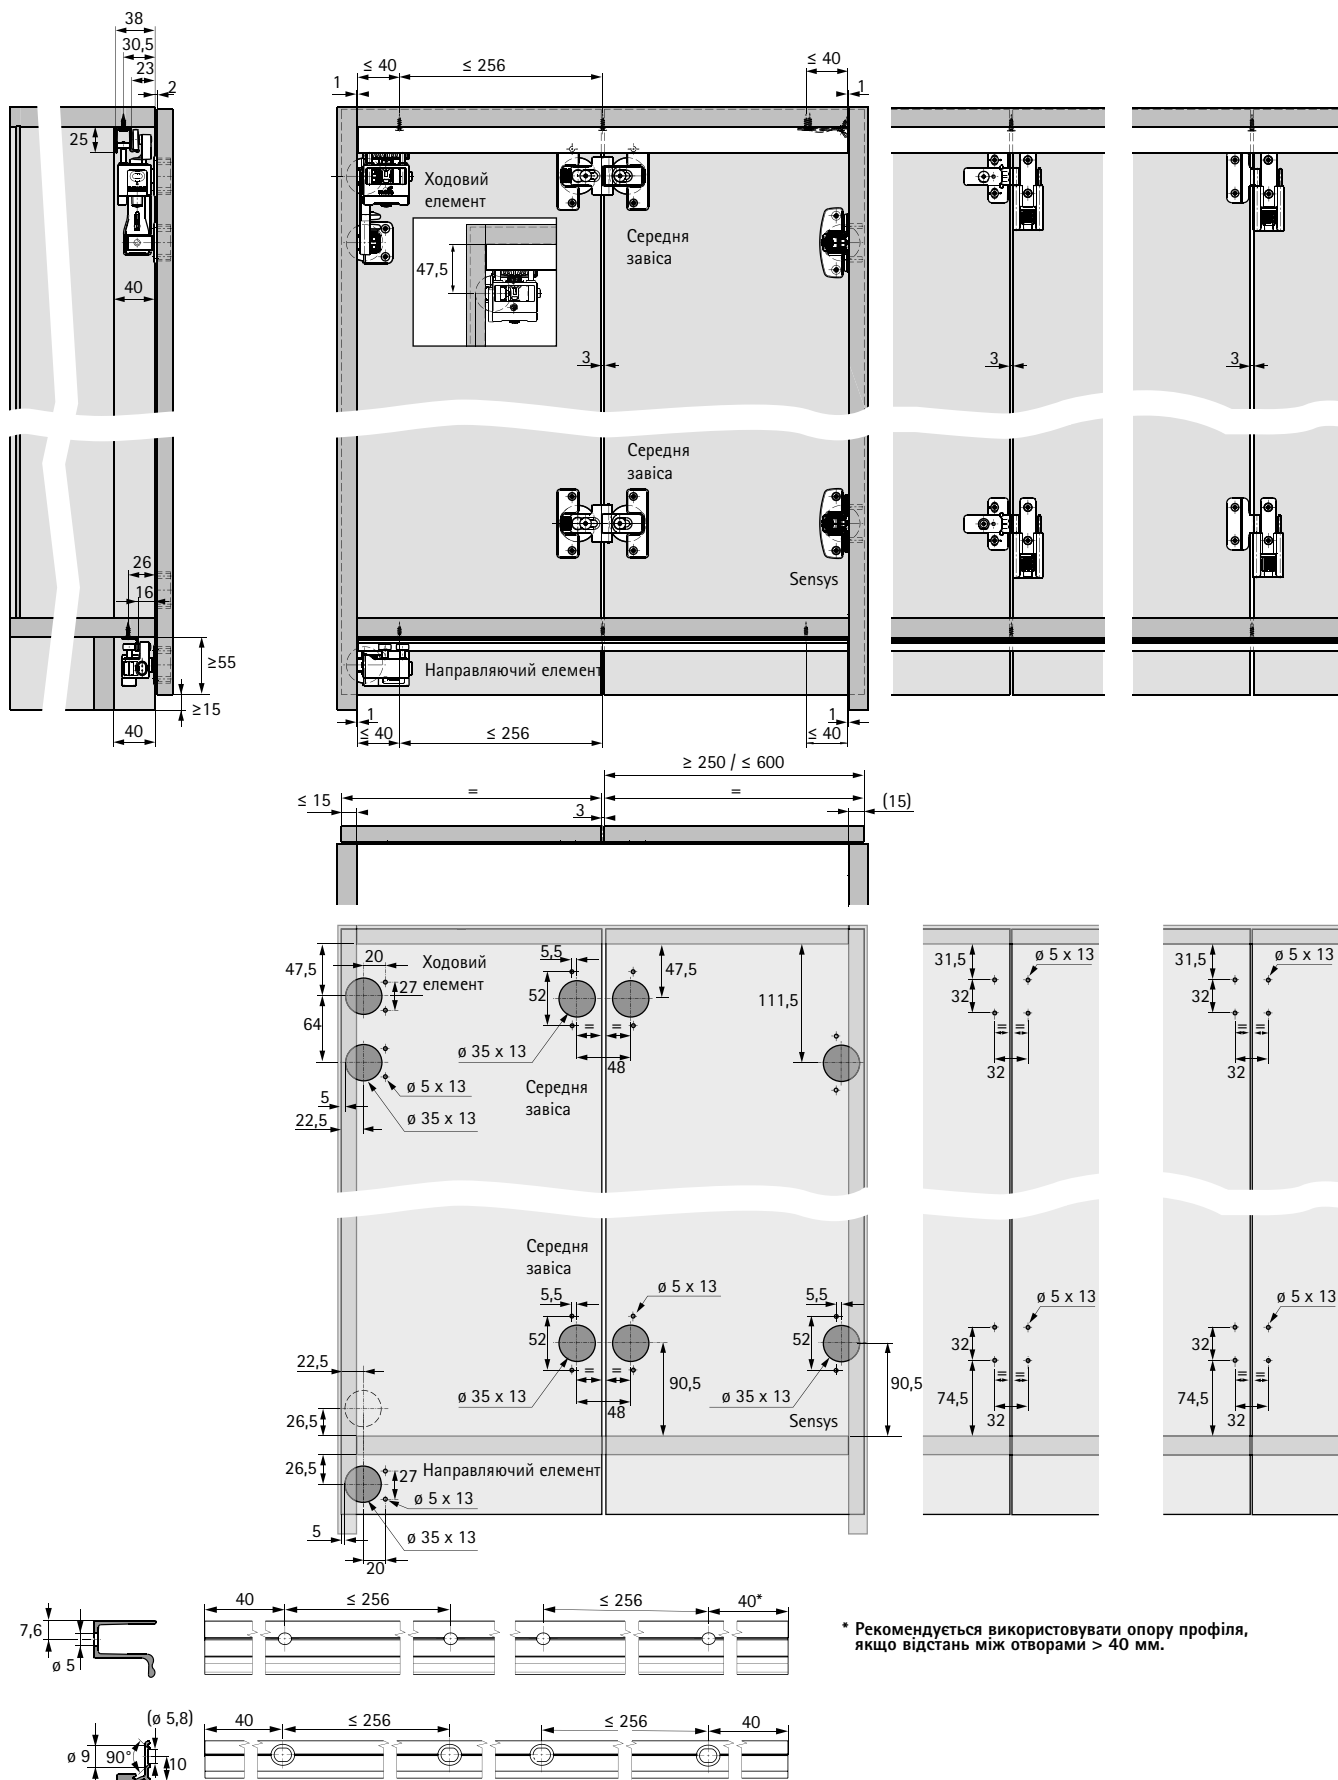


Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування

4 Керівництво по підбору блоків "комфорт" для автоматичного відкривання

Конфігурація дверей	без ручок: 	з ручкою / відкривання вручну 		
опція "комфорт"	Push to move	Pull to move	Pull to move Silent	Без блоку "комфорт"
Принцип дії				
Автоматично	←			
Вручну	→			
Принцип дії	Двері відкриваються автоматично після мінімального натискання на передню частину та знову плавно закриваються вручну.	Двері відкриваються автоматично у відповідь на мінімальне тягнення ручки та знову плавно закриваються вручну.	Двері відкриваються автоматично у відповідь на коротке тягнення ручки та повертаються в закриті положення м'яким рухом.	Двері відкриваються та закриваються вручну
Функція самозакривання за допомогою пружини в завісі корпусу шафи та в ходовому / направляючому елементі	неможливо	неможливо	неможливо	обов'язково
Використання фіксатора для утримання дверей відкритими	неможливо	неможливо	неможливо	обов'язково
Використання функції фіксації	обов'язково	обов'язково	неможливо	неможливо
Читати більше	 www.hettich.com/short/ayxce5w	 www.hettich.com/short/xbqvp8y	 www.hettich.com/short/t9k10cz	 www.hettich.com/short/p3jxl9u

Керівництво по підбору категорій навантаження

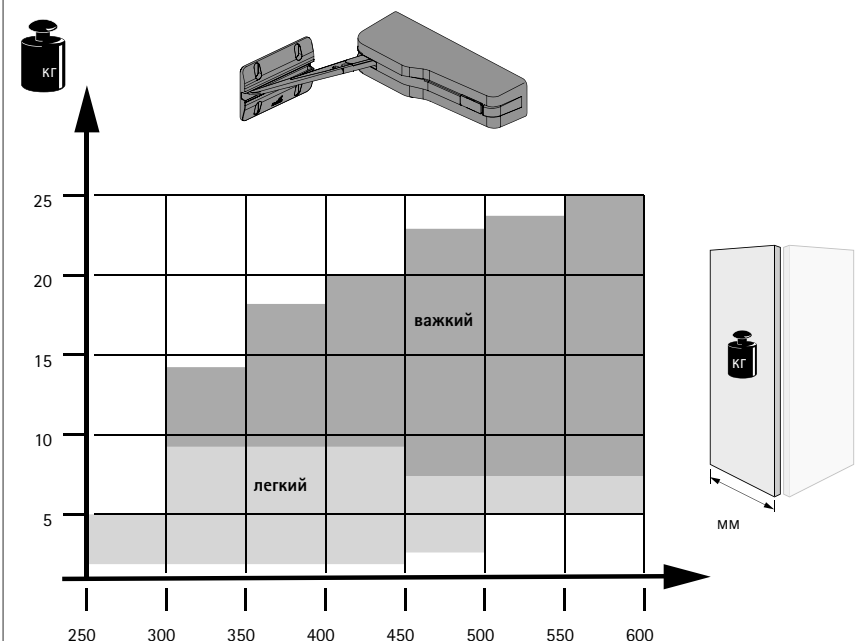

Модулі Push to move, Pull to move та Pull to move Silent ідеально підходять для будь-якого розміру та ваги дверних стулків, доступні в різних категоріях навантаження.

"Technical Assistant" швидко та легко допоможе підібрати потрібний комфортний варіант відкривання. Просто виберіть комплект, який підходить для вашої конкретної програми, використовуючи наведене нижче веб-посилання або відсканувавши QR-код.

Фактори, які зустрічаються на практиці, можуть відрізнятися від випадку до випадку. З цієї причини ми також рекомендуємо пробний монтаж дверей.

Приклади

Важкий варіант:

Підходить для великих складаних дверей, напр. для гардеробних, меблів у передпокої та прихованих кухонь

Легкий варіант:


Підходить для невеликих складаних дверей, напр. для навісних блоків, базових блоків, верхніх блоків та тумб
<https://www.hettich.com/short/674f44>



Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування






4 Розміри для встановлення блоків "комфорт"

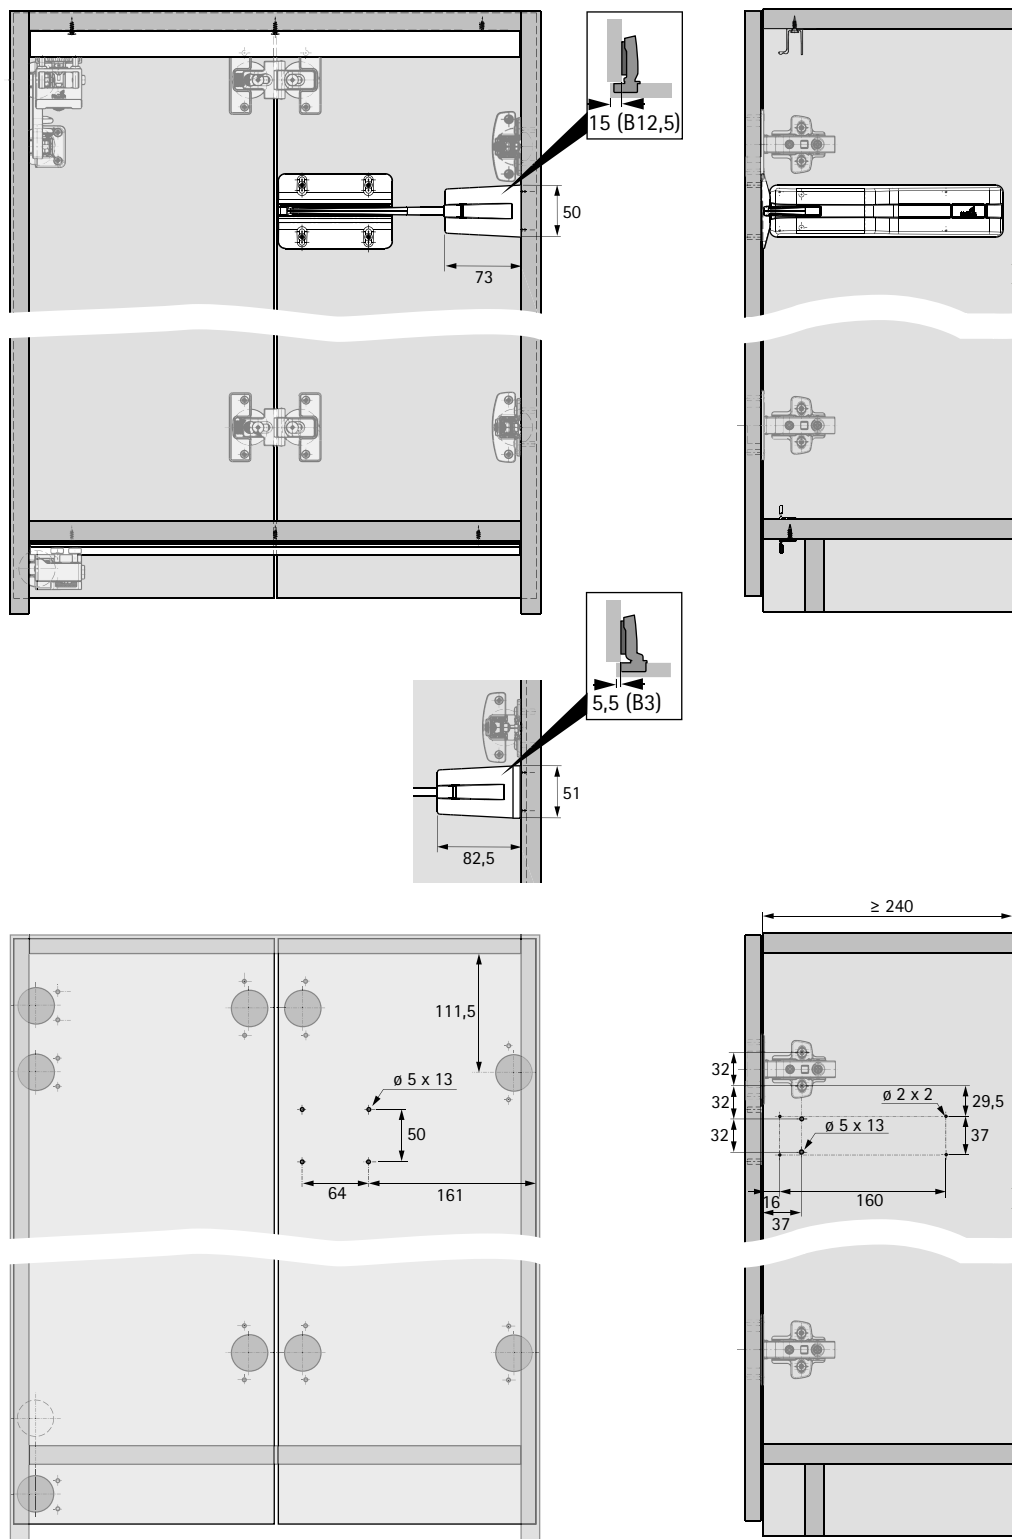



Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування


5 Керівництво по вибору функції фіксації для автоматичного відкривання

Конфігурація дверей	без ручок: 			з ручкою / відкривання вручну 	
опція "комфорт"	Push to move			Pull to move	Без блоку "комфорт"
Принцип дії	Фіксатор утримує двері в закритому положенні, відкриваючи їх у відповідь на легке натискання			Магніт утримує двері в закритому положенні, відкриваючи їх у відповідь на легке тягнення	
Технологія	Функція механічної фіксації з виштовхувачем	Функція магнітної фіксації з виштовхувачем, стандартна опція	Функція магнітної фіксації з виштовхувачем, дизайнерський варіант	Функція магнітної фіксації, стандартна опція	Функція магнітної фіксації, дизайнерський варіант
Монтажна позиція	Під структурною полицею	Перед структурною полицею	Перед структурною полицею	Перед структурною полицею	Перед структурною полицею
Конструктивний відступ полиці	3 мм	13 мм	8 мм	13 мм	8 мм
Зображення					

Встановлення механізмів "Stay closed" для блоків комфорту Push to move

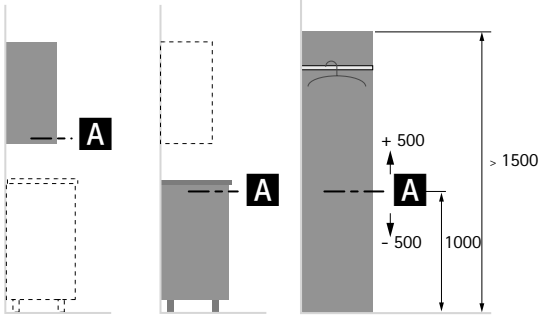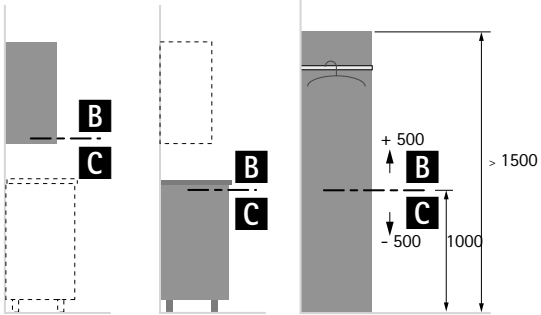Функція механічної фіксації	Магнітна функція фіксації (стандартний і дизайнерський тип)
	

Встановлення механізмів "Stay closed" для блоків комфорту Pull to move

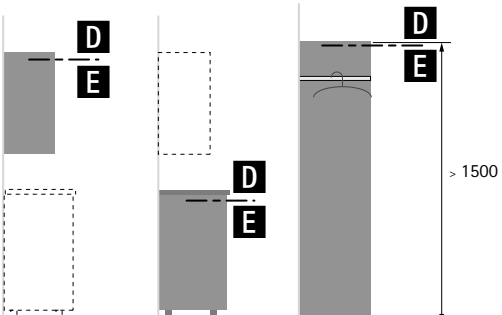
Магнітна функція фіксації (стандартний і дизайнерський тип)


Система складаних дверей



- WingLine L / бічне кріплення
- Короткий посібник з вибору / розміри для планування

5 Розміри для встановлення фіксаторів Push to move


A

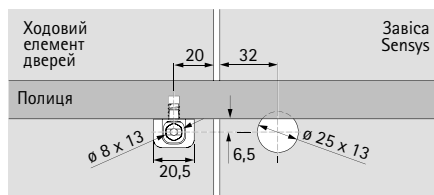


Завіса





B

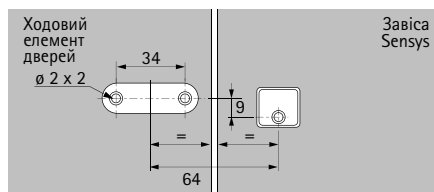


Завіса



C


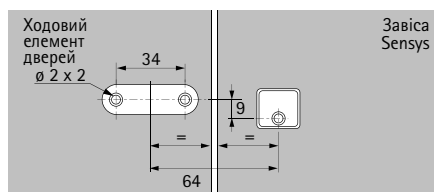



Завіса






5 Розміри для встановлення фіксаторів Pull to move

D

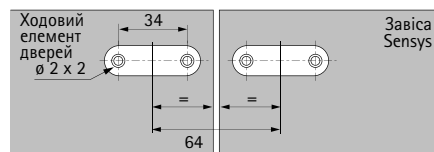

E

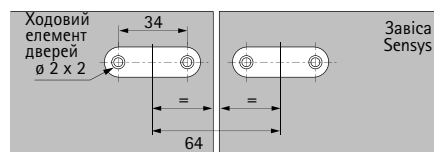


Система складаних дверей

► WingLine L / бічне кріплення

► Компоненти системи

Загальна інформація

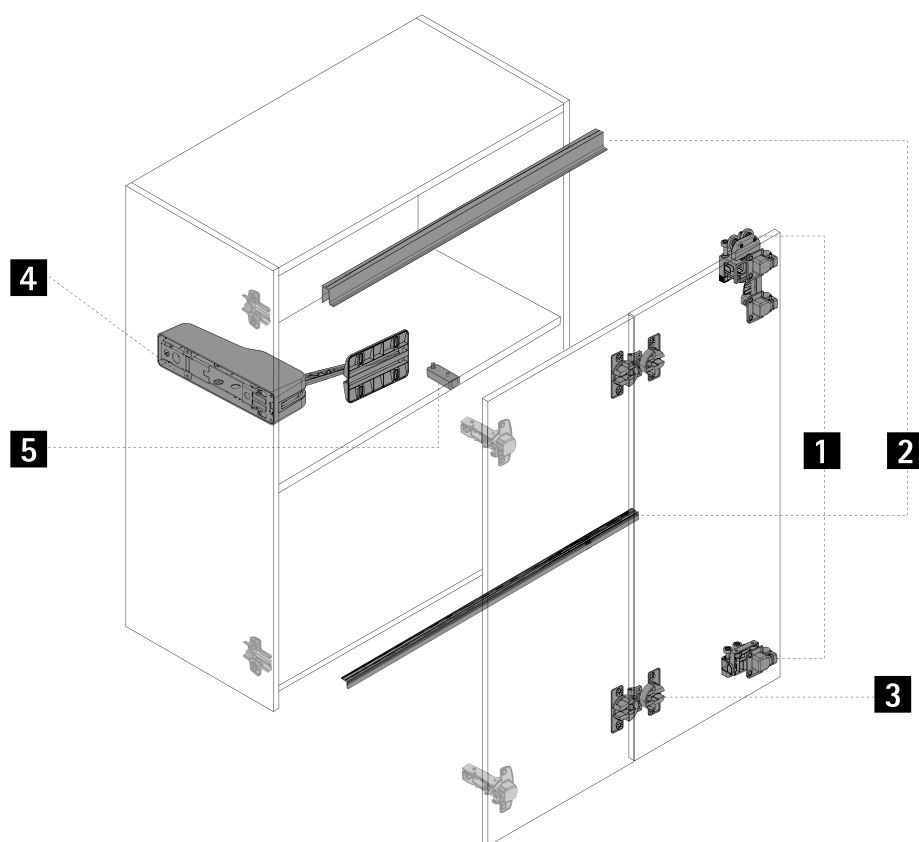

1 Ходові та направляючі елементи



2 Ходові та направляючі профілі



3 Середні завіси



4 Блоки "комфорт"



5 Функції "Stay closed"



1 Ходові та направляючі елементи

Упаковка комплекта

Комплект фурнітури "велике навантаження", з нижньою направляючою

- Комплект містить усі компоненти фурнітури для однієї складної двері з 2 стулками, що складається з ходового елемента з подвійною завісою, направляючого елемента, заглушки та кріпильного матеріалу
- Будь ласка, замовляйте середні завіси окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	► 3 функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	25 кг	сірий	9 339 352	9 339 344	1 комплект
			білий	9 339 354	9 339 346	1 комплект
			антрацит	9 339 356	9 339 347	1 комплект
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	25 кг	сірий	9 339 357	9 339 348	1 комплект
			білий	9 339 363	9 339 349	1 комплект
			антрацит	9 339 364	9 339 350	1 комплект

Комплект фурнітури "середнє навантаження", з нижньою направляючою

- Комплект містить усі компоненти фурнітури для однієї складної двері з 2 стулками, що складається з ходового елемента з одиночною завісою, направляючого елемента, заглушки та кріпильного матеріалу
- Будь ласка, замовляйте середні завіси окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	► 3 функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	12 кг	сірий	9 339 382	9 339 366	1 комплект
			білий	9 339 383	9 339 367	1 комплект
			антрацит	9 339 384	9 339 368	1 комплект
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	12 кг	сірий	9 339 386	9 339 369	1 комплект
			білий	9 339 387	9 339 370	1 комплект
			антрацит	9 339 388	9 339 381	1 комплект

Комплект фурнітури "мале навантаження", без нижньої направляючої

- Комплект містить усі компоненти фурнітури для однієї складної двері з 2 стулками, що складається з ходового елемента з подвійною завісою, заглушки та кріпильного матеріалу
- Будь ласка, замовляйте середні завіси окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	► 3 функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	12 кг	сірий	9 339 477	9 339 389	1 комплект
			білий	9 339 478	9 339 390	1 комплект
			антрацит	9 339 479	9 339 391	1 комплект
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	12 кг	сірий	9 339 481	9 339 392	1 комплект
			білий	9 339 482	9 339 393	1 комплект
			антрацит	9 339 483	9 339 394	1 комплект

Додатково

- | | |
|---|------|
| ► Системи замків | 1239 |
| ► Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |



hettich.com/short/1b88ca

1 Ходові та направляючі елементи

Оптова упаковка

Ходові елементи, подвійні завіси

- Оптимізована конструкція з покращеними роликами та кріпленнями роликів для надзвичайних характеристик руху
- Будь ласка, замовляйте відбійники та заглушки окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	► З функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	25 кг	сірий	9 338 564	9 338 842	1/50 шт
			білий	9 338 565	9 338 909	1/50 шт
			антрацит	9 338 566	9 338 910	1/50 шт
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	25 кг	сірий	9 338 567	9 338 941	1/50 шт
			білий	9 338 568	9 338 942	1/50 шт
			антрацит	9 338 626	9 338 943	1/50 шт

Заглушки, ходові елементи, подвійні завіси

Зображення	Опис	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
			ліва	права	
	► Пластик	сірий	9 329 806	9 329 760	1/500 шт
		білий	9 329 805	9 329 759	1/500 шт
		антрацит	9 329 807	9 329 821	1/500 шт

Ходові елементи, одиночні завіси

- Оптимізована конструкція з покращеними роликами та кріпленнями роликів для надзвичайних характеристик руху
- Будь ласка, замовляйте відбійники та заглушки окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	► З функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	12 кг	сірий	9 338 653	9 338 945	1/50 шт
			білий	9 338 654	9 338 946	1/50 шт
			антрацит	9 338 655	9 338 947	1/50 шт
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	12 кг	сірий	9 338 656	9 338 950	1/50 шт
			білий	9 338 657	9 338 971	1/50 шт
			антрацит	9 338 658	9 338 976	1/50 шт

Заглушки, ходові елементи, одиночні завіси

Зображення	Опис	Колір	Артикул	Упаковка
	► Пластик	сірий	9 329 803	1/500 шт
		білий	9 329 802	1/500 шт
		антрацит	9 329 804	1/500 шт

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071





hettich.com/short/1b88ca

1 Ходові та направляючі елементи

Оптова упаковка


Направляючі елементи

- Оптимізована конструкція з покращеними роликами та кріпленнями роликів для надзвичайних характеристик руху
- Будь ласка, замовляйте відбійники окремо


Зображення	Опис	Монтажна позиція	Колір	Артикул / Елемент / Сторона кріплення		Упаковка
	► З функцією самозакривання ► Для застосувань без "блоку комфорту"	на цоколі	сірий	1 зліва	2 справа	1/10 шт
				9 338 659	9 338 977	100 шт
			білий	9 338 687	9 338 978	100 шт
				9 338 688	9 338 979	100 шт
			антрацит	9 338 689	9 338 980	100 шт
				9 338 690	9 339 051	100 шт
		під цоколем	сірий	9 338 701	9 339 053	100 шт
				2 зліва	1 справа	1/10 шт
			білий	9 338 977	9 338 659	100 шт
				9 338 978	9 338 687	100 шт
			антрацит	9 338 979	9 338 688	100 шт
				9 338 980	9 338 689	100 шт
	► Без функції самозакривання ► Для застосувань із "блоком комфорту"	на цоколі	сірий	9 339 051	9 338 690	100 шт
				9 339 053	9 338 701	100 шт
			білий	9 339 054	9 339 056	100 шт
				9 339 057	9 339 058	100 шт
			антрацит	9 339 059	9 339 061	100 шт
				9 338 702	9 339 054	100 шт
		під цоколем	сірий	9 338 703	9 339 056	100 шт
				9 338 704	9 339 057	100 шт
			білий	9 338 705	9 339 058	100 шт
				9 338 706	9 339 059	100 шт
			антрацит	9 338 707	9 339 061	100 шт
				2 зліва	1 справа	1/10 шт

Інформація про замовлення ходових елементів

Сторона кріплення, зліва

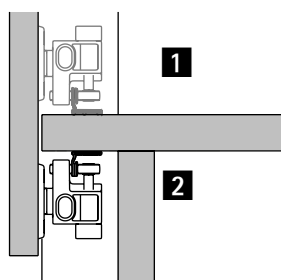

Сторона кріплення, справа

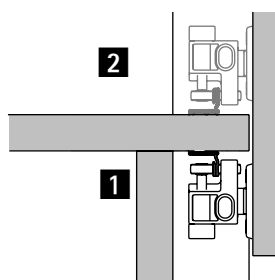

Система складаних дверей

- ▶ WingLine L / бічне кріплення
- ▶ Компоненти системи

1 Ходові та направляючі елементи

Оптова упаковка

Ходові елементи, подвійні завіси

- ▶ Для оптимізованого виробництва меблів
- ▶ Будь ласка, замовляйте відбійники та заглушки окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	▶ 3 функцією самозакривання ▶ Для застосувань без "блоку комфорту"	25 кг	сірий	9 237 492	9 237 493	1/50 шт

Заклушки, ходові елементи, подвійні завіси

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Пластик, сірий	9 227 326	1/500 шт


Ходові елементи, одиночні завіси

- ▶ Для оптимізованого виробництва меблів
- ▶ Будь ласка, замовляйте відбійники окремо

Зображення	Опис	Макс. вага дверної стулки	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
				ліва	права	
	▶ 3 функцією самозакривання ▶ Для застосувань без "блоку комфорту"	12 кг	сірий	9 237 488	9 237 484	1/50 шт


Направляючі елементи

- ▶ Для оптимізованого виробництва меблів
- ▶ Будь ласка, замовляйте відбійники окремо


Зображення	Опис	Монтажна позиція	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
	▶ 3 функцією самозакривання ▶ Для застосувань без "блоку комфорту"	на цоколі	сірий	1 зліва	2 справа	1/100 шт
				9 237 431	9 237 432	
		під цоколем	сірий	2 зліва	1 справа	1/100 шт
				9 237 432	9 237 431	

Інформація про замовлення ходових елементів

Сторона кріплення, зліва



Сторона кріплення, справа



Система складаних дверей

- ▶ WingLine L / бічне кріплення
- ▶ Компоненти системи

1 Аксесуари для ходових та направляючих елементів

Оптова упаковка

Демпфер дверний

Зображення	Додатково	Колір	Артикул	Упаковка
	▶ Для кожного ходового та направляючого елемента необхідно встановити один дверний демпфер ▶ За потреби можна вкоротити в залежності від накладання дверей	сірий	9 283 265	1/10 шт
			9 236 926	500 шт
		білий	9 283 267	1/10 шт
			9 277 489	500 шт
		антрацит	9 339 594	1/10 шт
			9 329 906	500 шт

Елемент з функцією "Stay open"

Зображення	Опис	Колір	Артикул / Сторона кріплення		Упаковка
			ліва	права	
	▶ Надійно утримує дверний пакет у відкритому положенні ▶ Запобігає відскакуванню дверного пакету ▶ Один елемент "Stay open" необхідно використовувати для кожного дверного пакету ▶ Не можна використовувати в поєднанні з блоками комфорту	сірий	9 237 710	9 237 711	1/500 шт
		білий	9 276 579	9 276 611	1/500 шт
		антрацит	9 339 596	9 339 648	1/500 шт

Кліпса для захисту дверей

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Запобігає зіткненню дверей із центральною панеллю під час закривання ▶ Встановлюється на бічній панелі в лінії отворів 37 або 28 мм ▶ Пластик, сірий	9 236 460	1/500 шт

Додатково

- | | |
|---|------|
| ▶ Системи замків | 1239 |
| ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |



hettich.com/short/1b88ca

2 Ходові та направляючі профілі

Упаковка комплекта

Комплект профілів "велике навантаження", з нижньою направляючою

- Комплект містить один ходовий та один направляючий профіль із попередньо просвердленими отворами, включаючи кріпильний матеріал та монтажні фіксатори профілів
- Рекомендується використовувати опору профіля, якщо відстань між отворами > 40 мм.
- Алюміній

Зображення	Довжина мм	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	1200	анодований, сріблястий	9 339 500	1 комплект
		білий, з порошковим покриттям	9 279 168	1 комплект
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 502	1 комплект
	2400	анодований, сріблястий	9 339 503	1 комплект
		білий, з порошковим покриттям	9 279 169	1 комплект
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 505	1 комплект

Комплект профілів "мале навантаження", без нижньої направляючої

- Комплект містить один ходовий профіль із попередньо просвердленими отворами, включаючи кріпильний матеріал та монтажні фіксатори профілів
- Рекомендується використовувати опору профіля, якщо відстань між отворами > 40 мм.
- Алюміній

Зображення	Довжина мм	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	1200	анодований, сріблястий	9 339 507	1 комплект
		білий, з порошковим покриттям	9 279 166	1 комплект
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 509	1 комплект
	2400	анодований, сріблястий	9 339 510	1 комплект
		білий, з порошковим покриттям	9 279 170	1 комплект
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 512	1 комплект

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071




hettich.com/short/1b88ca

2 Ходові та направляючі профілі

Оптова упаковка


Ходовий профіль

- ▶ Отвори для кріплення попередньо просвердлені
- ▶ Рекомендується використовувати опору профіля, якщо відстань між отворами > 40 мм.
- ▶ Алюміній

Зображення	Довжина мм	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	1200	блискучий	9 339 601	1/100 шт
		анодований, сріблястий	9 339 602	1/100 шт
		білий, з порошковим покриттям	9 279 058	1/100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 603	1/100 шт
	2400	блискучий	9 339 604	1/100 шт
		анодований, сріблястий	9 339 605	1/100 шт
		білий, з порошковим покриттям	9 279 059	1/100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 606	1/100 шт



Направляючий профіль

- ▶ Отвори для кріплення попередньо просвердлені
- ▶ Алюміній

Зображення	Довжина мм	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	1200	блискучий	9 237 987	1/100 шт
		анодований, сріблястий	9 237 989	1/100 шт
		білий, з порошковим покриттям	9 279 057	1/100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 607	1/100 шт
	2400	блискучий	9 237 988	1/100 шт
		анодований, сріблястий	9 237 990	1/100 шт
		білий, з порошковим покриттям	9 279 060	1/100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 608	1/100 шт

Довідкові позиції для персоналізованих ходових та направляючих профілів

- ▶ Ці позиції використовуються лише для пошуку цінових пропозицій. Вони **не** підлягають продажу.
- ▶ Базова довжина 1000 мм
- ▶ Алюміній

Зображення	поздовжній переріз профілю	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	LA 12070	блискучий	9 339 609	100 шт
		анодований, сріблястий	9 339 610	100 шт
	LA 22070	білий, з порошковим покриттям	9 284 937	100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 611	100 шт
	LA 12130	блискучий	9 261 648	100 шт
		анодований, сріблястий	9 261 647	100 шт
	LA 22130	білий, з порошковим покриттям	9 284 971	100 шт
		антрацит, з порошковим покриттям	9 339 612	100 шт

Додатково

- ▶ Системи замків 1239
- ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/1b88ca

Система складаних дверей

- ▶ WingLine L / бічне кріплення
- ▶ Компоненти системи

2 Ходові та направляючі профілі

Оптова упаковка

Опора профілю

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Підтримує ходовий профіль в кінці профілю ▶ Рекомендується використовувати, якщо останнє положення гвинта не може бути використано в профілі з конструктивних причин ▶ Пластик, сірий	9 236 461	1/500 шт

Пристосування для монтажу профілів

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	▶ Пристосування для монтажу ходових та направляючих профілів ▶ Спрощує монтаж профілів однією людиною ▶ Пластик, чорний	9 298 326	1/100 шт

Додатково

- | | |
|---|------|
| ▶ Системи замків | 1239 |
| ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |



hettich.com/short/1b88ca

3 Середні завіси

Упаковка комплекта

Середні завіси зі свердлінням під чашку, комплект

► Комплект складається з середніх завісів з регульованим зазором та віссю обертання, для складаних дверей з 2 стулками та кріпильного матеріалу

Зображення	Опис	Тип	Артикул	Упаковка
	2 середні завіси зі свердлінням під чашку	для прикручування	9 278 694	1 комплект
		для пресування	9 278 788	1 комплект
	3 середні завіси зі свердлінням під чашку	для прикручування	9 278 742	1 комплект
		для пресування	9 278 787	1 комплект

Середня завіса, швидкий монтаж, регульована, комплект

► Комплект містить середні завіси з точним регулюванням по вертикалі та горизонталі, для складних дверей з 2 стулками, кріпильний матеріал та шаблон для свердління

Зображення	Опис	Колір	Артикул	Упаковка
	2 середні завіси, регульовані	сірий	9 339 492	1 комплект
		білий	9 339 493	1 комплект
		антрацит	9 339 494	1 комплект
	3 середні завіси, регульовані	сірий	9 339 496	1 комплект
		білий	9 339 498	1 комплект
		антрацит	9 339 499	1 комплект

Середня завіса, швидкий монтаж, стандарт, комплект

► Комплект містить середні завіси для складних дверей з 2 стулками, кріпильний матеріал та шаблон для свердління

Зображення	Опис	Колір	Артикул	Упаковка
	2 середні завіси, стандарт	сірий	9 339 480	1 комплект
		білий	9 339 484	1 комплект
		антрацит	9 339 485	1 комплект
	3 середні завіси, стандарт	сірий	9 339 486	1 комплект
		білий	9 339 487	1 комплект
		антрацит	9 339 491	1 комплект

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/1b88ca

3 Середні завіси

Оптова упаковка

Середня завіса з чашкою

Зображення	Опис	Тип	Артикул	Упаковка
	Середня завіса з регульованим зазором та віссю обертання	для прикручування	0 046 787	1/10 шт
			1 004 126	100 шт
		для пресування	0 052 095	1/10 шт
			1 001 955	100 шт

Середня завіса, швидкий монтаж, для прикручування

Зображення	Найменування	Покриття / колір	Артикул	Упаковка
	1 Компонент завіси	сірий	9 330 193	1/500 шт
		білий	9 330 194	1/500 шт
		антрацит	9 330 191	1/500 шт
	2 A Компонент завіси без можливості регулювання	нікельований	9 236 605	1/500 шт
	2 B Компонент завіси з можливістю регулювання зазору та по вертикалі	нікельований	9 332 361	1/500 шт

Шаблон для свердління для швидкої установки центральної завіси

Зображення	Опис	Артикул	Упаковка
	► Пристосування для середньої завіси швидкого монтажу для прикручування ► Пластик, чорний	9 237 039	1/300 шт

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/1b88ca

4 Блоки "комфорт"

Pull to move Silent комплект

- ▶ Друге покоління в оптимізованому дизайні із чудовою продуктивністю відкривання та новими можливостями регулювання
- ▶ Комплект складається з механізму відкривання, заглушки, дверної рейки, кріпильного матеріалу та шаблону для свердління
- ▶ Функція "stay closed" не потрібна

Зображення	Використання	Колір	Артикул	Упаковка
	важкий ▶ Підходить для великих складаних дверей, напр. для гардеробних, меблів у передпокій та прихованих кухонь ▶ Дотримуйтеся таблиці планування	сірий	9 339 585	1 комплект
		білий	9 339 586	1 комплект
		антрацит	9 339 587	1 комплект
	легкий ▶ Підходить для невеликих складаних дверей, напр. для навісних блоків, базових блоків, верхніх блоків та тумб ▶ Дотримуйтеся таблиці планування	сірий	9 339 523	1 комплект
		білий	9 339 583	1 комплект
		антрацит	9 339 584	1 комплект

Push to move та Pull to move комплект

- ▶ Друге покоління в оптимізованому дизайні із чудовою продуктивністю відкривання та новими можливостями регулювання
- ▶ Комплект складається з механізму відкривання, заглушки, дверної рейки, кріпильного матеріалу та шаблону для свердління
- ▶ Функція механічної фіксації замовляється окремо, див. наступну сторінку

Зображення	Використання	Колір	Артикул	Упаковка
	важкий ▶ Підходить для великих складаних дверей, напр. для гардеробних, меблів у передпокій та прихованих кухонь ▶ Дотримуйтеся таблиці планування	сірий	9 339 520	1 комплект
		білий	9 339 521	1 комплект
		антрацит	9 339 522	1 комплект
	легкий ▶ Підходить для невеликих складаних дверей, напр. для навісних блоків, базових блоків, верхніх блоків та тумб ▶ Дотримуйтеся таблиці планування	сірий	9 339 516	1 комплект
		білий	9 339 517	1 комплект
		антрацит	9 339 518	1 комплект

Додатково

- | | |
|---|------|
| ▶ Системи замків | 1239 |
| ▶ Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей | 1071 |



hettich.com/short/1b88ca

Система складаних дверей

- WingLine L / бічне кріплення
- Компоненти системи

5 Функції "Stay closed"

Функція механічної фіксації для комплектів Push to move

- Необхідні аксесуари для комплектів Push to move
- Комплект складається з механізму фіксації та кріпильних матеріалів

Зображення	Тип	Колір	Артикул	Упаковка
	Функція механічної фіксації ► Для кріплення гвинтами під структурною полицею ► Глибина полиці зменшена на 3 мм	сірий	9 282 527	1/10 компл.
			9 264 191	50 компл.
		білий	9 282 600	1/10 компл.
			9 264 170	50 компл.
		чорний	9 282 601	1/10 компл.
			9 264 192	50 компл.
	Стандартна магнітна функція фіксації ► Для кріплення гвинтами перед структурною полицею ► Глибина полиці зменшена на 13 мм	сірий	9 282 900	1/10 компл.
			9 266 220	50 компл.
	Дизайнерська магнітна функція фіксації ► Для пресування в структурну полицю ► Глибина полиці зменшена на 8 мм	білий	9 282 901	1/10 компл.
			9 266 242	50 компл.
		антрацит	9 282 902	1/10 компл.
			9 266 241	50 компл.

Функція механічної фіксації для комплектів Pull to move

- Необхідні аксесуари для комплектів Pull to move
- Комплект складається з механізму фіксації та кріпильних матеріалів

Зображення	Тип	Колір	Артикул	Упаковка
	Стандартна магнітна функція фіксації ► Для кріплення гвинтами перед структурною полицею ► Глибина полиці зменшена на 13 мм	сірий	9 266 219	1/50 компл.
	Дизайнерська магнітна функція фіксації ► Для пресування в структурну полицю ► Глибина полиці зменшена на 8 мм	білий	9 266 244	1/50 компл.
		антрацит	9 266 243	1/50 компл.

Додатково

- Системи замків 1239
- Комплектуючі для систем розсувних та складаних дверей 1071



hettich.com/short/1b88ca