




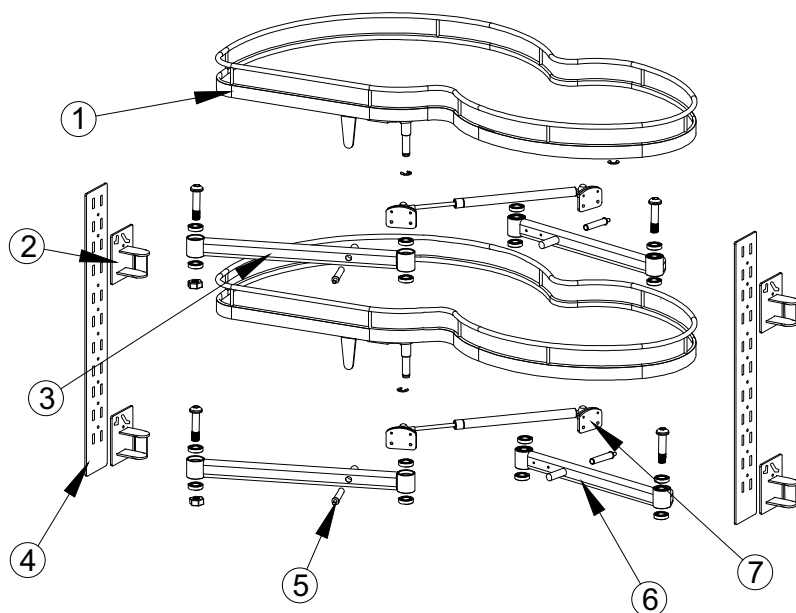

1	полиця	2 szt.
2	кріплення рами	4 szt.
3	передня рама	2 szt.
4	монтажна рейка	2 szt.
5	амортизатор	4 szt.
6	задня рама	2 szt.
7	газліфт	2 szt.

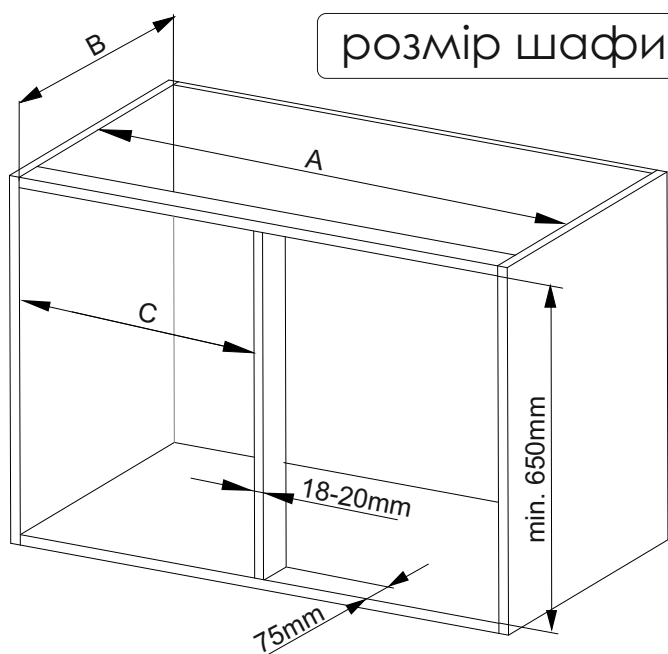


установка рейки у корпус

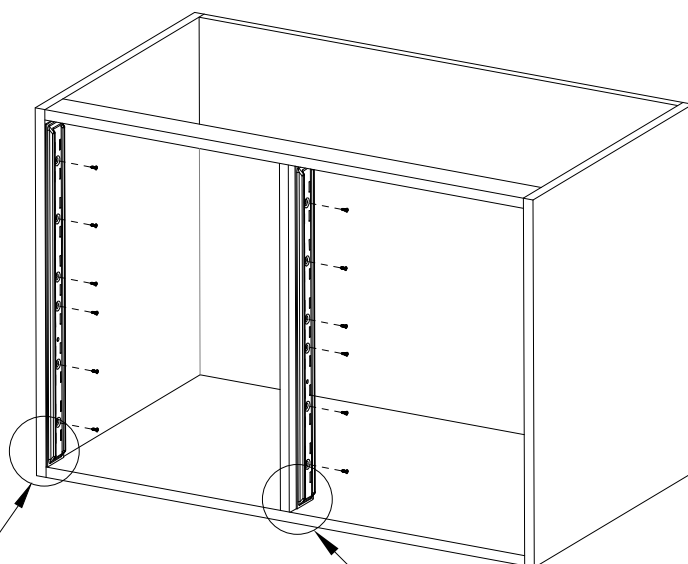


модель	параметри		
	A	B	C
800	min. 750	min. 500	376
900	min. 850	min. 520	426
1000	min. 950	min. 535	476
1200	min. 950	min. 535	576


перша рама
розміщується на дні та
прикріплюється до краю
з боку корпусу




поставити другу рейку на дно
і закріпити її на рівні із задньою
частиною центральної перегородки





МОНТАЖ НАПРЯМНИХ




встановіть напрямні на потрібну висоту і вставте кріплення в рейку, потім затисніть і затягніть гвинт.

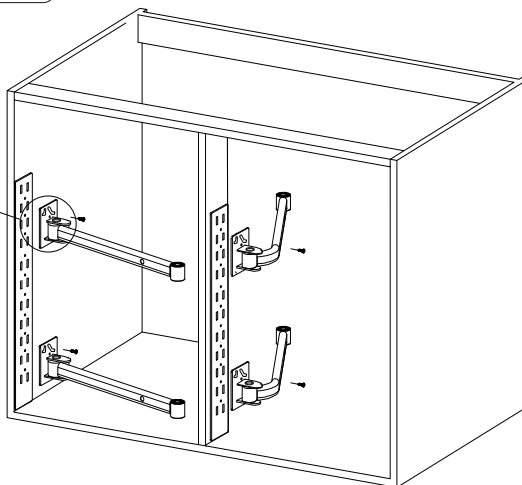



МОНТАЖ АМОРТИЗАТОРІВ ТА ГАЗЛІФТІВ

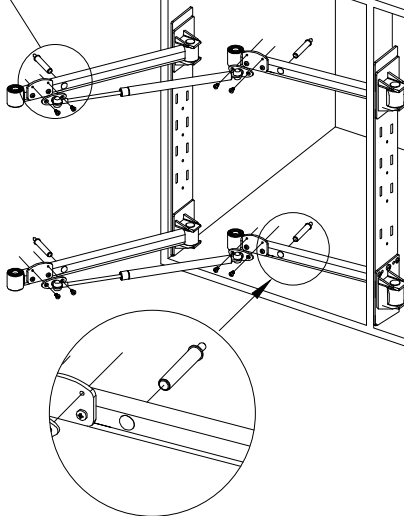

МОНТАЖ ПОЛИЦЬ

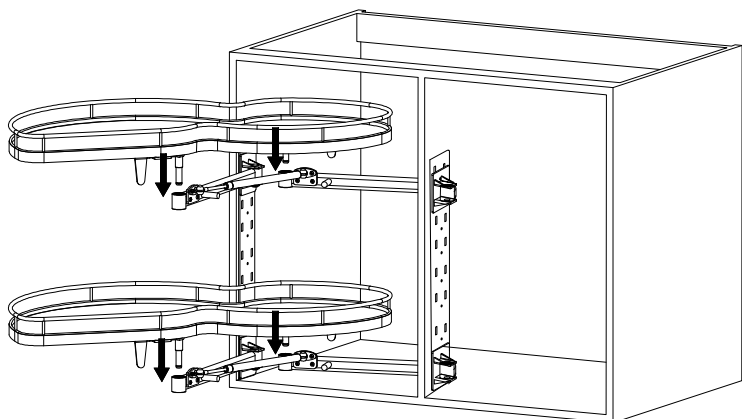

витягніть напрямні та встановіть полицю, потім легко натисніть на неї для рівномірного розташування

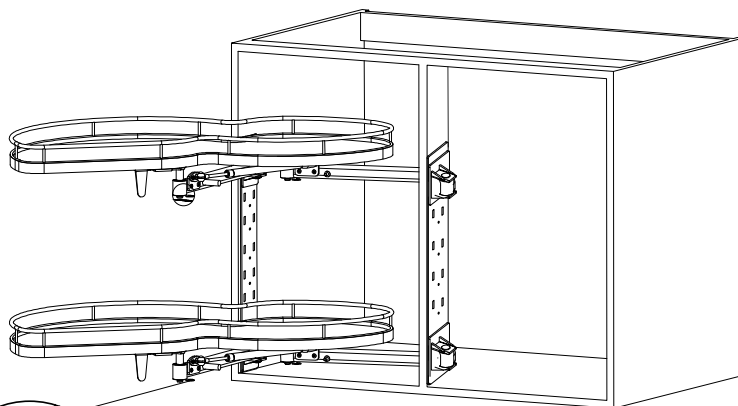

вставити запобіжні штифти